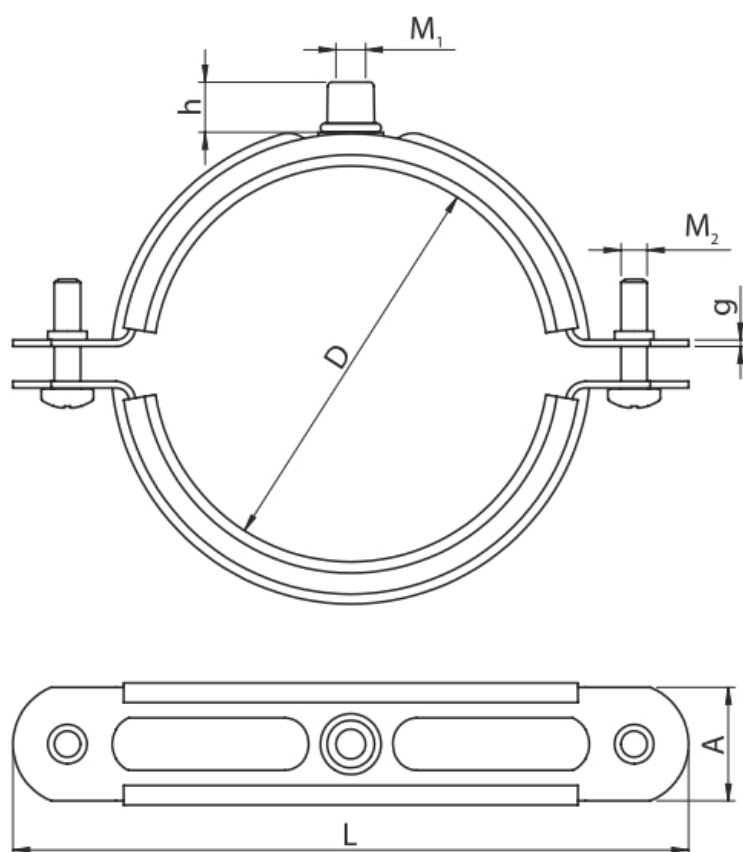


OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (UWG)

- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - miękkie PVC.
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C
- **Przylącze:** wykonane z nitonakrętki.

OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (UWG)

Średnica D [mm]	Przylącze Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]	Wymiary obejmy L [mm]A x g [mm]	Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy
100	M8	11	170 26x1,5	M6	0,18	25	UWG-100 81210210000
125	M8	11	195 26x1,5	M6	0,22	25	UWG-125 81210212500
150	M8	11	211 26x1,5	M6	0,25	10	UWG-150 81210215000
160	M8	11	231 26x1,5	M6	0,26	10	UWG-160 81210216000
180	M8	11	236 26x1,5	M8	0,30	10	UWG-180 81210218000
200	M8	11	282 26x1,5	M8	0,34	10	UWG-200 81210220000
225	M8	11	288 26x1,5	M8	0,38	10	UWG-225 81210222500
250	M8	11	310 26x1,5	M8	0,42	10	UWG-250 81210225000
280	M8	11	347 26x1,5	M8	0,46	10	UWG-280 81210228000
315	M8	11	375 26x1,5	M8	0,50	10	UWG-315 81210231500
355	M8	11	415 26x1,5	M8	0,55	10	UWG-355 81210235500
400	M8	11	460 26x2,0	M8	0,74	5	UWG-400 81210240000
450	M10	12	510 26x2,0	M8	0,77	5	UWG-450 81210245000
500	M10	12	560 26x2,0	M8	0,80	5	UWG-500 81210250000
560	M10	12	620 26x2,0	M8	0,89	5	UWG-560 81210256000
630	M10	12	690 26x2,0	M8	1,03	5	UWG-630 81210263000
710	M10	12	770 26x2,0	M8	1,15	5	UWG-710 81210271000
800	M10	12	860 26x2,0	M8	1,40	5	UWG-800 81210280000
900	M10	12	960 26x2,0	M8	1,70	5	UWG-900 81210290000
1000	brak	brak	1060 26x2,0	M8	1,80	5	UWG-1000 81210200000
1120	brak	brak	1180 26x2,0	M8	1,90	5	UWG-1120 81210201100
1250	brak	brak	1310 26x2,0	M8	2,10	5	UWG-1250 81210201200
1400	brak	brak	1460 26x2,0	M8	2,40	5	UWG-1400 81210201400
1500	brak	brak	1562 26x2,0	M8	2,514	1	UWG-1500 801210201500
1600	brak	brak	1640 26x2,0	M8	2,681	1	UWG-1600 801210201600

OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (UWG)

OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (UWG)