

ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (UWL, UWZ, UWV)


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - elastomer EPDM.
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Zamocowanie typu L do podwieszania przewodów wentylacyjnych

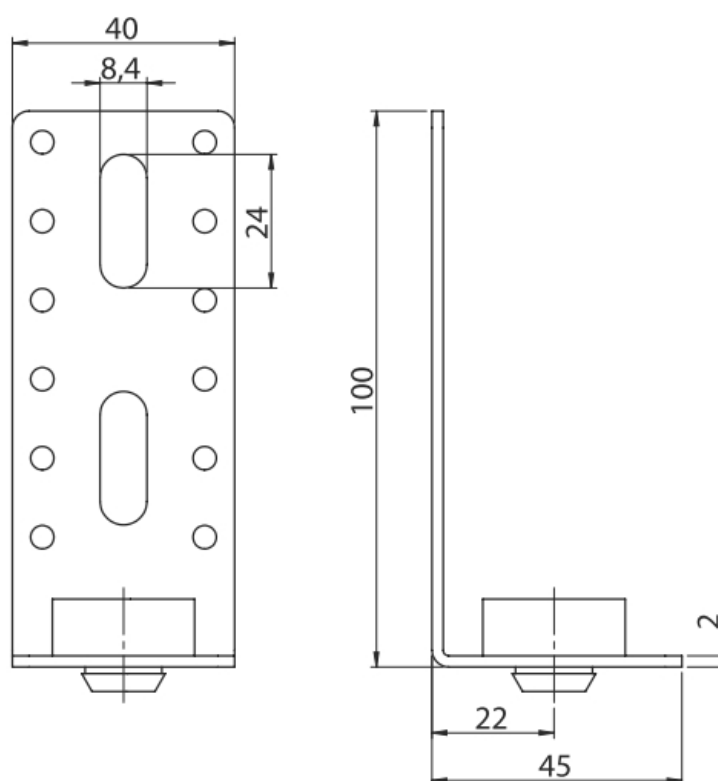
Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 10,5	0,3	0,09	50	UWL	8125000000

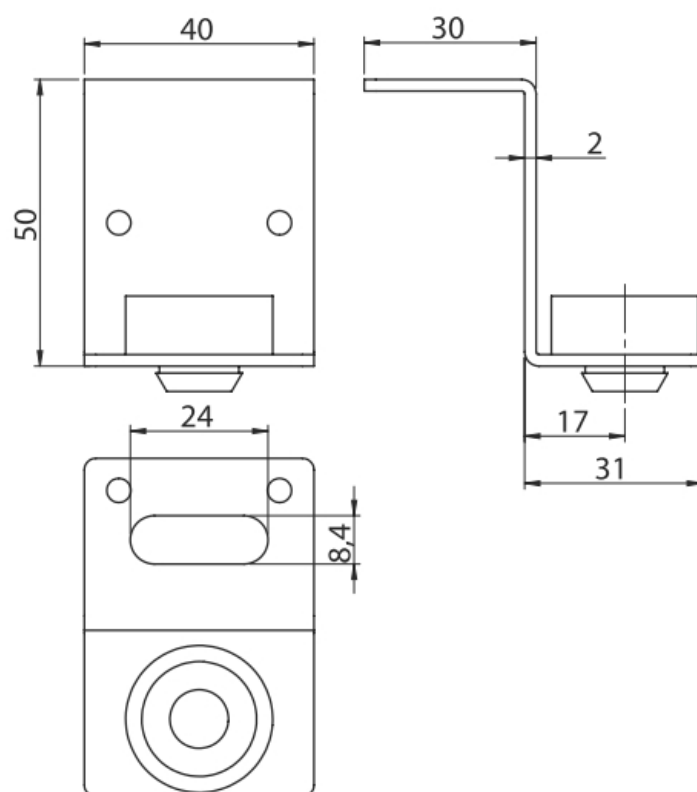
Zamocowanie typu Z do podwieszania przewodów wentylacyjnych

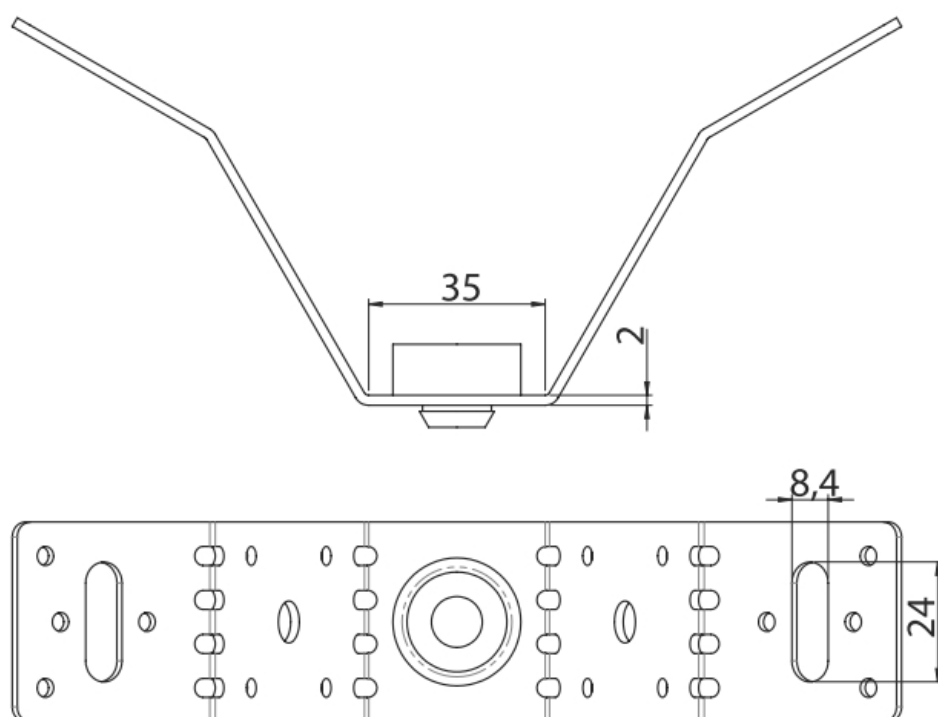
Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 10,5	0,3	0,09	50	UWZ	8126000000

ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (UWL, UWZ, UWV)
Zamocowanie typu V do podwieszania przewodów wentylacyjnych

Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 10,5	0,3	0,09	50	UWV	8127000000



ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (UWL, UWZ, UWV)


ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (UWL, UWZ, UWV)


ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (UWL, UWZ, UWV)

ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (UWL, UWZ, UWV)

