





PODPORY DACHOWE REGULOWANE OBROTOWE OG-PDRZ

OG-PDRZ-200

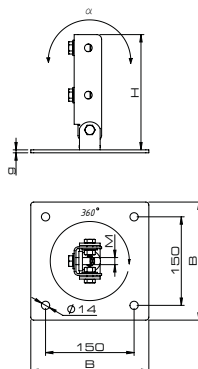

OG-PDRZ-300

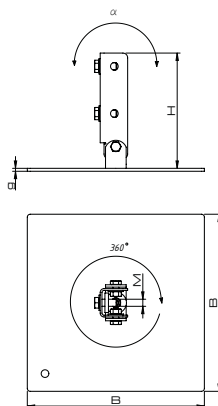

ocynk ogniowy

Zastosowanie: wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrotowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem, z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy zapewnia stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu.

 Obciążenie dopuszczalne



Zastosowanie do profili	Zakres regulacji kąta α [°]	Wymiary			Śruba M	Masa [kg]	Oznaczenia do zamówienia	Numer katalogowy
		B [mm]	g [mm]	H [mm]				
MG, MF, MH	+/- 90	200	5	190	M12x30	2,455	OG-PDRZ-MF-200	81231204101
MG, MF, MH	+/- 90	300	5	190	M12x30	4,455	OG-PDRZ-MF-300	81230304101
MG, MF, MH	+/- 90	450	8	190	M12x30	13,555	OG-PDRZ-MF-450	81231454101