



Solera

GENERAL CATALOGUE





Solera

GENERAL CATALOGUE



SOLERA: EXPERIENCE, QUALITY & INNOVATION

FACTORY & HEAD OFFICE Valencia (Spain)

Solera was founded in 1967 by Mr. Mariano Verdejo Solera. With more than 40 years' experience Solera has become a benchmark for the Spanish electrical market, generating international interest but never forgetting its proud beginnings as a family business.

Our two factories in Cuenca and Valencia are equipped with innovative technology allowing for high quality standards, demanding production and outstanding customer service. Both factories can deal with the national demands as well as our international sales which currently spread over 32 countries.

Solera a été fondée en 1967 par Mariano Verdejo Solera. Avec plus de 40 ans d'expérience, Solera est devenue la référence sur le marché espagnol de l'équipement électrique, ouvrant les portes du marché international, sans oublier nos origines et fiers de continuer comme une entreprise familiale.

Nos deux usines situées à Cuenca et Valence sont équipées de la dernière technologie, ce qui permet de très hauts niveaux de qualité, capacité et service, tant à niveau national comme sur l'exportation (plus de 32 pays).

Intelligent production

Over 19.000 m² spread over 2 highly automatized factories allow our processes to be highly flexible and efficient, as a result we can offer the desired value for money.

Solera's competent production capacity, traceability and specialized electrical work force make meeting the demands possible.



Factory Cañete (Spain)



Automatic machinery



Production

Plus de 19.000 m² sur deux endroits de production et une automatisation des processus internes de production, permettent la flexibilité et l'efficacité maximale, et nous permet de commercialiser avec un excellent rapport qualité - prix.



Factory Valencia



LOGISTIC EFICIÉNCY


The management of the supply chain and logistics processes is flexible and efficient and as a result, we are able to satisfy the increasingly demanding requirements from the market and our national and international customers.

Solera offers optimum unit load adapting to the cargo method. The result is efficiency and transport costs reduction.

La gestion des processus de la chaîne d'approvisionnement et de logistique se caractérise par sa souplesse et l'efficacité, qui nous permet de satisfaire les exigences de nos clients nationaux et internationaux de plus en plus exigeants .

Solera offre une conception de l'espace et du temps disponible, pour l'amélioration de l'efficacité et réduire les coûts logistiques pour nos clients.



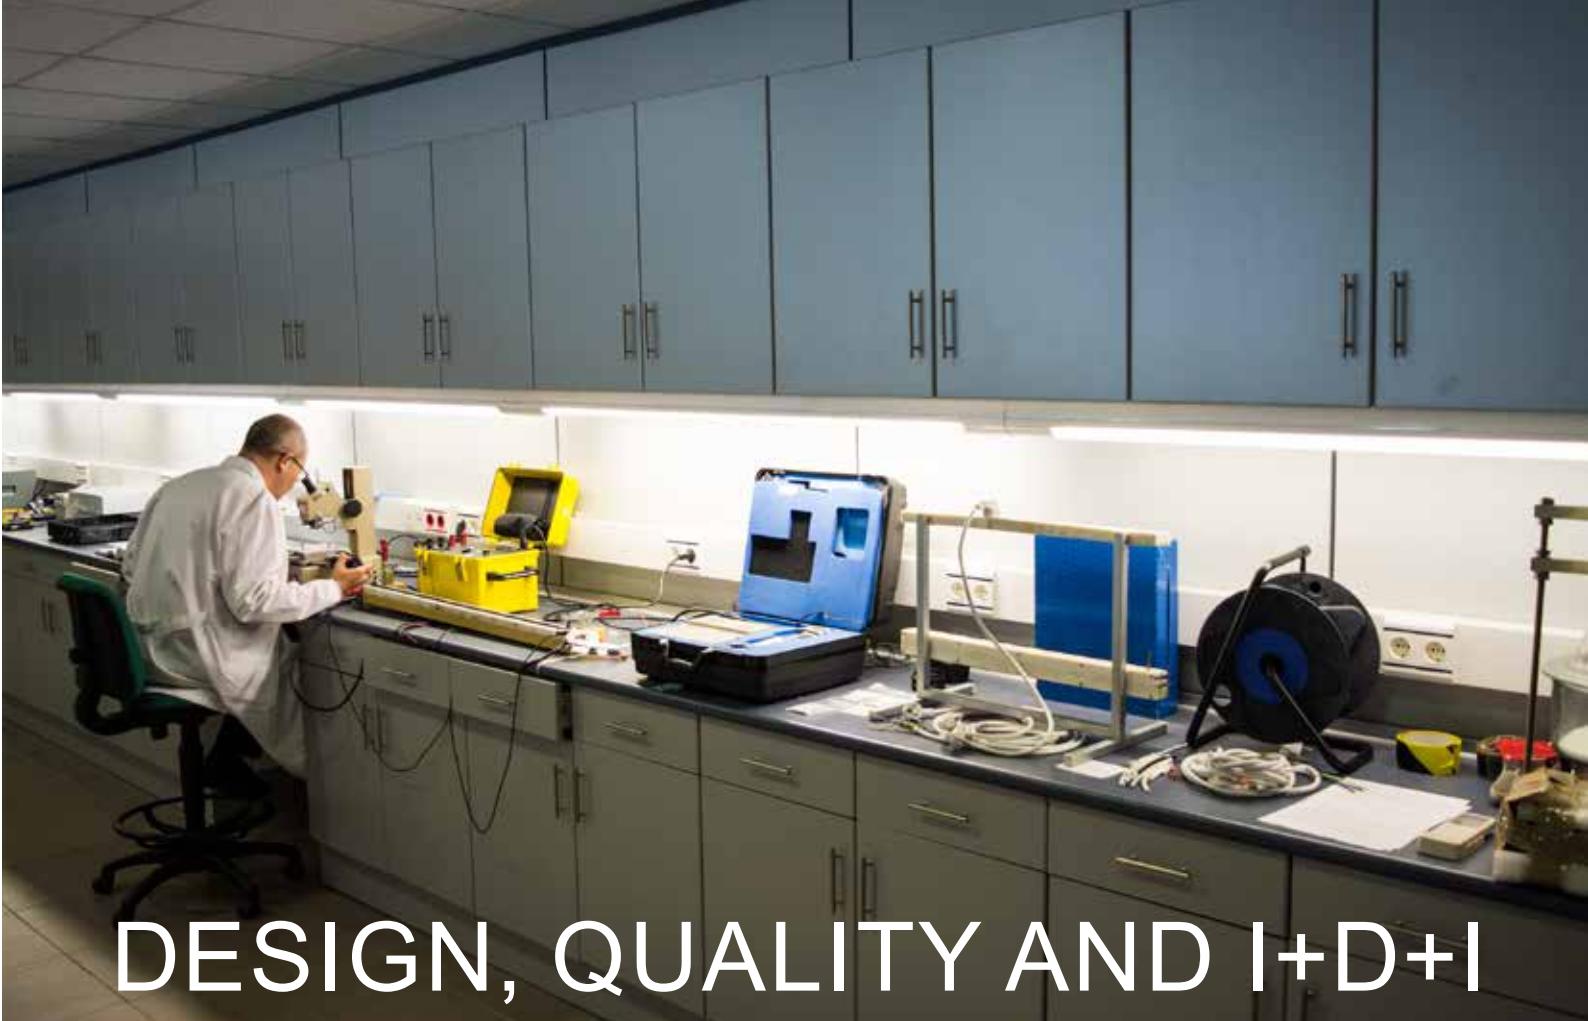

DESIGN, QUALITY AND I+D+I

For SOLERA, innovation and quality are the most important aspects in the design of its products. With over 40 years of experience, the Technical and Quality Department prepare, draft and adapt the products to comply with national and international quality and safety requirements.

SOLERA products undergo periodical quality and safety checks as per ISO 9001:2008 standards and certifications, furthermore AENOR , Intertek GS, UL, Applus guarantee and certify that our products meet the regulations accordingly.

Pour SOLERA, l'innovation et la qualité sont les plus importants aspects pour la conception de chacun de ses produits. Avec plus de 40 années d'expérience, notre Service Technique et de la Qualité préparent ses projets, qui doivent toujours s'adapter aux normes rigoureuses de qualité et de sécurité, et ils exigent pour chaque produit l'accomplissement de la législation national et international.

Les produits SOLERA, sont vérifiés périodiquement par des contrôles de qualité et de sécurité de la norme ISO 9001: 2008 et d'autres organismes de normalisation et certification, AENOR, Applus, Intertek GS, IQNet, UL, pour assurer que les produits répondent aux règlements en vigueur.



SOLERA in the World



Algeria
Aruba
Austria
Belgium
Bolivia
Camerun

Chile
Czech Republic
Curaçao
Colombia
Dominican Republic
Dubai

Ecuador
England
Egypt
France
Germany
Ghana

EXPORT DEPARTMENT

With more than 10 years' exporting experience, Solera has become a company in constant evolution. Solera's export department is now present in more than 32 countries around the world. With a quick, flexible and personalized service, we adapt to the needs of each country. We will be delighted to hear from you your questions, doubts, our collaboration proposal. Find below our team at your disposal:

Solera, avec plus de 10 ans d'expérience à l'export commercialise ses produits dans 32 pays partout dans le monde avec un service rapide, un contact direct et très flexible. Nous essayons toujours de comprendre mieux nos clients et de nous adapter aux besoins de chaque marché. Vous avez des questions, demande ou propositions de partenariat. Nous sommes toujours à votre écoute. Vous pouvez trouver ci-dessous vos interlocuteurs:



Export Manager

Javier Peix Fonseca

Tel. +34 961 322 301 / Mob. +34 628 177 576

export@psolera.com



Area Manager South America

Yago Alberto Flores

Tel. +34 961 322 301 / Mob. +34 687 400 673

yago@psolera.com



Export Back Office Manager

Nichole Andrés Watson

Tel. +34 961 322 301 / Fax. +34 961 345 158

export@psolera.com



Financial Department

Mónica Mora Gimeno

Tel. +34 961 322 301 / Fax. +34 961 345 158

monica@psolera.com

Greece
Hungary
Israel
Lebanon
Madagascar
Malta

Mexico
Morocco
Nicaragua
Oman
Oz
Peru

Poland
Portugal
Saudi Arabia
Senegal
Switzerland
Venezuela




www.psolera.com

INDUSTRIAL










DOMESTIC

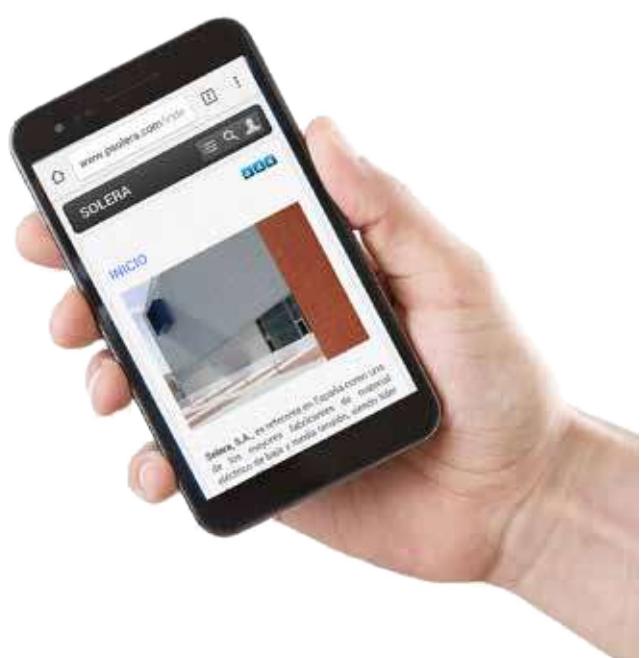

All designs and characteristics described in this catalogue are susceptible of being change

General Index / Index Général

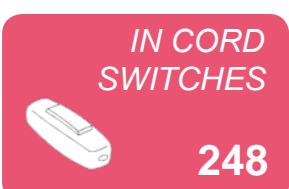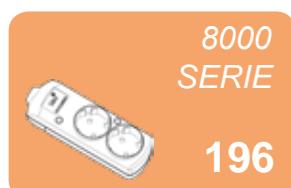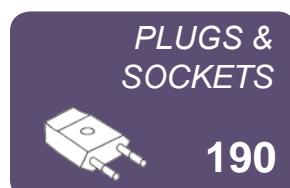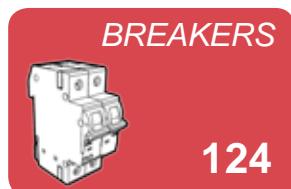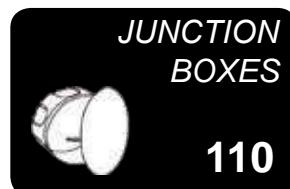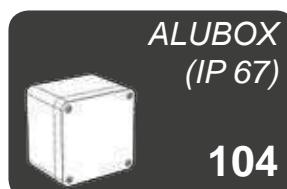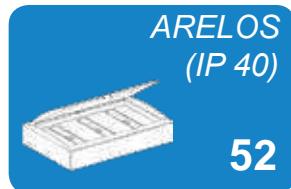

Reference Index

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
14L	235	263	116	625TA	119	815-1	37
14LN	235	314	117	665	26	815-2	36
14ML	236	320	117	670B	68	815I2P16	37
14MR	236	323	117	678A	242	815N	30
14R	235	324	117	678B	242	816	28
14RN	235	361	116	678D	242	816-5F	36
14RT	235	362	116	678E	242	816N	30
14RTN	235	363	116	678F	242	816PR1P160	37
18	235	414	116	678G	242	817	28
18N	235	458EX	243	678H	242	817-9F	37
25G	119	479A	240	678I	242	817-42P	37
25T	119	479B	240	678R	242	817G	34
27L	235	479D	240	686	26	817N	30
27LN	235	479H	240	686A	27	820P	29
27ML	236	479J	240	686AG	34	820PL	29
27MR	236	479K	240	686ATP	33	820PV6	77
27R	235	513	116	686G	34	821P	29
27RN	235	562C	119	686N	30	821PL	29
27RT	235	563C	119	686TP	32	821PV9	77
27RTN	235	575	116	689B	68	831	238
40B	251	582A	241	694B	68	831N	238
40N	251	582B	241	696B	68	853	240
70	228	582F	241	703B	68	853C	240
77	120	582G	241	704B	69	854	240
78	120	582H	241	715	26	854C	240
99	134	582I	241	715N	30	855	241
100B	62	582SS	241	715TP	32	855C	241
105N	50	604	26	716	26	856	237
109N	239	604C	28	716N	30	857	237
113PE/N	50	612/2	134	716TP	32	858	251
128PE	50	612/4	134	717	26	858N	251
128N	50	612/6	134	717G	34	863	221
177	120	612/10	134	717N	30	865	221
178	120	612/15	134	717TP	32	886	28
180N	50	613/10	134	731	238	886-6F	36
180PE	50	613/16	134	731N	238	886-15F	36
212TT	62	613/20	134	777B	243	886A	28
212FN	62	614C	119	777R	243	886AG	34
214	113	615	26	777SS	243	886ATP	33
220	117	615C	28	801	237	886ATPG	35
223	117	616	26	802	237	886ATPI4P63	64
224	117	621B	68	804	237	886G	34
262	116	625C	119	815	28	886N	30

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
895	88	1602	178	5270GR1	58	6510/75	247
896	88	1603	178	5270PFGR1	58	6510/75N	247
897	89	1604	178	5270HR1	59	6511/75	247
898	88	1608	178	5270PFHR1	59	6511/75N	247
899	88	1609	178	5271R1	61	6541	251
1000N	245	1610	178	5271PFR1	61	6541IL	251
1000B	245	1661	178	5281R1	61	6541C	251
1000G	245	1660F	179	5281PFR1	61	6541CL	251
1000TLP	245	1662	179	5314	118	6541P	251
1001N	245	1664	179	5362	118	6541PL	251
1001B	245	1691	179	5363	118	6566	193
1001G	245	1692	179	5428	193	6566F	193
1001TLP	245	1693	179	5507H	118	6584CLB	238
1002N	245	3303	172	5514	118	6584CLN	238
1002B	245	3320	172	5515	118	6584CRB	238
1002G	245	3320IL	172	5516	118	6584CRN	238
1308PR1	76	3313	172	5520	117	6584CTB	238
1308P-I33	78	3360	172	5530	117	6584CTN	238
1308P-I7	78	3360F	173	5540	117	6618	235
1308PV1R1	76	3363	172	5550	117	6618N	235
1308PV3R1	76	3363F	173	5555	119	6625	114
1311A-I12	78	3366	172	5586COB	221	6705	220
1311A-I17	78	3366F	173	5586F-COB	221	6706B	193
1311PR1	76	5019	194	5586OB/1	214	6706CN	193
1311P-I1-1	78	5019N	194	5586OB/1F	214	6706GR	193
1311P-I35	78	5209B	68	5625	115	6706FGR	193
1311PV2R1	76	5216B	69	5625TA	119	6707B	194
1311PV4R1	76	5250R1	57	5625Unión	119	6707CN	194
1316PR1	76	5250GR1	58	5706	195	6707GR	194
1316P-I4	78	5250PFGR1	58	5706F	195	6710	220
1316P-I6	78	5250PFR1	57	5707F-OB	195	6710/25	220
1316PV3R1	76	5250HR1	59	5707TOB	195	6762/1	221
1316PV6R1	76	5250PFHR1	59	5707TOB	195	6763/1	221
1332PR1	76	5260R1	57	5725	115	6763/1N	221
1332P-I2	79	5260PFR1	57	5825	115	6764/1	221
1332P-I73-1	79	5260GR1	58	6109	239	6765/1	221
1332PV3R1	76	5260PFGR1	58	6109A	239	6765/1N	221
1332PV6R1	76	5260HR1	59	6109B	239	6815	238
1582A	244	5260PFHR1	59	6118	193	6816	238
1582B	244	5261R1	61	6118N	193	6817	238
1582D	244	5261PFR1	61	6428	193	6817G	238
1582F	244	5270R1	57	6428N	193	6829CLB	238
1582G	244	5270PFR1	57			6829CLN	238

Reference Index

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
6829CRB	238	8003	200	8675/1	220	903133A	141
6829CRN	238	8003IL	200	8675/1N	220	903142A	141
6829CTB	238	8004	200	8692	56	903144A	141
6829CTN	238	8004IL	200	8692PF	56	903152A	141
6886	88	8005	201	8692S	59	903154A	141
6886G	35	8005IL	201	8692SPF	59	903431A	141
6887	89	8006	201	92004	152	903433A	141
6888	88	8006IL	201	92006	152	903435A	141
7000/1	220	8012	202	92010	152	903437A	141
7000/2	220	8012IL	202	92016	152	903442A	141
7000/3	220	8013	202	92025	152	903444A	141
7000/5	220	8013IL	202	92035	152	903446A	141
7125TT	228	8013USB	203	92104	152	903448A	141
7127TT	228	8014	202	92106	152	903452A	141
7400TT	228	18014IL	202	92110	152	903454A	141
7412/1	226	8015	203	92116	152	903456A	141
7422/1	226	8015IL	203	92125	152	903458A	141
7423/1	226	8016	203	92135	152	904011	146
7425/1	226	8016IL	203	100887	28	904012	146
7425/1T	227	8032IL	202	100887G	34	904012F	146
7425/1TG	227	8033IL	202	100887N	31	904012GB	146
7427/3	226	8034IL	202	100887TP	33	904013	146
7427/1T	227	8035IL	203	100887TPGH	35	904014	146
7427/1TG	227	8036IL	203	100888	27	904015	147
7429	226	8052IL	202	100888N	30	931121A	142
7627	194	8053IL	202	100888TP	33	931123A	142
7627N	194	8054IL	202	902131A	140	931131	143
71231A	229	8055IL	203	902133A	140	931431	143
71251A	229	8056IL	203	902142A	140	931131F	143
71344	230	8104	204	902144A	140	931142A	142
71353	230	8105IL	204	902152A	140	931144A	142
71361	230	8106	204	902154A	140	931152A	142
71361F	230	8114	204	902431A	140	931154A	142
71362	230	8116	204	902433A	140	931421A	142
72353	231	8206R1	57	902435A	140	931423A	142
73362	230	8206PFR1	57	902437A	140	931435A	142
73362F	230	8206GR1	58	902442A	140	931437A	142
73344	230	8206PFGR1	58	902444A	140	931442A	142
73344F	231	8216R1	61	902446A	140	931444A	142
73551	230	8216PFR1	61	902448A	140	931446A	142
73551F	230	8672/1	220	902452A	140	931448A	142
74641A	229	8673/1	220	902454A	140	931452A	142
8002	200	8673/1N	220	902458A	140	931454A	142
8002IL	200	8674/1	220	903131A	141	931456A	142

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
931458A	142	936152A	140	AE16/230	132	BOC-25	152
932131	144	936154A	140	AE712	186	BOC-35	152
932133	144	9000425	187	AE1016	186	BR915/1	187
932142	144	9000530	187	AE1020	186	BR25100	256
932144	144	9000640	187	AE1212	186	BR25100N	256
932152	144	9150712	184	AE1616	186	BR25200	256
932154	144	9151016	184	AE1625	186	BR25200N	256
932435	144	9151020	184	AE2540	186	BR25260	256
932437	144	9151212	184	AE4040	186	BR25260N	256
932446	144	9151616	184	AE4070	186	BR36140	256
932448	144	9151625	184	AE6060	186	BR36140N	256
932456	144	9152525	184	AE60100	186	BR36200	256
932458	144	9152540	184	AI712	186	BR36200N	256
933131	143	9154040	184	AI1016	186	BR36300	256
933133	143	9154070	184	AI1020	186	BR36300N	256
933142	143	9154070T	185	AI1212	186	BR36370	256
933144	143	9154070B	184	AI1616	186	BR36370N	256
933152	143	9156060	184	AI1625	186	BR48200	256
933154	143	9156060T	185	AI2540	186	BR48200N	256
933431	143	9156060B	184	AI4040	186	BR48250	256
933433	143	91560100	184	AI4070	186	BR48250N	256
933442	143	91560100B	184	AI6060	186	BR48300	256
933444	143	91560100T	185	AI60100	186	BR48300N	256
933452	143	9160712	185	AL801	108	BR48360	256
933454	143	9161016	185	AL802	108	BR48360N	256
933456	144	9161020	185	AL805	108	BR76150	256
934131	142	9161212	185	AL807	108	BR76150N	256
934133	142	9161616	185	AL801ATX	108	BR76365	256
934142	142	9161625	185	AL802ATX	108	BR76365N	256
934144	142	9162525	185	AL805ATX	108	BR76450	256
934152	142	9162540	185	AL807ATX	108	BR76450N	256
934154	142	9280638	257	AP712	186	BR76500	256
935131	145	9280638G	257	AP1016	186	BR76500N	256
935133	145	9280834	257	AP1020	186	BR76550	256
935142	145	9280834G	257	AP1212	186	BR76550N	256
935144	145	ABR1516	151	AP1616	186	BR9450N	256
935152	145	ABR1820	151	AP1625	186	BTCTM1	194
935154	145	ABR2225	151	AP2540	186	BTCTM1N	194
935446	145	ABR3032	151	AP4040	186	CER-AP	103
935448	145	ABR3540	151	AP4070	186	CER-MP28	50
935456	145	AD40-27	236	AP6060	186	CINTA-A10	263
935458	145	AD27-14	236	AP60100	186	CINTA-A20	263
936142A	140	AD27-10	236	BMTT230	130	CINTA-B10	262
936144A	140	AD14-10	236	BOC-16	152	CINTA-B20	262

Reference Index

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
CINTA-B33	262	DT2540	186	ERP71NU	166	KIT1300SOP	81
CINTA-G10	262	DT4040	186	ERP72NU	166	KIT1300UN32	81
CINTA-G20	262	DT4070	186	ERP73NU	166	KIT1300UN40	81
CINTA-M10	263	DT6060	186	ERP74NU	166	KITPL12G	151
CINTA-M20	263	DT60100	186	ERP84NU	166	KITPL16G	151
CINTA-N10	262	DV1	103	ERP88NU	166	KITPL20G	151
CINTA-N20	262	DV2	103	ERP02QC	164	KITPL25G	151
CINTA-N33	262	DV252030	130	ERP02ILQC	164	KITPL32G	151
CINTA-R10	262	DV402030	130	ERP03QC	164	KITPL40G	151
CINTA-R20	262	DV632030	130	ERP04ILQC	165	KITPL50G	151
CINTA-AV10	262	DT254030	130	ERP09QC	164	KITPL63G	151
CINTA-AV20	262	DT404030	130	ERP12QC	164	KIT-SOMR	81
CINTA-AV33	262	DT634030	130	ERP20QC	164	KIT712	186
CINTA-VUL	263	ERP02U	162	ERP47QC	165	KIT1016	186
CLC5	153	ERP02ILU	162	ERP48QC	165	KIT1020	186
CLC16	153	ERP03U	162	ERP60QC	165	KIT1212	186
CLC32	153	ERP04ILU	163	ERP84QC	165	KIT1616	186
CLE24	153	ERP09U	162	ERP88QC	165	KIT1625	186
CLE34	153	ERP12U	162	ET12	133	KIT2540	186
CLE54	153	ERP20U	162	FC010	134	KIT4040	186
CLE4-5	153	ERP31/08U	166	FC140	134	LST2	130
CLG15AZ	153	ERP47U	163	FC263	134	LST4	130
CM2A25	131	ERP48U	163	FC280	134	M3E72	94
CM2A63	131	ERP60U	163	FCDO235	134	M4E96	94
CM4A25	131	ERP60/2U	166	FCDO250	134	M5E120	94
CM4A63	131	ERP71U	166	GM6.3	131	M6E144	94
CONT30	132	ERP72U	166	GRAPA-1	151	M4E132	94
CR4025	188	ERP73U	166	GRAPA-4	151	M5E165	95
CR4040	188	ERP74U	166	GRAPA-7	151	M6E198	95
CR6040	188	ERP84U	163	GRAPA-8	151	M3S72	96
CSG5	189	ERP88U	163	GRAPA-9	151	M4S96	96
CSG6	189	ERP02NU	162	GRAPA-10	151	M5S120	96
CSG9	189	ERP02ILNU	162	GRAPA-12	151	M6S144	96
CTD2P02	156	ERP03NU	162	GU717	39	M4S132	96
CTD2P04	156	ERP04ILNU	163	GU896	39	M5S165	97
CTD2P06	156	ERP09NU	162	GU1306	39	M6S198	97
CTD2P10	156	ERP12NU	162	GU1309	39	MMC1110	128
DT712	186	ERP20NU	162	GU1311	80	MMC1116	128
DT1016	186	ERP31/08NU	166	GU1316	39	MMC1120	128
DT1020	186	ERP47NU	163	INT5/3A2	133	MMC1125	128
DT1212	186	ERP48NU	163	KIT-DIN35	205	MMC1132	128
DT1616	186	ERP60NU	163	KIT1300ASA	81	MMC1140	128
DT1625	186	ERP60/2NU	166	KIT1300SO	80	MPB1E14	46

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
MPB1E14QC	46	MTC4010	129	PLM608030TPA	102	R1336PR1	75
MPB2E28	46	MTC4016	129	PM253014	103	R1348PR1	75
MPB2E28QC	46	MTC4020	129	PM304020	103	R24	132
MPB3E42	46	MTC4025	129	PM404020	103	R24R	132
MPB3E42QC	46	MTC4032	129	PM405020	103	R24R/3	132
MPB4E56	46	MTC4040	129	PM406023	103	R5012R1	56
MPB4E56QC	46	MTC4063	129	PM506023	103	R5012PFR1	56
MPB3E42/2	46	NUM-2	151	PM608030	103	R5012HR1	59
MPB1E14H	48	NUM-3	151	PM815/1	38	R5012PFHR1	59
MPB1E14HQC	48	PULSA5R	133	PM816/1	38	R5021R1	60
MPB2E28H	48	PULSA5V	133	PM817/1	38	R5021PFR1	60
MPB2E28HQC	48	PE12	133	PM886	38	R5108R1	56
MPB3E42H	48	PE12CA	133	PM887	38	R5108PFR1	56
MPB3E42HQC	48	PE1300	81	PM886/1	38	R5108HR1	59
MPB4E56H	48	PL-MP28	50	PM887/1	38	R5108PFHR1	59
MPB4E56HQC	48	PLD22	133	PM820/1	38	R5109R1	60
MR1300X	81	PLD22V	133	PM821/1	38	R5109PFR1	60
MR1316	81	PL253010	102	PR224FG	81	R8208	56
MR1332	81	PL304020	102	PGU10	237	R8208PF	56
MR1360	81	PL404020	102	PGU56	237	R8209	60
MR1363	81	PL405020	102	PGZ10	237	R8209PF	60
MTC1010	128	PL406023	102	P2P21610	134	R8684	60
MTC1016	128	PL506023	102	P2P100010	134	R8684PF	60
MTC1110	128	PL608030	102	P2P100016	134	R8685R1	56
MTC1116	128	PLM253014	102	QC114PE/N	50	R8685PFR1	56
MTC1120	128	PLM253014TP	102	QC121N	50	R8688R1	56
MTC1125	128	PLM304020	102	QC121PE	50	R8688PFR1	56
MTC1132	128	PLM304020TP	102	RET60	187	R8690R1	57
MTC1140	128	PLM404020	102	RET70	187	R8690PFR1	57
MTC2010	128	PLM404020TP	102	RET100	187	R8694	56
MTC2016	128	PLM405020	102	REV-2,5	152	R8694PF	56
MTC2020	128	PLM405020TP	102	REV-4	152	R8703R	60
MTC2025	128	PLM406023	102	REV-6	152	R8703PFR	60
MTC2032	128	PLM406023TP	102	REV-10	152	R8704R1	60
MTC2040	128	PLM406023TPA	102	RTCTM1	194	R8704PFR1	60
MTC2063	128	PLM506023	102	RTCTM1N	194	SO-1308	81
MTC3010	129	PLM506023TP	102	R1303	74	SOA1919	257
MTC3016	129	PLM506023TPA	102	R1304R1	74	SOA1919N	257
MTC3020	129	PLM506023	102	R1306BR1	74	SOA2828	257
MTC3025	129	PLM506023TP	102	R1308AR1	74	SOA2828N	257
MTC3032	129	PLM506023TPA	102	R1308BR1	74	SOA4040	257
MTC3040	129	PLM608030	102	R1311AR1	74	SOA4040N	257
MTC3063	129	PLM608030TP	102	R1312R1	74	SOM1311	81

Reference Index

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
SOM1316	81	TE-1508N	154	UN1016	186
SOP915	187	TE-2508G	154	UN1020	186
SOT159	257	TE-4009NA	154	UN1212	186
SOT159/20	257	TE-6012V	154	UN1616	186
SOT159/50	257	TF15	155	UN1625	186
SOT1712	257	TF25	155	UN2540	186
SOT1712/20	257	TF46	155	UN4040	186
SOT1712/50	257	TF712	186	UN4070	186
SOT2216	257	TF1016	186	UN6060	186
SOT2216/20	257	TF1020	186	UN60100	186
SOT2216/50	257	TF1212	186	V913IL	210
SOT2516	257	TF1616	186	V933IL	210
SOT2516/20	257	TF1625	186	V914IL	210
SOT2516/50	257	TF2540	186	V934IL	210
TA1300B	62	TF4040	186	V915IL	210
TA1300B03	50	TF4070	186	V935IL	210
TA1300C	81	TF6060	186	V916IL	211
TA1300G	81	TF60100	186	V936IL	211
TA1316C	81	TH14-1	154	V1049	214
TA1332C	81	TH14-2	154	V1049F	214
TA-8000	205	TH24	154	V1050	214
TBR-2,5	153	TH25	154	V1051	214
TBR-3,5	153	TI304020	103	V1053	214
TBR-6	153	TI404020	103	V1054	214
TCD01N	156	TI405020	103	V1505	195
TCD01A	156	TI406023	103	V1601	195
TCD02N	156	TI506023	103		
TCD02A	156	TI608023	103		
TCD04N	156	TL15	155		
TCD04A	156	TL25	155		
TCD06N	156	TP14	154		
TCD06A	156	TP24	154		
TCD10N	156	TP41	154		
TCD10A	156	TR14-1	154		
TCD16N	156	TR14-2	154		
TCD16A	156	TR15	154		
TCD35N	156	TR24	154		
TCD35A	156	TR25	154		
TCD04T	156	TR45	154		
TCD10T	156	TR46	154		
TCD16T	156	TS35/SZ	39		
TCD35T	156	U-MP28/2	50		
TE-1012M	154	UN712	186		

Technical Information

TECHNICAL

	Ingress protection. Protection contre liquides et solides.
	Impact protection. Protection aux chocs.
	Glow wire test. Test fil incandescent.
	Dimension stability. Stabilite dimensionnal.
	Protection class I. L'isolation class I.
	Protection class II. L'isolation class II.
	Protection UV. Protection UV.
	2 Years guarantee. 2 Ans garantie.
	Halogen free. Sans Halogène.
	RoHS. RoHS.
	Sealeable. Soelier.
	USB. USB.
	USB +RJ45. USB+RJ45.
	Maximun power. Puissance maximale.
	Cable length. Longueur cable.
	Section cable. Câble de section.
	Maximim voltage. Tension maximale.
	Ø 25. Ø 25.
	Neutral pole left. Pôle neutre gauche.

	Polycarbonate. Polycarbonate.
	PVC. PVC.
	ABS + Polycarbonate. ABS + Polycarbonate.
	Shock resistance. Resistance aux chocs.
	No flame spread <i>Pas de propagation de la flamme</i>
	Child protection. Protection enfant.
	According with european stand. Selon les directives européennes.

APPLICATIONS

	Indor, outdoor utilitiation. Utilitation interieur, exterieur.
	Indor use. Utilitation exclusivement interieur.
	House. Maison.
	Building. Batiment.
	Hospital. Hôpital.
	Hotel. Hotel.
	Tertiary. Tertiaire.
	Parking. Parking.
	Airplane. Aéroport.
	Trains. Train.
	Factory. Usine.

SYMBOL

	Compact. Compact.
	Easy installation. Installation facile.
	Save money. Économiser.
	Outer box. Carton.
	Packaging. Inner carton.

CERTIFICATIONS

	Quality certified. Certificat de qualité.
	Quality certified. Certificat de qualité.
	Management system. Système de gestion.
	ATEX certification. Certificat ATEX.
	Quality products & services. Produits et services de qualité.
	Quality certified. Certificat de qualité.
	Quality certified. Certificat de qualité.
	Quality certified. Certificat de qualité.

SOLERA, New Products

ARELOS. Page 56



METALBOX



STEELBOX



INDUBOX. 36 modules. Page 75



POLIBOX



ALUBOX



LAMPHOLDERS: New models. Page 235



SOL 54



INSULATED TAPE



8000 & 900 MULTIPONT SOCKET SERIES



PLUGS & SOCKETS



EUROPA SERIE





SEALED BOXES





**WITH CONES
AVEC CÔNES**



Page. 26

**WITHOUT CONES
SANS CÔNES**



Page. 28

**BLACK
NOIR**



Page. 30

**TRANSPARENT LID
COUVERCLE TRANSPARENT**



Page. 32

**WITH DIN RAIL
AVEC RAIL DIN**



Page. 34

**TRANSPARENT LID + DIN RAIL
COUVERCLE TRANSPARENT + RAIL DIN**



Page. 35

**SPECIAL MOUNTING
ASSEMBLÉE SPÉCIALE**



Page. 36

**ACCESSORIES
ACCESOIRE**



Page. 38



■ SEALED BOXES

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011(RoHS).
- Complies with EN 60670.
- GWT 650 °C. (GWT 960 °C under demand).
- 70 °C ball pressure test.
- Colours: Grey RAL 7035 & Black RAL 9011.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 60670.
- GWT 650 °C. (GWT 960 °C à demande).
- 70 °C Test l'essai à la bille.
- Couleurs: Gris RAL 7035 et Noir RAL 9011.



Ingress Protection IP55-65
Protection IP55-65




2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Impact protection IK07
Protection aux chocs IK07



Halogen Free
Sans Halogène



Class II
Class II



CE Certification
Certification CE



GWT 650 °C
GWT 650 °C



Certification
Certification



RoHS
RoHS





SEALED BOXES advantages

Solera

SEALED BOXES



Fast turning $\frac{1}{4}$ screw
Vis rapide de $\frac{1}{4}$ de tour



Security screw
Couvercle toujours fixé à la boîte
avec un vis de sécurité



Available DIN rail 35 mm
(see refes page)
Avec rail DIN de 35 mm
(voir les références ci-dessous)



Easy cutting & metric indication
Gradins facile à couper. Métriques
indiqués



Transparent lid available
Couvercles transparents



Fume lid available
Couvercles fumées


SEALED BOXES

WITH CONES

Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



Ref. 665

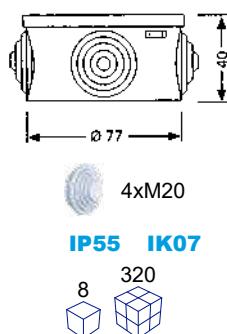


IP55 IK07

8 320
320



Ref. 616

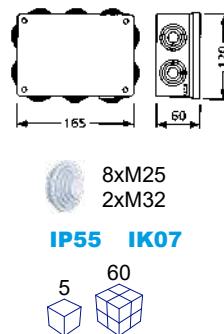


IP55 IK07

5 60
60



Ref. 604

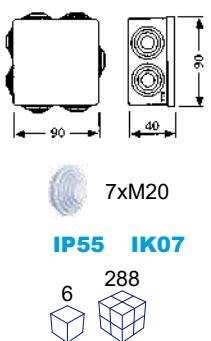


IP55 IK07

6 288
288



Ref. 716

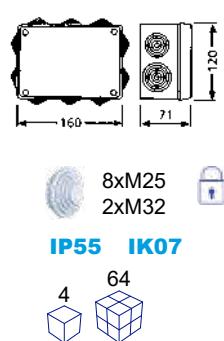


IP55 IK07

4 64
64



Ref. 615

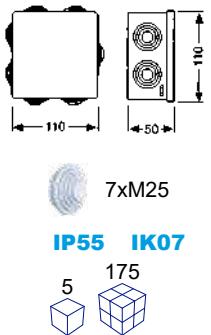


IP55 IK07

5 175
175



Ref. 717

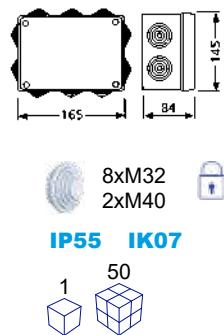


IP55 IK07

1 50
50



Ref. 715

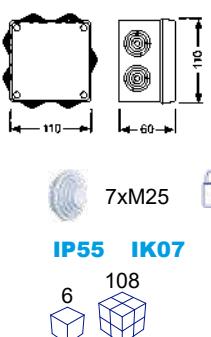


IP55 IK07

6 108
108



Ref. 686

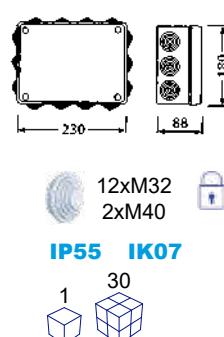


IP55 IK07

1 30
30

100x100x55 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
100x100x55 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.

220x170x80 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
220x170x80 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.




12xM32
2xM40

IP55 IK07

1 20

Ref. 686A

220x170x140 Internal dimensions. IP55 IK07. ¼ turn screw.
220x170x140 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis ¼ de tour.




4xM32
2xM40
6xM60

IP55 IK07

1 10

Ref. 100888

310x240x125 Internal dimensions. IP55 IK07. Plastic screw.
310x240x125 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis en plastique.

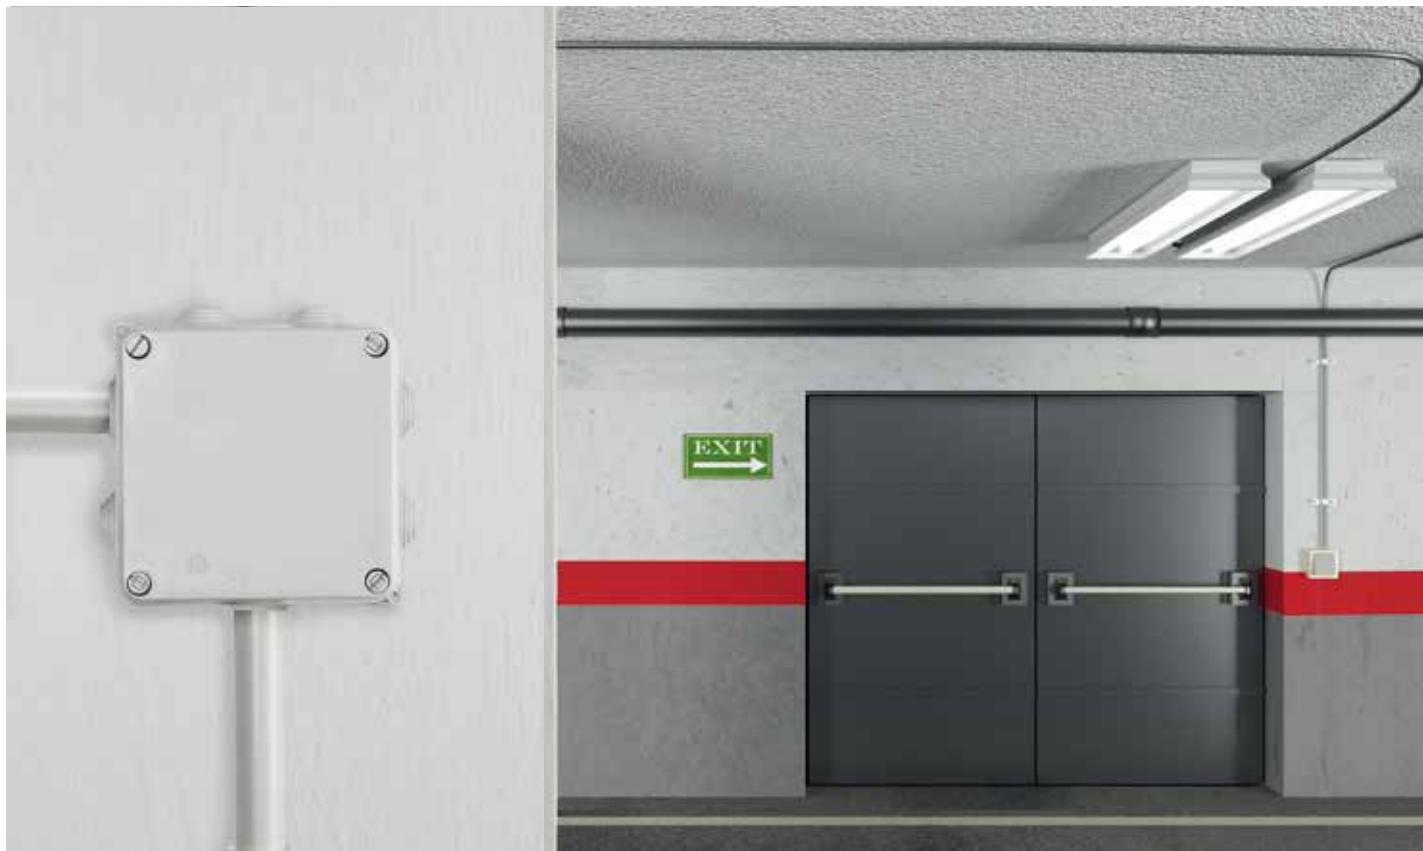


SEALED BOXES

WITHOUT CONES

Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



Ref. 604C




IP55 IK07

6 270
1 270



Ref. 817




IP65 IK07

1 58
1 58



Ref. 615C




IP55 IK07

5 145
1 145



Ref. 886




IP65 IK07

1 32
1 32



Ref. 815




IP65 IK07

6 120
1 120



Ref. 886A




IP65 IK07

1 20
1 20



Ref. 816




IP65 IK07

4 64
1 64



Ref. 100887



IP65 IK07


1 12
1 12

153x110x65 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
153x110x65 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis ¼ de tour.

310x240x125 Internal dimensions. IP65 IK07. Plastic screw.
310x240x125 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis plastique.



Ref. 820P

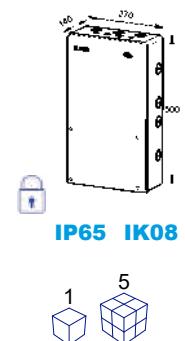

270x500x140 External dimension. IP65 IK08. Fast steel screws
 270x500x140 Dimension extérieure. IP65 IK08. Vis rapide inoxydable.



Ref. 821P



362x500x140 External dimension. IP65 IK08. Fast steel screws
 362x500x140 Dimension extérieure. IP65 IK08. Vis rapide inoxydable.



Ref. 820PL




270x500x140 External dimension. IP65 IK08. Fast steel screws
 270x500x140 Dimension extérieure. IP65 IK08. Vis rapide inoxydable.



Ref. 821PL



362x500x140 External dimension. IP65 IK07. Fast steel screws
 362x500x140 Dimension extérieure. IP65 IK07. Vis rapide inoxydable.

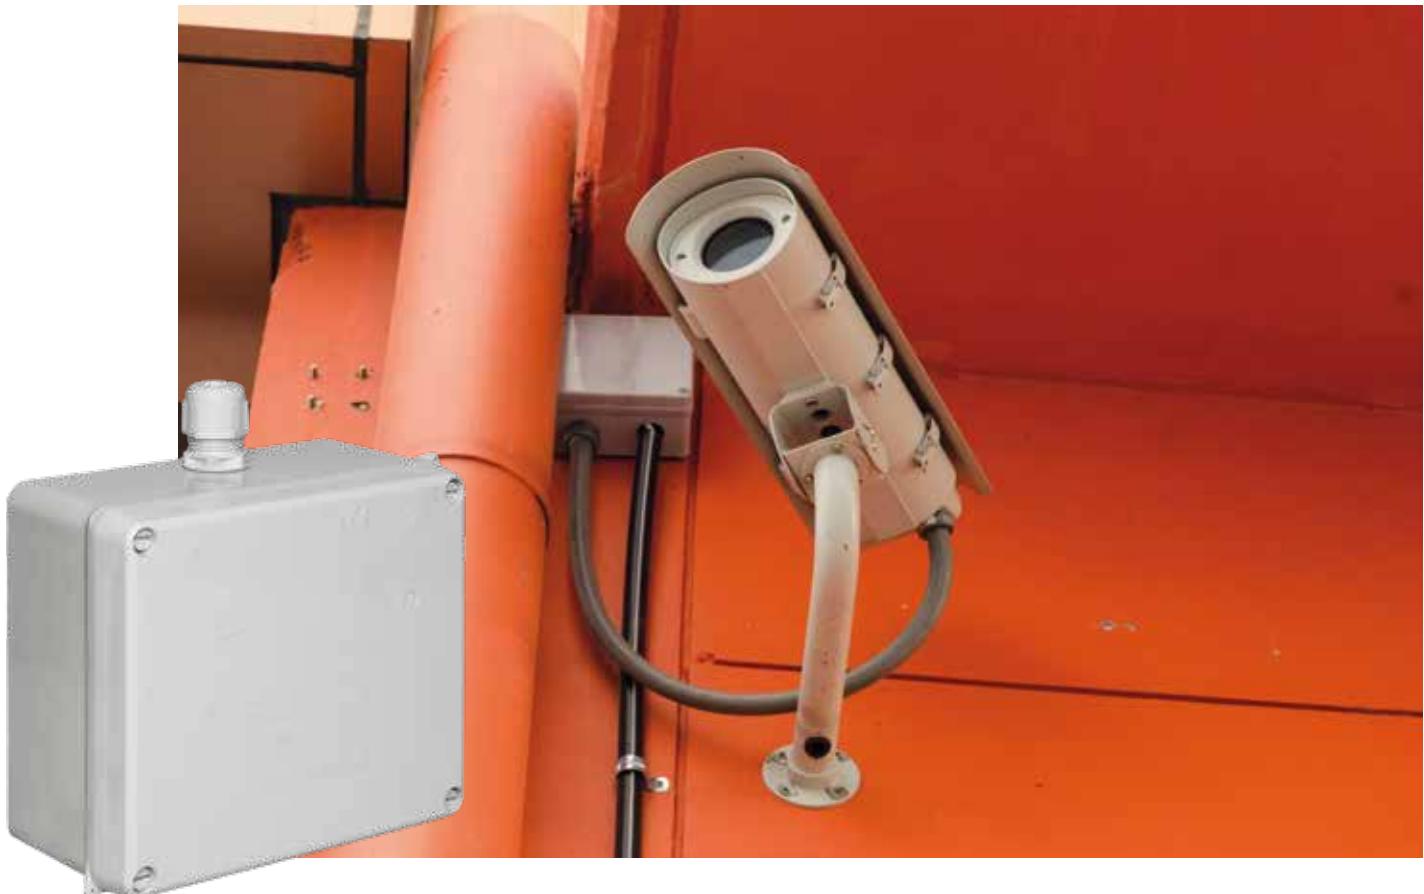


Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



Ref. 715N

100x100x55 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
100x100x55 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.




7xM25
IP55 IK07
6 108



Ref. 815N

100x100x55 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
100x100x55 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.




IP65 IK07
6 120



Ref. 716N

153x110x65 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
153x110x65 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.




8xM25
2xM32
IP55 IK07
4 64



Ref. 816N

153x110x65 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
153x110x65 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.




IP65 IK07
4 64



Ref. 717N

160x135x70 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
160x135x70 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.




8xM32
2xM40
IP55 IK07
1 50



Ref. 817N

160x135x70 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
160x135x70 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.




IP65 IK07
1 58



Ref. 686N

220x170x80 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
220x170x80 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.




12xM32
2xM40
IP55 IK07
1 30




Ref. 886N

220x170x80 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
220x170x80 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.




IP65 IK07
1 30



4xM32
 2xM40
 3xM60
IP55 IK07
 1 10

Ref. 100888N

310x240x125 Internal dimensions. IP55 IK07. Plastic screw.
310x240x125 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis plastique.




IP65 IK07
 1 12

Ref. 100887N

310x240x125 Internal dimensions. IP65 IK07. Plastic screw.
310x240x125 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis plastique.




Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



7xM25
IP55 IK07
6 102

Ref. 715TP


100x100x55 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
100x100x55 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.



8xM25
IP55 IK07
4 64

Ref. 716TP


153x110x65 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
153x110x65 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.



8xM32
IP55 IK07
1 50

Ref. 717TP


160x135x70 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
160x135x70 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.



12xM32
IP55 IK07
1 30

Ref. 686TP


220x170x80 Internal dimensions. IP55 IK07. 1/4 turn screw.
220x170x80 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis 1/4 de tour.



IP65 IK07
6 120

Ref. 6815


100x100x55 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
100x100x55 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.



IP65 IK07
4 60

Ref. 6816


153x110x65 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
153x110x65 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.



IP65 IK07
1 58

Ref. 6817

160x135x70 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
160x135x70 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.




IP65 IK07
1 32

Ref. 6886

220x170x80 Internal dimensions. IP65 IK07. 1/4 turn screw.
220x170x80 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis 1/4 de tour.


COUVERCLE TRANSPARENT



12xM32
2xM40
IP55 IK07
1 20

Ref. 686ATP


220x170x140 Internal dimensions. IP55 IK07. ¼ turn screw.
220x170x140 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis ¼ de tour.



IP65 IK07
1 20

Ref. 886ATP


220x170x140 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
220x170x140 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis ¼ de tour.



4xM32
2xM40
3xM60
IP55 IK07
1 32

Ref. 100888TP

310x240x125 Internal dimensions. IP55 IK07. Plastic screw.
310x240x125 Dimensions intérieures. IP55 IK07. Vis plastique.



IP65 IK07
1 12


Ref. 100887TP

310x240x125 Internal dimensions. IP65 IK07. Plastic screw.
310x240x125 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis plastique.



SEALED BOXES WITH DIN RAIL AVEC RAIL DIN

Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



8xM32
2xM40


IP55 IK07

1 50

Ref. 717G

160x135x70 Internal dimensions. IP55 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

160x135x70 Dimensions intérieures. IP55 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.



IP65 IK07

1 58

Ref. 817G

160x135x70 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

160x135x70 Dimensions intérieures. IP65 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.



12xM32
2xM40


IP55 IK07

1 30

Ref. 686G

220x170x80 Internal dimensions. IP55 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

220x170x80 Dimensions intérieures. IP55 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.




IP65 IK07

1 32

Ref. 886G

220x170x80 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

220x170x80 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis ¼ de tour.
Rail DIN 35 mm.



12xM32
2xM40


IP55 IK07

1 4

Ref. 686AG

220x170x140 Internal dimensions. IP55 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

220x170x140 Dimensions intérieures. IP55 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.

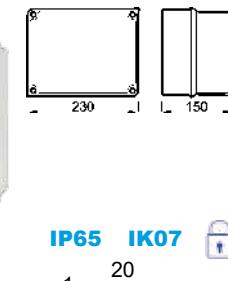


IP65 IK07

1 20

Ref. 886AG

220x170x140 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

220x170x140 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis ¼ de tour.
Rail DIN 35 mm.



IP65 IK07

1
12


Ref. 100887GH

310x240x125 Internal dimensions. IP65 IK07. Plastic screw.
DIN rail 35 mm.

310x240x125 Dimensions intérieures. IP65 IK07. Vis plastique.
Rail DIN 35 mm.

COUVERCLE TRANSPARENT + RAIL DIN

 Solera




IP65 IK07
1 58

Ref. 6817G

160x135x70 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

160x135x70 Dimensions intérieures. IP65 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.




IP65 IK07
1 32

Ref. 6886G

220x170x80 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

220x170x80 Dimensions intérieures. IP65 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.




IP65 IK07
1 20

Ref. 886ATPG

220x170x140 Internal dimensions. IP65 IK07. ¼ turn screw.
DIN rail 35 mm.

220x170x140 Dimensions intérieures. IP65 IK07.
Vis ¼ de tour. Rail DIN 35 mm.



IP65 IK07
1 10

Ref. 100887TPGH

310x240x125 Internal dimensions. IP65 IK07. Plastic screw.
DIN rail 35 mm.


310x240x125 Dimensions intérieures. IP65 IK07.
Vis plastique. Rail DIN 35 mm.



SEALED BOXES



Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



IP44 IK07



Ref. 815-2

IP44 IK07. Internal dimensions 100x100x55. $\frac{1}{4}$ turn screw.
IP44 IK07. Dimensions intérieures 100x100x55. Vis $\frac{1}{4}$ de tour.
 1 socket 2P+E, 16A, 250V~, IP44.




IP44 IK07



Ref. 816-5F

IP44 IK07. Internal dimensions 153x110x65. $\frac{1}{4}$ turn screw.
IP44 IK07. Dimensions intérieures 153x110x65. Vis $\frac{1}{4}$ de tour.
 2 sockets 2P+E, 16A, 250V~, IP44.




IP44 IK07



Ref. 886-6F

IP44 IK07. Internal dimensions 160x120x71. $\frac{1}{4}$ turn screw.
IP44 IK07. Dimensions intérieures 160x120x71. Vis $\frac{1}{4}$ de tour.
 1 socket 2P+E, 16A, 230V~, IP44.
 1 socket 3P+E, 16A, 400V~, IP44.




IP44 IK07



Ref. 817-9F

IP44 IK07. Internal dimensions 165x135x70. $\frac{1}{4}$ turn screw.
IP44 IK07. Dimensions intérieures 165x135x70. Vis $\frac{1}{4}$ de tour.
 2 sockets 2P+E, 16A, 230V~, IP44.
 1 socket 3P+E, 16A, 400V~, IP44.




IP44 IK07



Ref. 817-42P

IP44 IK07. Internal dimensions 160x135x70. $\frac{1}{4}$ turn screw.
IP44 IK07. Dimensions intérieures 160x135x70. Vis $\frac{1}{4}$ de tour.
 4 sockets 2P+E, 16A, 250V~, IP44.



IP44 IK07




Ref. 886-15F

IP44 IK07. Internal dimensions 220x170x80. $\frac{1}{4}$ turn screw.
IP44 IK07. Dimensions intérieures 220x170x80. Vis $\frac{1}{4}$ de tour.
 6 sockets 2P+E, 16A, 230V~, IP44.


ASSEMBLÉE SPÉCIALE



Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



IP65 IK07




Ref. 815I2P16

Switch 0-1, 2P, 16A. Internal dimensions 100x100x55.


1/4 turn screw

Interrupteur 0-1, 2P, 16A. Dimensions intérieures 100x100x55.

Vis 1/4 de tour.



IP65 IK07




Ref. 815-1

Emergency stop (contact closed).


Twist release Internal dimensions 100x100x55. 1/4 turn screw.

Arrêt d'urgence (contact fermé). Torsion de presse.

Dimensions intérieures 100x100x55. Vis 1/4 de tour.



IP65 IK07




Ref. 816PR1P160

With neutral switch IN 160A. 2 cones for cable.


Internal dimensions 153x110x65. 1/4 turn screw.

Avec interrupteur neutre. 2 cônes pour le câble.

Dimensions intérieures 153x110x65. Vis 1/4 de tour.



IP65 IK07



Ref. 886ATPI4P63


Switch 0-1, 2P, 16A. Internal dimensions 220x170x140.

1/4 turn screw

Interrupteur 0-1, 2P, 16A. Dimensions intérieures 220x170x140.

Vis 1/4 de tour.



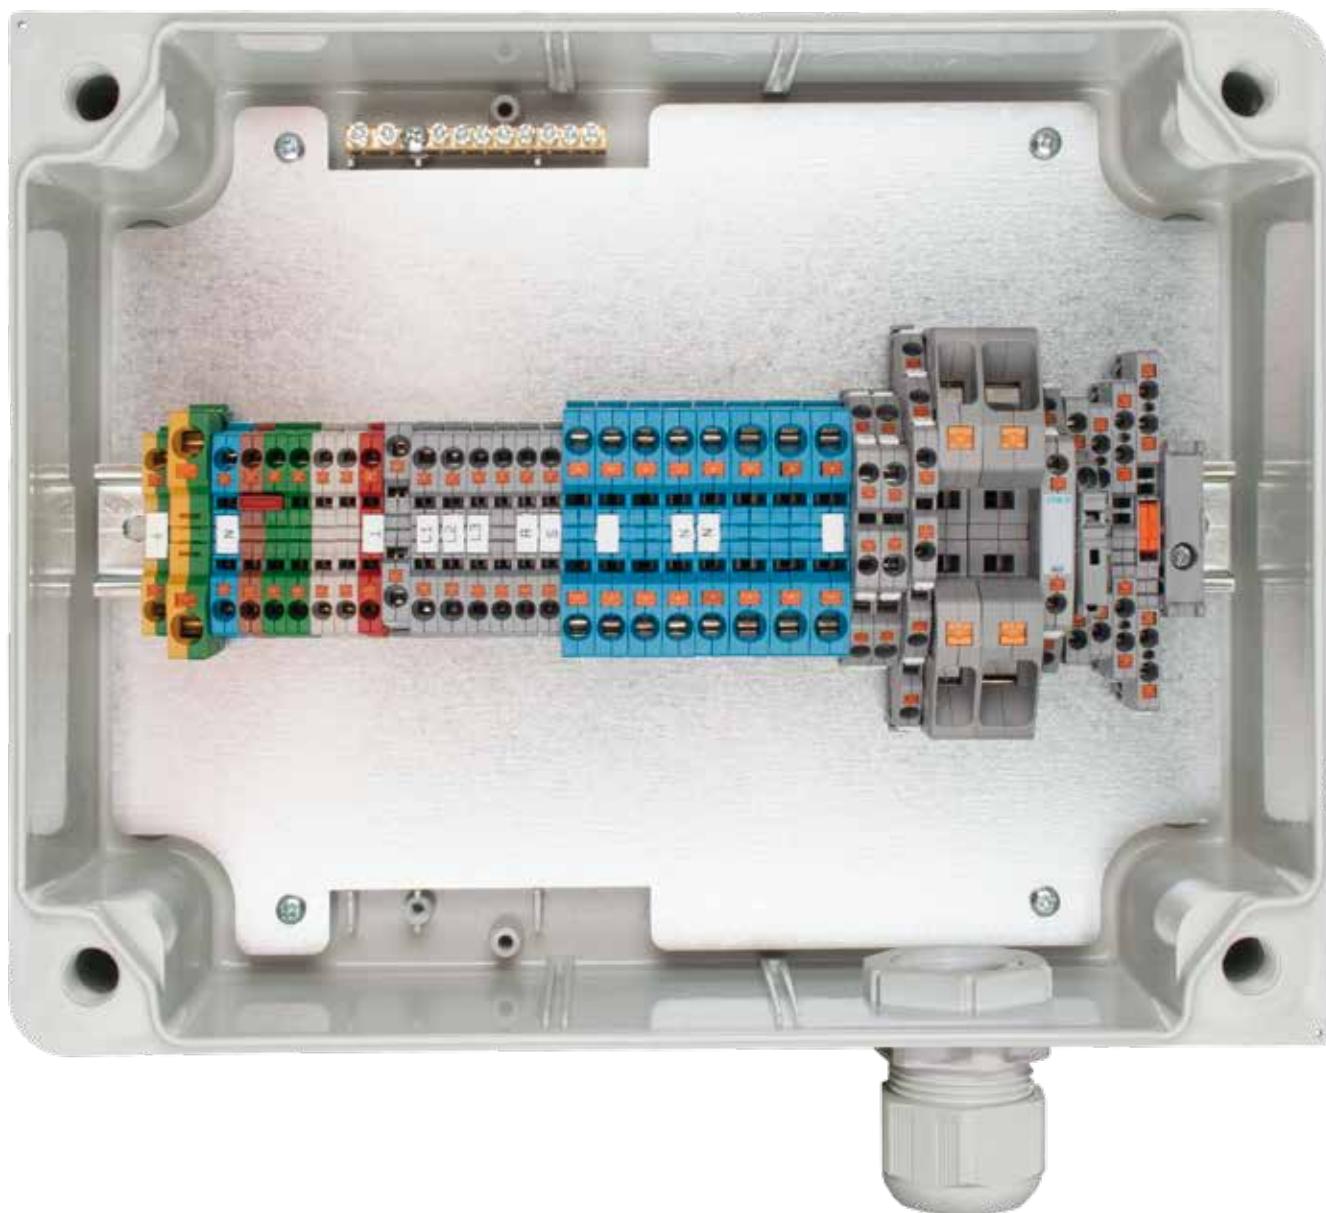

Refs. Réfs.	Description Description	Use for references Utilisez aux références		
Mounting plates Plaque de montage				
PM815/1	95x95x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	715, 715N, 715TP, 815, 815N & 6815.	1	50
PM816/1	148x106x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	716, 716N, 716TP, 816, 816N & 6816.	1	50
PM817/1	149x130x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	717, 717N, 717TP, 817, 817N & 6817.	1	50
PM886/1	214x164x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	686, 686N, 686TP, 686A, 686AN, 686ATP, 886, 886N, 6886, 886A, 886AN & 886ATP	1	20
PM887/1	230x224x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	100888, 100888N, 100888TP, 100887, 100887N & 100887TP	1	11
PM820/1	440x200x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	820P, 820PL & 820PV6	1	10
PM821/1	440x290x1 mm. Mounting plate. Thickness 1mm. Galvanised <i>Plaque montage 1mm. Épaisseur Galvanisé</i>	821P, 821PL & 821PV9	1	10



See croquis on Page. 151

Refs. Réfs.	Description Description	Use for references Utilisez aux références		
Cable glands Presse- étoupe				
KITPL12G	M12x1,5. Ø cable 3 - 7	All references	1	60
KITPL16G	M16x1,5. Ø cable 4,5 - 10	All references	1	60
KITPL20G	M20x1,5. Ø cable 6 - 13	All references	1	60
KITPL25G	M25x1,5. Ø cable 9 - 17	All references	1	60
KITPL32G	M32x1,5. Ø cable 13 - 21	All references	1	40
KITPL40G	M40x1,5. Ø cable 16 - 28	All references	1	20
KITPL50G	M50x1,5. Ø cable 21 - 35	All references	1	50
KITPL63G	M63x1,5. Ø cable 34 - 48	All references	1	50




Refs.	Description	Use for references		
CLE24	2 Entries for flexible cable (4mm ²) & RIGID CABLE (2,5 mm ²) <i>2 Entrées pour câble flexible (4mm²) et CÂBLE RIGIDE (2,5 mm²)</i>	All references	1	480
CLE34	3 Entries for flexible cable (4mm ²) & RIGID cable (2,5 mm ²) <i>3 Entrées pour câble flexible (4mm²) et CÂBLE RIGIDE (2,5 mm²)</i>	All references	1	480
CLE54	5 Entries for flexible cable (4mm ²) & RIGID cable (2,5 mm ²) <i>5 Entrées pour câble flexible (4mm²) et CÂBLE RIGIDE (2,5 mm²)</i>	All references	1	480



Refs.	Description	Use for references		
Black	White			
92104	92004 4mm ²	All references	10	1000
92106	92006 6mm ²	All references	10	1000
92110	92010 10mm ²	All references	10	500
92116	92016 16mm ²	All references	10	300
92125	92025 25mm ²	All references	10	200
92135	92035 35mm ²	All references	10	100



Refs.	Description	Use for references		
GU717	Rail DIN 35x142. For ref. 717 G	1	500	
GU896	Rail DIN 35x204. For refs. 886 G and 886 ATPG	1	50	
GU1306	Rail DIN 35x111	1	500	
GU1309	Rail DIN 35x162	1	200	
GU1316	Rail DIN 35x286	1	250	
TS35/SZ	Rail DIN (without form). 35x7,5. Length 2m. Steel	2	20	
TS35/F5ASZ	Rail DIN with form. 35x7,5. Length 2m. Steel	2	20	



Croquis TS35/F5aSZ

WITH CONES

Ref.	Exterior measures*	Interior measures*	Ø Cones							Tamper Seal	Colour RAL	Lid
			20	25	32	40	50	I.P.	I.K.			
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 °C (960 °C upon request)												
665	Ø77 x 40	Ø70 x 35	4	-	-	-	-	IP55	IK07	✗	■ 7035	Pressure lid
604	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7	-	-	-	-	IP55	IK07	✗	■ 7035	Pressure lid
615	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	-	7	-	-	-	IP55	IK07	✗	■ 7035	Pressure lid
616	165x120x60	153x110x55	-	8	2	-	-	IP55	IK07	✗	■ 7035	Metal screw
715	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
715 N	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
715 TP	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
716	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
716 N	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
716 TP	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
616	165 x 120 x 60	153 x 110 x 55	-	8	2	-	-	IP55	IK07	✗	■ 7035	Metal screw
717	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
717G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
717 N	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
717TP	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
686	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
686A	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
686 AG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
686 ATP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
686 G	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
686 N	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
686 TP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
100888	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK07	✓	■ 7035	Plastic screw
100888N	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK07	✓	■ 9011	Plastic screw
100888TP	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK07	✓	■ 7035	Plastic screw

*Dimensions in mm, length x height x depth

N: Black colour

WITHOUT CONES

SEALED BOXES

	Exterior measures*	Interior measures*	I.P.	I.K.	Tamper Seal	Colour RAL	Lid
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 °C (960 °C upon request)							
604 C	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	IP55	IK07	✗	■ 7035	Pressure lid
615 C	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	IP55	IK07	✗	■ 7035	Pressure lid
815	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
815 N	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6815	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK07	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
816 N	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK07	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
817 G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
817 N	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK07	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
6817G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK07	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886 A	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886 AG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886 ATP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886 ATPG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886 G	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK07	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886 N	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK07	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK07	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
6886 G	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK07	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK07	✓	■ 7035	Fixed plastic screw
100887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK07	✓	■ 7035	Plastic screw
100887 N	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK07	✓	■ 9011	Plastic screw
100887TP	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK07	✓	■ 7035	Plastic screw
100887GH	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK07	✓	■ 7035	Plastic screw
100887TPGH	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK07	✓	■ 7035	Plastic screw
820 P	270 x 500 x 140	263 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw
820 PL	270 x 500 x 140	263 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw
821 P	362 x 500 x 140	355 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw
821 PL	362 x 500 x 140	355 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw

*Dimensions in mm, length x height x depth

G: With din rail

N: Black colour

P: Pre-cut sides



METALBOX

FLUSH DISTRIBUTION BOARDS





**FLUSH
ENCASTRÉ**



Page. 46

**DRY WALL
CLOISON CREUSES**



Page. 48

**TELECOMMUNICATIONS
TÉLÉCOMMUNICATIONS**



Page. 49

**ACCESSORIES
ACCESOIRIES**



Page. 50



TECHNICAL INFORMATION

- From 1 to 4 rows (14 to 56 modules).
- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61439-1, EN 61439-3 & EN 62208.
- Thermoplastic material with metallic door.
- RAL 9003 matt white. Corroless RF60.
- Rated voltage 230/400V.
- Maximum total load 63A.
- IP40 (door closed). IK07.
- Class II.
- GWT 650 °C / For dry wall 850 °C.
- Easy to disassemble door.

INFORMATION TECHNIQUE

- De 1 à 4 rangées et de 14 à 56 modules.
- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 61439-1, EN 61439-3 et EN 62208.
- Matériel en thermoplastique avec porte métallique.
- RAL 9003 blanc mat. Peinture RF60.
- Tension nominale de 230/400V.
- Courant nominal maximum 63A.
- IP40 (porte fermée). IK07.
- Class II.
- GWT 650 °C / 850 °C pour cloisons creuses.
- Facile à démonter la porte.



Ingress Protection IP40
Protection IP40




2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Impact protection IK07
Protection aux chocs



Halogen Free
Sans Halogène



Class II
Class II




CE Certification
Certification CE



GWT 650-850 °C
GWT 650-850 °C



RoHS
RoHS

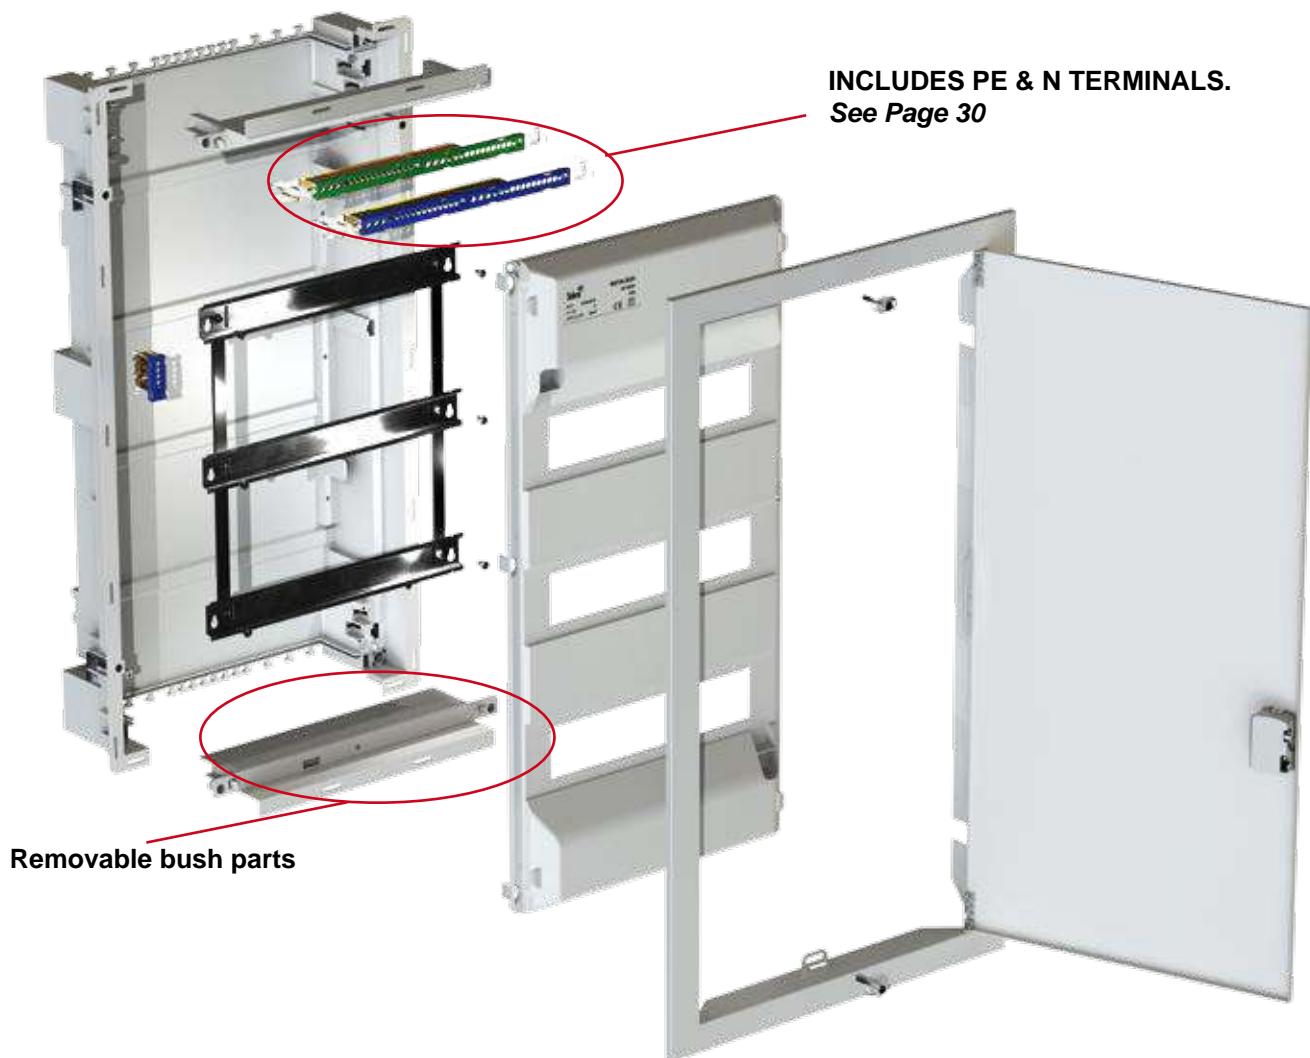


Extractable frame
Châssis démontable



135 mm between DIN rails
135 mm entre rail DIN



Extra flat frame: 7 mm
Cadre extra plat: 7 mm

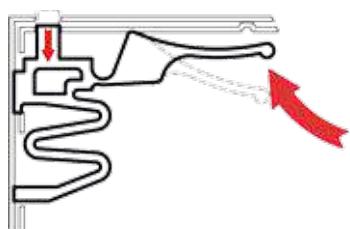

Easily removable hinges
Facilement amovibles charnières



Large space for connection
Large espace pour raccordement des bornes



Lock system (optional)
Serrure à clé (en option)


Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



Ref. MPB1E14

14 modules. 1 row. 362x327x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-1E-14QC includes quick connection terminal).


14 modules. 1 rangée. 362x327x95. Barrettes de terre et neutre.
(Ref. MPB-1E-14QC avec borne de connexion rapide).



Ref. MPB3E42

42 modules 3 rows. 362x643x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-3E-42QC includes quick connection terminal).


42 modules. 3 rangées. 362x643x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-3E-42QC avec borne de connexion rapide).



Ref. MPB2E28

28 modules. 2 rows. 362x462x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-2E-28QC includes quick connection terminal).


28 modules. 2 rangées. 362x462x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-2E-28QC avec borne de connexion rapide).




Ref. MPB4E56

56 modules. 4 rows. 362x778x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-4E-56QC includes quick connection terminal).

56 modules. 4 rangées. 362x778x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-4E-56QC avec borne de connexion rapide).



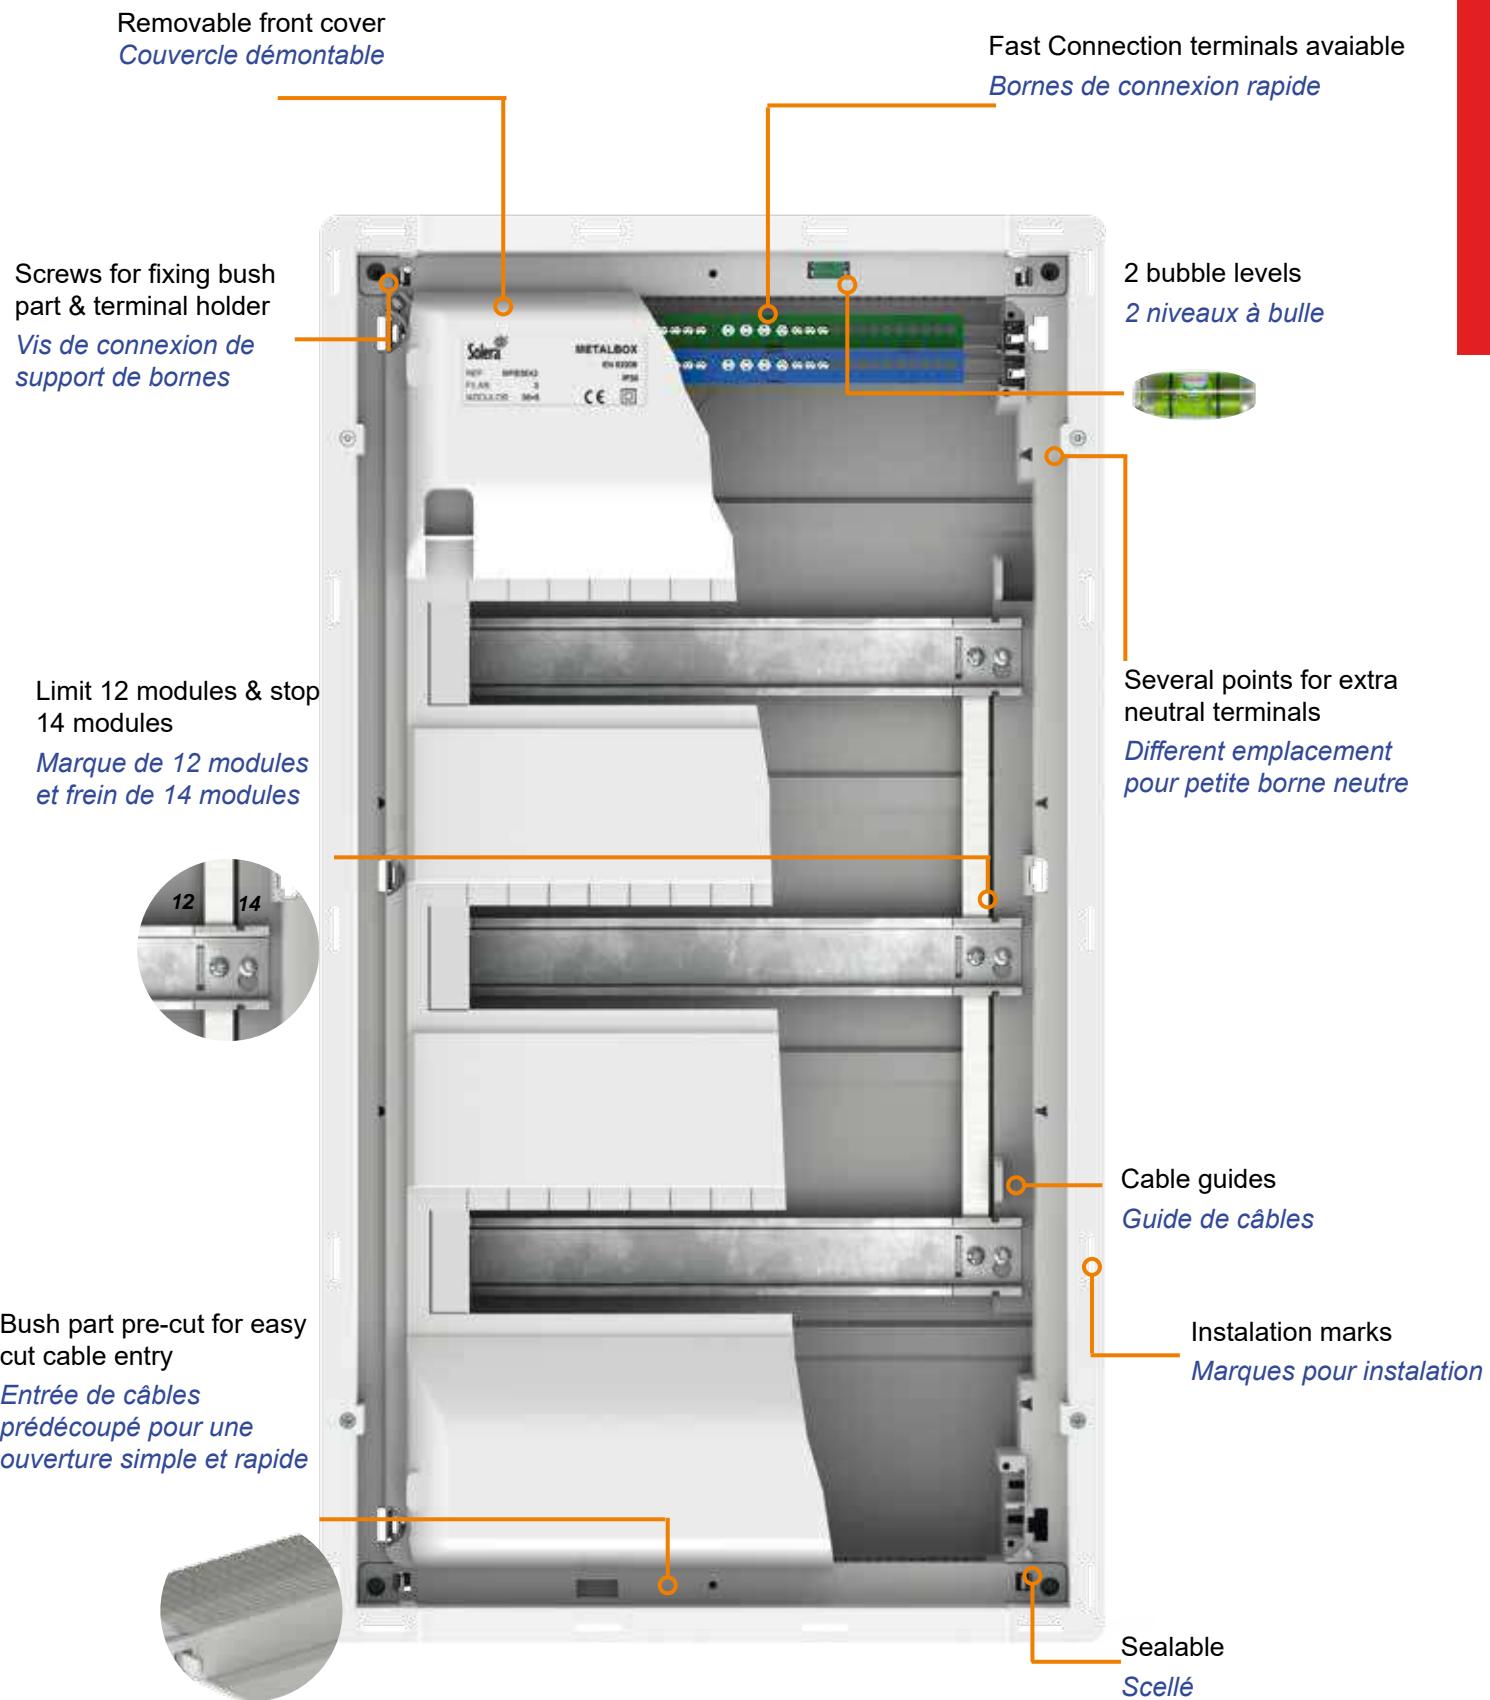

Width x Height x Depth, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



Ref. G-MP28/4 (Included)

Kit: 4 clamping supports for dry walls
Kit de 4 supports pour cloisons creuses



30 W

1
6
3

Ref. MPB1E14HH

Ref. MPB1E14HHQC

14 modules. 1 row. 362x327x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-1E-14HQC includes quick connection terminal).

14 modules. 1 rangée. 362x327x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-1E-14HQC avec borne de connexion rapide).



35 W

1
3
3

Ref. MPB3E42HH **Ref. MPB3E42HHQC**

42 modules 3 rows. 362x643x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-3E-42HQC includes quick connection terminal).

42 modules. 3 rangées. 362x643x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-3E-42HQC avec borne de connexion rapide).



33 W

1
6
3

Ref. MPB2E28HH

Ref. MPB2E28HHQC

28 modules. 2 rows. 362x462x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-2E-28HQC includes quick connection terminal).

28 modules. 2 rangées. 362x462x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-2E-28HQC avec borne de connexion rapide).



40 W

1
3
3

Ref. MPB4E56HH **Ref. MPB4E56HHQC**

56 modules. 4 rows. 362x778x95. Earth & Neutral terminals
(Ref. MPB-4E-56HQC includes quick connection terminal).

56 modules. 4 rangées. 362x778x95. Barrettes de terre et neutre
(Ref. MPB-4E-56HQC avec borne de connexion rapide).



IP 40



IK 07



850 °C



HALOGEN FREE




Width x Height x Deep, Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



40 W
1

3
3

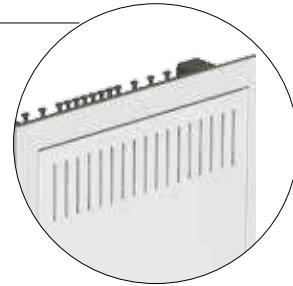

Detail: grid for heat dissipation.

Grille détaillée pour la dissipation thermique.

Ref. MP42-IT

362x643x95. Grooved door.
362x643x95. Porte à fente.

Example of composition



40 W
1

3
3



Ref. MP42HH-IT

362x643x95. Grooved door. For dry wall.
362x643x95. Porte à fente. Pour cloisons sèches.

Accessories included



4 x Brackets for wall fixing
Kit de 4 supports mural



4 x Clamping for dry wall
Kit de 4 supports pour cloisons creuses



Blind cover
Obturateur

Accessoires inclus



Protection against plaster
Carton de protection



PE terminal
Bornes de terr




Instructions for use
Notice d'utilisation

Also available


Aussi disponible

Refs. Réfs.	Description Description	Available for Disponible pour		
Multiperforated plate assembly Plaque multiporéf.				
PL-MP28	For fixing accessories in the box Pour fixer les accessoires dans la boîte	All Tous	1	---
Terminals Bornes				
113PE/N	PE terminal (13x6 mm ² + 4x16 mm ²) & N terminal (13x6 mm ² + 4x16 mm ²) Borne de terre (13x6 mm ² + 4x16 mm ²) et Borne neutre (13x6 mm ² + 4x16 mm ²)	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
180PE	PE terminal <i>Borne de terre</i> (18x6 mm ² + 6x16 mm ²)	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
180N	N terminal <i>Borne neutre</i> (18x6 mm ² + 6x16 mm ²)	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
128PE	PE terminal <i>Borne de terre</i> (28x6 mm ² + 6x16 mm ²)	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
128N	N terminal <i>Borne neutre</i> 28x6 mm ² + 6x16 mm ²)	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
105N	N terminal <i>Borne neutre</i> (5x6 mm ²)	All Metalbox Tous Metalbox	1	25
Key lock Serrure				
CER-MP28	Key lock kit with 2 metal keys <i>Serrure à clé, livrée avec 2 clés</i>	All Metalbox Tous Metalbox	1	50
Union Union				
U-MP28/2	Link up kit <i>Kit d'union des coffrets (2 unités)</i>	All Metalbox Tous Metalbox	1	25
Blind cover Couvercle				
TA1300B03	Blind cover <i>Obturateurs</i>	All Metalbox Tous Metalbox	1	200
Quick connection terminal Borne de connexion rapide				
QC114PE/N	Quick connection PE terminal (14x4mm ² + 3x16mm ²) & N terminal (14x4mm ² + 3x16mm ²) <i>Borne de connexion rapide de Terre (14x4mm² + 3x16mm²) et Borne neutre (14x4mm² + 3x16mm²)</i>	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
QC121N	Quick connection N terminal (21x4mm ² + 6x16mm ²) <i>Borne de connexion rapide neutre (21x4mm² + 6x16mm²)</i>	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
QC121PE	Quick connection PE terminal (21x4mm ² + 6x16mm ²) <i>Borne de connexion rapide de Terre (21x4mm² + 6x16mm²)</i>	All Metalbox Tous Metalbox	1	20
Insulated pin busbar Isolé pin barres				
P2P21610	Busbar 6x2 modules, section 10 mm ² , lenght 216 mm <i>Pin barres 6x2 moduls, section 10 mm², long 216 mm</i>		1	160
P2P100010	Busbar 28x2 modules, section 10 mm ² , lenght 1000 mm <i>Pin barres 28x2 moduls, section 10 mm², long 1000 mm</i>		1	50
P2P100016	Busbar 28x2 modules, section 16 mm ² , lenght 1000 mm <i>Pin barres 28x2 moduls, section 16 mm², long 1000 mm</i>		1	50

Example of composition

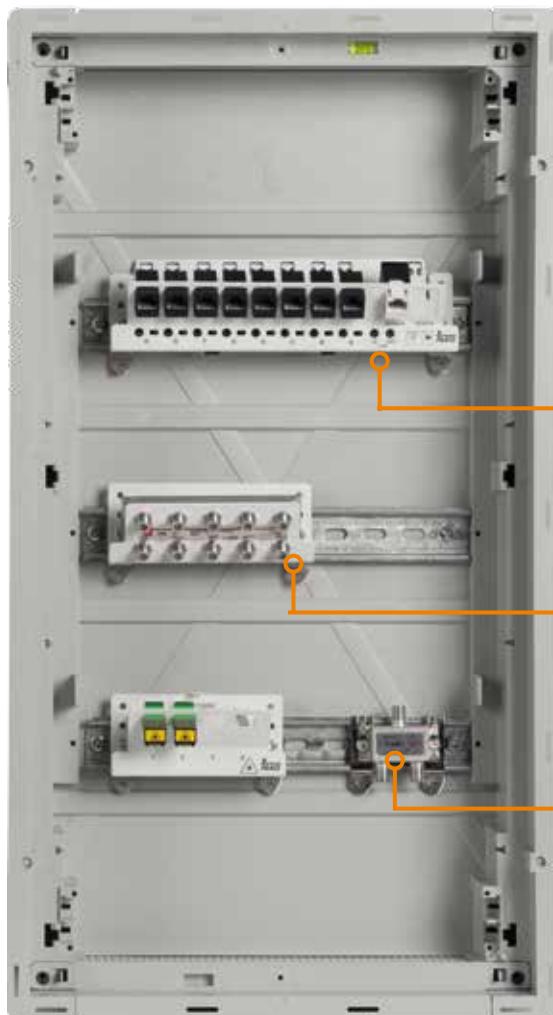RJ45 Connector
*Connecteur RJ45*TV Connector
*Connecteur TV*Coaxial derivator
Connecteur coaxial

Refs.	DIMENSIONS				TERMINALS
	A	B	C	D	
MPB1E14	327	297	161	136	113PE/N
MPB1E14HH	327	297	161	136	113PE/N
MPB1E14QC	327	297	161	136	QC114PE/N
MPB1E14HHQC	327	297	161	136	QC114PE/N
MPB2E28	462	432	161	136	113PE/N + 105N
MPB2E28HH	462	432	161	136	113PE/N + 105N
MPB2E28QC	462	432	161	136	QC114PE/N
MPB2E28HHQC	462	432	161	136	QC114PE/N
MPB3E42	643	613	184	159	180PE + 180N + 105N
MPB3E42HH	643	613	184	159	180PE + 180N + 105N
MPB3E42QC	643	613	184	159	QC121PE + QC121N
MPB3E42HHQC	643	613	184	159	QC121PE + QC121N
MPB4E56	778	748	184	159	128PE + 128N + 105N
MPB4E56HH	778	748	184	159	128PE + 128N + 105N
MPB4E56QC	778	748	184	159	QC121PE + QC121N
MPB4E56HHQC	778	748	184	159	QC121PE + QC121N

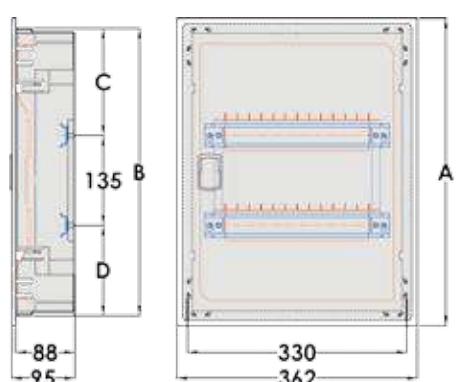



ARELOS

FLUSH & SURFACE DISTRIBUTION BOARDS





**FLUSH
ENCASTRÉ**



Page. 56

**EXTRACTABLE FRAME
CHÂSSIS EXTRACTIBLE**



Page. 58

**DRY WALL
CLOISON CREUSE**



Page. 59

**SURFACE
APPARENT**



Page. 60

**ACCESSORIES
ACCESSIONS**



Page. 62



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-1 and EN 62208.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C for Dry Walls).
- 70 °C ball pressure test.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Régule EN 60670-1 et EN 62208.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C pour cloison creuse).
- 70 °C Essai de pression à la bille.



Protection IP40
Protection IP40



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Impact protection IK07
Protection aux chocs IK07



Halogen Free
Sans Halogène



Class II
Class II



CE Certification
Certification CE



GWT 650-850 °C
GWT 650-850 °C



RoHS
RoHS



Large space for wiring
Grand espace pour le câblage



The curved design offers a modern appearance
La porte offre un design moderne



Wide range from 2 to 56 modules
Large gamme de 2 à 56 modules



PE Terminal included
Barrette Terre incluse


Width x Height x Depth (mm)
Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)
*Earth terminal included
Barrette terre incluse*


- 1
- 10

 Ref. R5108R1 Ref. R5108PFR1

8 modules. 205x233x72. Earth terminal.
8 modules. 205x233x72. Barrette terre.



- 1
- 66

 Ref. 8692 Ref. 8692PF

2 modules. 60x129x62. Earth terminal optional.
2 modules. 60x129x62. Barrette terre en option.



- 1
- 12

 Ref. R8688R1 Ref. R8688PFR1

12 modules. 277x220x72. Earth terminal.
12 modules. 277x220x72. Barrette terre.



- 1
- 30

 Ref. R8694 Ref. R8694PF

4 modules. 125x195x72. Earth terminal optional.
4 modules. 125x195x72. Barrette terre en option.



- 1
- 9

 Ref. R5012R1 Ref. R5012PFR1

14 modules. 320x233x75. Earth terminal.
14 modules. 320x233x75. Barrette terre.



- 1
- 22

 Ref. R8208 Ref. R8208PF

4 modules. 140x270x72. Earth terminal optional.
4 modules. 140x270x72. Barrette terre en option.



- 1
- 12

 Ref. R8685R1 Ref. R8685PFR1

18 modules. 386x225x72. Earth terminal.
18 modules. 386x225x72. Barrette terre.



1

10


Ref. R8690R1 Ref. R8690PFR1

22 modules. 450x222x72. Earth terminal.
22 modules. 450x222x72. Barrette terre.



1

5


Ref. 8206R1 Ref. 8206PFR1

40 modules. 400x320x72. Earth terminal.
40 modules. 400x320x72. Barrette terre.



1

5


Ref. 5250R1 Ref. 5250PFR1

28 modules. 320x420x75. Earth terminal.
28 modules. 320x420x75. Barrette terre.



1

4


Ref. 5260R1 Ref. 5260PFR1

42 modules. 360x528x86. Earth terminal.
42 modules. 360x528x86. Barrette terre.



1

5


Ref. 5270R1 Ref. 5270PFR1

56 modules. 320x670x75. Earth terminal.
56 modules. 320x670x75. Barrette terre.






Save instalation
time
*Gagner du temps
d'installation*




Save money
Épargner



Avoid thieves
*Éviter des
voleurs*




*Earth terminal included
Barrette terre incluse*



Ref. 5250GR1 Ref. 5250PFG1


28 modules. 320x420x75. Earth terminal.
28 modules. 320x420x75. Barrette terre.

56 modules. 320x670x75. Earth terminal.
56 modules. 320x670x75. Barrette terre.




Ref. 8206GR1 Ref. 8206PFG1

40 modules. 400x320x72. Earth terminal.
40 modules. 400x320x72. Barrette terre.



Ref. 5260GR1 Ref. 5260PFG1

42 modules. 360x528x86. Earth terminal.
42 modules. 360x528x86. Barrette terre.

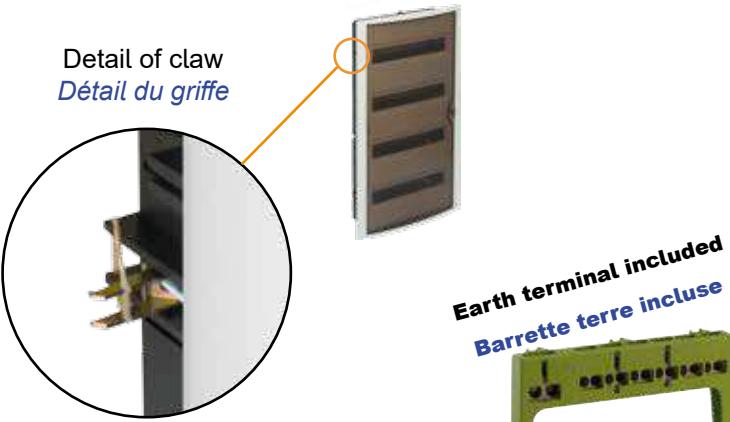

28 modules. 320x420x75. Earth terminal.
28 modules. 320x420x75. Barrette terre.



8 modules. 205x233x72. Earth terminal.
8 modules. 205x233x72. Barrette terre.



42 modules. 360x528x86. Earth terminal.
42 modules. 360x528x86. Barrette terre.




14 modules. 320x233x75. Earth terminal.
14 modules. 320x233x75. Barrette terre.



56 modules. 320x670x75. Earth terminal.
56 modules. 320x670x75. Barrette terre.

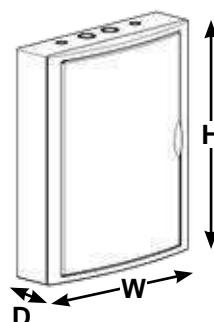


Width x Height x Depth (mm)
LARGEUR (W) x HAUTEUR (H) x PROFONDEUR (D) (mm)
Earth terminal included
Barrette terre incluse


- 1
 12

 Ref. R5109R1 Ref. R5109PFR1

8 modules. 247x249x104. Earth terminal.

8 modules. 247x249x104. Barrette terre.


- 1
 60

 Ref. 8692S Ref. 8692SPF

2 modules. 60x129x62. Earth terminal optional.

2 modules. 60x129x62. Barrette terre en option.


- 1
 12

 Ref. R8703R Ref. R8703PFR

12 modules. 302x247x104. Earth terminal.

12 modules. 302x247x104. Barrette terre.


- 1
 30

 Ref. R8684 Ref. R8684PF

4 modules. 150x225x95. Earth terminal optional.

4 modules. 150x225x95. Barrette terre en option.


- 1
 9

 Ref. R5021R1 Ref. R5021PFR1

14 modules. 362x250x104. Earth terminal.

14 modules. 362x250x104. Barrette terre.


- 1
 22

 Ref. R8209 Ref. R8209PF

4 modules. 165x300x95. Earth terminal optional.


4 modules. 165x300x95. Barrette terre en option.


- 1
 10

 Ref. R8704R1 Ref. R8704PFR1


18 modules. 407x247x104. Earth terminal.

18 modules. 407x247x104. Barrette terre.


 Ref. 5281R1



 Ref. 5281PFR1

28 modules. 362x438x104. Earth terminal.
28 modules. 362x438x104. Barrette terre.


 Ref. 5261R1


 Ref. 5261PFR1

42 modules. 362x544x104. Earth terminal.
42 modules. 362x544x104. Barrette terre.

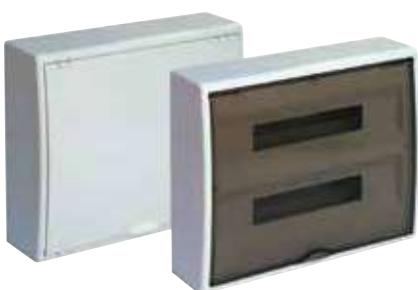
 Ref. 8216R1


 Ref. 8216PFR1

40 modules. 423x353x104. Earth terminal.
40 modules. 423x353x104. Barrette terre.


 Ref. 5271R1

 Ref. 5271PFR1

56 modules. 362x686x104. Earth terminal.
56 modules. 362x686x104. Barrette terre.

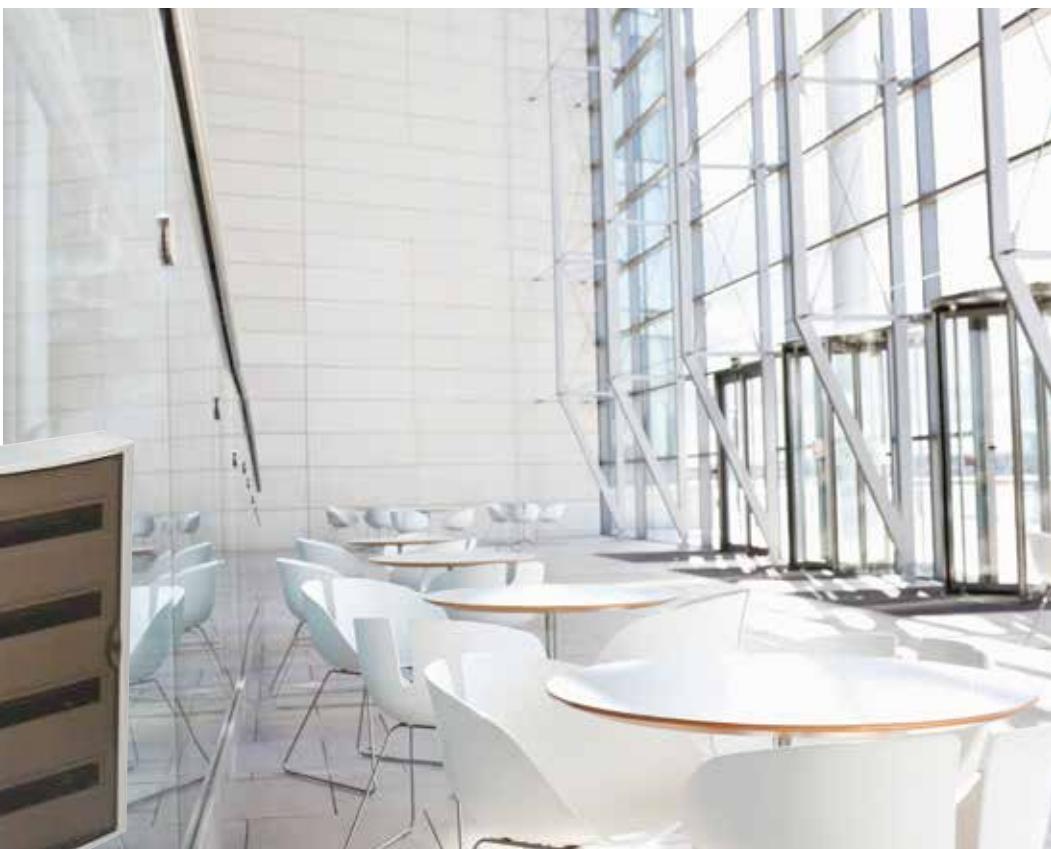

IP 40



IK 07



650/850°C



RoHS

HF
HALOGENFREE

Refs Réfs	Description Description	Available for Refs Disponible pour Réfs		
Terminal bars Bornes				
Connection bar with insulating support <i>Barrette de raccordement avec support isolant</i>				
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green <i>Borne terre avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Verte</i>	1	125	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue <i>Borne neutre avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Bleue</i>	1	125	
212FN	Phase terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Black <i>Borne phase avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Noir</i>	1	125	
212FM	Phase terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Brown <i>Borne phase avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Marron</i>	1	125	
212FG	Phase terminal insulated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Grey <i>Borne phase avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Grise</i>	1	125	
PR224FG	Double phase support insulated. Grey <i>Double support de phase isolant. Grise</i>	1	170	
Blind cover Couvercle aveugle				
100B	Blind cover <i>couvercle aveugle</i> 1 module	100	7.000	
TA1300B	Blind cover <i>couvercle aveugle</i> 6 modules	1	200	
Multiperforated plate assembly Plaque multiperforé				
PL-MP28	For fixing accessories <i>Pour fixer les accessoires dans la boîte</i>	1	---	

Ref. <28 MODULES PACKAGING Ref. <28 MODULES EMBALLAGE




BOXING Ref. >28 MODULES BOÎTE Ref. >28 MODULES




Other formats available, please contact export@psolera.com
 Pour plusieurs présentations et options, nous consulter export@psolera.com

GENERAL INFORMATION

Flush

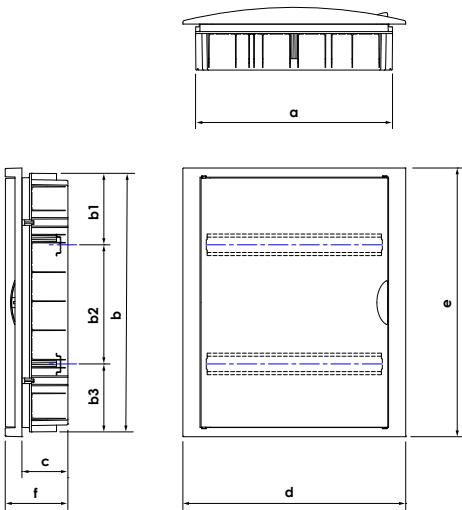

Surface

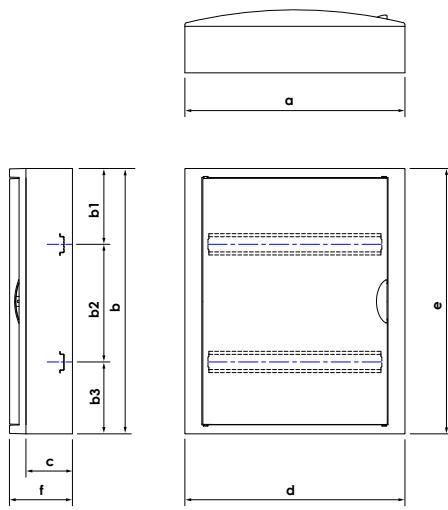

ARELOS

Installation type	Modules Nº	Ref Nº	Possible terminal bar	Additional info	Measurements (mm)						
					a	b	c	d	f	h	
Flush solid walls	Up to 4	8692 / 8692PF	-	sealable	60	130	62	62	85		
Flush solid walls	Up to 4	R8694 / R8694PF	-	sealable	125	195	72	150	247		
Flush solid walls	Up to 4	R8208 / R8208 PF	-	sealable	140	270	72	165	300		
Flush solid walls	Up to 8	R5108R1 / R5108PFR1	2 - 212	reversible & sealable	205	233	72	247	249		
Flush solid walls	Up to 12	R8688R1 / R8688PFR1	2 - 212	-	277	220	72	302	247		
Flush solid walls	Up to 14	R5012R1 / R5012PFR1	2 - 212	reversible & sealable	320	233	75	362	250		
Flush solid walls	Up to 18	R8685R1 / R8685PFR1	2 - 212	sealed	386	225	72	409	247		
Flush solid walls	Up to 22	R8690R1 / R8690PFR1	2 - 108	-	450	222	72	477	247		
Flush solid walls	Up to 28	5250R1 / 5250PFR1	4 - 212	reversible	320	421	75	362	438		
Flush solid walls	Up to 36	8206R1 / 8206PFR1	4 - 212	-	400	320	72	423	353		
Flush solid walls	Up to 42	5260R1 / 5260PFR1	4 - 212	reversible	360	528	86	362	544		
Flush solid walls	Up to 56	5270R1 / 5270PFR1	4 - 212	reversible	320	670	75	362	686		
Surface	Up to 2	8692S / 8692SPF	-	-					62	140	85
Surface	Up to 4	R8684 / R8684PF	-	-					150	225	95
Surface	Up to 4	R8209 / R8209PF	-	-					165	300	95
Surface	Up to 8	R5109R1 / R5109PFR1	2 - 212	reversible & sealable					247	249	104
Surface	Up to 12	R8703R / R8703PFR	2 - 108	reversible					302	247	104
Surface	Up to 14	R5021R1 / R5021PFR1	2 - 212	reversible & sealable					362	250	104
Surface	Up to 18	R8704R1 / R8704PFR1	2 - 212	reversible & sealable					407	247	104
Surface	Up to 28	5281R1 / 5281PFR1	4 - 212	reversible					362	438	104
Surface	Up to 36	8216R1 / 8216PFR1	4 - 212	-					423	353	104
Surface	Up to 42	5261R1 / 5261PFR1	4 - 108	reversible & sealable					362	544	104
Surface	Up to 56	5271R1 / 5271PFR1	4 - 108	reversible					362	686	104
Flush hollow walls	Up to 8	5108HR1 / 5108PFHR1	2 - 212	reversible & sealable	205	233	72	247	249		
Flush hollow walls	Up to 14	R5012HR1 / R5012PFHR1	2 - 212	reversible & sealable	320	233	75	362	250		
Flush hollow walls	Up to 28	5250HR1 / 5250PFHR1	4 - 212	reversible	320	421	75	362	438		
Flush hollow walls	Up to 42	5260HR1 / 5260PFHR1	4 - 212	reversible	360	528	86	362	544		
Flush hollow walls	Up to 56	5270HR1 / 5270PFHR1	4 - 212	reversible	320	670	75	362	686		



CLÁSICA

WALL MOUNTED CABINETS





Solera

SURFACE
APPARENT



Page. 64

CLÁSICA



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 62208 & EN 60670-1.
- GWT 650 °C.
- 70 °C Ball pressure test.
- Colour RAL 9003.

INFORMATION TECHNIQUE


- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 62208 et EN 60670-1.
- GWT 650 °C.
- Test pression à bille 70°C.
- Couleur RAL 9003.



Ingress Protection IP40
Protection IP40



Impact protection IK07
Protection aux chocs IK07



Class II
Classe II



GWT 650 °C
GWT 650 °C



RoHS
RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie




Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE





Compact
Compact



Back entries & Knock-outs
Entrées des câbles par derrière.
Pré-découpés



Wide range
Large gamme




Economic
Économique



RoHS
RoHS



Halogen free
Sans halogène

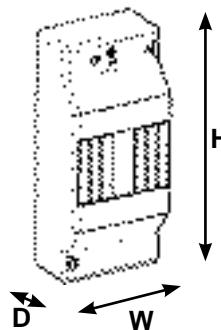
Width x Height x Depth (mm)
LARGEUR (W) x HAUTEUR (H) x PROFONDEUR (D) (mm)

Ref. 621B

2 modules. 40x140x58
2 modules. 40x140x58

 5

 100


Ref. 621B

6 modules. 120x140x58
6 modules. 120x140x58


Ref. 689B

2 modules. 40x140x58
2 modules. 40x140x58

 10

 230


Ref. 696B

8 modules. 178x140x58
8 modules. 178x140x58

 5

 80


Ref. 670B

4 modules 40A. 82x172x61
4 modules 40A. 82x172x61

 1

 140


Ref. 694B

12 modules. 240x192x68
12 modules. 240x192x68

 1

 36


Ref. 5209B

4 modules 63A. 125x270x68
4 modules 63A. 125x270x68

 1

 34


Ref. 703B

14 modules. 280x192x68
14 modules. 280x192x68

 1

 36




1
24



Ref. 704B

18 modules. 348x192x68
18 modules. 348x192x68



1
11



Ref. 5216B

38 modules. 410x270x68
38 modules. 410x270x68



GENERAL INFORMATION


Installation type	Modules Nº	Main ref Nº	Tamper seal	Colour	Measurements (mm)		
					a	b	c
Surface	Up to 2	689B	✓	White	40	140	58
Surface	Up to 4	5209B	✓	White	125	270	68
Surface	Up to 4	670B	✓	White	125	270	68
Surface	Up to 6	621B	✓	White	120	140	58
Surface	Up to 8	696B	✓	White	178	140	58
Surface	Up to 12	694B	✓	White	240	192	68
Surface	Up to 14	703B	✗	White	280	192	68
Surface	Up to 18	704B	✗	White	348	192	68
Surface	Up to 38	5216B	✗	White	410	270	68



IP 40



IK 07



650 °C



RoHS



2 YEARS



HALOGENFREE





indubox

IP65 INDUSTRIAL CABINETS





DISTRIBUTION BOX
DISTRIBUITION BOX



Page. 70

CONNECTING BOX
COFFRET INDUSTRIELLE



Page. 72

LINKABLE BOX
COFFRET RACCORDEMENT



Page. 73

WIRED CABINETS
MONTÉ CÂBLÉ



Page. 74

ACCESSORIES
ACCESSIONS



Page. 76



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 62208 & EN 61439-1 & 3.
- GWT 650 °C.
- 70 °C ball pressure test.
- RAL 7035.

INFORMATION TECHNIQUE


- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 62208 et EN 61439-1 et 3.
- GWT 650 °C.
- 70 °C Essai de pression à la bille.
- RAL 7035.



Ingress Protection IP65
Protection IP65



Impact protection IK08
Protection aux chocs IK08



Class II
Class II



GWT 650 °C
GWT 650 °C



UV Protection
Protection UV



RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE



Certification
Certification






INDUBOX advantages

 Solera

Locking point in:
 1348PR1, 1308PR1,
 1311PR1, 1316PR1,
 1332PR1
 Cadenas pour réfs:
 1348PR1, 1308PR1,
 1311PR1, 1316PR1,
 1332PR1

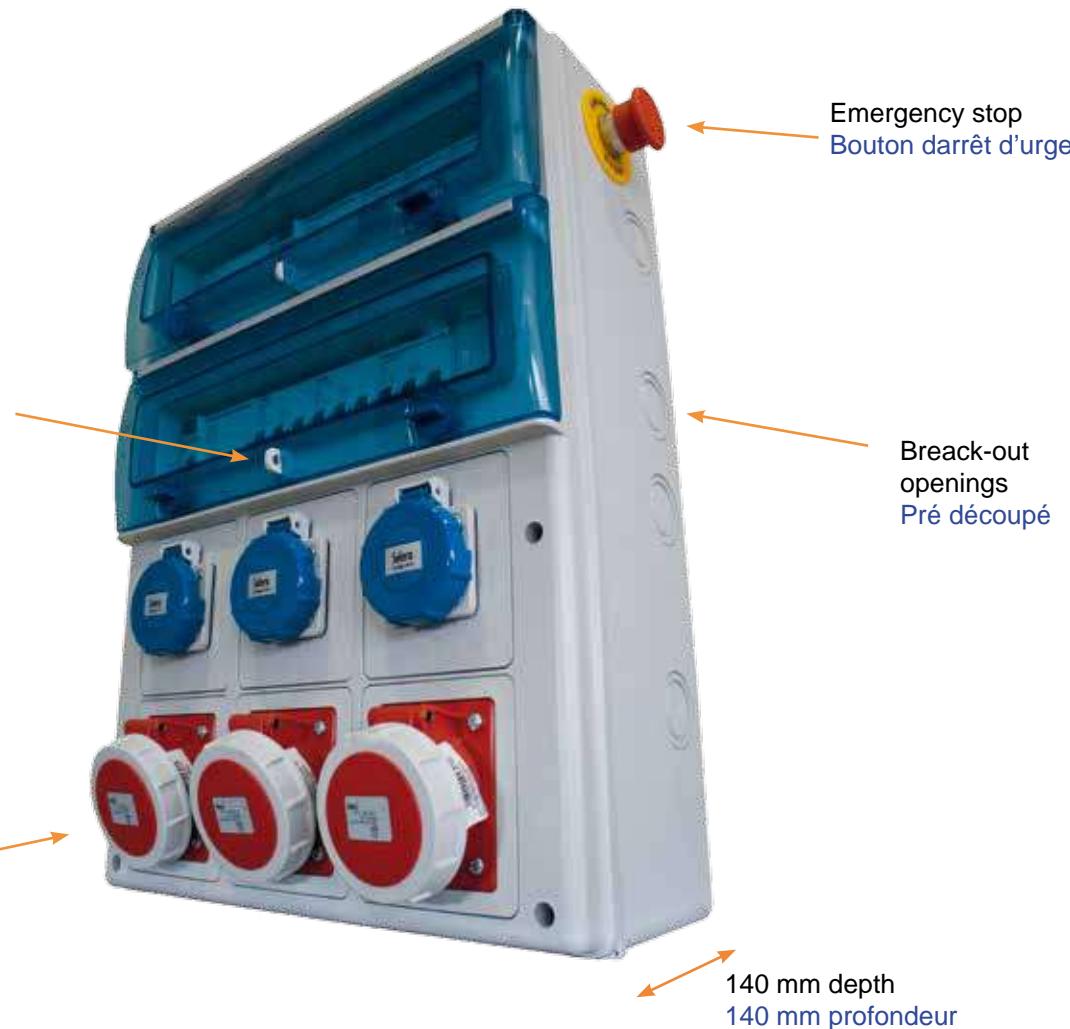

Large wiring space: 45 mm
Profondeur: 45 mm




Terminals included
Barrette inclus




Versatility
Versatilité



Robust locking
Fermeture robuste

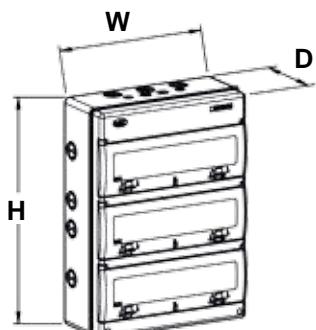
Width x Height x Depth (mm)
Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)

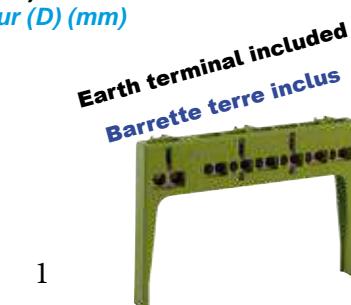Ref. R1303
3 modules. 85x155x100. Earth terminal optional
3 modules. 85x155x100. Barrette terre en option



1


Ref. R1304R1
4 modules. 120x200x115. Earth terminal
4 modules. 120x200x115. Barrette terre

1



Ref. R1306BR1
6 modules. 170x200x115. Earth terminal
6 modules. 170x200x115. Barrette terre

1


Ref. R1308AR1
8 modules. 215x200x160. Earth terminal
8 modules. 215x200x160. Barrette terre



1

18


Ref. R1308BR1
8 modules. 215x200x115. Earth terminal
8 modules. 215x200x115. Barrette terre



1

12


Ref. R1311AR1
11 modules. 270x250x160. Earth terminal
11 modules. 270x250x160. Barrette terre


1

10


Ref. R1312R1
12 modules. 270x250x160. Earth terminal
12 modules. 270x250x160. Barrette terre


1


10






Ref. R1336PR1

36 modules. 362x362x160. Earth terminal
36 modules. 362x362x160. Barrette terre




Ref. R1348PR1


48 modules. 362x500x160. Earth terminal
48 modules. 362x500x160. Barrette terre



Ref. 1322P

22 modules. 270x500x160. Earth terminal
22 modules. 270x500x160. Barrette terre




Ref. 1308PV1R1

Ref. 1308PV3R1

Ref. 1308PR1


8 modules. 215x500x160. Earth terminal
8 modules. 215x500x160. Barrette terre


1


Ref. 1316PV3R1

Ref. 1316PV6R1
Ref. 1316PR1

16 modules. 362x500x160. Earth terminal
16 modules. 362x500x160. Barrette terre


1

Ref. 1311PV2R1

Ref. 1311PV4R1

1

Ref. 1332PV3R1

Ref. 1332PV6R1
Ref. 1332PR1

32 modules. 362x500x160. Earth terminal
32 modules. 362x500x160. Barrette terre



1
Ref. 1308PR1

11 modules. 270x500x160. Earth terminal
11 modules. 270x500x160. Barrette terre

LINKABLE BOX


COFFRET RACCORDEMENT

Solera

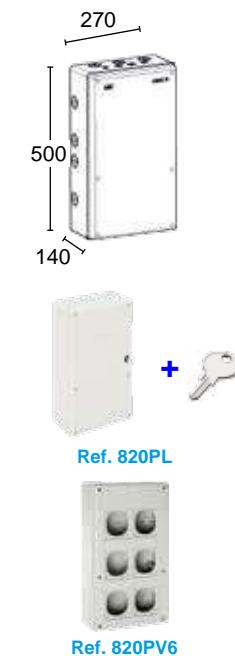


Ref. 821P

362x500x140
362x500x140




Ref. 820P

270x500x140
270x500x140




Ref. 818A

215x200x140
215x200x140



Ref. 818B

215x200x95
215x200x95





Ref. 1308P-I33

1
1



Ref. 1311P-I35

1
1



Ref. 1308P-I7

1
1



Ref. 1311A-I12

1
1



Ref. 1311P-I11

1
1



Ref. 1311A-I17

1
1

8 modules. 215x500x160.

1 Schuko socket 1P+N+E, 16A, 230V~, IP54.
1 EC socket 1P+N+E, 16A, 230V~, IP44.
1 EC socket 3P+N+E, 32A, 400V~, IP44.
2 MCB 1P+E, 16A.
1 MCB 4P, 32A.

11 modules. 270x500x160.


2 Schuko sockets 1P+N+E, 16A, 230V~, IP54.
1 RCB 4P, 40A, 30 mA.
1 MCB 1P+N, 16A.

MONTÉ CÂBLÉ




Ref. 1316P-I4

- 16 modules. 362x500x160.
- 4 Schuko sockets 1P+N+ET, 16A, 230V~, IP54.
- 2 EC sockets 1P+N+ET, 16A, 230V~, IP44.
- 1 RCB2P, 40A, 30 mA.
- 3 MCB1P+N, 16A.
- 1 MCB 2P, 40A.



Ref. 1332P-I2


- 32 modules. 362x500x160.
- 2 Schuko sockets 1P+N+E, 16A, 230V~, IP54.
- 2 EC Sockets 3P+E, 16A, 400V~, IP44.
- 2 EC Sockets 3P+E, 32A, 400V~, IP44.
- 1 RCB 4P, 63A, 300 mA.
- 1 MCB 4P, 63A.
- 1 MCB 1P+N, 16A.
- 1 MCB 3P, 16A.
- 1 MCB 3P, 32A



Ref. 1316P-I6

16 modules. 362x500x160.

2 Schuko sockets 1P+N+E, 16A, 230V~, IP54.
2 EC Sockets 1P+N+E, 16A, 230V~, IP44.
2 EC Sockets 3P+E, 16A, 400V~, IP44.
1 RCB 4P, 40A, 30 mA.
2 MCB 1P+N, 16A.
1 MCB 3P, 16A.
1 MCB 3P 40A



Ref. 1332P-I73-1

32 modules. 362x500x160.

4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A, 230V~, IP54.

1 EC Socket 3P+E, 16A, 400V~, IP44.

1 EC Socket 3P+E, 32A, 400V~, IP44.

1 RCB 4P, 63A, 30 mA.

1 MCB 4P, 63A.


1 MCB 3P, 32A.

1 MCB 3P, 16A.

2 MCB 1P+N, 16A. Surge arresters protection, 4P.


1 Shunt trip.

1 Emergency stopper.



**MADE IN
SPAIN**

Acplus⁺

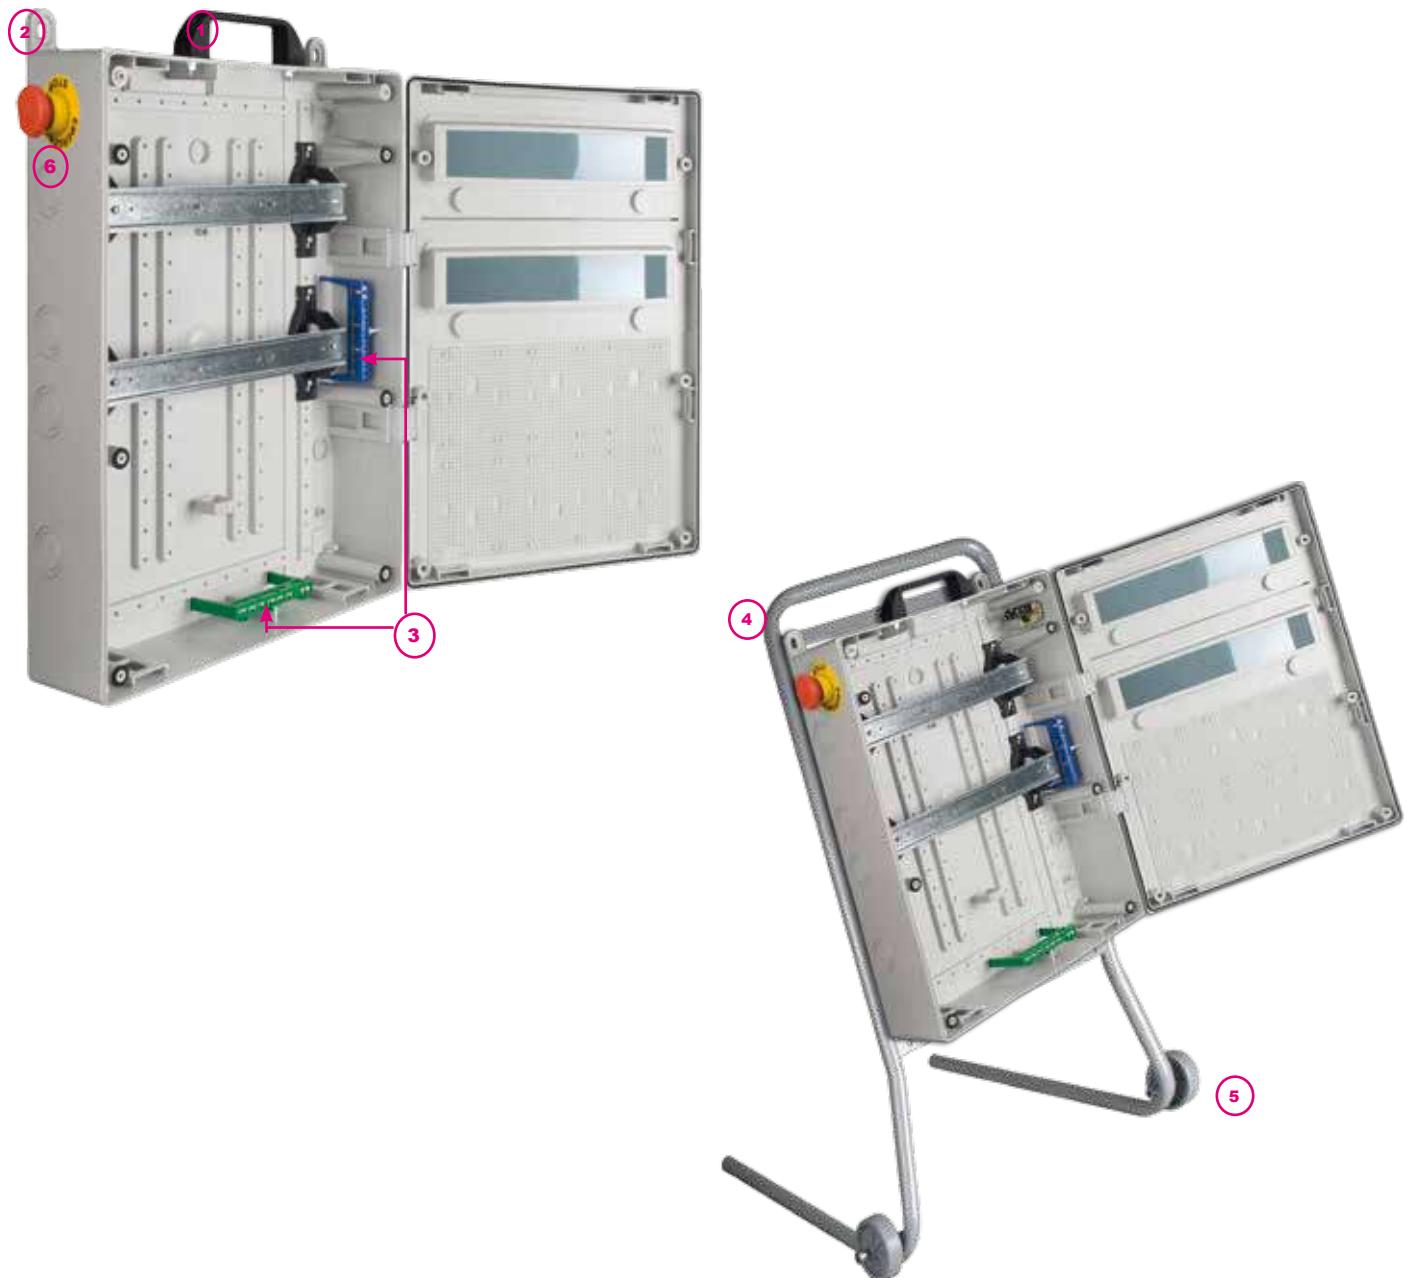


Refs <i>Réfs</i>	Description <i>Description</i>	Available for Refs <i>Disponible pour Réfs</i>		
DIN rail <i>Rail DIN</i>				
GU717	Rail DIN 35x142. For ref. 717 G	1	500	
GU896	Rail DIN 35x204. For refs. 886 G and 886 ATPG	1	50	
GU1306	Rail DIN 35x111	1	500	
GU1309	Rail DIN 35x162	1	200	
GU1311	Rail DIN 35x204	1	500	
GU1316	Rail DIN 35x286	1	250	
TS35/SZ	Rail DIN (without form). 35x7,5. Length 2m. Steel	2	20	



DIN rail support <i>Support rail DIN</i>	
KIT1300SO	Two rail supports including screws for the back of the box. <i>Deux supports rail avec vis pour la plaque de fond du coffret.</i>



Refs Réfs	Description Description	Available for Refs Disponible pour Réfs			
 ①	Handle Poignée KIT1300ASA Handle with screws, washer, nut and sealant join guarantee IP protection. <i>Poignée avec vis, rondelle, écrou et joint garantissant protection IP.</i>	All Tous	1	90	 
 ②	Wall brackets Crochets muraux KIT1300SOP 4 external wall bracket including 4 fixing screws <i>4 crochets muraux extérieurs avec 4 vis.</i>	All Tous	1	250	
 ③	Terminal bars Barette de connexion 212TT Earth terminal isolated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Green. <i>Bornier terre avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Verte.</i> 212FN Neutral terminal isolated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Blue. <i>Bornier neutre avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Bleue.</i> 212FG Phase terminal isolated 2x16 mm ² + 12x6 mm ² . Grey. <i>Bornier phase avec support isolant 2x16 mm² + 12x6 mm². Grise.</i> PR224FG Double phase support isolated. Grey. <i>Bornier support de phase isolant. Grise.</i>	All Tous	1	125	
 ④	Metal stands Stand en métal SOM1311 Vertical metal stand. 27,2 cm width <i>Support vertical en métal. Largeur de 27,2 cm.</i> SOM1316 Vertical metal stand. 40 cm width <i>Support vertical en métal. Largeur de 40 cm.</i>	1311 & 820 1316, 1332, 1348 & 821	1 1	1 1	
	SO-1308 Cubic metal stand for small Indubox <i>Support en métal cube pour petit Indubox</i>	1308A, 1308B, 1311A & 1312	1	1	
 ⑤	KIT-SOMR Kit of 2 wheels for metal stands <i>Kit de 2 roues pour support en métal</i>	SOM1311 & SOM1316	1	25	
	Union kit Kit KIT1300UN32 2 Union kit for linking 2 boxes IP65. Metric 32. <i>2 presse-étoupes pour relier 2 boîtes IP65. Métrique 32.</i> KIT1300UN40 2 Union kit for linking 2 boxes IP65. Metric 40. <i>2 presse-étoupes pour relier 2 boîtes IP65. Métrique 40.</i>	All Tous	1 1	100 100	
	Blind cover Recouvrements TA1300G Blind cover 6 modules. Grey. <i>Recouvrement 6 modules. Gris.</i>		1	200	
 ⑥	Frames Cadres MR1316 Frame for mounting <i>Cadre pour assamblage.</i> MR1332 Frame for mounting <i>Cadre pour assamblage.</i> MR1360 Frame for mounting <i>Cadre pour assamblage.</i> MR1363 Frame for mounting <i>Cadre pour assamblage.</i> MR1300X Frame for mounting <i>Cadre pour assamblage.</i>	16A flush sockets <i>prises encastrées</i> 16A or 32A plugs <i>fiches</i> 16A or 32A flush sockets <i>prises encastrées</i> Schuko flush sockets <i>prises schuko encastrées</i> 63A flush sockets <i>prises encastrées</i> Interlocked sockets-outlets <i>prises de courant</i>	1 1 1 1 1	80 80 75 85 70	
	Covers Recouvrements TA1300C Single blind cover <i>Simple recouvrement aveugle.</i> TA1316C Double blind cover <i>Double recouvrement aveugle.</i> TA1332C Double blind cover only for <i>Double recouvrement aveugle seulement pour</i> 1332. 100G Blind cover <i>Recouvrement aveugle</i> 1 module. Grey colour <i>Couleur gris.</i>	All Tous All except Tous sauf 1332 1332 ALL Tous	1 1 1 100	40 70 50 7.000	
 ⑦	Emergency stopper Bouton d'arrêt d'urgence. PE1300 Emergency stopper switch with emergency label <i>Bouton d'arrêt d'urgence avec cadre, boîte de contact et étiquette EMERGENCY</i>		5	40	

DISTRIBUTION BOX


Accessories included

 Caps
Bouchon


 Closing screws
Vis de fermeture

 Blind cover
Obturateur


Accessories inclus

 Hinge
Charnière

 Cable grip
Guide de câble

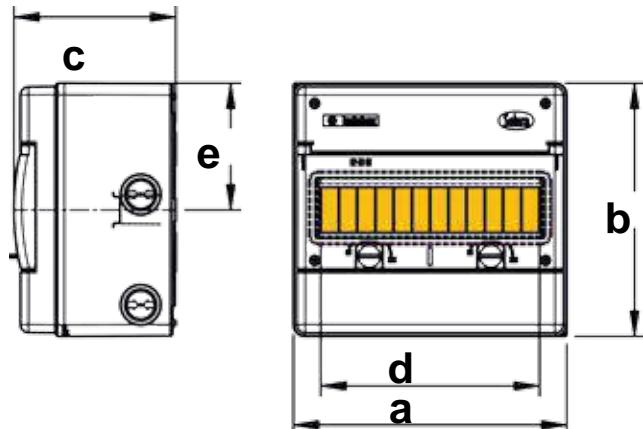(Connecting box, Distribution box)

SKETCH

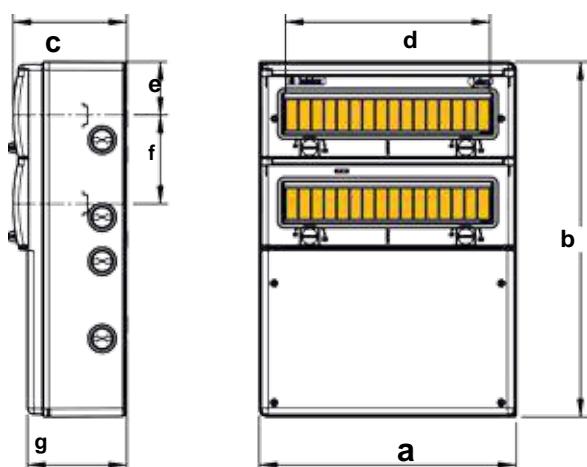DISTRIBUTION BOX

	a	b	c	d	e
R1303	85	155	100	54	77,5
R1304R1	120	200	115	72	100
R1306BR1	170	200	115	108	100
R1308AR1	215	200	160	144	100
R1308BR1	215	200	115	144	100
R1311AR1	230	250	160	198	75
R1312R1	270	250	160	216	125
R1336PR1	362	362	160	324	125
1348PR1	362	500	160	288	125


CONNECTING BOX

	820P	821P	1308PR1	1311PR1	1316PR1	1332PR1
a	270	362	215	270	362	362
b	500	500	500	500	500	500
c	---	---	160	160	160	160
d	---	---				
e	---	---				
f	---	---				
g	140	140	140	140	140	140





DISTRIBUTION IP54

SEALED INDUSTRIAL & DISTRIBUTION BOXES



DISTRIBUTION
DISTRIBUTION



Page. 88

INDUSTRIAL BOXES
BOÎTIES INDUSTRIELLES



Page. 89



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 62208.
- Fire Resistance GWT 650°C.
- Heat Resistance (Ball pressure test) 70°C.
- RAL 7035.
- Halogen Free Material.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Directive EN 62208.
- GWT 650 °C.
- 70 °C Essai de pression à la bille.
- RAL 7035.
- Sans Halogène.



Protection IP54
Protection IP54




2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Impact protection IK07
Protection aux chocs IK07



Halogen Free
Sans Halogène



Class II
Class II



CE Certification
Certification CE



GWT 650 °C
GWT 650 °C




RoHS Certification
Certification RoHS



DISTRIBUTION IP54 advantages

Solera

DISTRIBUTION IP54

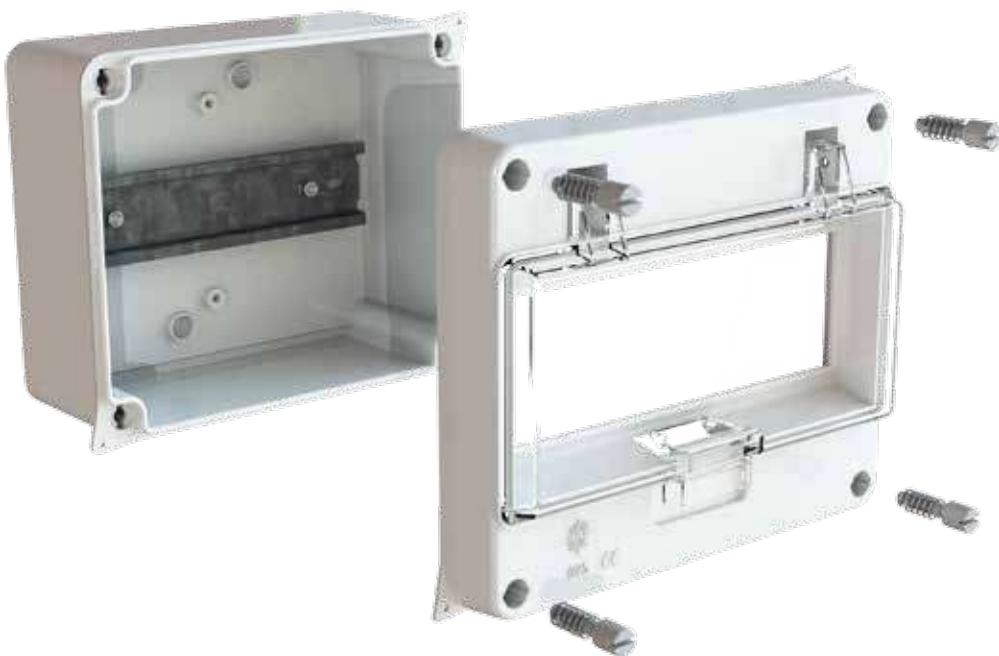

ABS + PC
ABS + Polycarbonat
ABS + Polycarbonate



Sealable
Scellé



Economic
Économique




Metal DIN rail
Rail DIN métallique



Quick installation
Installation rapide



IP 54

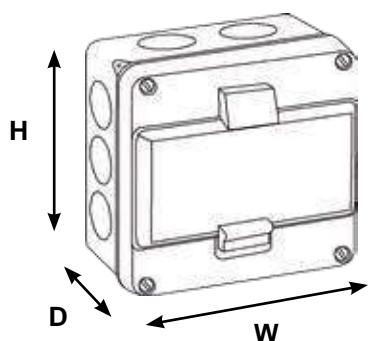**Width x Height x Depth (mm)***Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)*

- 1
- 56

Ref. 895**8 modules IP54. 160x135x70***8 modules IP54. 160x135x70*

- 1
- 72

Ref. 898**3 modules IP54. 75x145x75***3 modules IP54. 75x145x75*

- 1
- 28

Ref. 896**12 modules IP54. 220x170x80***12 modules IP54. 220x170x80*

- 1
- 60

Ref. 899**6 modules IP54. 135x160x70***6 modules IP54. 135x160x70*

- 1
- 10

Ref. 6888**16 modules IP54. 310x240x125***16 modules IP54. 310x240x125*



1
28

Ref. 897**8 modules IP54.** 170x220x80**8 modules IP54.** 170x220x80

1
10

Ref. 6887**12 modules IP54.** 240x310x125**12 modules IP54.** 240x310x125

GENERAL INFORMATION


	Exterior measures	Interior measures	I.P.	I.K.	Colour RAL	Lid
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 °C						
898	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw
899	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw
895	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw
896	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw
897	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw
6887	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw
6888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	■ 7035	Metal screw



STEEL DISTRIBUTION BOARDS



Administración

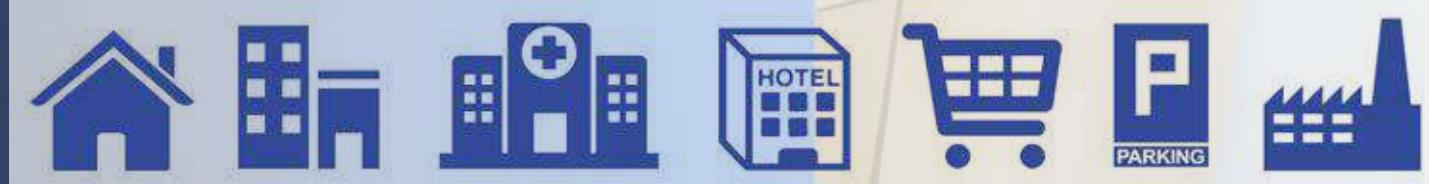



FLUSH
ENCASTRÉ



Page. 94

SURFACE
APPARENTE



Page. 96



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61439-1, EN 61439-3 & EN 62208.
- Fire Resistance GWT 650°C.
- From 72 modules (3rows) to 198 modules, 6 rows.
- RAL 9016.
- Optional lock.
- Max.Current 125 A/Voltage 400V.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- En accord avec EN 61439-1, EN 61439-3 et EN 62208.
- GWT 650 °C.
- De 72 à 198 modules, de 3 à 6 rangées.
- RAL 9016.
- Serrure en optionnelle.
- Jusqu'à 125A/ 400V.



Protection IP30
Protection IP30



RoHS Certification
Certification RoHS



Impact protection IK09
Protection aux chocs IK09



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène



Class I
Classe I



CE Certification
Certification CE




GWT 650 °C
GWT 650 °C



STEELBOX advantages

Solera

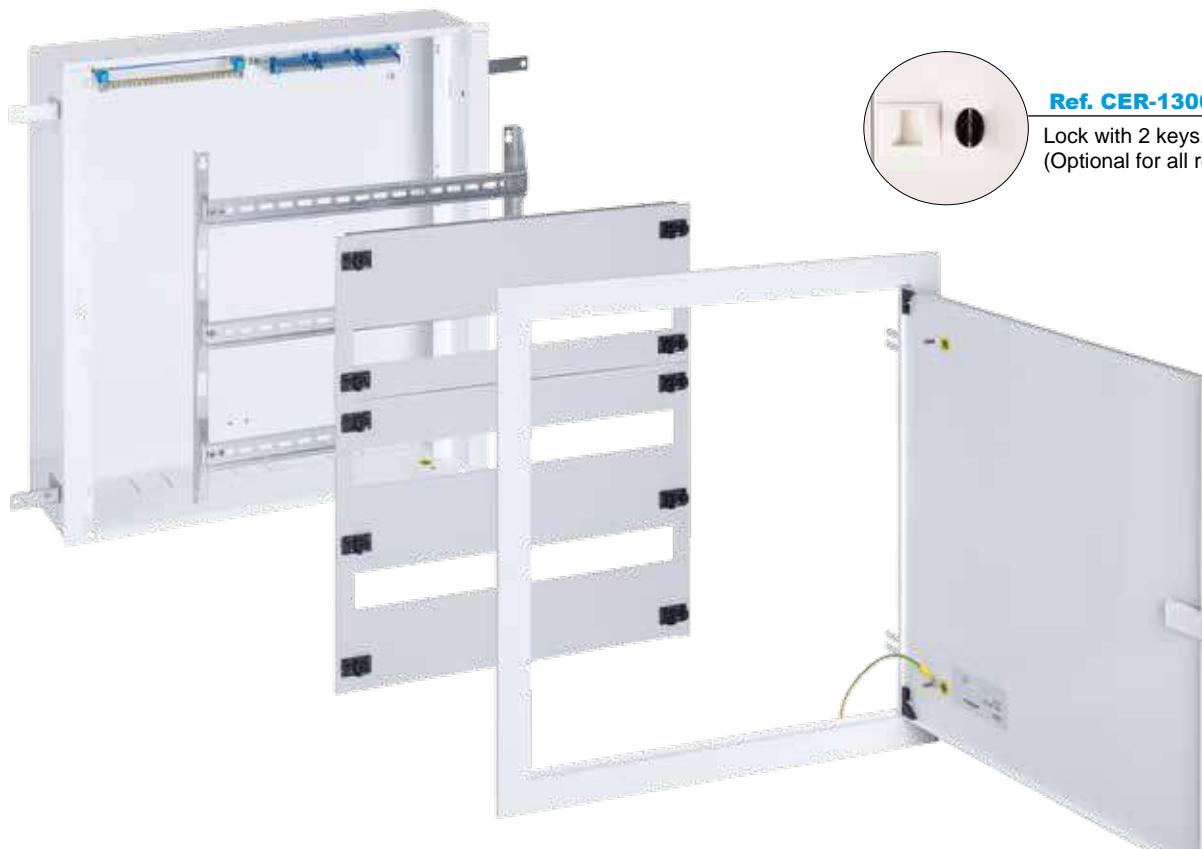


Ref. CER-1300L1


Lock with 2 keys.
(Optional for all references)



Extractable Frame
Châssis Démontable

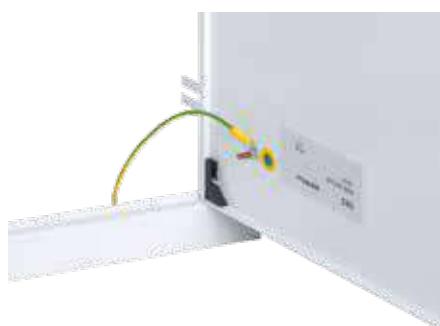

Earth connection cable
Câble branchement terre

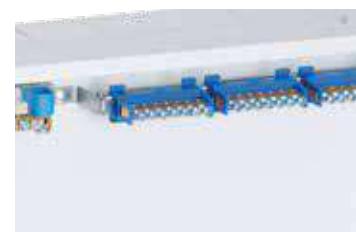

Earth and neutral terminals included
Bornes de terre et neutre incluses




Wide range (from 72-198 modules)
Large gamme (Dès 72 à 198 modules)



Max current 125A
Courant Max 125A



Independent front covers available
Cadre individuel

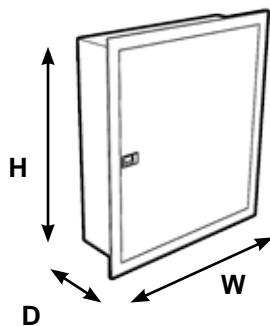

Width x Height x Depth
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



1

 1


Ref. M5E120

120 modules (5x24). 545x885x165mm. PE+N included
 120 modules (5x24). 545x885x165mm. T+N inclus



1

 1


Ref. M3E72-1

72 modules (3x24). 545x585x140-165mm. PE+N included
 72 modules (3x24). 545x585x140-165 mm. T+N inclus



1

 1


Ref. M4E132-1

132 modules (4x33). 707x735x140-165mm. PE+N included
 132 modules (4x33). 707x735x140-165mm. T+N inclus



1

 1


Ref. M4E96-1

96 modules (4x24). 545x735x140-165mm. PE+N included
 96 modules (4x24). 545x735x140-165mm. T+N inclus



1

 1


Ref. M6E144-1

144 modules (6x24). 545x1035x140-165mm. PE+N included
 144 modules (6x24). 545x1035x140-165mm. T+N inclus



1
1

Ref. M5E165-1

165 modules (5x33). 707x885x140-165mm. PE+N included
165 modules (5x33). 707x885x140-165mm. T+N inclus




1
1

Ref. M6E198-1

198 modules (6x33). 707x1035x140-165mm. PE+N included
198 modules (6x33). 707x1035x140-165mm. T+N inclus



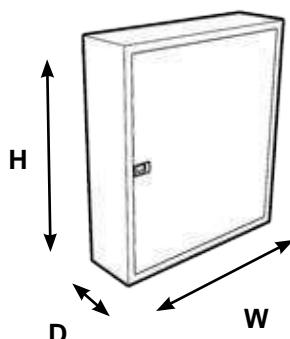


Width x Height x Depth
LARGEUR x HAUTEUR x PROFONDEUR (mm)




Ref. M5S120-1

120 modules (5x24). 532x902x155. PE+N included
120 modules (5x24). 532x902x155. T+N inclus




Ref. M3S72-1

72 modules (3x24). 532x602x155mm. PE+N included
72 modules (3x24). 532x602x155mm. T+N inclus




Ref. M4S132-1

132 modules (4x33). 694x752x155. PE+N included
132 modules (4x33). 694x752x155. T+N inclus



Ref. M4S96-1

96 modules (4x24). 532x752x155. PE+N included
96 modules (4x24). 532x752x155. T+N inclus



Ref. M6S144-1

144 modules (6x24). 532x1052x155. PE+N included
144 modules (6x24). 532x1052x155. T+N inclus



1
1
1

Ref. M5S165-1

165 modules (5x33). 694x902x155. PE+N included
165 modules (5x33). 694x902x155. T+N inclus



1
1
1

Ref. M6S198-1

198 modules (6x33). 694x1052x155. PE+N included
198 modules (6x33). 694x1052x155. T+N inclus



IP 30



IK09



CLASS I



650 °C



RoHS

GUARANTEE
2 YEARSHF
HALOGENFREE



IP 65 POLYESTER CABINETS



**CABINETS
COFFRETS**

Page. 102

**CABINETS WITH METAL PLATE
COFFRETS AVEC PLAQUE MÉTALLIQUE**

Page. 102

**TRANSPARENT LID
PORTE TRANSPARENTE**

Page. 102

**TRANSPARENT LID WITH METAL PLATE
PORTE TRANSPARENTE AVEC PLAQUE MÉTALLIQUE**

Page. 102

**ACCESSORIES
ACCESOIRIES**

Page. 103



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with Directive EN 62208, EN 614391 & 3.
- GWT 850 °C.
- 125 °C ball pressure test.
- Sealable.
- RAL 7035.

INFORMATION TECHNIQUE


- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Directive EN 62208, EN 614391 et 3.
- GWT 850 °C.
- 125°C Essai de pression à la bille.
- Réfermables.
- RAL 7035.



Protection IP65
Protection IP65



Impact protection IK09
Protection aux chocs IK09



Class II
Class II



GWT 850 °C
GWT 850 °C



UV Protection
Protection UV



RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE



POLIBOX advantages

Solera



Wall Fixing
Fixation au mur



IP 65
IP 65



Wide range
Large gamme



Impact protection. IK09
Protection aux chocs IK09



Transparent lid available
Porte transparente



EPDM joint
Joint EPDM

Height x Width x Depth, Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)



Empty cabinets
Coffrets vides

Ref.	Dimensions (mm)	Pack/ Carton
PL253014	250x300x140	1/1
PL304020	300x400x200	1/1
PL404020	400x400x200	1/1
PL405020	400x500x200	1/1
PL406023	400x600x230	1/1
PL506023	500x600x230	1/1
PL608030	600x800x300	1/1



Empty cabinets with transparent lid
Coffrets vides avec porte transparente

Ref.	Dimensions (mm)	Pack/ Carton
PL304020TP	300x400x200	1/1
PL404020TP	400x400x200	1/1
PL405020TP	400x500x200	1/1
PL406023TP	400x600x230	1/1
PL506023TP	500x600x230	1/1
PL608030TP	600x800x300	1/1





Refs Réfs	Description Description	Available for Refs. Disponible pour Réfs		
Double door grey colour & double bar lock Double porte intérieur couleur gris et serrure double barre				
TI304020	Double door grey colour RAL 7035 & metal key <i>Porte intérieur couleur gris RAL 7035 et serrure à clé métallique</i>	PL304020, PL304020TP	1	---
TI404020	Double door grey colour RAL 7035 & metal key <i>Porte intérieur couleur gris RAL 7035 et serrure à clé métallique</i>	PL404020, PL404020TP	1	---
TI405020	Double door grey colour RAL 7035 & metal key <i>Porte intérieur couleur gris RAL 7035 et serrure à clé métallique</i>	PL405020, PL405020TP	1	---
TI406023	Double door grey colour RAL 7035 & metal key <i>Porte intérieur couleur gris RAL 7035 et serrure à clé métallique</i>	PL406023, PL406023TP	1	---
TI506023	Double door grey colour RAL 7035 & metal key <i>Porte intérieur couleur gris RAL 7035 et serrure à clé métallique</i>	PL506023, PL506023TP	1	---
TI608030	Double door grey colour RAL 7035 & metal key <i>Porte intérieur couleur gris RAL 7035 et serrure à clé métallique</i>	PL608030, PL608030TP	1	---



Front cover from 24 to 116 modules Châssis distribution modulaire 24 à 116 modules				
CI304020	Dimensions: 300x400x200. Modules: 2x12 = 24 <i>Dimensions: 300x400x200. Modules: 2x12 = 24</i>	PL304020, PL304020TP	1	---
CI404020	Dimensions: 400x400x200. Modules: 2x18 = 36 <i>Dimensions: 400x400x200. Modules: 2x18 = 36</i>	PL404020, PL404020TP	1	---
CI405020	Dimensions: 400x500x200. Modules: 3x18 = 54 <i>Dimensions: 400x500x200. Modules: 3x18 = 54</i>	PL405020, PL405020TP	1	---
CI406023	Dimensions: 400x600x230. Modules: 4x18 = 72 <i>Dimensions: 400x600x230. Modules: 4x18 = 72</i>	PL406023, PL406023TP	1	---
CI506023	Dimensions: 500x600x230. Modules: 4x23 = 92 <i>Dimensions: 500x600x230. Modules: 4x23 = 92</i>	PL506023, PL506023TP	1	---
CI608030	Dimensions: 600x800x300. Modules: 5x29 = 145 <i>Dimensions: 600x800x300. Modules: 5x29 = 145</i>	PL608030, PL608030TP	1	---



Plates for back instalation, Metal plate Plaques de montage, en Métal				
PM253014	Plates 300x250x170. Thickness 1,2 <i>Plaques 300x250x170. Épaisseur 1,2</i>	PL253014	1	---
PM304020	Plates 400x300x210. Thickness 1,2 <i>Plaques 400x300x210. Épaisseur 1,2</i>	PL304020, PL304020TP	1	---
PM404020	Plates 500x350x220. Thickness 1,2 <i>Plaques 500x350x220. Épaisseur 1,2</i>	PL404020, PL404020TP	1	---
PM405020	Plates 600x400x220. Thickness 1,2 <i>Plaques 600x400x220. Épaisseur 1,2</i>	PL405020, PL405020TP	1	---
PM406023	Plates 600x500x230. Thickness 1,2 <i>Plaques 600x500x230. Épaisseur 1,2</i>	PL406023, PL406023TP	1	---
PM506023	Plates 800x500x270. Thickness 2 <i>Plaques 800x500x270. Épaisseur 2</i>	PL506023, PL506023TP	1	---
PM608030	Plates 800x600x300. Thickness 2 <i>Plaques 800x600x300. Épaisseur 2</i>	PL608030, PL608030TP	1	---



Cable glands Presse- étoupe				
KITPL12G	M12x1,5. Ø cable 3 - 7	All references	1	60
KITPL16G	M16x1,5. Ø cable 4,5 - 10	All references	1	60
KITPL20G	M20x1,5. Ø cable 6 - 13	All references	1	60
KITPL25G	M25x1,5. Ø cable 9 - 17	All references	1	60
KITPL32G	M32x1,5. Ø cable 13 - 21	All references	1	40
KITPL40G	M40x1,5. Ø cable 16 - 28	All references	1	20
KITPL50G	M50x1,5. Ø cable 21 - 35	All references	1	50
KITPL63G	M63x1,5. Ø cable 34 - 48	All references	1	50



Ventilation system for heat dissipating Dispositif de ventilation pour évacuer la chaleur				
DV1	Small device <i>Petit appareil</i>		1	---
DV2	Big device <i>Grand appareil</i>		1	---



Key lock Serrure				
CER-AP	Kit: lock + 2 units metal key <i>Kit: serrure métallique et deux clés</i>		1	---



Blind cover Obturateur				
TA 1300G	For 6 modules <i>Pour 6 modules</i>		1	200



Supports Supports				
SOP-PL	Kit: 4 supports + 4 screws. <i>Kit: 4 supports + 4 vis.</i>		1	---



AluBOX

IP66 ALUMINIUM BOXES



ALUMINIUM BOXES
BOÎTES EN ALUMINIUM



Page.108



TECHNICAL INFORMATION

- In accordance with IEC 2014/35/EU.
- In accordance with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- According with IEC 60670-22/2011.
- Die-CAST aluminium.
- Maximum voltage 1000V.
- Grey colour.

INFORMATION TECHNIQUE

- En accord avec IEC 2014/35/EU.
- En accord avec IEC 60670-22/2011.
- En accord avec Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Construit en Die-CAST boîte en aluminium.
- Tension maximale 1000V.
- Couleur gris.



Ingress Protection IP66
Protection IP66



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Impact protection IK09
Protection aux chocs IK09



CE Certification
Certification CE



Class I
Class I



UL Certification
Certification UL



RoHS Certification
Certification RoHS



ATEX Certification
Certification ATEX



ALUBOX advantages

Solera



ALUBOX



IP66 provided with polyurethane liquid sealing
IP66 grâce au joint de polyuréthane liquide



High impact resistance due to aluminium injection
Haute résistance aux chocs fournie par sa construction en aluminium injecté



Unlosable screws
Vis métalliques, imperdable



Possibility of using it for industrial socket
Posibilité d'installer prises industrielles



UL certification
Certification UL



Earth connection screws
Vis de prise de terre



Die-cast aluminium
Boîte en aluminium

Ref.	Dimensions (mm)	Pack/ Carton
AL801	100x100x80	1/40
AL801ATX	100x100x80	1/40



Die-cast aluminium
Boîte en aluminium

Ref.	Dimensions (mm)	Pack/ Carton
AL802	120x120x80	1/20
AL802ATX	120x120x80	1/20



Die-cast aluminium
Boîte en aluminium

Ref.	Dimensions (mm)	Pack/ Carton
AL805	160x160x90	1/20
AL805ATX	160x160x90	1/20



Die-cast aluminium
Boîte en aluminium

Ref.	Dimensions (mm)	Pack/ Carton
AL807	280x180x100	1/20
AL807ATX	280x180x100	1/20



Other measurements and assemblies available, please contact export@psolera.com
Pour plusieurs mesures et des assemblées spéciales, nous consulter export@psolera.com



ALUBOX



IP 66



IK09



CLASS I



RoHS



2 YEARS



CE



UL



ATEX



Junction Boxes

JUNCTION & MECHANISMS BOXES





**MECHANISMS
MÉCANISMES**



Page. 114

**JUNCTION BOXES
BÔITES JONCTION**



Page. 116

**ACCESSORIES
ACCESSIONS**



Page. 119

**AIR CONDITIONING BOXES
BÔITES DE CLIMATISATION**



Page. 120





TECHNICAL INFORMATION.

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C for Dry Walls).
- 70 °C ball pressure test.

INFORMATION TECHNIQUE.

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Régule EN 60670-22.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C pour cloison creuse).
- 70 °C Essai de pression à la bille.

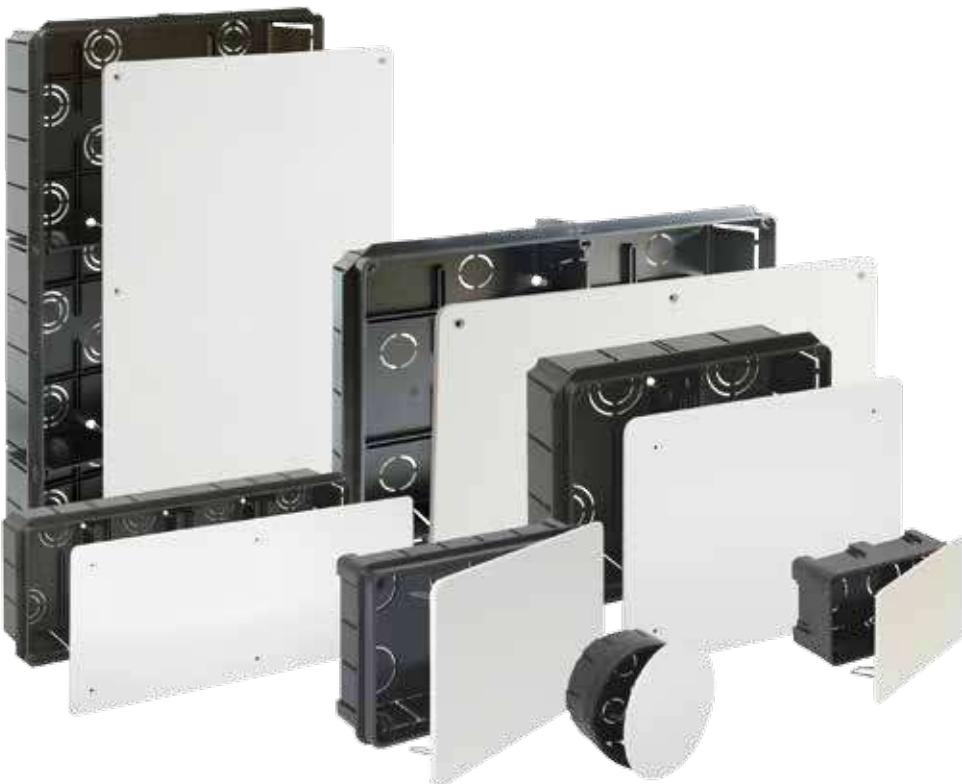

Class II
Class II



GWT 650-850 °C
GWT 650-850 °C



Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE




RoHS Certification
Certification RoHS




2 Years guarantee
2 Ans de garantie




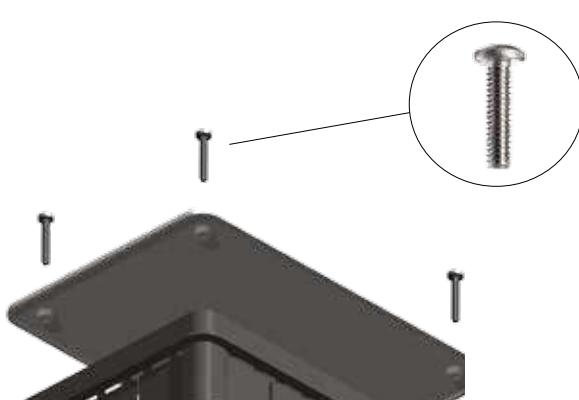

Screw closing system
Système de fermeture à vis

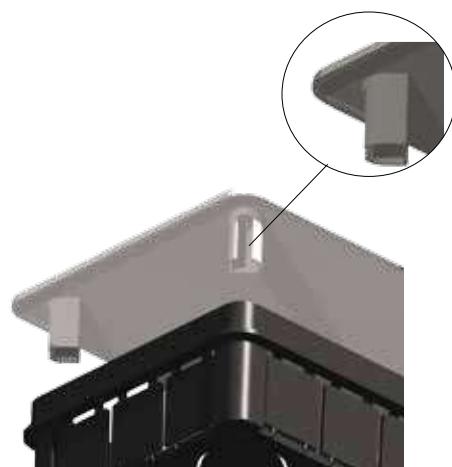


Plastic closing system
Système de fermeture en plastique

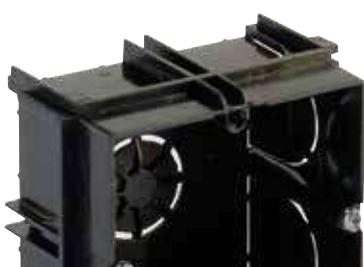

Easy entry break
Facile pause d'entrée



RoHS certification
Certification RoHS

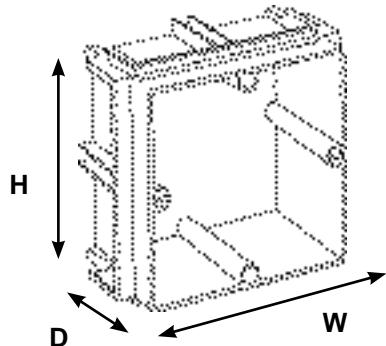

Width x Height x Depth (mm)
Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)



20
500
N


Ref. 6625

1 mechanism. Linkable. 9 Entries of Ø25. 65x65x40.
9 Entrées Ø25, 1 mécanisme. Jumelable. 65x65x40.

POSSIBILITY OF JOINING



Phillips screw

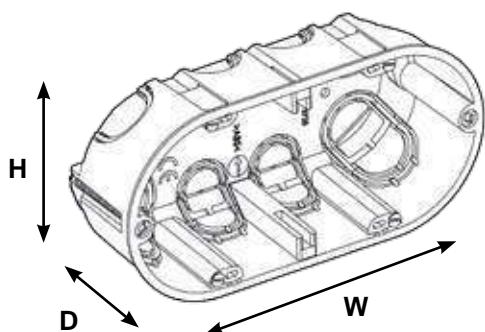

Width x Height x Depth (mm)
Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)



10

 260


Ref. 5725

2 mechanisms. 4 Entries Ø20mm, 4 entries Ø25. 140x68x46.
 2 mécanismes. 4 Entrées Ø20 mm, 4 entrées Ø25. 140x68x46.



20

 500


Ref. 5625

1 mechanism. 4 European entries Ø20. Ø68x46.
 1 mécanisme. 4 Entrée européenne Ø20. Ø68x46.



6

 180


Ref. 5825

3 mechanisms. 6 Entries Ø20mm, 4 entries Ø25. 218x68x42.
 3 mécanismes. 6 Entrées Ø20mm, 4 entrées Ø25. 218x68x42.




650/850°C



GARANTEE
 2 YEARS



MADE IN
 SPAIN

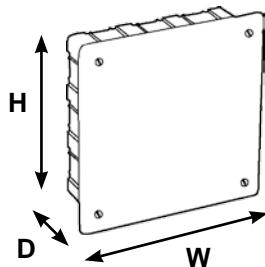

Width x Height x Depth (mm)

Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)



10

280


Ref. 361

6 Semicircular entries Ø32. 100x50x45.
6 Demi-aire entrées Ø32. 100x50x45.



20

560


Ref. 513

7 Entries Ø16. Ø60x40.
7 Entrées Ø16. Ø60x40.



4

168


Ref. 362

12 Entries Ø25. 100x100x45.
12 Entrées Ø25. 100x100x45.



20

320


Ref. 414

8 Entries Ø25. Ø80x40.
8 Entrées Ø25. Ø80x40.



5

90


Ref. 363

16 Entries Ø25. 160x100x50.
16 Entrées Ø25. 160x100x50.



20

560


Ref. 575

5 Entries Ø25. Joinable. Ø65x40.
5 Entrées Ø25. Jumelable. Ø65x40.



5

100


Ref. 5501

16 Entries Ø32. 100x170x40.
16 Entrées Ø32. 100x170x40.

BOÎTES JONCTION MURS SOLIDES

 Solera



2
70

Ref. 323

Ref. 223

12 Entries Ø32. 150x150x50.
12 Entrées Ø32. 150x150x50.



2
40

Ref. 5520

18 Entries of Ø40. 1 partition stick. 200x160x70.
18 Entrées Ø40. 1 tige de partition. 200x160x70.



2
40

Ref. 314

Ref. 214

20 Entries Ø32. 200x130x60.
20 Entrées Ø32. 200x130x60.



1
31

Ref. 5530

14 Entries Ø32, 10 entries Ø40. 2 partition sticks. 300x160x70.
14 Entrées Ø32, 10 entrées Ø40. 2 tiges partition. 300x160x70.



1
30

Ref. 320

Ref. 220

16 Entries Ø40. 200x200x65.
16 Entrées Ø40. 200x200x65.



1
22

Ref. 5540

30 Entries of Ø40. 3 partition sticks. 400x160x70.
30 Entrées Ø40. 3 tiges de partition. 400x160x70.



1
62

Ref. 324

Ref. 224


20 Entries Ø40. 250x250x60.
20 Entrées Ø40. 250x250x60.



1
19

Ref. 5550

12 Entries Ø40, 18 entries Ø50. 3 partition sticks. 500x160x70.
12 Entrées Ø40, 18 entrées Ø40. 2 tiges de partition. 500x160x70.

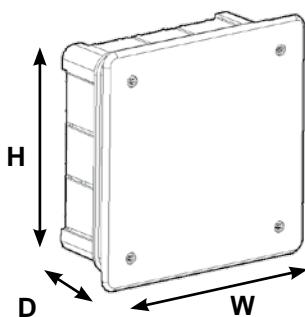

Width x Height x Depth (mm)

Largeur (W) x Hauteur (H) x Profondeur (D) (mm)



4
120

Ref. 5514

10 Entries Ø25. Lid with central screw. Ø100x46.
10 Entrées Ø25. Fermeture à vis. Ø100x46.



4
72

Ref. 5515

14 Entries Ø25, 4 of Ø32. For hole-saw Ø154. Square lid with central screw and sealing spring flaps. Ø150x46.
14 Entrées en Ø25, 4 en Ø32 et vis centrale Ø154. Système central à vis et fermeture en plastique. Ø150x46.



40
72

Ref. 5516

14 Entries Ø25, 4 of Ø32. For hole-saw Ø154. Round lid with central screw and plastic spring clip. Ø150x46.
14 Entrées Ø25, 4 pour Ø32 et vis centrale en Ø154. Système central à vis et fermeture en plastique. Ø150x46.



4
180

Ref. 5362

10 Entries Ø25. Lid with screws. 100x100x45.
10 Entrées Ø25. Système fermeture à vis. 100x100x45.



5
110

Ref. 5363

16 Entries Ø25. Lid with screws. 164x106x47.
16 Entrées Ø25. Système fermeture à vis. 164x106x47.



2
56

Ref. 5314

8 Entries Ø25, 2 of Ø32 and 6 of Ø40. Lid fixed with screws. 194x154x50.
16 Entrées Ø25, 2 en Ø32 et 6 en Ø40. Système fermeture à vis. 194x154x50.



1
4

Ref. 5507H

30 Entries Ø40. White door. 300x500x60.
30 Entrées Ø25. Porte blanche. 300x500x60

**Ref. 562C**

Junction box with metal claw cap. 100x100x45.
Boîtes jonction avec bouchon de griffe en métal.
 100x100x45.

4

 180

**Ref. 614C**

Junction box with metal claw cap. 200x130x60.
Boîtes jonction avec bouchon de griffe en métal.
 200x130x60.

1

 60

**Ref. 563C**

Junction box with metal claw cap. 160x100x50.
Boîtes jonction avec bouchon de griffe en métal.
 160x100x50.

5

 110

**Ref. 625C**

Linkable universal box. 67x77x42.
Boîte universelle Linkable. 67x77x42.

20

 500

ACCESSORIES

Refs Réfs	Description Description	Available for Refs Disponible pour Réfs		
Universal Lids Couvercle Universel				
25 T	Lids for universal boxes with screw fixures. Ø 104mm <i>Couvercles pour boîtes universelles avec fixation à vis. Ø 104mm</i>	Refs. 576, 6625	50	600
25 G	Lids for universal boxes with plastic clips fixture. Ø 104mm <i>Couvercles pour boîtes universelles avec clips en plastique. Ø 104mm</i>	Refs. 576, 6625	50	450
Lids Couvercle				
5625 TA	Lids for boxes. Plastic screw. White. Ø 82mm <i>Couvercles de boîtes. Clips à ressort en plastique. Blanc. Ø 82mm</i>	Ref. 5625	1	500
Lid protection Couvercle de protection				
625 TA	Lids for use during construction. 70x70mm. <i>Couvercles pour assurer une protection lors de la construction. 70x70mm</i>	Refs. 625 & 6625	1	400
Union Union				
5625 Union	Connects box for Ref.5625 <i>Pièce pour connecter des boîtes pour Ref. 5625</i>	Ref. 5625	50	3800
Partition Partition				
5555	Partition peace <i>Pièce de partition</i>	Refs. 5520, 5530, 5540, 5550.	---	500



Ref. 665 Included

- 1 
- 25 

Ref. 77

30 Entries (includes Ref. 665). Vertical water outlet.

430x147,5x63,5.

30 Entrées (Avec référence 665). Évacuation verticale.

430x147,5x63,5.



Ref. 665 Included

- 1 
- 25 

Ref. 78

30 Entries. Plastic closing system. Horizontal water outlet.

(Includes Ref. 665) 430x147,5x63,5.

30 Entrées. Système fermeture en plastique. Évacuation

horizontale. (Avec référence 665) 430x147,5x63,5.



- 1 
- 25 

Ref. 177

30 Entries. Plastic closing system. Vertical water outlet.

430x147,5x63,5.

30 Entrées. Système fermeture en plastique. Évacuation

verticale. 430x147,5x63,5.



- 1 
- 25 




Ref. 178

30 Entries. Plastic closing system. Horizontal water outlet.

430x147,5x63,5.

30 Entrées. Système fermeture en plastique. Évacuation

horizontale. 430x147,5x63,5.

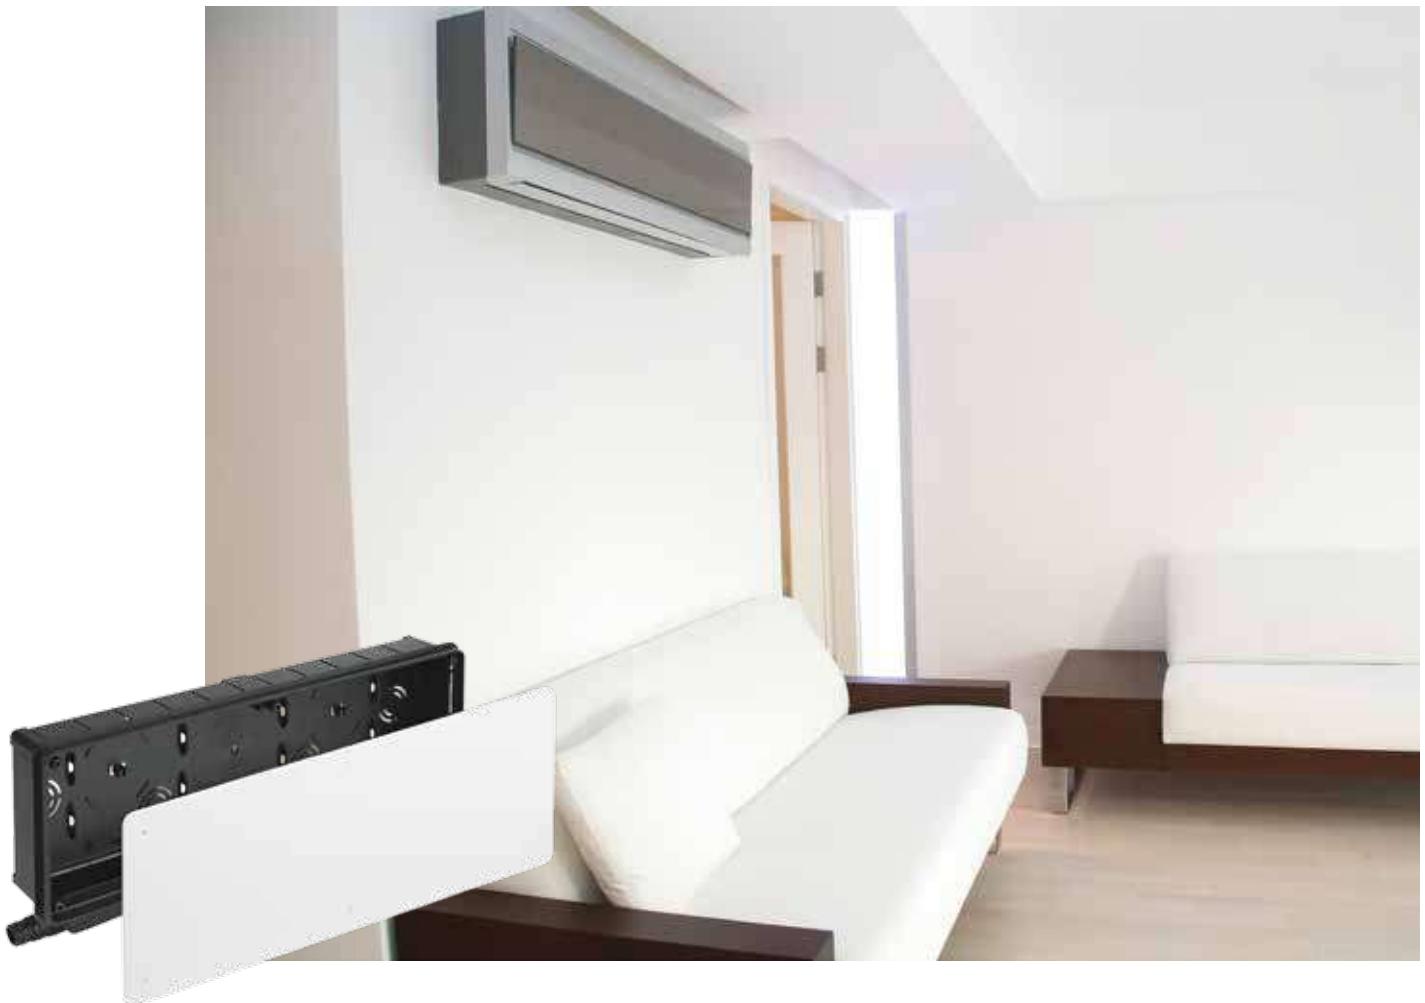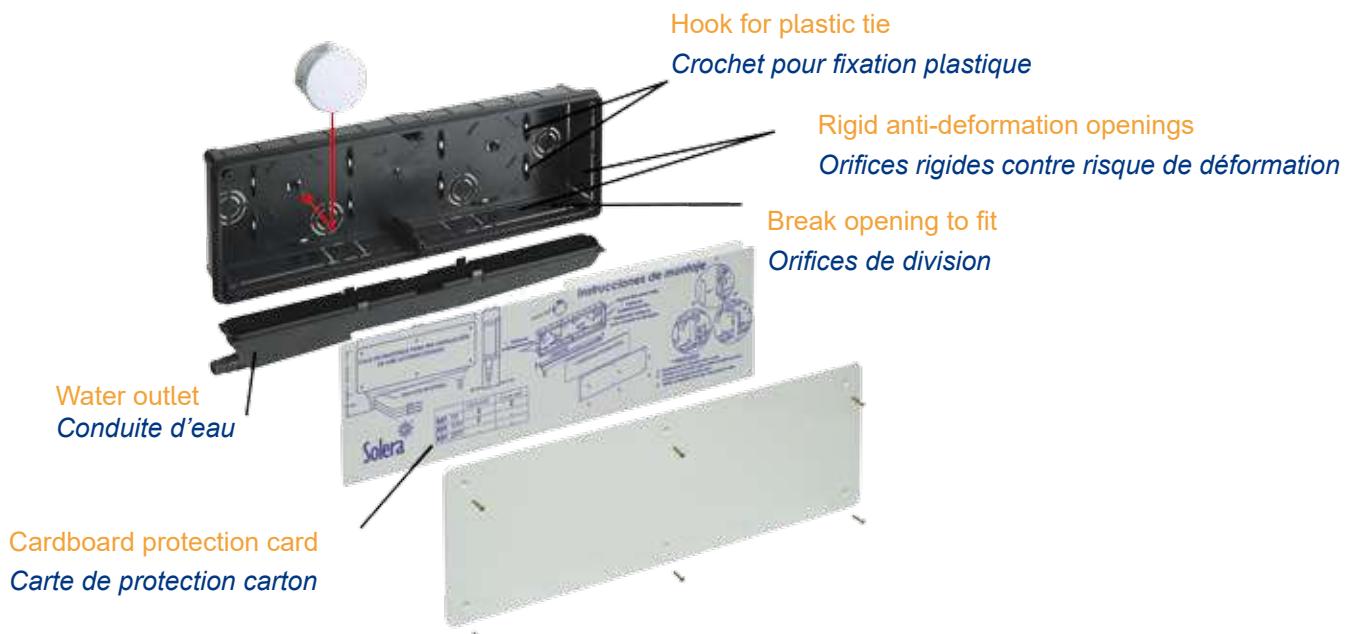

650/850°C



GARANTIE
2 YEARS



MADE IN
SPAIN

JUNCTION BOXES

Ref.	Nº entries	Type of cable channel	Lid ref. (for replacement)	Additional info	Exterior measures (mm)		
					a	b	c
Plastic spring clip fixing							
513	7 of Ø 16 mm	Semicircular	13	Plastic spring clip fixing	Ø 60	40	
414	8 of Ø 25 mm	Semicircular	414 TA	Lid is screwed directly on to the box	Ø 80	40	
262	12 of Ø 25 mm	Rectangular	262 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	100	100	45
263	16 of Ø 25 mm	Rectangular	263 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	160	100	50
223	12 of Ø 32 mm	Rectangular	223 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	150	150	50
214	20 of Ø 32 mm	Rectangular	214 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	130	60
220	16 of Ø 40 mm	Rectangular	220 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	200	65
224	20 of Ø 40 mm	Rectangular	224 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	250	250	60
277	30 of Ø 32 mm	Rectangular	227 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	430	147	65
Screw fixin							
6635	9 of Ø 25 mm	Semicircular	25 T	-	65	65	40
575	5 of Ø 25 mm				Ø 65	76	40
361	6 of Ø 32 mm	Semicircular	61 T	-	100	50	45
362	12 of Ø 25 mm	Rectangular	62 T	Totally knockable sides	100	100	45
363	16 of Ø 25 mm	Rectangular	63 T	Totally knockable sides	160	100	50
323	12 of Ø 32 mm	Rectangular	23 T	-	150	150	50
314	20 of Ø 32 mm	Rectangular	64 T	Totally knockable sides	200	130	60
320	16 of Ø 40 mm	Rectangular	20 T	-	200	200	65
324	20 of Ø 40 mm	Rectangular	24 T	-	250	250	60
5501	16 of Ø 32 mm	Rectangular	5501 TA	May be use for Telecommunications	100	170	40
5502	20 of Ø 40 mm	Rectangular	5502 TA	May be use for Telecommunications	200	300	60
5503	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be use for Telecommunications	300	500	85
5506	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be use for Telecommunications	300	500	60
5520	18 of Ø 40 mm	Rectangular	5520 TA	European type entry, 1 partition stick (2 compartments)	200	160	70
5530	14 of Ø 32 mm 10 of Ø 40 mm	Rectangular	5530 TA	European type entry, 2 partition sticks (3 compartments)	300	160	70
5540	30 of Ø 40 mm	Rectangular	5540 TA	European type entry, 3 partition stick (4 compartments)	400	160	70
5550	12 of Ø 40 mm 18 of Ø 50 mm	Rectangular	5550 TA	European type entry, 2 partition stick (3 compartments)	500	160	70
77	30 of Ø 32 mm	Rectangular	-	Vertical water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
78	30 of Ø 32 mm	Rectangular	-	Horizontal water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
177	30 of Ø 32 mm	Rectangular	-	Vertical water outlet	430	147,5	63,5
178	30 of Ø 32 mm	Rectangular	-	Horizontal water outlet	430	147,5	63,5

MECHANISM BOXES

Ref.	Nº entries	Nº elements (vertical)	Linkable (vertical)	Exterior measures (mm)		
				a	b	c
6625	9 of Ø 25 mm	1	✓	Certified by Aenor with 4 side screw positioning		
576	5 of Ø 25 mm	1	✓	Certified by Aenor		

DRY WALL MECHANISMS

Ref.	Nº entries	Type of cable channel	Lid ref. (for replacement)	Exterior measures (mm)		
				a	b	c
5625	4 of Ø 20 mm	Circular	-	For mechanisms and sockets. Can be linked by using ref. 5625 Union	Ø 68	46
5514	10 of Ø 25 mm	Circular	5514 TA	Round junction box + square lid with central screw + sealing flaps	Ø 100	46
5515	14 of Ø 25 mm 4 of Ø 32 mm	Rectangular	215 TA	Round junction box + lid with plastic spring and central screws	Ø 150	46
5516	14 of Ø 25 mm 4 of Ø 32 mm	Rectangular	216 TA	Round junction box + square lid with central screw + sealing flaps	Ø 150	46
5725	4 of Ø 20 mm 6 of Ø 25 mm	Circular	-	For mechanisms and sockets	136	68
5825	4 of Ø 20 mm 6 of Ø 25 mm	Circular	-	For mechanisms and sockets	218	68
5362	10 of Ø 25 mm 2 of Ø 32 mm			Junction box + lid with screws	100	100
5363	16 of Ø 25 mm	Rectangular	63 T	Junction box + lid with screws	164	106
5314	8 of Ø 25 mm 2 of Ø 32 mm 6 of Ø 40 mm	Rectangular	5520 TA	Junction box + lid with screws	194	154

CONCRETE WALL MECHANISMS

Ref.	Type of cable channel		Exterior measures (mm)		
			a	b	c
562C	Rectangular		100	100	45
563C	Rectangular		160	100	50
614C	Rectangular		200	130	60
625C	Rectangular		67	77	42



BREAKERS

BREAKERS & PUSH BUTTON





MODULAR DEVICES
APPAREIL MODULAIR



Page. 128

CONTACTOR & MOTOR PROTECTION
CONTACTEUR & PROTECTION MOTEUR



Page. 131

AUXILIARY MECHANISMS
MÉCANISMES AUXILIAIRES




Page. 131

PUSH BUTTON & SELECTOR SWITCHES
BOUTON-POUSSOIR ET COMMUTATEURS



Page. 133

VARIOUS
DIVERS



Page. 134



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Neutral on the left.
- Breaking capacity: 6kA (IEC60898).
- Curve C/AC.
- Rated Voltage: 230/400V / 50/60Hz.
- Connection cable capacity: 25 mm² flexible cable.
- Electrical endurance 30.000 shuntings.
- Mechanical endurance 40.000 shuntings.
- Rail DIN fix system.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Pôle neutre sur la gauche.
- Pouvoir de coupure: 6kA (IEC60898).
- Courbe C/AC.
- Rapport de tension: 230/400V / 50/60Hz.
- Capacité du câble de connexion: 25 mm² câble flexible.
- Endurance électrique 30.000 aiguillages.
- Endurance mécanique 40.000 aiguillages.
- Fixation rail DIN.



RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE




Neutral pole left
Pôle Neutre à gauche




BREAKERS advantages

Solera

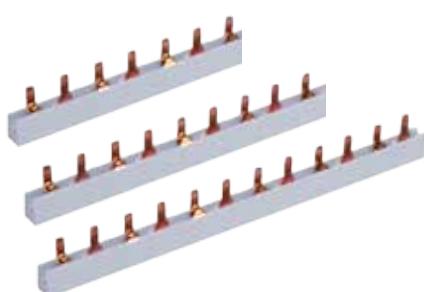

Can be combed
Peut être peignée



Ø25 mm

Ø25 mm²

Ø25 mm²


6kA

Power cut 6kA
Coupure de courant 6kA



Neutral pole left in circuit breakers
Pôle Neutre à gauche pour disjoncteurs

AUTOMATIC MAGNET CIRCUIT BREAKER *DISJONCTEUR MAGNÉTIQUE*

IEC 60898



Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
MTC1010	1	1	6 kA	10	C
MTC1016	1	1	6 kA	16	C

Domestic and tertiary sectors


IEC 60898



Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
MMC1110	1P+N	1	6 kA	10	C
MMC1116	1P+N	1	6 kA	16	C
MMC1120	1P+N	1	6 kA	20	C
MMC1125	1P+N	1	6 kA	25	C
MMC1132	1P+N	1	6 kA	32	C
MMC1140	1P+N	1	6 kA	40	C

Domestic and tertiary sectors


IEC 60898


Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
MTC1110	1P+N	2	6 kA	10	C
MTC1116	1P+N	2	6 kA	16	C
MTC1120	1P+N	2	6 kA	20	C
MTC1125	1P+N	2	6 kA	25	C
MTC1132	1P+N	2	6 kA	32	C
MTC1140	1P+N	2	6 kA	40	C

Domestic and tertiary sectors


IEC 60898


Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
MTC2010	2	2	6 kA	10	C
MTC2016	2	2	6 kA	16	C
MTC2020	2	2	6 kA	20	C
MTC2025	2	2	6 kA	25	C
MTC2032	2	2	6 kA	32	C
MTC2040	2	2	6 kA	40	C
MTC2063	2	2	6 kA	63	C

Domestic and tertiary sectors



1
240

IEC 60898

Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
MTC3010	3	3	6 kA	10	C
MTC3016	3	3	6 kA	16	C
MTC3020	3	3	6 kA	20	C
MTC3025	3	3	6 kA	25	C
MTC3032	3	3	6 kA	32	C
MTC3040	3	3	6 kA	40	C
MTC3063	3	3	6 kA	63	C

Domestic and tertiary sectors



1
240


IEC 60898

Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
MTC4010	4	4	6 kA	10	C
MTC4016	4	4	6 kA	16	C
MTC4020	4	4	6 kA	20	C
MTC4025	4	4	6 kA	25	C
MTC4032	4	4	6 kA	32	C
MTC4040	4	4	6 kA	40	C
MTC4063	4	4	6 kA	63	C

Domestic and tertiary sectors




DIFERENTIAL RELAY DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

IEC 61008-1


Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
DV252030	1P+N	2	6 kA	25	AC
DV402030	1P+N	2	6 kA	40	AC
DV632030	1P+N	2	6 kA	63	AC

Domestic, tertiary & industrial sectors.
Sensitivity 30mA


IEC 61008-1


Ref.	Poles	Modules	Breaking Capacity	Int (A)	Type
DT254030	3P+N	4	6 kA	25	AC
DT404030	3P+N	4	6 kA	40	AC
DT634030	3P+N	4	6 kA	63	AC

Domestic, tertiary & industrial sectors.
Sensitivity 30mA

MODULAR SURGE PROTECTION
PROTECTION PARAFOUDRE MODULAIRE

IEC 61643-1


Ref.	Poles	Breaking Capacity	Voltage	Type
LST2	1P+N	30 kA	230V	C
LST4	3P+N	20 kA	230/400V	C

Modular surge protection

SHUNT TRIP


Ref.	Tension
BMTT230	230V

Commercial and industry application




MOTOR PROTECTION



Motor protection. 6,3 A

Ref.	Int (A)	KW in AC- 3		
		230 V	400/415V	440V
GM6.3	4 -6,3	1,1	2,2	3

MODULAR CONTACTORS

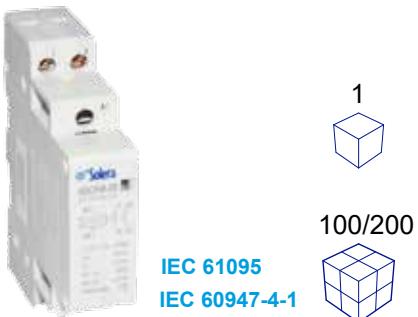

Modular contactors 2 NO contacts

Ref.	Poles	Modules	Int (A)		Power (kW)		Type
			AC-7a/ AC-1	AC-7b/ AC-1	AC-7a/ 230V	AC-7b/ 230V	
CM2A25	2	1	25	8,5	5	1,4	AC
CM2A63	2	2	63	25	13	4	AC




Modular contactors 4 NO contacts

Ref.	Poles	Modules	Int (A)		Power (kW)		Type
			AC-7a/ AC-1	AC-7b/ AC-1	AC-7a/ 230V	AC-7b/ 230V	
CM4A25	4	3	25	8,5	15	4	AC
CM4A63	4	3	63	25	40	13	AC




TIME SWITCHES HORLOGE

IEC 60669-2-3



Ref.	Functions	Modules	Delay	Voltage	Type
AE16/230	On-timer	1	30s-15 min	230V AC	1NO (16A)

Staircase timers

IEC 60730-2-7



Ref.	Contact	Modules	Self power reserve
R24	1 NO (16A)	1	With reserve

Time switches 24h. Analog. 15 min

IEC 60730-2-7


Ref.	Contact	Modules	Self power reserve
R24R/3	1 NOC (16A)	3	With reserve

Time switches 24h. Analog. 15 min
ELECTRICITY METERS

IEC 62053-21


Ref.	Modules	Current input	Number of digits	Minimum work intensity
CONT30	1	30A direct	6+1	1,2A

Electricity meters. Includes pulse output. Class 1


PUSH BUTTON



Ref. PE12CA



Ref. ET12

Pushbutton.

1
150/200
200

Ref.	Description
PE12	Emergency push button CLOSED CONTACT, without label.
PE12CA	Emergency push button OPEN CONTACT, without label.
ET12	"Emergency stop" label.



Pushbutton momentary. Ø22 mm

1
200

Ref.	Colour	Contact block configuration*
PULSA5R	Red	NC
PULSA5V	Green	NO

*NC=Normally Closed contact. NO= Normally open contact.



Indicating lights LED. Ø 22 mm

1
700

Ref.	Colour
PLD22	Red
PLD22V	Green

SWITCH



Selector switches. Ø 22 mm

1
200

Ref.	Switching positions	Type of contact
INT5/3A2	3 Ψ	2NO contact





Refs Réfs	Description Description			
Insulated pin busbar Isolé pin barres				
P2P21610	Busbar 6x2 modules, section 10 mm ² , lenght 216 mm <i>Pin barres 6x2 moduls, section 10 mm², long 216 mm</i>	1	160	
P2P100010	Busbar 28x2 modules, section 10 mm ² , lenght 1000 mm <i>Pin barres 28x2 moduls, section 10 mm², long 1000 mm</i>	1	50	
P2P100016	Busbar 28x2 modules, section 16 mm ² , lenght 1000 mm <i>Pin barres 28x2 moduls, section 16 mm², long 1000 mm</i>	1	50	



Guide Rail DIN				
GU717	DIN 35x142, for ref. 717 G	1	500	
GU896	DIN 35x204, pour refs. 886 G and 886 ATPG	1	50	



Modular socket-outlet. 10A 250V~. For 35 mm rail Prise modulaire de courant 10A 250V~ à 35 mm.				
99	Grey <i>Gris</i>	8	128	



Cylindrical Fuses Ø 5x20 Fusible cylindrique				
612 2	Glass cartridge 2 A <i>Cartouche en verre 2A</i>	100	10.000	
612 4	Glass cartridge 4 A <i>Cartouche en verre 4A</i>	100	10.000	
612 6	Glass cartridge 6 A <i>Cartouche en verre 6A</i>	100	10.000	
612 10	Glass cartridge 10 A <i>Cartouche en verre 10A</i>	100	10.000	
612 15	Glass cartridge 15 A <i>Cartouche en verre 15A</i>	100	10.000	



Cylindrical Fuse 10x38 Fusible cylindrique				
FC010*	Ceramic fuse size 0-10 A, 500 V, 120 kA <i>Fusible en céramique taille 0-10 A, 500V, 120 kA</i>	1	800	




Cylindrical Fuse 14x51 Fusible cylindrique				
FC140*	Ceramic fuse size 0-10 A, 500 V, 120 kA <i>Fusible en céramique taille 0-10 A, 500V, 120 kA</i>	1	640	




Cylindrical Fuse 22x58 Fusible cylindrique				
FC263*	Ceramic fuse size 2-63 A, 690 V, 80 kA <i>Fusible en céramique taille 2-63 A, 690V, 80kA</i>	1	200	
FC280*	Ceramic fuse size 2-80 A, 690 V, 80 kA <i>Fusible en céramique taille 2-80 A, 690V, 80kA</i>	1	200	




Size DO Taille DO				
FCDO235*	Ceramic fuse size DO-2/E, 35 A, 400 V, 50 kA <i>Fusible en céramique taille DO-2/E, 35 A, 400V, 50kA</i>	1	640	
FCDO250*	Ceramic fuse size DO-2/E, 50 A, 400 V, 50 kA <i>Fusible en céramique taille DO-2/E, 50A, 400V, 50kA</i>	1	640	

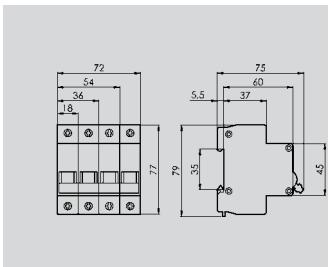


MTC XXXX
Page 122-123

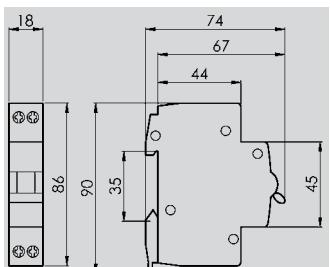


MMC XXXX
Page 122

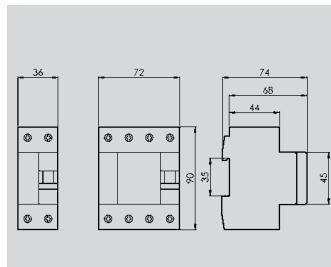


DV XXX
Page 124

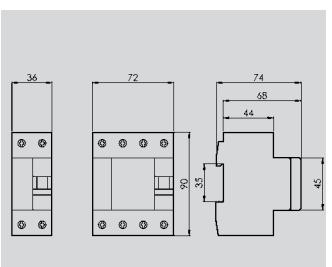


DT XXXX
Page 124

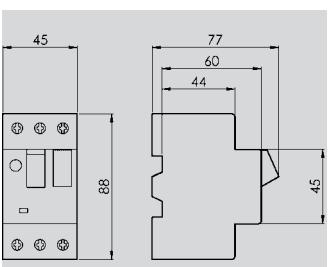


GM XXXX
Page 125

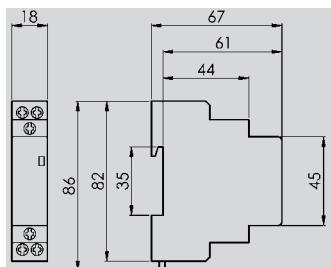


CM XXX
Page 125

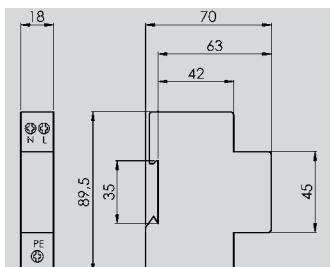


LST XXXX
Page 124

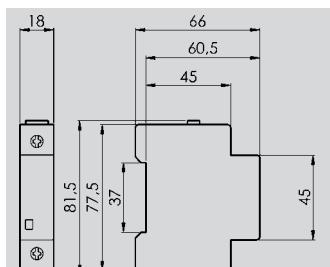


BMTT XXXX
Page 124

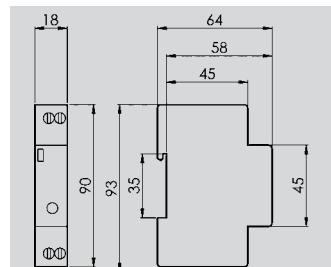


AE XXX
Page 126

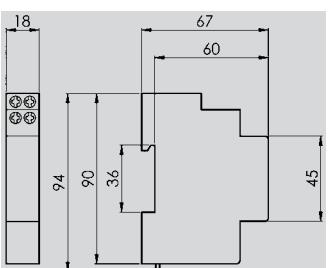

R24R XXXX
Page 126

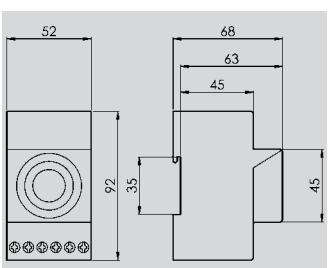

R24R/3
Page 126

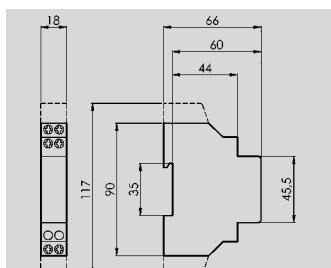


CONT XXX
Page 126



Industrial Sockets

INDUSTRIAL SOCKETS, ADAPTERS & PLUGS

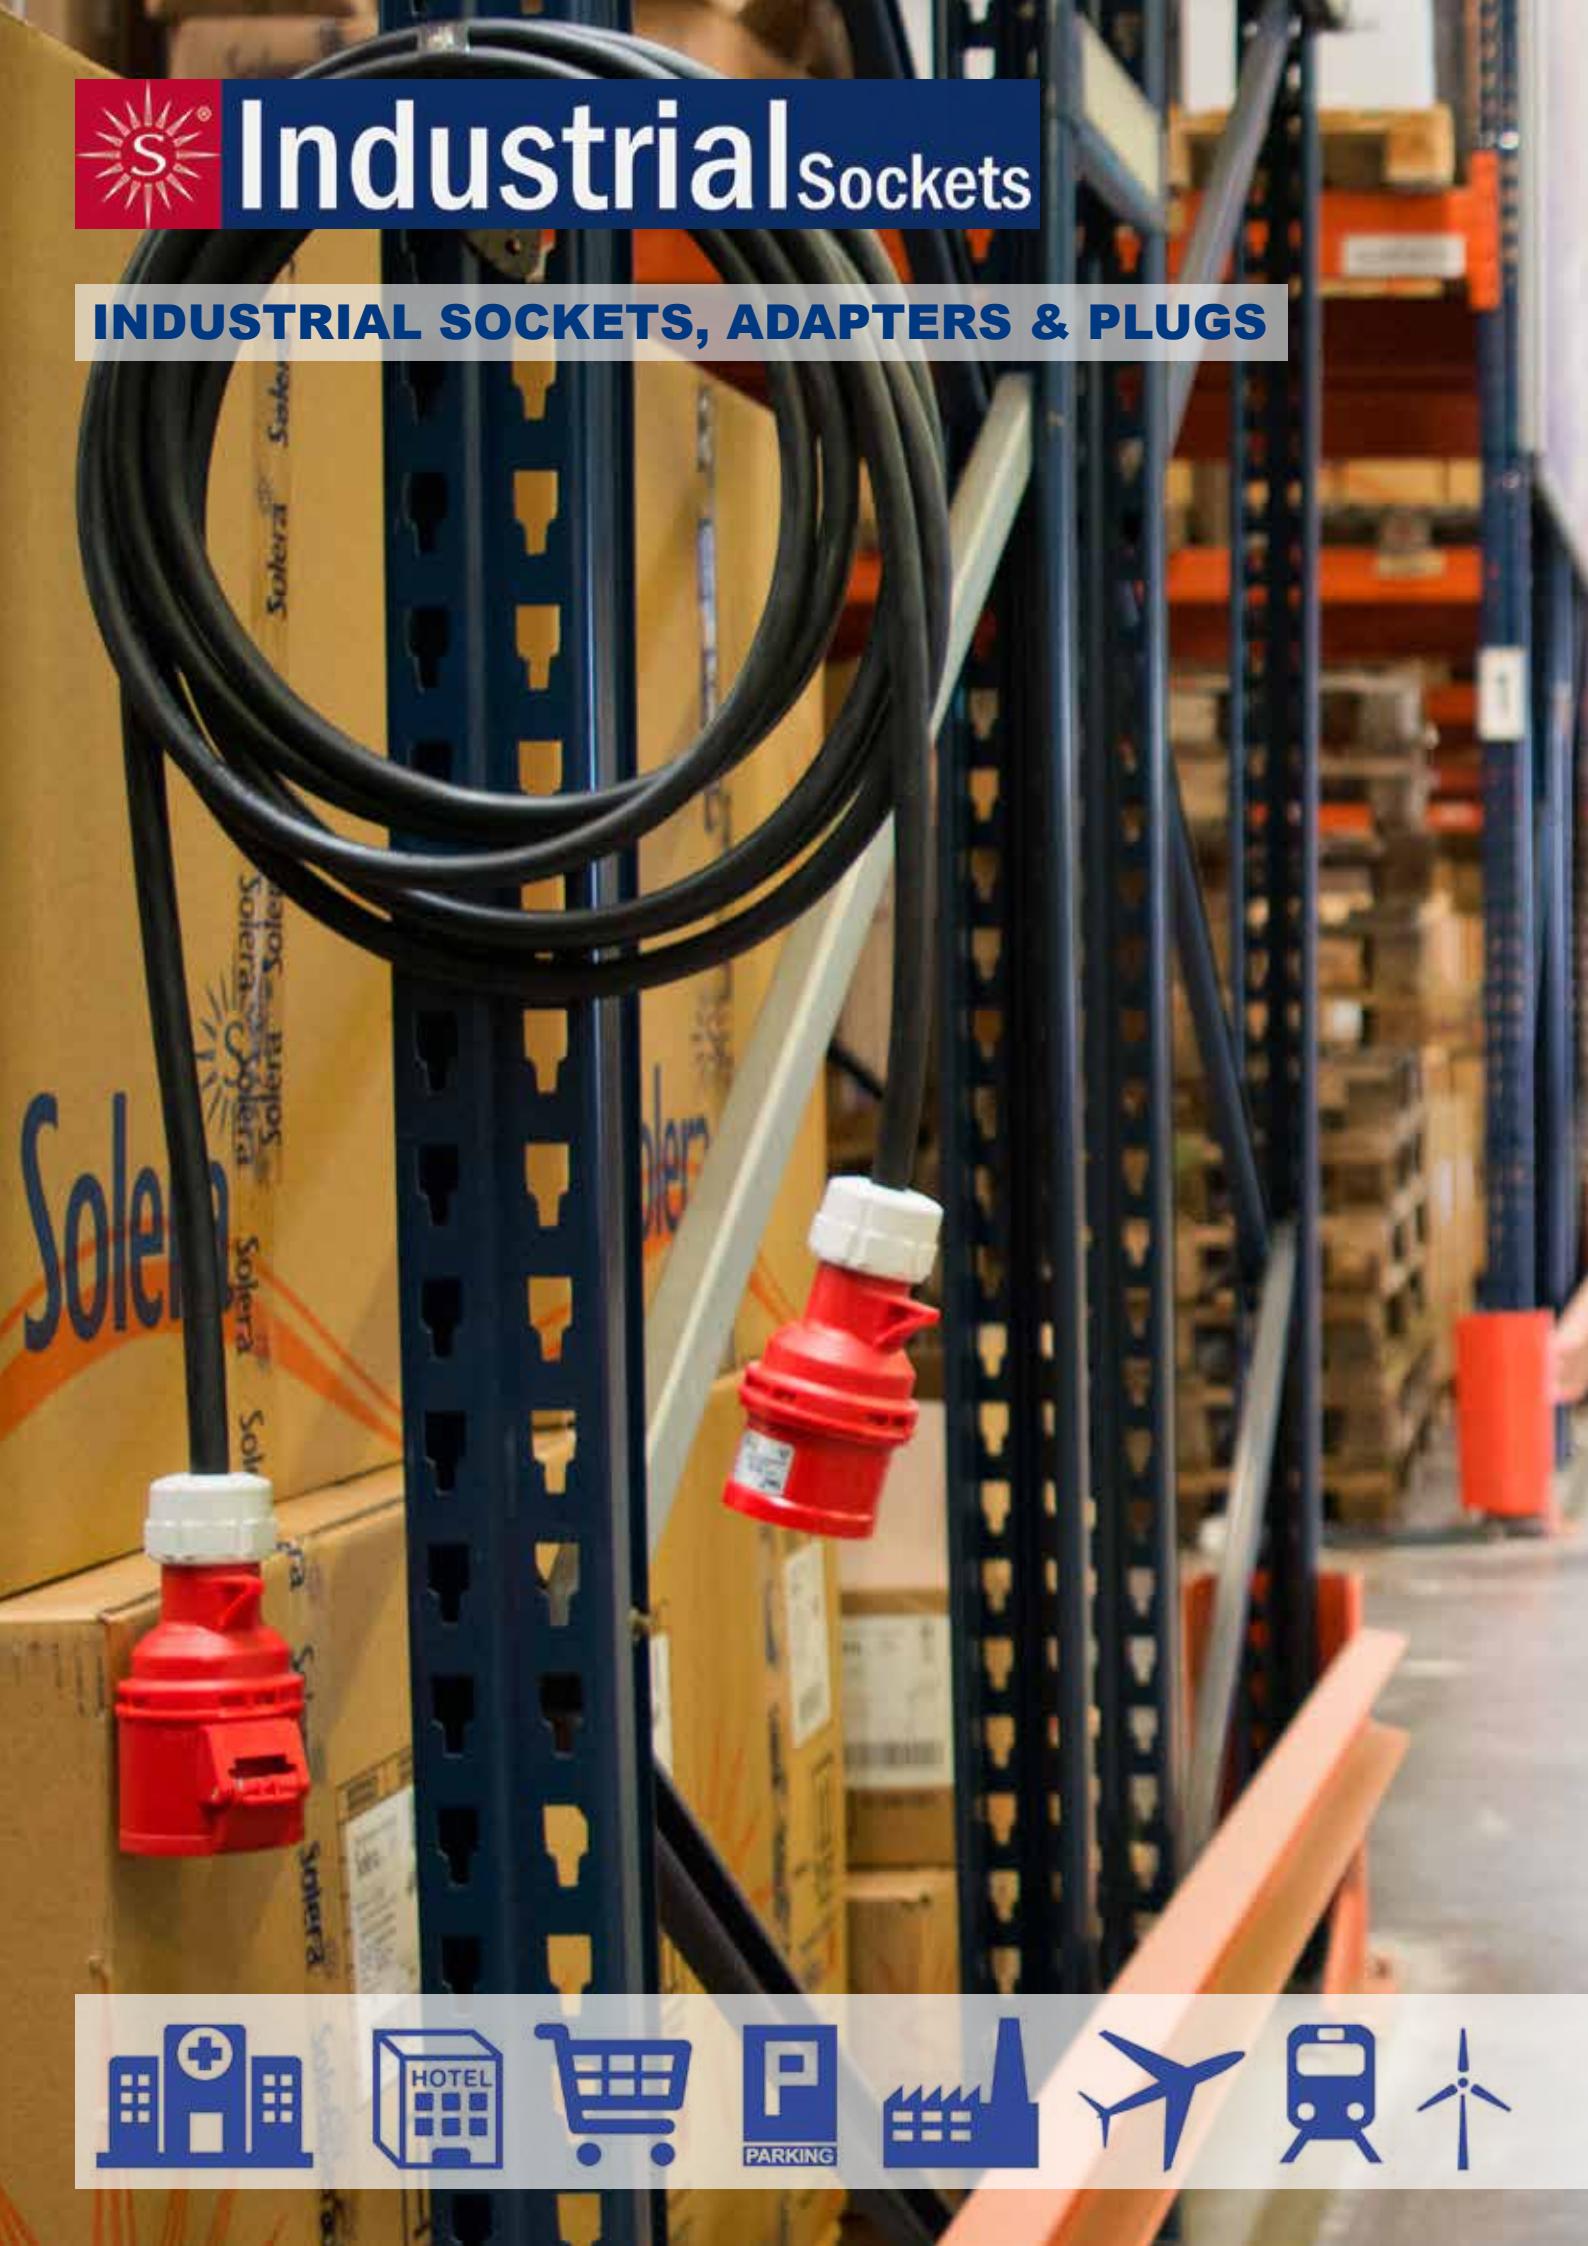



INDUSTRIAL SOCKETS

**AERIAL
AÉRIENNE**



Page. 140

**FLUSH
ENCASTRÉ**



Page. 142

**SURFACE
APPARENT**



Page. 144

**INDUSTRIAL ADAPTERS
ADAPTATEURS INDUSTRIELS**



Page. 146



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with: EN 60309-1 and EN 60309-2.
- GWT 850 °C.
- 125 °C ball pressure test.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Directive EN 60309-1 et EN 60309-2.
- GWT 850 °C.
- 125°C Essai de pression à la bille.



Protection IP44-67
Protection IP44-67



GWT 850°C
GWT 850°C



RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène




CE Certification
Certification CE



Gland system
Système de presse-étoupe




Halogen free
Sans Halogène

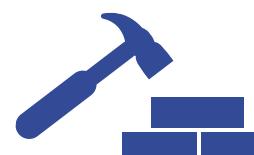

High resistance
Haute résistance




Optional fast connection
Connexion rapide optionnel

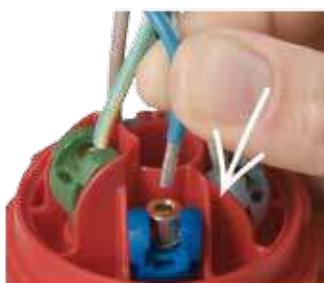

Easy opening & fast wiring
(optional)
Ouverture facile et câblage rapide
(optionnel)




Polyamide 6
Polyamide 6

INDUSTRIAL PLUGS



Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
902131A	2P+T	16	230	44
902142A	3P+T	16	400	44
902152A	3P+N+T	16	400	44
902133A	2P+T	32	230	44
902144A	3P+T	32	400	44
902154A	3P+N+T	32	400	44

Screw connection




Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
902431A	2P+T	16	230	67
902442A	3P+T	16	400	67
902452A	3P+N+T	16	400	67
902433A	2P+T	32	230	67
902444A	3P+T	32	400	67
902454A	3P+N+T	32	400	67

Screw connection



Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
902435A	2P+T	63	230	67
902446A	3P+T	63	400	67
902456A	3P+N+T	63	400	67
902437A	2P+T	125	230	67
902448A	3P+T	125	400	67
902458A	3P+N+T	125	400	67

Screw connection

PHASE INVERTER PLUG


Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
936142A	3P+T	16	400	44
936152A	3P+N+T	16	400	44
936144A	3P+T	32	400	44
936154A	3P+N+T	32	400	44

Screw connection

INDUSTRIAL SOCKETS



1
10

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
903131A	2P+T	16	230	44
903142A	3P+T	16	400	44
903152A	3P+N+T	16	400	44
903133A	2P+T	32	230	44
903144A	3P+T	32	400	44
903154A	3P+N+T	32	400	44

Screw connection



1
10

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
903431A	2P+T	16	230	67
903442A	3P+T	16	400	67
903452A	3P+N+T	16	400	67
903433A	2P+T	32	230	67
903444A	3P+T	32	400	67
903454A	3P+N+T	32	400	67

Screw connection



1
2

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
903435A	2P+T	63	230	67
903446A	3P+T	63	400	67
903456A	3P+N+T	63	400	67
903437A	2P+T	125	230	67
903448A	3P+T	125	400	67
903458A	3P+N+T	125	400	67

Screw connection

Quote upon request



FLUSH FITTED PLUGS


1
10

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
934131	2P+T	16	230	44	56	56	MR1360
934142	3P+T	16	400	44	56	56	MR1360
934152	3P+N+T	16	400	44	56	56	TA1300C/1
934133	2P+T	32	230	44	56	56	TA1300C/1
934144	3P+T	32	400	44	56	56	TA1300C/1
934154	3P+N+T	32	400	44	56	56	TA1300C/1

Screw connection

FITTED ANGLED SOCKET OUTLET


1
10

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
931121A	2P+T	16	230	44	50	65	MR1316
931142A	3P+T	16	400	44	50	65	MR1316
931152A	3P+N+T	16	400	44	60	73	MR1332
931123A	2P+T	32	230	44	60	73	MR1332
931144A	3P+T	32	400	44	60	73	MR1332
931154A	3P+N+T	32	400	44	60	73	MR1332

Screw connection



1
10

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
931421A	2P+T	16	230	67	50	65	MR1316
931442A	3P+T	16	400	67	50	65	MR1316
931452A	3P+N+T	16	400	67	60	73	MR1332
931423A	2P+T	32	230	67	60	73	MR1332
931444A	3P+T	32	400	67	60	73	MR1332
931454A	3P+N+T	32	400	67	60	73	MR1332

Screw connection



1
2

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
931435A	2P+T	63	230	67	80	88	MR1363
931446A	3P+T	63	400	67	80	88	MR1363
931456A	3P+N+T	63	400	67	80	88	MR1363
931437A	2P+T	125	230	67	100	108	-----
931448A	3P+T	125	400	67	100	108	-----
931458A	3P+N+T	125	400	67	100	108	-----

Screw connection

FITTED SOCKET-OUTLET 16A



1
100

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
931131	2P+T	16	250	54	38	38	MR1360
931431	2P+T	16	250	67	38	38	MR1360

Screw connection



1
100

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
931131F	2P+T	16	250	54	38	38	MR1360

Screw connection

FITTED INTERLOCKED SOCKET-OUTLET



1

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
933131	2P+T	16	230	44	79	169	MR1300X
933142	3P+T	16	400	44	79	169	MR1300X
933152	3P+N+T	16	400	44	79	169	MR1300X
933133	2P+T	32	230	44	79	169	MR1300X
933144	3P+T	32	400	44	79	169	MR1300X
933154	3P+N+T	32	400	44	79	169	MR1300X

Screw connection



1

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP	D (mm)	H (mm)	Frame
933431	2P+T	16	230	67	79	169	MR1300X
933442	3P+T	16	400	67	79	169	MR1300X
933452	3P+N+T	16	400	67	79	169	MR1300X
933433	2P+T	32	230	67	79	169	MR1300X
933444	3P+T	32	400	67	79	169	MR1300X
933454	3P+N+T	32	400	67	79	169	MR1300X

Screw connection

IP44-67

850 °C

RoHS

GUARANTEE
2 YEARSHF
HALOGEN FREE

CE

SURFACE MOUNTED SOCKET



1
10

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
932131	2P+T	16	230	44
932142	3P+T	16	400	44
932152	3P+N+T	16	400	44
932133	2P+T	32	230	44
932144	3P+T	32	400	44
932154	3P+N+T	32	400	44

Screw connection



1
2

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
932435	2P+T	63	230	67
932446	3P+T	63	400	67
932456	3P+N+T	63	400	67

Screw connection



1

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
932437	2P+T	125	230	67
932448	3P+T	125	400	67
932458	3P+N+T	125	400	67

Screw connection

WALL INTERLOCKED SOCKET-OUTLET




1

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
933456	3P+N+T	63	400	67


Screw connection

SURFACE MOUNTED PLUGS




Screw connection

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
935131	2P+T	16	230	44
935142	3P+T	16	400	44
935152	3P+N+T	16	400	44
935133	2P+T	32	230	44
935144	3P+T	32	400	44
935154	3P+N+T	32	400	44



Screw connection

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
935446	3P+T	63	400	67
935456	3P+N+T	63	400	67



Screw connection

Ref.	Contacts	Ampere	Volt	IP
935448	3P+T	125	400	67
935458	3P+N+T	125	400	67



AEREAL



1
10
10

Ref.	Description	Contacts	Ampere	Volt	IP
904011	Domestic plug schuko. Industrial socket	2P+T	16	230	44

Industrial adaptator



1
10
10

Ref.	Description	Contacts	Ampere	Volt	IP
904012	Industrial plug. Domestic socket schuko.	2P+T	16	230	44
904012F	Industrial plug. French socket.	2P+T	16	230	44
904012GB	Industrial plug. British socket.	2P+T	16	230	44

Industrial adaptator



1
10
10

Ref.	Description	Contacts	Ampere	Volt	IP
904013	Industrial plug. 2 Industrial sockets.	2P+T	16	230	44

Industrial adaptator



1
5
5

Ref.	Description	Contacts	Ampere	Volt	IP
904014	Industrial plug. 2 Industrial sockets. 1 domestic socket schuko.	2P+T	16	230	44

Industrial adaptator



IP44-67



850 °C



RoHS




GUARANTEE
2 YEARS



HF
HALOGENFREE






Ref.	Description	Contacts	Ampere	Volt	IP
904015	Industrial plug. 3 Industrial sockets.	2P+T	16	230	67

Industrial adaptator

TECHNICAL CHARACTERISTICS

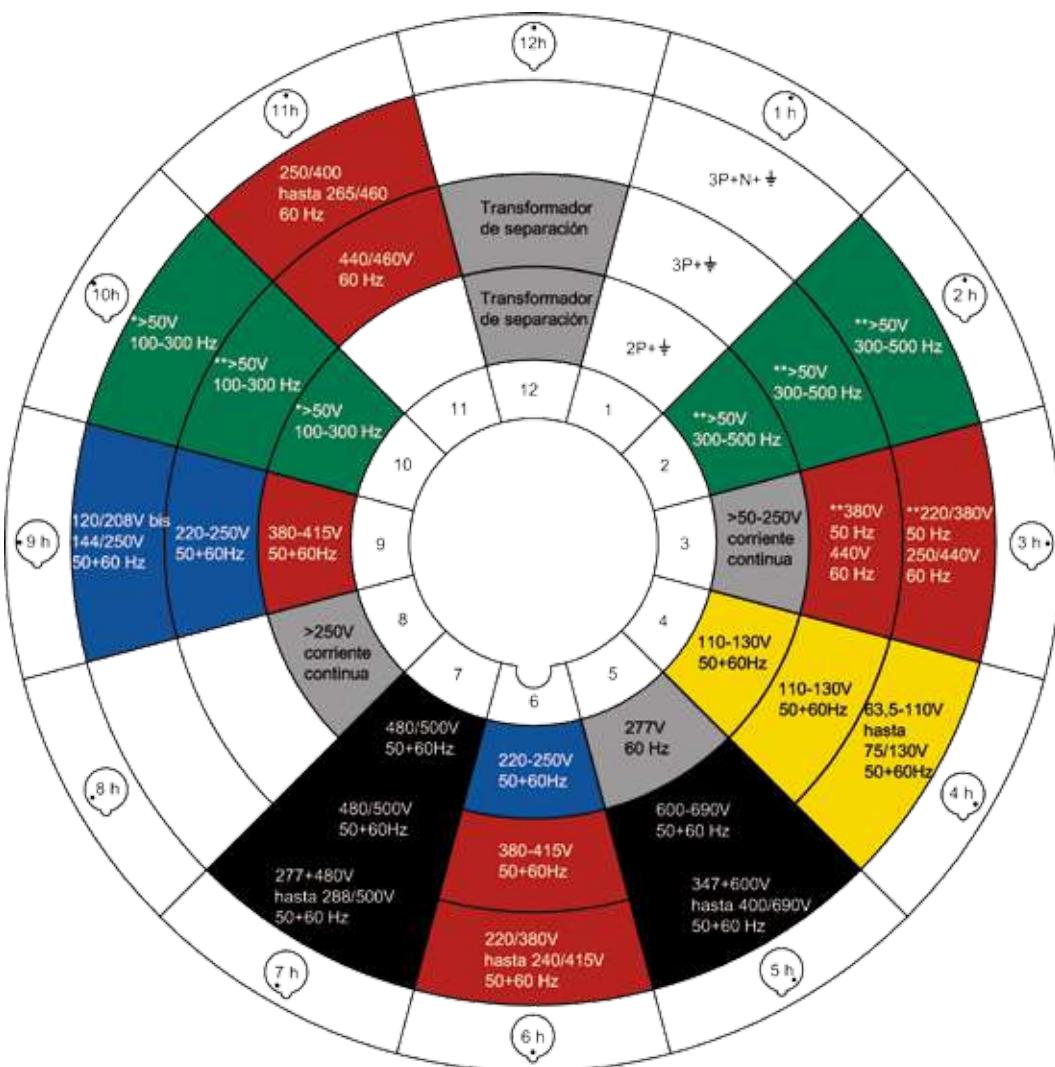

INDUSTRIAL SOCKETS

Assigned working tension (V)	Colour ⁽¹⁾
20 a 25	Violet
40 a 50	White
100 a 130	Yellow
200 a 250	Blue
380 a 480	Red
500 a 600	Black

* Without standard version.

** Without standard version for 63A & 125A.

(1)For frequencies from 60 to 500 Hz, the colour green can be used, if is necessary, in combination with the colour indicating the voltage of operation.

ACCESSORIES





**PIPE CLIPS
SYSTÈME DE FIXATION**



Page. 151

**CABLE GLAND
PRESSE-ÉTOUPE**



Page. 151

**CABLE CONNECTION
BARETTES DE CONNEXION**



Page. 152

**TERMINAL BLOCK
BORNIERS**



Page. 154

**TERMINAL DIN RAIL
BORNIERS RAIL DIN**



Page. 156




ACCESSORIES

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).

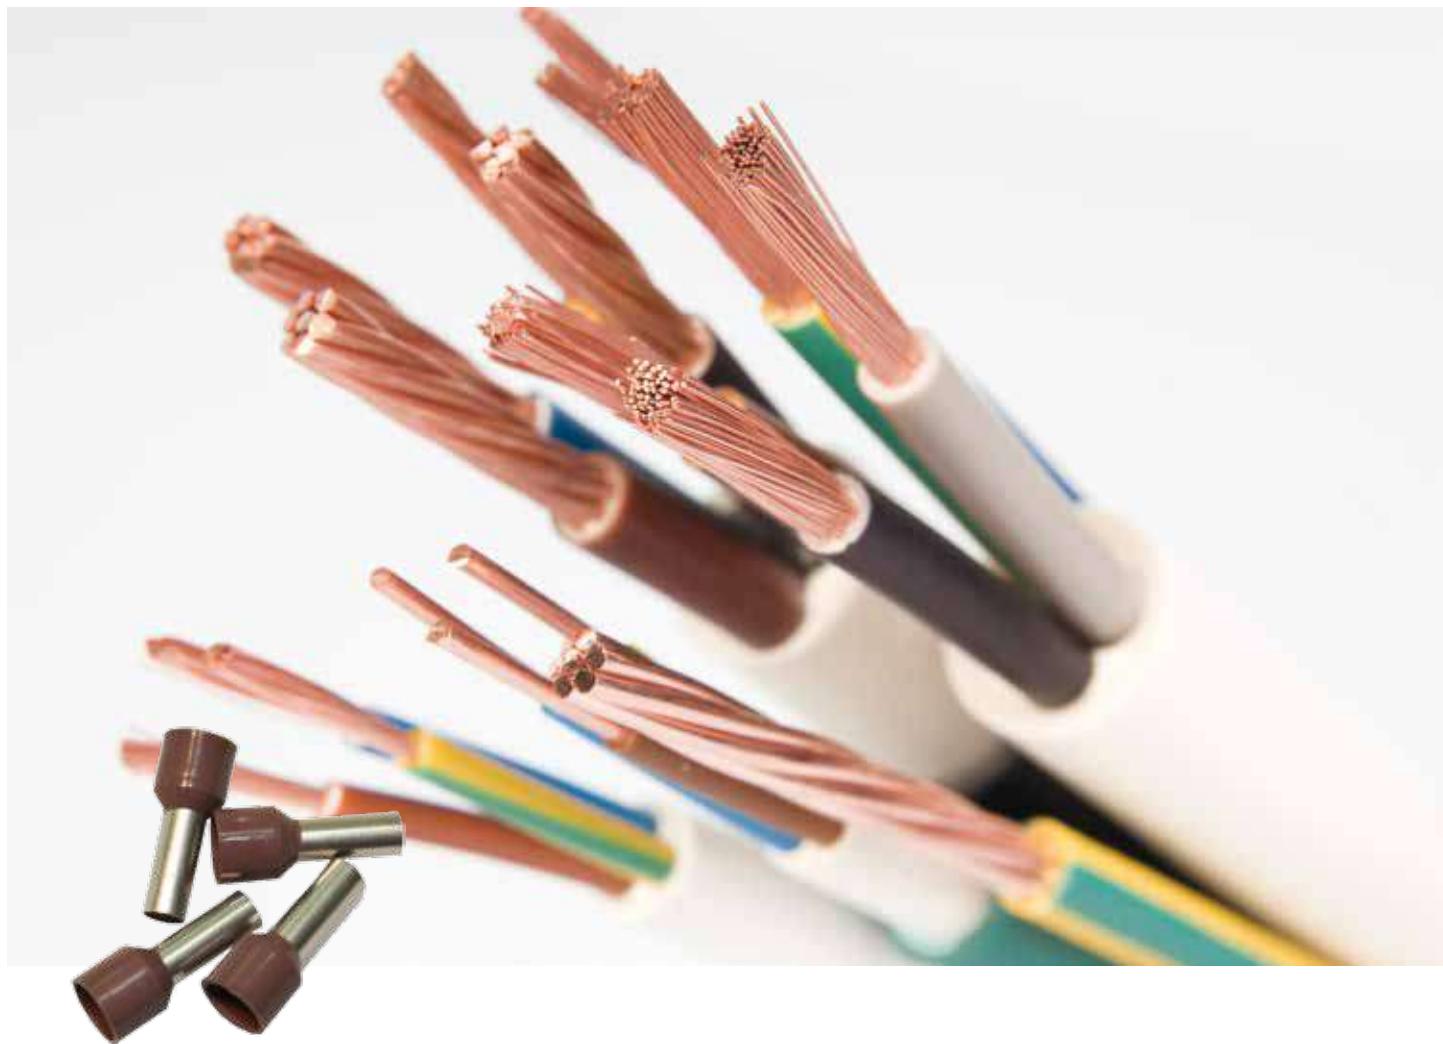

RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



CE Certification
Certification CE



Nail cable clips

Ref.	Cable Ø	Colour	Units/ bag	Pack/ Carton
GRAPA-1	Size 1		100	1/320
GRAPA-4	Size 4		100	1/320
GRAPA-7	7 mm		100	1/1690
GRAPA-8	8 mm		100	1/160
GRAPA-9	9 mm		100	1/160
GRAPA-10	10 mm		100	1/200
GRAPA-12	12 mm		100	1/200



Pipe clips

Ref.	Tube			Colour	Units/ bag	Pack/ Carton
	Plastic	Copper	Iron			
ABR1516	Ø16	Ø15			25	1/60
ABR1820	Ø20	Ø18	3/8		25	1/40
ABR2225	Ø25	Ø22	1/2		25	1/40
ABR3032	Ø32	Ø32			10	1/40
ABR3540	Ø40	Ø35	1		10	1/40



Cable gland

Ref.	Metric (D)	Cable	Lenght (L)	Pack/ Carton
KITP12G	M 12x1,5	Ø 3-7mm	15mm	1/60
KITP16G	M 16x1,5	Ø 4,5-10mm	15mm	1/60
KITP20G	M 20x1,5	Ø 6-13mm	15mm	1/60
KITP25G	M 25x1,5	Ø 9-17mm	15mm	1/60
KITP32G	M 32x1,5	Ø 13-21mm	15mm	1/40
KITP40G	M 40 x1,5	Ø 16-28mm	15mm	1/20
KITP50G	M 50 x1,5	Ø 21-35mm	15mm	1/50
KITP63G	M 63 x1,5	Ø 34-48mm	18mm	1/50



ID number cable

Ref.	Description	Pack/ Carton
NUM-2	ID cable, 1,5 to 2,5 mm ² , from 0 to 9	3/-
NUM-3	ID cable, 4 to 6 mm ² , from 0 to 9	3/-



ACCESSORIES

TERMINAL BLOCKS




Terminal blocks

Ref.	Section (mm ²)	Voltage	Colour	Pack/Carton
92004	4	3A	Natural	10/1000
92104	4	3A	■	10/1000
92006	6	5A	Natural	10/1000
92106	6	5A	■	10/1000
92010	10	10A	Natural	10/500
92110	10	10A	■	10/500
92016	16	30A	Natural	10/300
92116	16	30A	■	10/300
92025	25	60A	Natural	10/200
92125	25	60A	■	10/200
92035	35	80A	Natural	10/100
92135	35	80A	■	10/100



Copper terminal blocks

Ref.	Section (mm ²)	Pack/Carton
BOC-16	16	8/200
BOC-25	25	8/200
BOC-35	35	8/112

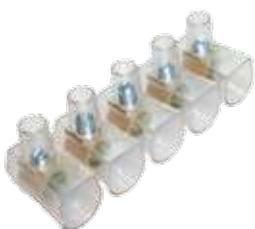

Terminal blocks 1 way entry

Ref.	Section (mm ²)	Pack/Carton
REV-2,5	2x2,5	20/400
REV-4	2x4	20/400
REV-6	2x6	19/360
REV-10	2x10	12/240

FAST TERMINAL BLOCKS



Fast terminal blocks

Ref.	Section (mm ²)	Units. bag	Pack/ Carton
CLE24	2 entries: flexible 4, rigid 2,5	5	1/480
CLE34	3 entries: flexible 4, rigid 2,5	5	1/480
CLE54	5 entries: flexible 4, rigid 2,5	4	1/480
CLE4-5	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54	1	1/480

CONNECTORS



Wire connector with flexible skirt

Ref.	Section (mm ²)	Colour	Units. bag	Pack/ Carton
CLC5	1-5	White-Yellow	10	15/480
CLC16	2-16	Red-Yellow	6	10/320
CLC32	10-31,6	Grey-Blue	3	10/320



Gel connectors. IP67

Ref.	Entries	Section (mm ²)	Colour	Units. bag	Pack/ Carton
CLG15AZ	3	1,5	Blue	5	1/480



Heat shrink tube

Ref.	Dimensions		Pack/ Carton
	Diameter (mm)	Lenght (m)	
TBR-2,5	2,5	1	1/4800
TBR-3,5	3,5	1	1/2400
TBR-6	6	1	1/1200



ACCESSORIES

TERMINAL BLOCK



Circular terminal
Cosses rondes

Ref.	Diameter screw (mm ²)	Section (mm ²)	Units/bag	Pack/Carton
TR14-1	4,3	0,5-1,5	10	100/190
TR14-2	4,3	1,5	10	100/700
TR15	5,3	1,5	10	100/800
TR24	4,3	2,5	10	100/500
TR25	5,3	2,5	10	100/500
TR45	5,3	4-6	10	100/500
TR46	6,5	4-6	10	100/800



Fork terminal
Cosses fourches

Ref.	Diameter screw (mm ²)	Section (mm ²)	Units/bag	Pack/Carton
TH14-1	4,3	0,5-1,5	10	100/190
TH14-2	4,3	1,5-2,5	10	100/800
TH24	4,3	2,5-4	10	100/800
TH25	5,3	2,5-4	10	100/600



Pin terminal
Cosses clips femelles

Ref.	Section (mm ²)	Lenght	Colour	Units/bag	Pack/Carton
TE-1508N	1,5	8	■	10	100/1000
TE-2508A/1	2,5	10	■	10	100/1000
TE-4009G/1	4	12	■	10	100/1000
TE-6012AM/1	6	14	■	10	100/800
TE-1012R/1	10	12	■	10	100/600



Blade terminal
Cosses clip plats mâles

Ref.	Section (mm ²)	Lenght	Units/bag	Pack/Carton
TP14	0,5-1,5	19	10	100/800
TP24	1,5-2,5	19	10	100/360
TP41	4,6	22,5	10	100/800



Female terminal
Cosses clip plates femelles

Ref.	Dimensions (mm ²)	Units/ bag	Pack/ Carton
TF15	0,8x6,35x1,5	10	100/800
TF25	0,8x6,35x2,5	10	100/800
TF46	0,5x6,35x4-6	10	100/600




Male terminal
Cosses clips mâles

Ref.	Dimensions (mm ²)	Units/ bag	Pack/ Carton
TL15	0,8x6,35x1,5	10	100/600
TL25	0,8x6,35x2,5	10	100/600







Neutral terminals. Screw connection

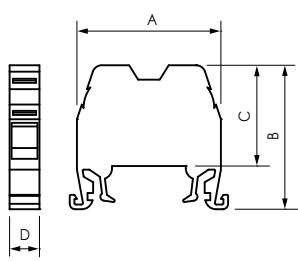


Ref.	A	B	C	D	Section (mm²)	Colour	Pack/ Carton
TCD01N	40	34	23	5	1,5	Black	100/--
TCD01A	40	40	23	5	1,5	Blue	100/--
TCD02N	40	40	28	6	2,5	Black	100/--
TCD02A	40	40	28	6	2,5	Blue	100/--
TCD04N	40	40	28	6,5	4	Black	100/--
TCD04A	40	40	28	6,5	4	Blue	100/--
TCD06N	40	40	28	8	6	Black	100/--
TCD06A	40	40	28	8	6	Blue	100/--
TCD10N	40	40	28	9,5	10	Black	100/--
TCD10A	40	40	28	9,5	10	Blue	100/--
TCD16N	51	54	43	12	16	Black	100/--
TCD16A	51	54	43	12	16	Blue	100/--
TCD35N	51	54	43	15	35	Black	100/--
TCD35A	51	54	43	15	35	Blue	100/--

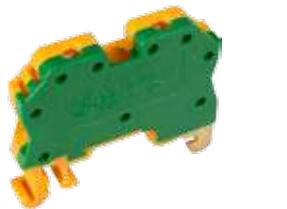

Earth terminal connection. Screw connection

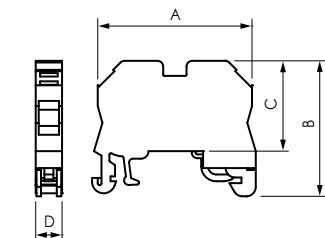

Ref.	A	B	C	D	Section (mm²)	Colour	Pack/ Carton
TCD04T	43	36	24	7	4	Yellow/Green	100/--
TCD10T	40	40	28	9,5	10	Yellow/Green	100/--
TCD16T	58,2	61,3	57	12	16	Yellow/Green	100/--
TCD35T	58,2	61,3	57	15	35	Yellow/Green	100/--

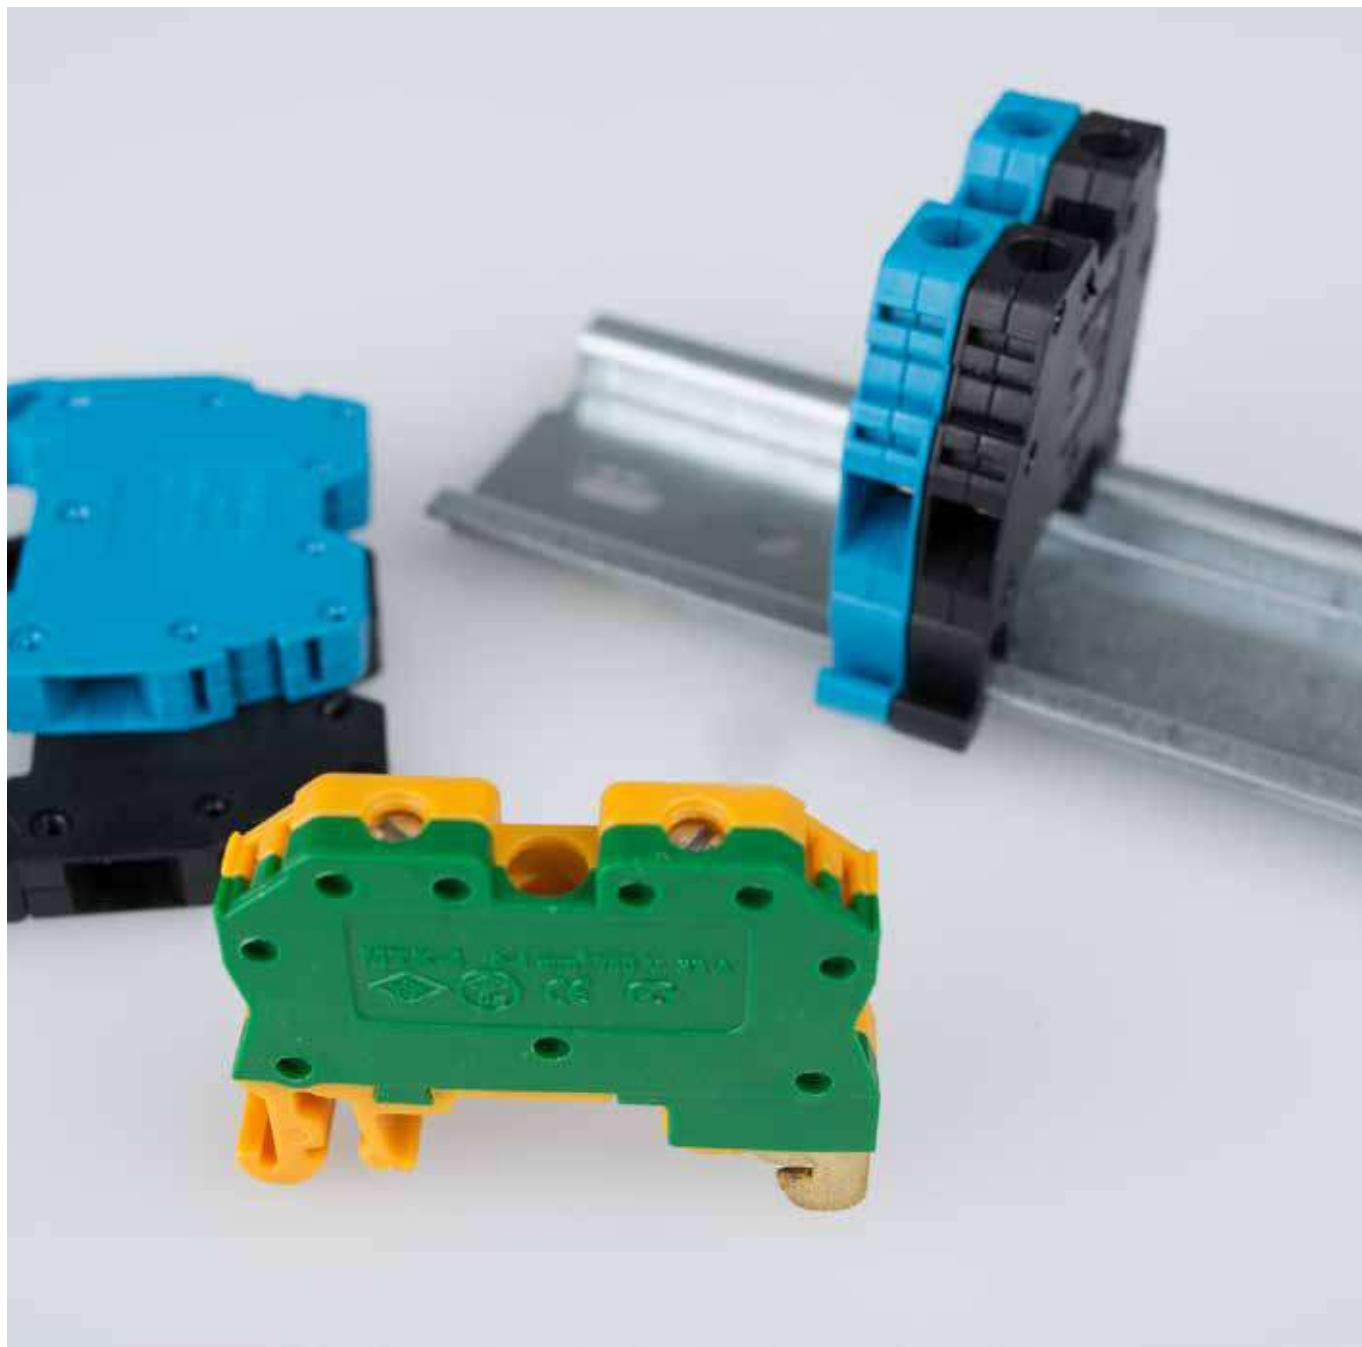



europa

FLUSH MECHANISMS



**FLUSH
ENCASTRÉ**


Page. 162

**FAST CONNECTION
CONNEXION RAPIDE**

Page. 166

**NEW PRODUCTS
NOUVEAUX PRODUITS**

Page. 170

**VARIOUS
DIVERS**

Page. 171

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60669-1.
- Made with polycarbonate.
- Silver contacts.
- Anti-corrosive metal.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à EN 60669-1.
- Produit polycarbonat.
- Contacts en argent.
- Métal anti-corrosif.



RoHS
RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie




HF
Halogen Free
Sans Halogène



Certification TÜVRheinland
Certification TÜVRheinland



CE
CE Certification
Certification CE

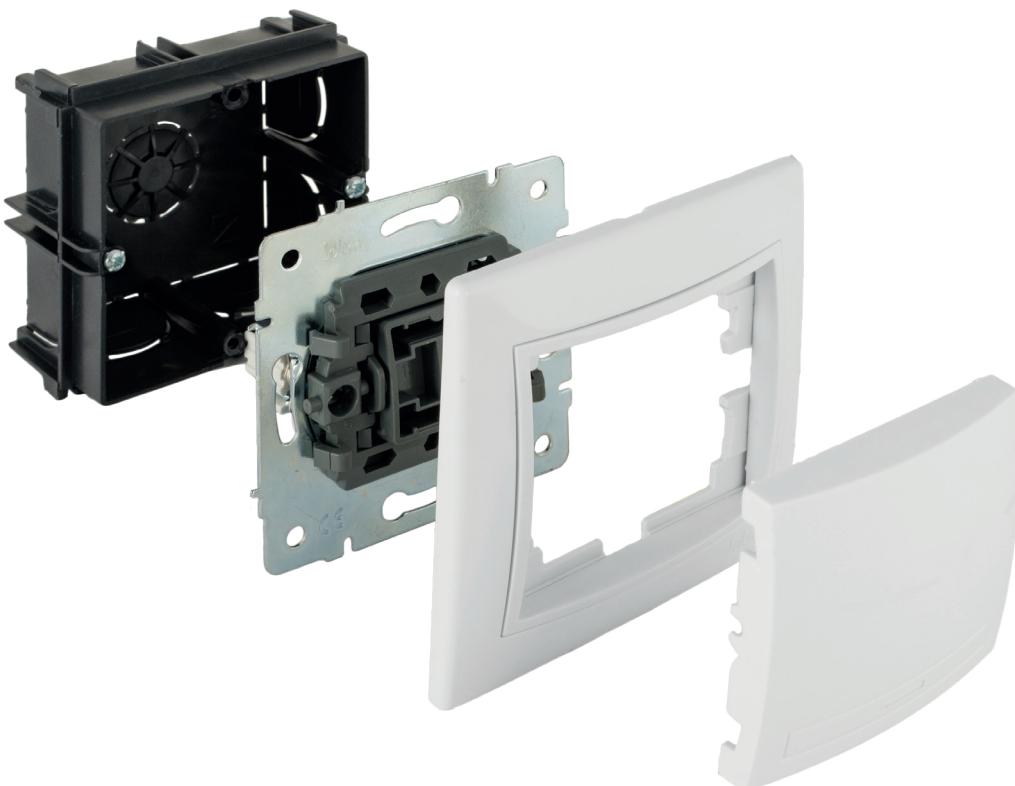

Fixing claws
Griffes de fixation

PC

Polycarbonate
Polycarbonat



Holes for easy removal
Trous pour une facile retiré



Linkable chassis
Châssis liable



Conductive materials made by
CuSn94
*matériaux conducteurs fabriqués
en CuSn94*



Wide range
Large gamme



10

 120


Ref. ERP02U

 Ref. ERP02NU

Changer 10AX 250V ~. 83X81. Includes frame
Commutateur 10AX 250V ~. 83x81. Cadre inclus



10

 120


Ref. ERP03U  Ref. ERP03NU

Bell push button 10A 250V ~. 83X81. Includes frame
Bouton sonnette 10A 250V ~. 83x81. Cadre inclus



10

 120


Ref. ERP12U

 Ref. ERP12NU

Double changer 10AX 250V ~. 83X81. Includes frame
Double commutateur 10AX 250V~. 83x81. Cadre inclus



10

 120


Ref. ERP20U

 Ref. ERP20NU

Spring switch 10A 250V ~. 83X81. Includes frame
Interrupteur persienne 10A 250V~. 83x81. Cadre inclus



10

 120


Ref. ERP09U

 Ref. ERP09NU

Cross changer 10AX 250V ~. 83X81. Includes frame
*Commutateur point de croisement 10AX 250V ~. 83X81.
 Cadre inclus*



10

 120


Ref. ERP02ILU

 Ref. ERP02ILNU

Light changer 10AX 250V ~. 83X81. Includes frame
Commutateur lumineux 10AX 250V ~. 83x81. Cadre inclus



10
120

Ref. ERP04ILU Ref. ERP04ILNU

Light bell push button 10A 250V ~. 83X81. Includes frame
Bouton sonnette lumineux 10A 250V ~. 83X81. Cadre inclus



10
120

Ref. ERP22U Ref. ERP22NU

Two pole switch 10AX 250V ~. 83X81. Includes frame
Commutateur bipolaire 10AX 250V ~. 83X81. Cadre inclus



10
120

Ref. ERP31LEDU Ref. ERP31LEDNU

LED Regulator. 83X81. Include frame
Régulateur LED . 83X81. Cadre inclus



10
120

Ref. ERP31/08U Ref. ERP31/08NU

Regulator 800W 250V ~. 83X81. Include frame
Régulateur 800W 250V ~. 83X81. Cadre inclus



10
120

Ref. ERP75U Ref. ERP75NU

Junction box cap. Plastic chassis. 83X81. Include frame
Couvercle auge. 83X81. Cadre inclus



10
120

Ref. ERP40U Ref. ERP40NU

Cable outlet. Include frame
Sortie câble. Cadre inclus



 Ref. ERP60U

Socket 2P+E 16A 250V ~. 83X81. Includes frame
Prise 2P+T 16A 250V ~. 83X81. Cadre inclus

 Ref. ERP60NU

 Ref. ERP60FU

Socket 2P+E 16A 250V ~. French system. 83X81. Includes frame
Prise 2P+T 16A 250V ~. Système français. 83X81. Cadre inclus


 Ref. ERP60FNU

 Ref. ERP60USBU

Socket 2P+E 16A 250V ~ with USB 2.1A 5V. 83X81. Includes frame.
 Quick connection system
Prise 2P+T 16A 250V ~ avec USB 2.1A 5V. 83X81. Cadre inclus.
Système de connexion rapide

 Ref. ERP60USBNU

 Ref. ERP60/2U

Double socket 2P+E with safety shutter 16A 250V ~. 118X81.
 Includes frame
Double prise avec obturateur 2P+T 16A 250V ~. 118X81

 Ref. ERP60/2NU


2 REFERENCES IN THE SAME PLACE !WITHOUT WORK!






Ref. ERP47U

Ref. ERP47NU


TV & radio connector. 83X81. Includes frame
TV et radio connecteur. 83X81. Cadre inclus



Ref. ERP48U

Ref. ERP48NU


Satelite, TV & radio connector. 83X81. Include frame
Satellite, TV & radio connecteur 83X81. Cadre inclus



Ref. ERP88U

Ref. ERP88NU


Data connector RJ45. Cat 6. 83X81. Includes frame
Prise de données RJ45. Cat 6. 83X81. Cadre inclus



Ref. ERP84U

Ref. ERP84NU

Telephone connector RJ11. 83X81. Includes frame
Prise téléphone RJ11. 83X81. Cadre inclus



Ref. ERP88/2U

Ref. ERP88/2NU

Double data connector RJ45. Cat 6. 83X81. Includes frame
Double prise de données RJ45. Cat 6. 83X81. Cadre inclus





10
120


Ref. ERP02QC

Changer 10AX 250V ~. Quick connection system

Commutateur 10AX 250V ~. Système de connexion rapide




10
120


Ref. ERP03QC

Bell push button 10A 250V ~. Quick connection system

Bouton sonnette 10A 250V ~. Système de connexion rapide

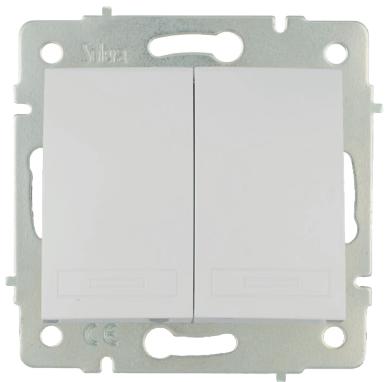

10
120


Ref. ERP12QC

Double changer 10AX 250V ~. Quick connection system

Double commutateur 10AX 250V~.

Système de connexion rapide



10
120


Ref. ERP20QC

Spring switch 10A 250V ~. Quick connection system

Interrupteur persienne 10A 250V ~.

Système de connexion rapide



10
120


Ref. ERP09QC

Cross changer 10AX 250V ~. Quick connection system

Commutateur point de croisement 10AX 250V ~.

Système de connexion rapide



10
120


Ref. ERP02ILQC

Light changer 10AX 250V ~. Quick connection system

Commutateur lumineux 10AX 250V ~.

Système de connexion rapide



10
120

Ref. ERP04ILQC

Light bell push button 10AX 250V ~.
Quick connection system
Bouton sonnette lumineux 10AX 250V ~.
Système de connexion rapide



10
120

Ref. ERP22QC

Two pole switch 10AX 250V ~. Quick connection system
Commutateur bipolaire 10AX 250V ~.
Système de connexion rapide



10
120

Ref. ERP31LEDQC

LED Regulator.
Régulateur LED .



10
120

Ref. ERP31/08U

Regulator 800W 250V ~. 83X81. Include frame
Régulateur 800W 250V ~. 83X81



10
120

Ref. ERP75

Junction box cap. Plastic chassis.
Couvercle augeuse.



10
120


Ref. ERP40

Cable outlet.
Sortie câble.



Ref. ERP60

Socket 2P+E 16A 250V ~.
Prise 2P+T 16A 250V ~.




Ref. ERP60F

Socket 2P+E 16A 250V ~. French system.
Prise 2P+T 16A 250V ~. Système français.



Ref. ERP60USB

Socket 2P+E 16A 250V ~ with USB 2.1A 5V. Quick connection system
Prise 2P+T 16A 250V ~ avec USB 2.1A 5V. Système de connexion rapide



**Ref. ERP47**

TV & radio connector.
TV et radio connecteur.

10

 120


**Ref. ERP48**

Satellite, TV & radio connector.
Satellite, TV & radio connecteur

10

 120


**Ref. ERP88**

Data connector RJ45. Cat 6
Prise de données RJ45. Cat 6

10

 120


**Ref. ERP84**

Telephone connector RJ11
Prise téléphone RJ11

10

 120


**Ref. ERP88**

Double data connector RJ45. Cat 6
Double prise de données RJ45. Cat 6

10

 120




10
120

Ref. ERP03ILU **Ref. ERP03ILNU**

Lighted bell push button 10A 250V~. 83X81. Includes frame
Poussoir lumineux cloche 10A 250V~. Cadre inclus
(Ref. ERP03IL without frame / sans cadre)



10
120

Ref. ERP01TU **Ref. ERP01TNU**

Card switch. 83X81. Includes frame
Commutateur de carte. 83X81. Cadre inclus
(Ref. ERP01T without frame / sans cadre)



10
120

Ref. ERP90U **Ref. ERP90NU**

Stair pilot. Different colours. 83X81. Includes frame
Pilote d'escalier. Différentes couleurs. 83X81. Cadre inclus
(Ref. ERP90 without frame / sans cadre)



10
120

Ref. ERP-100U

Box for surface mounting. 85x83x43.
Boîte pour le montage en surface. 85x83x43.



10
120

Ref. KIT-ERP-ROOM

Kit 2-way switch 10AX 250V~ + socket with USB. 154x81.
Kit commutateur 10AX 250V~ + prise avec USB. 154X81.



10
120

Ref. ERP-CP100U


Accessories to expand ref. ERP-100U.
Accessoires pour augmenter la réf. ERP-100U.




10
120

Ref. ERP91U



Junction box.
Boîte jonction.

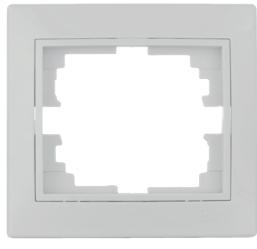 Ref. ERP71U



For 1 mechanism. 85x81
Pour 1 mécanisme. 85x81

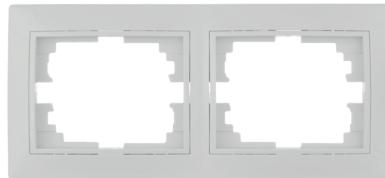 Ref. ERP71NU Ref. ERP72U



For 2 mechanism. Horizontal. 154x81x10
Pour 2 mécanismes. Horizontal. 154x81x10

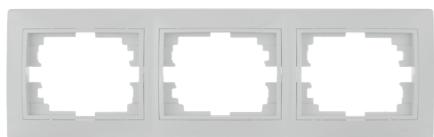 Ref. ERP72NU Ref. ERP73U


For 3 mechanism. Horizontal. 225x81x10
Pour 3 mécanismes. Horizontal. 225x81x10

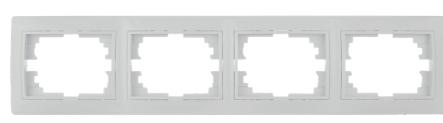 Ref. ERP73NU Ref. ERP74U


For 4 mechanism. Horizontal. 296x81x10
Pour 4 mécanismes. Horizontal. 296x81x10

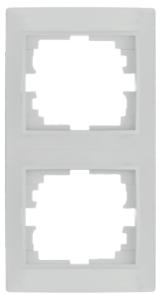 Ref. ERP74NU Ref. ERP62U

For 2 mechanism. Vertical. 81x154x10
Pour 2 mécanismes. Vertical. 81x154x10

 Ref. ERP62NU Ref. ERP63U

For 3 mechanism. Vertical. 81x225x10
Pour 3 mécanismes. Vertical. 81x225x10

 Ref. ERP63NU

Ref. ERP47TLV

TV & radio lid. Universal. Without frame
Couverte pour TV et radio. Universal. Sans Cadre



Ref. ERP48TLV

Satelite, TV & radio lid. Universal. Without frame
Couverte pour satellite, TV et radio. Universal. Sans cadre





SOL54





**MECHANISM+SWITCH
MÉCANISMES+PRISES**



Page. 172

**FRENCH SYSTEM
SYSTÈME FRANÇAIS**



Page. 173

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/UE.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with Directive EN 20315 1-1 and 1-2
- Complies with EN 60669-1.
- Halogen free.
- Tube Ø20.
- GWT 650 °C for active parts 850 °C.
- 70 °C/125 °C ball pressure test.
- NF+VDE Certification.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/UE.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU(RoHS).
- En accord avec la Directive EN 20315 1-1 et 1-2.
- En accord avec EN 60669-1.
- Sans halogène.
- Cable conduit Ø20.
- GWT 650 °C pour parties actives 850 °C.
- 70 °C / 125 °C L'essai à la bille.
- Produit certifié pour NF+VDE.



Ingress Protection IP54-44
Protection IP54-44




2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Impact protection IK07
Protection aux chocs IK07



Halogen Free
Sans Halogène



Class II
Class II



CE Certification
Certification CE



GWT 650 °C active parts 850 °C
GWT 650 °C parts actives 850 °C



VDE Certification
Certification VDE



RoHS
RoHS



NF Certification
Certification NF



SOL54 advantages


Solera



Earth terminal
Borne de terre



Evacuation hole
Trou d'évacuation

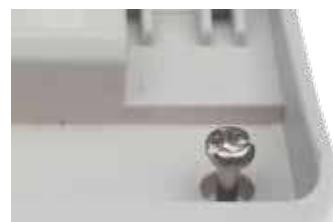

Captive screw
Vis métallique imperdable




Easy installation
Instalation facile



Halogen free
Sans Halogène



NF + VDE Certification
Certification NF+VDE

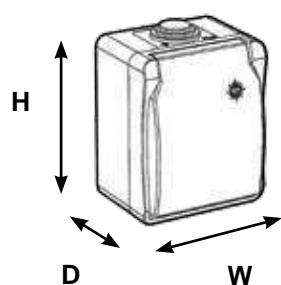

Width x Heigh x Depth (mm)
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)



Ref. 3313



20

100



Ref. 3313



20
100

Double commutator 10AX. 55x65x80
Double commutateur et vient 10AX. 55x65x80



Ref. 3360



20

100



Schuko socket 16A-250V 2P+E. 55x65x80
Prise schuko 2P+T 16A-250V. 55x65x80



Ref. 3320



20

100



Push button 10AX. 55x65x80
Poussoir 10AX. 55x65x80



Ref. 3363



10

60



Commutator + Schuko socket. 55x127x80
Commutateur va et vient + prise schuko. 55x127x80



Ref. 3320IL



20

100



Push button light 10AX. 55x65x80
Poussoir lumineux 10AX. 55x65x80



Ref. 3366



10

60



2 schuko sockets. 55x127x80
Double prise schuko. 55x127x80



Ref. 3360F

NF

20



100



Ref. 3363F

NF

10



60



Ref. 3366F

NF


10



60



2 French socket. 55x127x80
Double prise système Français. 55x127x80





MURAL

SURFACE MECHANISM





Solera

WALL MOUNTED
INSTALLATION EN SAILLIE



Page. 178

SERIE MURAL

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60669-1.
- Silver contacts.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Règle EN 60669-1.
- Contact en argent.



RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE



Economic
Économique



Polycarbonate
Polycarbonate




Easy installation
Installation facile



Halogen free
Sans halogène



Input trunking
Entrée pour le canal



Compact
Compact



20
240

Ref. MUR02U

2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Commutateur 10AX 250V~. 74x72x28.



20
240

Ref. MUR04U

Light push button 10A 250V~. 74x72x28.
Bouton lumière 10A 250V~. 74x72x28.



20
240

Ref. MUR02ILU

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Commutateur lumineux 10Ax 250V~. 74x72x28.



20
240

Ref. MUR22U

2-pole switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur bipolaire 10AX 250V~. 74x72x28.



20
240

Ref. MUR09U

Crossover switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Commutateur point de croisement 10AX 250V~. 74X72X28.



20
240

Ref. MUR12U

Double 2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Double commutateur 10AX 250V~. 74x72x28.



20
240

Ref. MUR03U

Bell push button 10A 250V~. 74x72x28.
Poussoir cloche 10A 250V~. 74x72x28.



24
192

Ref. MUR60U

Socket 2P+E 16A 250V~. 74x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~. 74x72x42.

Ref. MUR60FU 



28
448
192

Ref. MUR07U

Socket 2P 16A 250V~. 74x72x28.
Prise 2P 16A 250V~. 74x72x28.



24
192

Ref. MUR94U

TV connector. 74x72x28.
TV connecteur. 74x72x28.



24
192

Ref. MUR36U

Socket 2P+E 16A 250V~ + double 2-way switch.
148x72x42.
*Prise 2P+T 16A 250V~ + double commutateur.
148x72x42.*



28
448

Ref. MUR63U

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + commutateur. 148x72x42.



24
192

Ref. MUR36U

Double socket 2P+E 16A 250V~. 148x72x42.
Double prise 2P+T 16A 250V~. 148x72x42.



24
192

Ref. MUR84U

Telephone connector RJ11. 74x72x28.
Prise téléphone RJ11. 74x72x28



24
192

Ref. MUR88U

Data connector RJ45, Cat 5e. 74x72x28.
Prise de données RJ45, Cat 5e. 74x72x28.



24
192

Ref. MUR62U Ref MUR64U

Junction box. 74x72x28.
Boîte jonction. 74x72x28.
(REF. MUR64U double junction)



TRUNKING

TRUNKING & MINI TRUNKING



TRUNKING WITH SCREWS
FILIÈRES ET GOULOTTES POUR VIS



Page. 184

SELF-ADHESIVE TRUNKING & TRUNKING
FILIÈRES ET GOULOTTES AUTO-ADHÉSIF



Page. 185

AIR CONDITIONING TRUNKING
CANAL DE CLIMATISATION



Page. 185

ACCESORIES
ACCESOIRE



Page. 186

OPEN SLOT TRUNKING
CANAL RAINURÉ



Page. 188

FLOOR TRUNKING
CANAL DE SOL



Page. 189




TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with EN 50085-1.
- No flame spread.
- 2 m conduit length.
- Thermoplastic material.
- White RAL 9003.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- En conformité avec EN 50085-1.
- Pas de propagation de la flamme.
- 2 m de longueur du conduit.
- Matériel thermoplastique.
- Blanc RAL 9003.

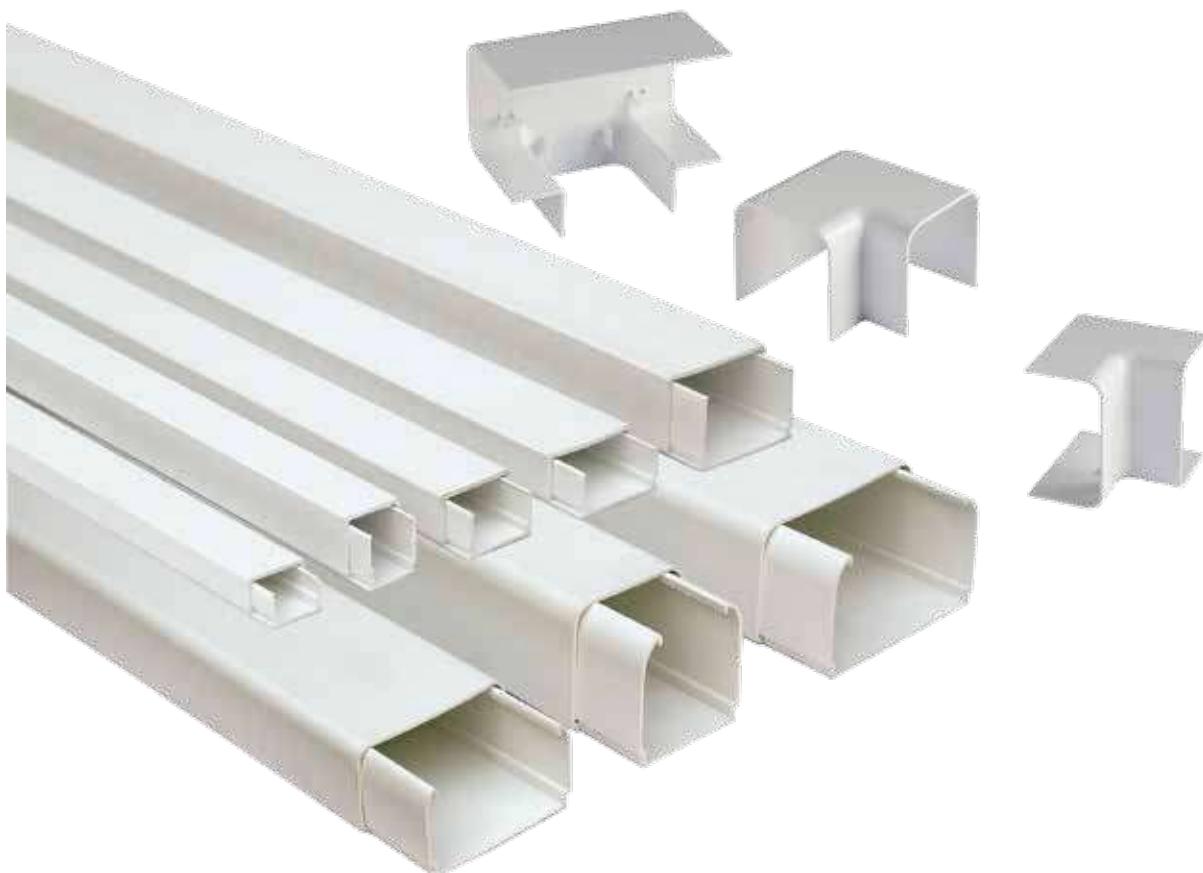

Protection IP40 (Closed)
Protection IP40 (Fermé)

CE CE Certification
Certification CE



2 Years guarantee
2 Ans de garantie




**Ref. 91525240 + AP2540 +AE 2540



No flame spread
Pas de propagation de la flamme



Adaptable support piece
Pièce adaptable




Shock resistance: medium impact & high impact
Résistance aux chocs: impacts et forts impacts




Wide range of accessories
Large gamme d'accessoires



Easy instalation
Instalation facile

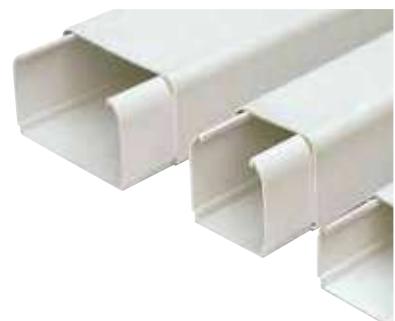

Maximum security
Sécurité maximale




Refs.	Dimensions (mm)	Area usage (mm²)	Packaging (m)
9150712	7 x 12	52	120
9151016	10 x 16	104	70
9151020	10 x 20	136	56
9151212	12 x 12	94	72
9151616	16 x 16	182	40
9151625	16 x 25	308	24
9152525**	25 x 25	480	60
9152540**	25 x 40	793	40
9154040**	40 x 40	1.354	24
9154070	40 x 70	2.150	48
9154070B*	Main trunking <i>Moulure</i>		48
9154070T*	Cap <i>Embout</i>		48
9156060	60 x 60	2.800	36
9156060B*	Main trunking <i>Moulure</i>		36
9156060T*	Cap <i>Embout</i>		36
91560100	60 x 100	4.971	24
91560100B*	Main trunking <i>Moulure</i>		24
91560100T*	Cap <i>Embout</i>		24

*The cap and the main trunking will be packaged separately. *L'embout et la goulotte seront livrés séparément.

**Different system. See Page. 183.



**Diferent sistema





Refs.	Dimensions (mm)	Area usage (mm ²)	Packaging (m)
9160712	7 x 12	52	120
9161016	10 x 16	104	70
9161020	10 x 20	136	56
9161212	12 x 12	94	72
9161616	16 x 16	182	40
9161625	16 x 25	308	24
9162525**	25 x 25	480	60
9162540**	25 x 40	793	40

AIR CONDITIONING TRUNKING *FILIÈRES DE CONDITIONNEMENT D'AIR*

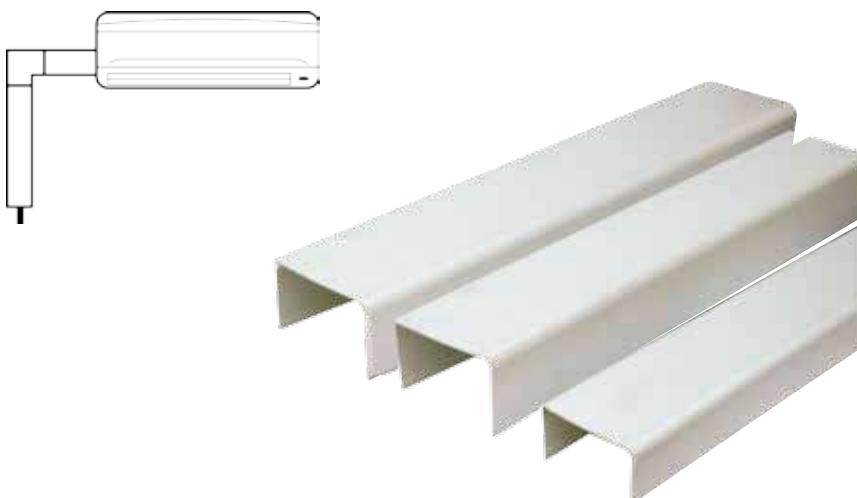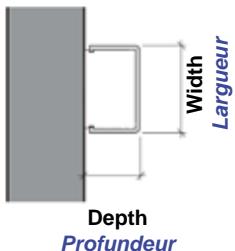

See accessories on page. 179

Refs.	Dimensions (mm)	Packaging (m)
9154070T	40 x 70	48
9156060T	60 x 60	36
91560100T	60 x 100	24



**Flat corner
Angle plat**


References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	30	2.400
AP712		10 x 16	30	1.200
AP1016		10 x 20	40	1.200
AP1020		12 x 12	40	1.200
AP1212		16 x 16	20	800
AP1616		16 x 25	20	600
AP2540		25 x 40	20	160
AP4040		40 x 40	15	120
AP4070		40 x 70	10	80
AP6060		60 x 60	10	60
AP60100		60 x 100	7	28

**External corner
Angle extérieur**


References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	30	2.400
AE712		10 x 16	30	1.200
AE1016		10 x 20	25	1.000
AE1020		12 x 12	40	1.200
AE1212		16 x 16	25	1.000
AE1616		16 x 25	20	600
AE2540		25 x 40	20	160
AE4040		40 x 40	15	120
AE4070		40 x 70	10	60
AE6060		60 x 60	10	60
AE60100		60 x 100	8	32

**Internal corner
Angle intérieur**


References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	30	2.400
AI712		10 x 16	30	1.200
AI1016		10 x 20	30	1.200
AI1020		12 x 12	30	1.200
AI1212		16 x 16	30	1.200
AI1616		16 x 25	25	750
AI2540		25 x 40	20	160
AI4040		40 x 40	15	120
AI4070		40 x 70	8	64
AI6060		60 x 60	10	40
AI60100		60 x 100	8	32

**T junction
Dérivation en T**


References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	20	1.600
DT712		10 x 16	24	960
DT1016		10 x 20	25	750
DT1020		12 x 12	30	900
DT1212		16 x 16	15	600
DT1616		16 x 25	12	360
DT2540		25 x 40	20	160
DT4040		40 x 40	15	90
DT4070		40 x 70	8	64
DT6060		60 x 60	10	40
DT60100		60 x 100	6	24

**Union
Union**


References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	50	4.000
UN712		10 x 16	50	2.000
UN1016		10 x 20	50	2.000
UN1020		12 x 12	50	2.000
UN1212		16 x 16	40	1.600
UN1616		16 x 25	40	1.200
UN2540		25 x 40	20	400
UN4040		40 x 40	15	300
UN4070		40 x 70	10	80
UN6060		60 x 60	10	80
UN60100		60 x 100	10	60

**End cap
Embout**


References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	75	6.000
TF712		10 x 16	100	4.000
TF1016		10 x 20	50	2.000
TF1020		12 x 12	50	4.000
TF1212		16 x 16	50	2.000
TF1616		16 x 25	50	1.500
TF2540		25 x 40	40	800
TF4040		40 x 40	30	600
TF4070		40 x 70	10	200
TF6060		60 x 60	10	180
TF60100		60 x 100	10	150

**Accessories kit
Kit d'accessoires**


**Resealable bag contains:
Sac refermable contenant:**

- 2 Flat corner **Angle plat (AP)**.
- 1 External corner **Angle extérieur (AE)**.
- 1 Internal corner **Angle intérieur (AI)**.
- 1 T junction **Dérivation en T (DT)**.
- 2 Union **Union (UN)**.
- 1 End cap **Embout (TF)**.

References Références	Trunking of Goulotte de	7 x 12	1	300
KIT712		10 x 16	1	200
KIT1016		10 x 20	1	150
KIT1212		12 x 12	1	200
KIT1616		16 x 16	1	125
KIT1625		16 x 25	1	100
KIT2540		25 x 40	1	30
KIT4040		40 x 40	1	---

3 POSITIONS - WALL BRACKET




References Références	Description Description	Available for Refs Disponible pour Réfs		
				
Wall bracket <i>Support mural</i>				
SOP915	Includes nylon ties for attaching the cable & bag with screws and dowells. <i>Comprend bride pour fixer le câble et sac avec vis et chevilles.</i>	Air conditioning trunking <i>Filières de conditionnement d'air</i>	1	20
				
Nylon ties <i>Collier cablage</i>				
BR915/1	To fix the trunking to the walls and hold the internal tubes <i>Pour fixer la moulure aux murs et maintenir les conduits intérieurs</i>	For all trunking <i>Pour toutes les goulottes</i>	50	1.000
				
Shape retainer anti-deformation <i>Support anti-déformation</i>				
RET60	Shape retainer <i>Support anti-déformation</i>	For 60 x 60 trunkings <i>Pour les goulottes de 60 x 60</i>	1	3.500
RET70	Shape retainer <i>Support anti-déformation</i>	For 40 x 70 trunkings <i>Pour les goulottes de 40 x 70</i>	1	6.000
RET100	Shape retainer <i>Support anti-déformation</i>	For 60 x 100 trunkings <i>Pour les goulottes de 60 x 100</i>	1	6.000
				
Plug with screw <i>Cheville à vis</i>				
9000425	Plug with screw <i>Cheville à vis 4 x 25</i>	For all trunkings <i>Pour toutes les goulottes</i>	100	1.600
9000530	Plug with screw <i>Cheville à vis 5 x 30</i>	For all trunkings <i>Pour toutes les goulottes</i>	100	1.800
9000640	Plug with screw <i>Cheville à vis 6 x 40</i>	For all trunkings <i>Pour toutes les goulottes</i>	100	1.800
				
Base plug for ties <i>Cheville pour colliers</i>				
9280834	Ø 10 mm base plug. For Ø 8 mm drill. Black color <i>Cheville de Ø 10 mm. Pour trou de Ø 8 mm. Couleur noir</i>		1	50
				

TECHNICAL INFORMATION.

- GWT 850 °C.
- Groove channel for conducting electrical wiring closets.
- Thermoplastic material.
- 2 m conduit length.
- Complies with Directive 2014/35/UE.
- Manufactured under EN 50085-2-3:2010.

INFORMATION TECHNIQUE.

- GWT 850 °C.
- Conduite rainuré pour mener les armoires de câblage électriques.
- Matériel thermoplastique.
- 2 m de longueur du conduit.
- Conforme à la Directive 2015/35/UE.
- Conforme à la Règle EN 50085-2-3:2010.

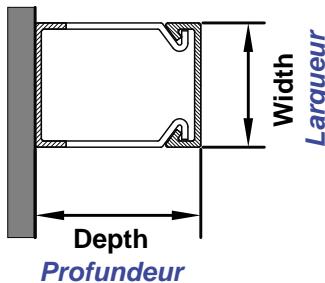
OPEN SLOT TRUNKING advantages


Flexible & resistant tabs
Pattes flexibles et résistant



Lid for easy assembly and
disassembly
Couvercle pour le montage et
démontage facile



Central perforated line for fixing
Ligne perforée centrale de
verrouillage

Refs.	Dimensions (mm)	Fixation	Colour	Packaging (m)
CR4025	40 x 25	Screw Vis	Grey Gris	40
CR4040	40 x 40	Screw Vis	Grey Gris	40
CR6040	60 x 40	Screw Vis	Grey Gris	24




IEC 50085-2-3

TECHNICAL INFORMATION.


- GWT 850 °C.
- Floor trunking to protect the electrical, telephone and computer wiring.
- Thermoplastic material.
- 2 m conduit length.
- Complies with Directive 2014/35/UE.
- Manufactured under EN 50085-1.

INFORMATION TECHNIQUE.

- GWT 850 °C.
- Conduit de sol pour protéger des câblages électriques, téléphoniques et informatiques.
- Matériel thermoplastique.
- 2 m de longueur du conduit.
- Conforme à la Directive 2014/35/UE.
- Conforme à la Règle EN 50085-1.

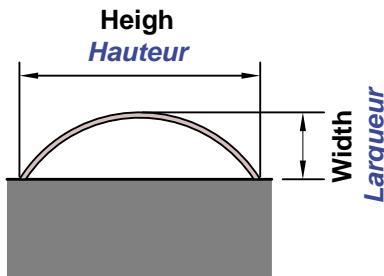

FLOOR TRUNKING advantages

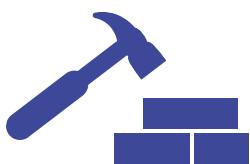

High strength and safety
Haut force et sécurité



Great self-adhesive surface
Grande surface auto-adhésive



Three large compartments
Trois grandes compartiments

TRUNKING

Refs.	Dimensions (mm)	Fixation	Colour	Packaging (m)
CSG5	8 x 50	Adhesive Adhésif	Grey Gris	60
CSG6	9 x 60	Adhesive Adhésif	Grey Gris	50
CSG9	15 x 90	Adhesive Adhésif	Grey Gris	26





P&S

PLUGS AND SOCKETS



PLUGS & SOCKETS
FICHES ET PRISES



Page. 193

WATERPROOF PLUGS & SOCKETS
FICHES ET PRISES ÉTANCHES



Page. 195



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with current Directive (RoHS).
- Thermoplastic material.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive actuelle (RoHS).
- Matériel thermoplastique.



RoHS
RoHS




2 Years guarantee
2 Ans de garantie

PLUGS

FICHES

Solera




100
800

Ref. 6118

Ref. 6118N

2P Plug. 10A 250V~. Ø 4 mm pins

2P Fiche. 10A 250V~. Broches Ø 4 mm




50
352

Ref. 6706GR

Ref. 6706FGR

2P+E Plug. 16A 250V~. White. Ø 4,8 mm pins

2P+T Fiche. 16A 250V~. Blanche. Broches Ø 4,8 mm




25
400

Ref. 6428

Ref. 6428N

2P+E Plug. 16A 250V~. White. Ø 4,8 mm pins

2P+T Fiche. 16A 250V~. Blanche. Broches Ø 4,8 mm




22
352

Ref. 6706FCN

2P+E French plug. 16A 250V~. Black. Ø 4,8 mm pins

2P+T Fiche français. 16A 250V~. Noire.

Broches Ø 4,8 mm




25
400

Ref. 6566

2P+E Plug. 16A 250V~. Ø 4,8 mm pins

2P+T Fiche. 16A 250V~. Broches Ø 4,8 mm




25
200

Ref. 6706CN

2P+E Plug. 16A 250V~. Black. Ø 4,8 mm pins

2P+T Fiche. 16A 250V~. Noir. Broches Ø 4,8 mm




50
352

Ref. 6706B

2P+E Plug. 16A 250V~. White. Ø 4,8 mm pins

2P+T Fiche. 16A 250V~. Blanche. Broches Ø 4,8 mm




25
400

Ref. 5428

2P+E Plug. 10A 250V~. White. Ø 4 mm pins


2P+T Fiche. 10A 250V~. Blanche. Ø 4 mm



65 520

Ref. 7627

2P Socket. 10A 250V~. White
2P Prise. 10A 250V~. Blanche




12 182



Ref. 6707B


2P+E Socket. 16A 250V~. White
2P+T Prise. 16A 250V~. Blanche



65 520

Ref. 7627N

2P Socket. 10A 250V~. Black
2P Prise. 10A 250V~. Noire




12 192



Ref. 6707CN

2P+E Socket. 16A 250V~. Black
2P+T Prise. 16A 250V~. Noire




15 240

Ref. 5019

Ref. 5019N

2P+E Socket. 16A 250V~. White
2P+T Prise. 16A 250V~. Blanche




12 192



Ref. 6707GR

2P+E Socket. 16A 250V~. Grey
2P+T Prise. 16A 250V~. Grise

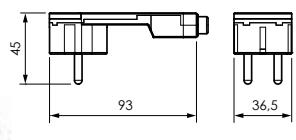

1 ---

Ref. CTM1

Ref. CTM1N





2P+E Socket. 16A 250V~. Ø4,8mm. Extra flat. White
2P+T Prise. 16A 250V~. Ø4,8mm. Blanche



1 ---

Ref. 707C


2P+E Socket. 16A 250V~. Ø4,8mm.
2P+T Prise. 16A 250V~. Ø4,8mm.

**Ref. 5706** **Ref. 5706F****Ref. 5707OB**

2P+E Plug. 16A 250V~. Ø 4,8 mm pins.

IP44 when plugged in 5707TOB socket or 5707OB

2P+T Fiche. 16A 250V~. Broches Ø 4,8 mm. IP44 lorsqu'il est branché dans la prise 5707TOB et 5707OB

**Ref. 706C**

2P+E Socket. 16A 250V~.

2P+T Prise. 16A 250V~.





**Ref. V1505**

2P+E Plug. 16A 250V~. Ø 4,8 mm pins.

IP44 when plugged in V1601 socket


2P+T Fiche. 16A 250V~. Broches Ø 4,8 mm.

IP44 lorsqu'il est branché dans la prise V1601

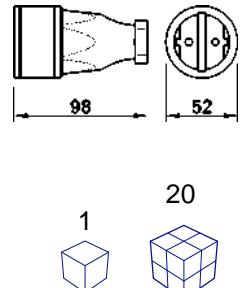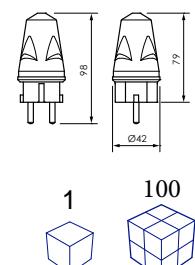**Ref. 5707F-OB**




2P+E Socket. French system. 16A 250V~

2P+T Prise. 16A 250V~. TT Système français

**Ref. V1601**

2P+E Socket. 16A 250V~. IP44 with lid

2P+T Prise. 16A 250V~. IP44 avec couvercle

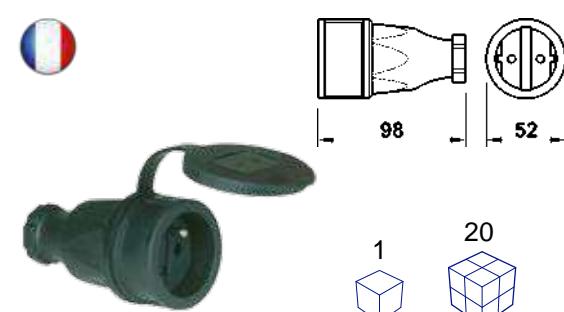**Ref. 5707F-TOB**

2P+E Socket. French system. 16A 250V~. IP44 with lid

2P+T Prise. 16A 250V~.

IP44 avec couvercle. TT système français



8000

POLYCARBONATE MULTIPOINT SOCKETS





**WITHOUT CABLE
SANS CÂBLE**



Page. 200

**WITH CABLE
AVEC CÂBLE**



Page. 202

**SQUARE
VOUS CARRÉ**



Page. 204

**ACCESORIES
ACCESOIRE**



Page. 205




TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 850 °C.
- 125 °C ball pressure test.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 850 °C.
- 125 °C Test pression à bille.

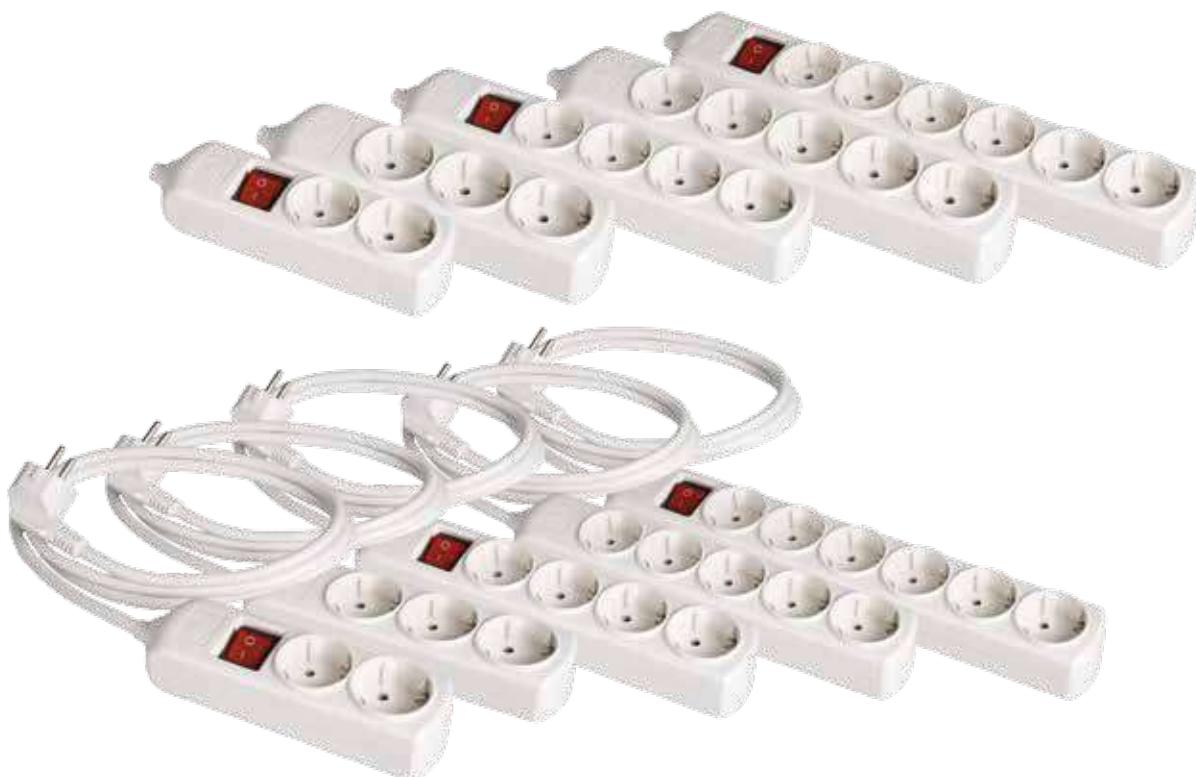

GWT 850 °C
GWT 850 °C



CE Certification
Certification CE



RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Intertek GS Certification
Certification Intertek GS



Cable type 3G 1,5mm²
Type de câble 3G 1,5mm²



SERIE 8000 advantages

Solera



Easy terminal connection
Branchements facile

New design that protects the switch
*Nouveau design qui protège
l'interrupteur*

Holes for wall fixing
Trous pour fixation au mur



Child protection
Protection enfants




Variety of cable lengths
Diferents longueurs

PC

Polycarbonate
Polycarbonate

SERIE 8000

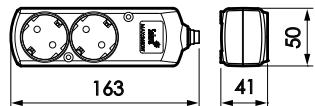

Ref. 8002

Intertek


12



96



2 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
2 Prises. 16A 250V~ Max 3680W

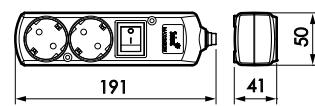


Ref. 8002IL

Intertek


12



96



2 Sockets. Switch. 16A 250V~ Max 3680W
2 Prises. Interrup. 16A 250V~ Max 3680W

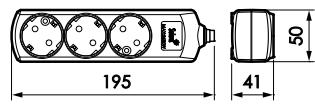

Ref. 8003

Intertek


18



72




3 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
3 Prises. 16A 250V~ Max 3680W

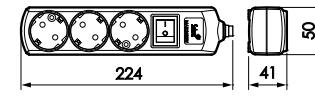

16




64



Ref. 8003IL

Intertek

3 Sockets. Switch. 16A 250V~ Max 3680W
3 Prises. Interrup. 16A 250V~ Max 3680W

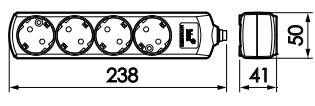

16




64



Ref. 8004

Intertek

4 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. 16A 250V~ Max 3680W

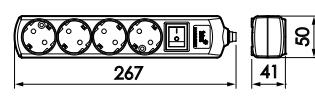

15




60



Ref. 8004IL

Intertek


4 Sockets. Switch. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. Interrup. 16A 250V~ Max 3680W

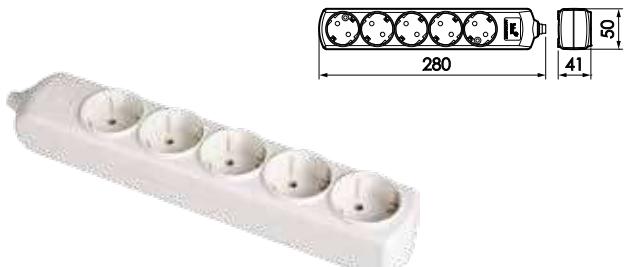


Ref. 8005

Intertek

15 60




5 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. 16A 250V~ Max 3680W

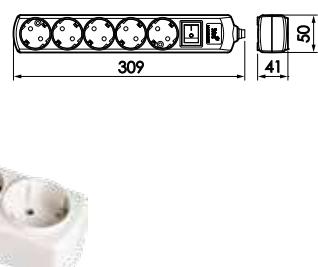


Ref. 8005IL

Intertek

10 40




5 Sockets. Switch. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. Interrup. 16A 250V~ Max 3680W

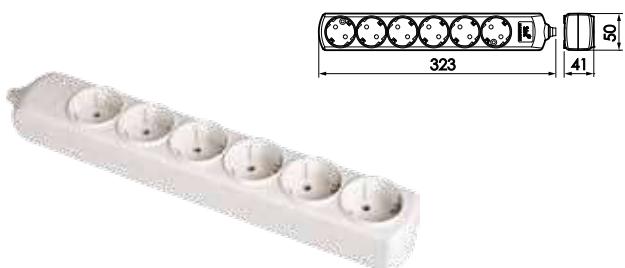


Ref. 8006

Intertek

10 40



6 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. 16A 250V~ Max 3680W

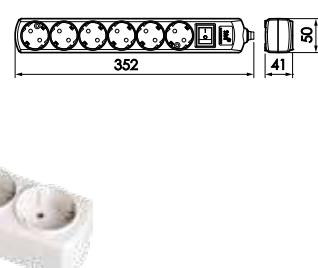

Ref. 8006IL

Intertek

10 40



6 Sockets. Switch. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. Interrup. 16A 250V~ Max 3680W

EASY TERMINAL CONNECTION



1 Open & connect the cable
Oubrir et connecter le câble



2 Connect the terminals
Fixer à la bride



3 Close the lid
Fermer le couvercle




Ref. 8012

1 48

2 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
2 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 8013

1 40

3 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
3 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 8014

1 34

4 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 8015

1 32

5 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 8012IL

 3m
Ref.8032IL

 5m
Ref.8052IL

1 40

2 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
2 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 8013IL

 3m
Ref.8033IL

 5m
Ref.8053IL

1 35

3 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
3 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 18014IL

 3m
Ref.8034IL

 5m
Ref.8054IL

1 20

4 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


Ref. 8015IL

 3m
Ref.8035IL

 5m
Ref.8055IL

1 28

5 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W

AVEC CÂBLE

 Solera



Ref. 8016



1 16
1 16

6 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



Ref. 8016IL



3m
Ref.8036IL
5m
Ref.8056IL
1 16
1 16


6 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



Ref. 8013USB



USB
1 16
1 16

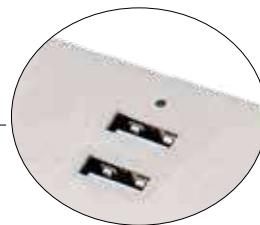


6 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W. With 2 USB sockets
6 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W. Avec 2 USB



SERIE 8000




WITH CABLE



1 20
1 20

Ref. 8114

4 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W




1 20
1 20

Ref. 8116

6 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W


WITHOUT CABLE



1 72
1 72

Ref. 8104


4 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. 16A 250V~ Max 3680W



1 72
1 72

Ref. 8106

6 Sockets. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. 16A 250V~ Max 3680W



1 20
1 20

Ref. 8105IL

5 Sockets switch. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. Interrupteur. 16A 250V~ Max 3680W



Refs. Rèfs.	Description Description	Use for references Utiliser aux références		
DIN rail attachment support Supports à fixer sur un rail DIN				
KIT-DIN35	2 metal supports + 2 screws to attach to a DIN rail of 35 mm <i>Ensemble de 2 supports métalliques et 2 vis pour consolider les fondations de la série 8000 à un rail DIN 35mm</i>	All Refs. Except 8104, 8114, 8116	1	600
Cover for channel input Couvrir pour l'entrée de canal				
TA-8000	Lid for trunking connection 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12. Wireless model's only (except 8104, 8106, 8105IL) <i>Couvercle à la série 8000 sans câble (sauf 8104, 8106, 8105IL) pour les canaux d'entrée en 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12</i>	All Refs. Except 8104, 8106, 8105IL	1	200

Nº SOCKETS	WITHOUT CABLE		WITH CABLE					
	Without switch	With switch	Without switch			With switch		
			1,5 m	3 m	5 m	1,5 m	3 m	5 m
2	8002	8002IL	8012	8032	8052	8012IL	8032IL	8052IL
3	8003	8003IL	8013	8033	8053	8013IL	8033IL	8053IL
4	8004	8004IL	8014	8034	8054	18014IL	8034IL	8054IL
5	8005	8005IL	8015	8035	8055	8015IL	8035IL	8055IL
6	8006	8006IL	8016	8036	8056	8016IL	8036IL	8056IL



900



MULTIPOINT & SPECIAL MULTIPOINT SOCKETS



**MULTIPOINT SOCKET
BLOC MULTIPRISE**

Page. 210

**SPECIAL MULTIPOINT SOCKET
SPÉCIAL BLOC MULTIPRISE**

Page. 214

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750 °C.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU(RoHS).
- GWT 750 °C.



GWT 750 °C
GWT 750 °C



2 Years guarantee
2 Ans de garantie




RoHS Certification
Certification RoHS



CE Certification
Certification CE



Multipoints sockets advantages

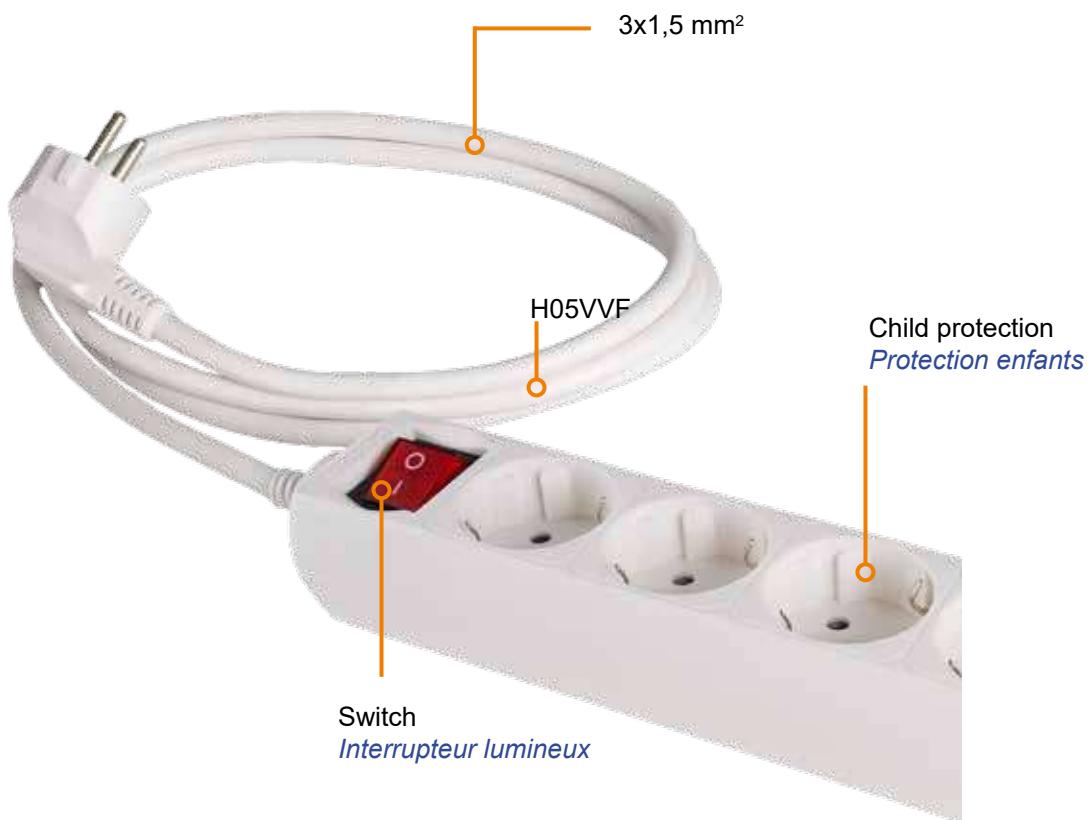

Economic
Economique



Section
Section



RoHS Certification
Certification RoHS



Child protection
Protection enfants



3680W Max power
Puissance Max 3680W



Switch
Interrupteur lumineux



3 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
3 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



3 Sockets. Switch. Length 3m. 16A 250V~ Max 3680W
3 Prises. Interrup. Long 3m. 16A 250V~ Max 3680W



4 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



4 Sockets. Switch. Length 3m. 16A 250V~ Max 3680W
4 Prises. Interrup. Long 3m. 16A 250V~ Max 3680W



5 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



5 Sockets. Switch. Length 3m. 16A 250V~ Max 3680W
5 Prises. Interrup. Long 3m. 16A 250V~ Max 3680W

MULTIPOINT PRISE

Solera



1,5m

3G 1,5mm²



HO5VVF

1 16



Ref. V916IL

6 Sockets. Switch. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. Interrup. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



3m

3G 1,5mm²



HO5VVF

1 24



Ref. V936IL

6 Sockets. Switch. Length 3m. 16A 250V~ Max 3680W
6 Prises. Interrup. Long 3m. 16A 250V~ Max 3680W



SERIE 900



750 °C



RoHS



GUARANTEE
2 YEARS



TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Halogen free.
- GWT 750 °C.
- 125 °C ball pressure test.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU(RoHS).
- Sans halogène.
- GWT 750 °C.
- 125 °C Test pression à bille.



GWT 750 °C
GWT 750 °C



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



RoHS Certification
Certification RoHS




CE Certification
Certification CE



SPECIAL Multipoint sockets advantage

Solera

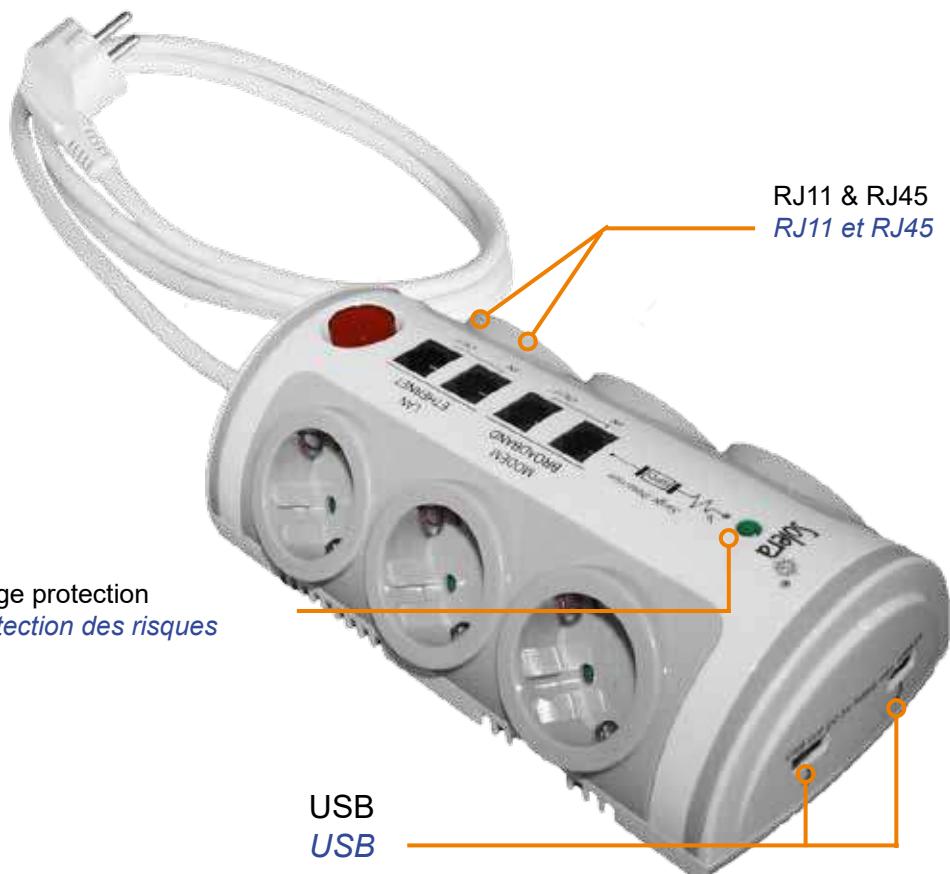

Surge protection
Protection des risques

USB
USB

RJ11 & RJ45
RJ11 et RJ45



USB & RJ45 + RJ11
USB et RJ45 + RJ11



Cable section
Section de câble



RoHS Certification
Certification RoHS



Child protection
Protection enfants



MAX 3680 W
Puissance Max 3680W



Surge protection
Protection des risques



Ref. V1053



Ref. V1051

6 Sockets. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W

6 Prises. Long 2m. 16A 250V~ Max 3680W

- 2 USB.

6 Sockets. Switch. Length 2m. 16A 250V~ Max 3680W

6 Prises. Interrup. Long 2m. 16A 250V~ Max 3680W

- 2 Sockets RJ11 (in & out).
- 2 Sockets RJ45 (in & out).
- 2 USB sockets 5V DC.
- Surge protection.



Ref. V1054



8 Sockets (1 MASTER, 5 SLAVE). Switch. Length 2m. 16A 250V~ Max 3680W

8 Prises (1 MASTER, 5 SLAVE). Interrup. Long 2m. 16A 250V~ Max 3680W

- 2 RJ11 Sockets (in & out).
- 3 RJ45 Sockets (in & out).
- 1 USB mini.
- 1 USB socket 5v DC.
- Surge protection 9000 Amp.



Ref. 5586OB/1



3 Way connector. 16A 250V~ Max 3680W

3 Prises. 16A 250V~ Max 3680W



Ref. V1049

Ref. V1049F



3 Sockets. Switch. IP44. Length 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W

3 Prises. Interrup. IP44. Long 1,5m. 16A 250V~ Max 3680W



SERIE 900



750 °C



RoHS



GUARANTEE
2 YEARS



CABLE EXTENSIONS





**CABLE EXTENSION
*RALLONGES***



Page. 220

CABLE EXTENSION

CABLE EXTENSIONS

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750-850°C.
- Thermoplastic material.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- 750-850°C GWT.
- Matière thermoplastique.



GWT 750-850°C
GWT 750-850°C



2 Years garantie
2 Ans de garantie



RoHS Certification
Certification RoHS




CE Certification
Certification CE



CABLE EXTENSIONS advantages

Solera

DIFFERENT LENGTHS

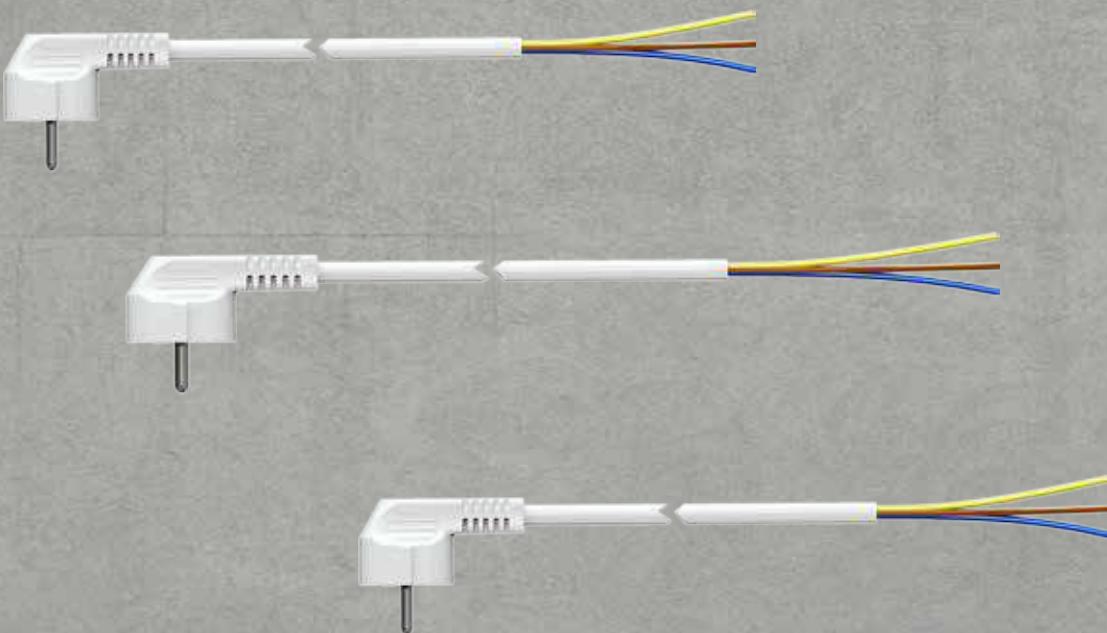

Economic
Économique



With cap IP 44
Avec capuchon IP 44



3G 1,5 mm²
3G 1,5mm²



RoHS
RoHS



Outside
Extérieur



Variety in cable length
Variétés en longueur de câble

CABLE EXTENSIONS

CABLE EXTENSION



HO5VV-F



Ref.	Lenght (m)	Contacts	Current/ Voltage	Pack/ Carton
7000/1	1,5	2P+T	16A 250V~	1/80
7000/2	2	2P+T	16A 250V~	1/60
7000/3	3	2P+T	16A 250V~	1/35
7000/5	5	2P+T	16A 250V~	1/35

Cord extension. Ø4,8 mm pins. Class I
Rallonge. Broches Ø4,8mm. Classe I



HO5VV-F



Ref.	Lenght (m)	Contacts	Current/ Voltage	Colour	Pack/ Carton
8672/1	2	2P	10A 250V~	□	1/50
8673/1	3	2P	10A 250V~	□	1/40
8673/1N	3	2P	10A 250V~	■	1/40
8674/1	4	2P	10A 250V~	□	1/35
8675/1	5	2P	10A 250V~	□	1/30
8675/1N	5	2P	10A 250V~	■	1/30

Cord extension. Ø4 mm pins. Max Power 2.300W
Rallonge électrique ménagère de 10A.
Rebord saillant de protection. Broches Ø4mm.
Max. 2.300W



HO5VV-F



Ref.	Lenght (m)	Contacts	Current/ Voltage	Pack/ Carton
6705	5	2P+T	16A 250V~	1/25
6710	10	2P+T	16A 250V~	1/14
6710/25	25	2P+T	16A 250V~	1/5

Cord extension. Ø4,8 mm pins. Max Power 3.680W
Rallonge électrique de jardin. Broches Ø4,8 mm.
Max. 3.680W



HO5VV-F



Cord extension. Ø4,8 mm pins. Max Power 3.680W
Rallonge. Broches Ø4,8mm. Max. 3.680W

Ref.	Lenght (m)	Contacts	Current/ Voltage	Colour	Pack/ Carton
6762/1	2	2P+T	16A 250V~	■■■■■	1/40
6763/1	3	2P+T	16A 250V~	■■■■■	1/30
6763/1N	3	2P+T	16A 250V~	■■■■■	1/30
6764/1	4	2P+T	16A 250V~	■■■■■	1/25
6765/1	5	2P+T	16A 250V~	■■■■■	1/25
6765/1N	5	2P+T	16A 250V~	■■■■■	1/25



HO5VV-F



Cord extension. Ø4,8 mm pins. Max Power 3.680W
Rallonge. Avec 3 prises Ø4,8 mm. Max. 3.680W

Ref.	Lenght (m)	Contacts	Current/ Voltage	Pack/ Carton
5586COB	2	Shuko 2P+T	16A 250V~	1/12
5586F-COB	2	French system 2P+T	16A 250V~	1/12



HO5VV-F



Cord extension. Ø4,8 mm pins. Max Power 3.680W
Rallonge. Broches Ø4,8 mm. Max. 3.680W

Ref.	Lenght (m)	Contacts	Current/ Voltage	Pack/ Carton
863	3	2P+T	16A 250V~	1/25
865	5	2P+T	16A 250V~	1/20







**DOMESTIC
MÉNAGER**



Page. 226

**DOMESTIC + GARDEN
MÉNAGER + JARDIN**



Page. 228

**AUTOMATIC
AUTOMATIQUE**



Page. 229

**INDUSTRIAL
INDUSTRIEL**



Page. 230

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750/850 °C.
- 125 °C ball pressure test.
- Complies with EN 61242.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750/850 °C.
- 125 °C Test pression à la bille.
- En accord avec EN 61242.



GWT 750 °C
GWT 750 °C




RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



CE Certification
Certification CE

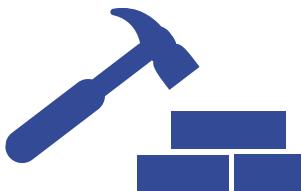

High resistance
Haute résistance



Rubber grip
Poignée en caoutchouc



Special assemblies
Montage spécial pour usage industriel



Metal support
Support métallique



Wide range
Large gamme



Thermal circuit safety cut-out
Disjoncteur thermique


Ref. 7412/1

- 10m
3G 1mm²
1 6
 


Ref. 7423/1

- 15m
3G 1,5mm²
1 2
 

4 Sockets schuko. Length 10m. 16A 250V~ Max 3000W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 10m. 16A 250V~ Max 3000W. H05VVF.

4 Sockets schuko. Length 15m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 15m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.


Ref. 7422/1

- 10m
3G 1,5mm²
1 6
 


Ref. 7425/1

- 25m
3G 1,5mm²
1 2
 

4 Sockets schuko. Length 10m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 10m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.

4 Sockets schuko. Length 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.


Ref. 7429

- 3m
3G 1,5mm²
1 10
 


Ref. 7427/3

- 50m
3G 1,5mm²
1 2
 

4 Sockets schuko. Length 3m. 16A 250V~ Max 3200W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 3m. 16A 250V~ Max 3200W. H05VVF.

4 Sockets schuko. Length 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.



Ref. 7425/1T

4 Sockets schuko. Length 25m. 16A 250V~ Max 3500W.
H05VVF. With cap.

4 Prises schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W.
H05VVF. Avec capuchon.



Ref. 7425/1TG

4 Sockets schuko. Length 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF.
With cap.

4 Prises schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF.
Avec capuchon.



Ref. 7427/1T

4 Sockets schuko. Length 50m. 16A 250V~ Max 3500W.
H05VVF. With cap.

4 Prises schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W.
H05VVF. Avec capuchon.



Ref. 7427/1TG

4 Sockets schuko. Length 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF.
With cap.

4 Prises schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF.
Avec capuchon.




Ref. 7125TT

- 25m
BG 1,5mm²
1 2


Ref. 7400TT

- 3G 1,5mm²
1 2

1 Socket schuko. Length 25m. 16A 250V~ Max 3500W.
1 Prise schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W.

4 Socket preinstallation. Length 60m for 3G1.5 & 30m for 3G2.5.
16A 250V~ Max 3500W.
4 Prises. Long 60m pour 3G1,5 et 30m pour 3G2,5. 16A 250V~
Max 3500W.


Ref. 7127TT

- 50m
BG 1,5mm²
1 2


Ref. 70

- 1 5

1 Socket schuko. Length 50m. 16A 250V~ Max 3500W.
1 Prise schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W.

Empty reel. Reel without socket outlet.
Enrouleur vide. Enrouleur sans prise.



**Ref. 71231A**

11m

3G 1,5mm²

1

4



15m

3G 1,5mm²

1

2

**Ref. 74641A****Ref. 71251A**

16m

3G 1,5mm²

1

2



1 Socket schuko 16A 250V~. Wall fixed. Length 11m (9+2).


Max 3680W. H05VVF.

1 Prise schuko 16A 250V~. Fixer sur un mur.

Long 11m (9+2). Max 3680W. H05VVF.

4 Sockets schuko 16A 250V~. Floor fixed. Length 15m. H05VVF.

4 Prises schuko 16A 250V~. Fixer à terre. Long 15m. H05VVF.

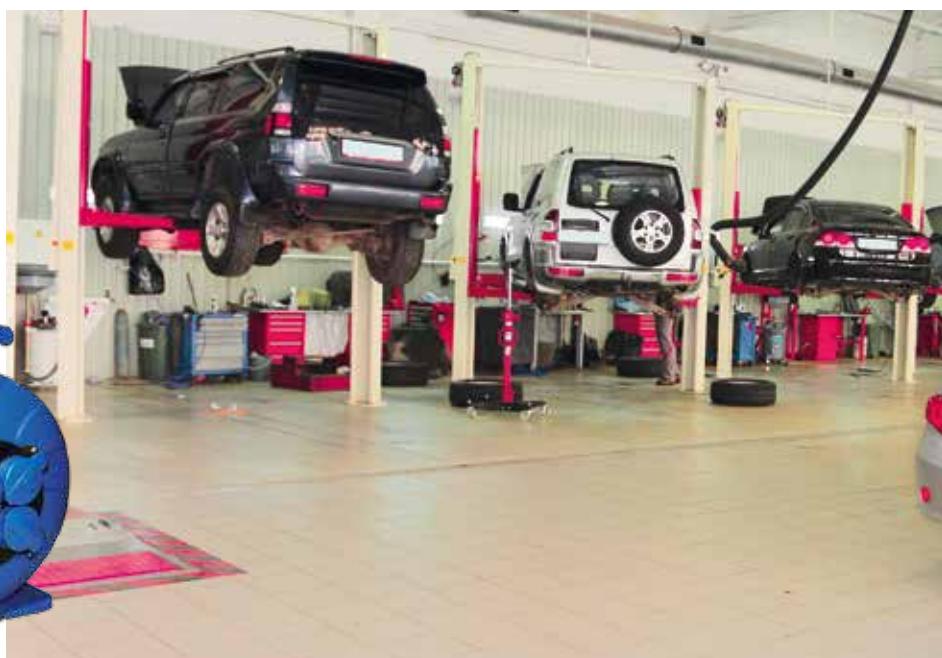



IP44. 1 Socket schuko 2P+E. Length 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF. Reel without socket outlet.
IP44. 1 prise schuko 2P+T/T. Long 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF. Enrouleur sans prise.



IP44. 1 Socket & 1 plug 2P+E. Length 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.
IP44. 1 Prise et 1 fiche 2P+T/T. Long 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.



IP44. 3 Sockets schuko 2P+E. Length 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.
IP44. 3 Prises schuko 2P+T/T. Long 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.



IP44. 1 Plug 3P+E & 1 socket 3P+E. Length 25m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF. Reel without socket outlet.
IP44. 1 Fiche 3P+T/T et 1 prise 3P+T/T. Long 25m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF. Enrouleur sans prise.



IP44. 3 Sockets schuko adaptor 2P+E. Length 25m.
16A 250V~ Max 3680W. H07RNF. Reel without socket outlet.
IP44. 3 Prises schuko 2P+T/T. Long 25m. 16A 250V~
Max 3680W. H07RNF. Enrouleur sans prise.



IP44. 1 Plug 3P+N+E & 1 socket 3P+N+E. Length 20m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF.
IP44. 1 Fiche et 1 prise 3P+N+T/T. Long 20m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF.



Ref. 72353



Ref. 73344

 **Ref.73344F***




IP44. 1Plug 3P+E & 2 Sockets 3P+E. Length 25m. 12A 400V~ Max 4800W. H05VVF.

IP44. 1Fiche 3P+T/T et 2 prises 3P+T/T. Long 25m. 12A 400V~ Max 4800W. H05VVF.

IP44. 1 Plug 2P+E, 1 Sockets 3P+N+T/T. Length 20m. 12A 400V~ Max 4800W. H05VVF.

IP44. 1Fiche 2P+T/T, 1 prise 3P+N+T/T. Long 20m. 12A 400V~ Max 4800W. H05VVF.


*French socket.

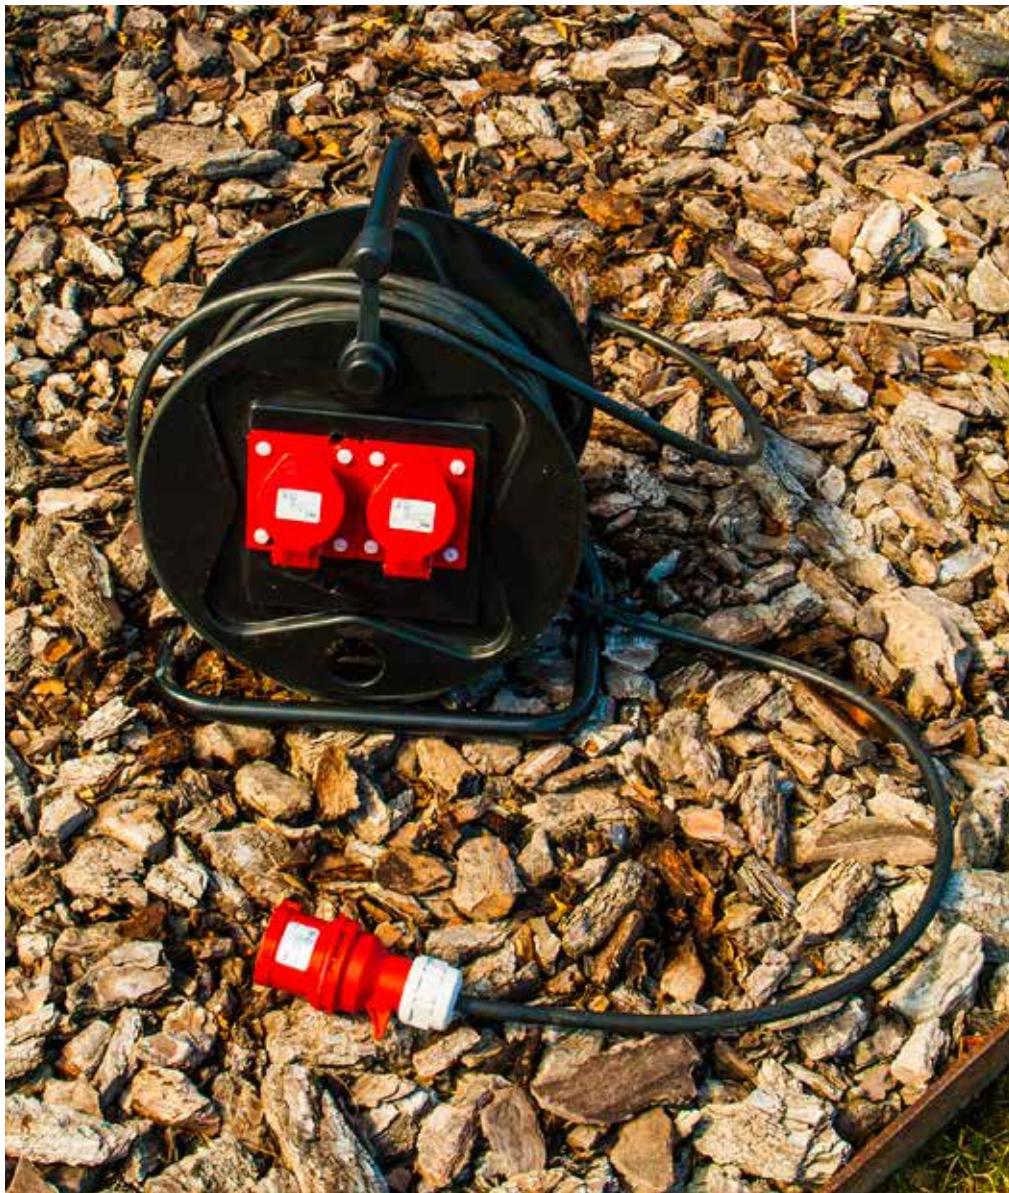



LAMPHOLDERS

LAMPHOLDERS & OUTDOOR LAMPS

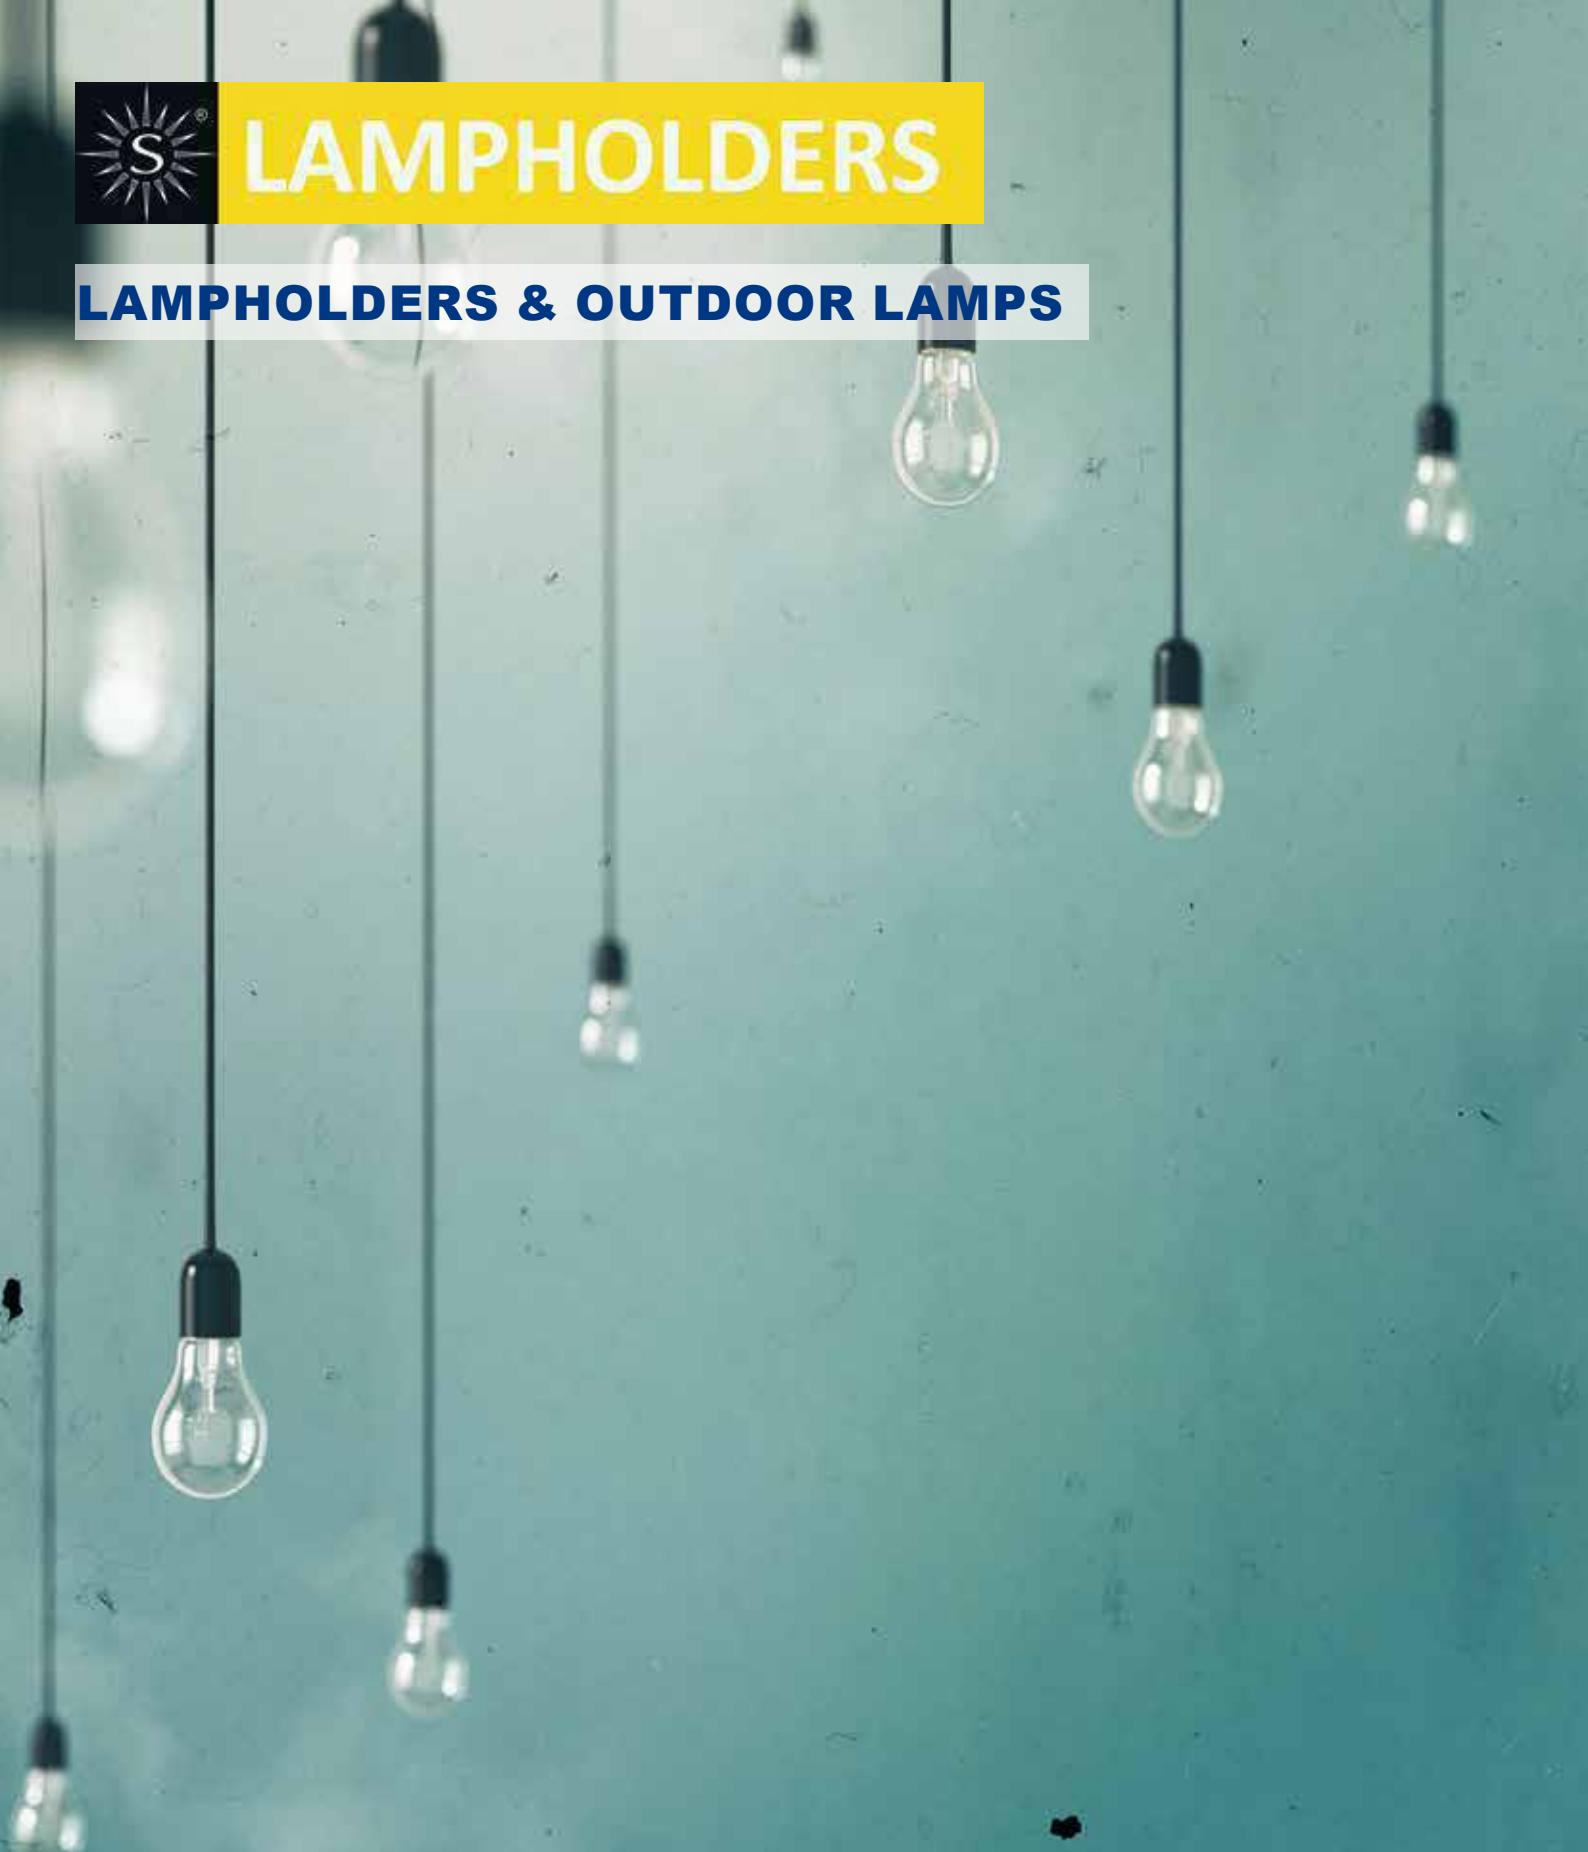



THERMOPLASTIC & CONSTRUCTION
THERMOPLASTIQUE ET CONSTRUCTION



Page. 235

VARIETY
VARIÉTÉ



Page. 236

PLASTIC LAMPHOLDERS & FAIR
LAMPES EN PLASTIQUE ET FOIRE



Page. 238

CERAMIC LAMPHOLDER
LAMPES EN CÉRAMIQUE



Page. 240

OUTDOORS LAMPS
LAMPES D'EXTÉRIEUR



Page. 245

WALL FIXING
FIXATION AU MUR



Page. 247

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60238.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Régule EN 60238.




RoHS
RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



CE Certification
Certification CE

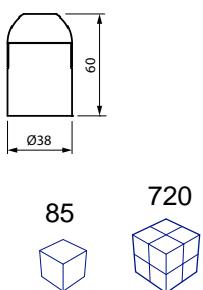


85 720




Ref. 14L

Ref. 14LN

Thread holder E-14. 2A 250V~. Fast connection.
Smooth body.
Douille E-14. 2A 250V~. Connexion rapide. Corps lisse.

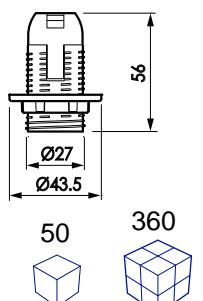


50 360




Ref. 14R

Ref. 14RN

Thread holder E-14. 2A 250V~. Fast connection.
Thread skirt.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp fileté.

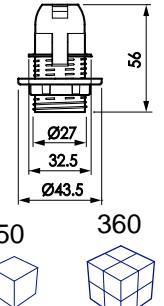

50 360




Ref. 14RT

Ref. 14RTN

Thread holder E-14. 2A 250V~. Fast connection.
Thread skirt with shade ring holder.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp fileté avec verrouillage.

FOR CONSTRUCTION

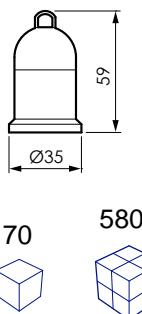


70 580



Ref. 6618

Ref. 6618N

Thread holder E-27. 4A 250V~. Thermoset resin.
Screw connection.
*Douille E-27. 4A 250V~. Résine thermodurcissable.
Branchement par vis.*

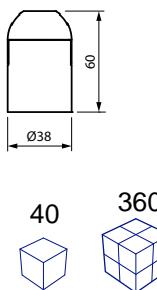


40 360




Ref. 27L

Ref. 27LN

Thread holder E-27. 4A 250V~. Fast connection.
Smooth body.
Douille E-27. 4A 250V~. Connexion rapide. Corps lisse.

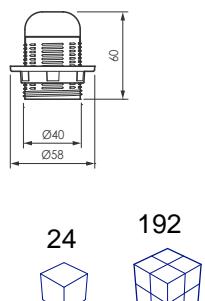


24 192




Ref. 27R

Ref. 27RN

Thread holder E-27. 4A 250V~. Fast connection.
Thread skirt.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp fileté.

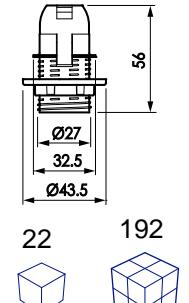



22 192




Ref. 27RT

Ref. 27RTN

Thread holder E-27. 4A 250V~. Fast connection.
Thread skirt with shade ring holder.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp fileté avec verrouillage.

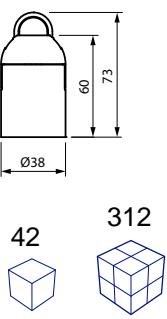


42 312




Ref. 18

Ref. 18N


Thread holder E-27. 4A 250V~. Thermoset resin.
Fast connection.
*Douille E-27. 4A 250V~. Résine thermodurcissable.
Connexion rapide.*

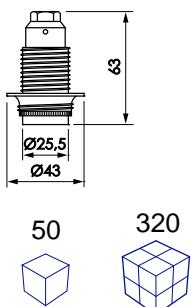METALLIC

Ref. 14MR

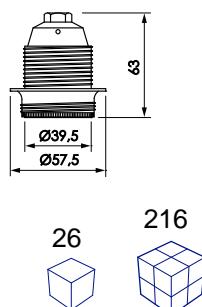
Thread holder E-14. 2A 250V~. Screw connection.
Douille E-14. 2A 250V~. Branchement par vis.


Ref. 27MR

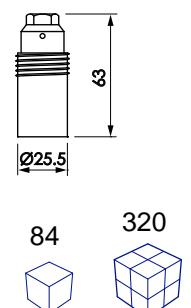
Thread holder E-27. 4A 250V~. Thread skirt with shade ring holder. Screw connection.
Douille E-27. 4A 250V~. Branchement par vis.


Ref. 14ML


Thread holder E-14. 2A 250V~. Smooth body.
 Screw connection.
Douille E-14. 2A 250V~. Branchement par vis.
 Corps lisse.

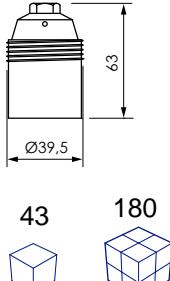
Ref. 27ML


Thread holder E-27. 4A 250V~. Smooth body.
 Screw connection.
Douille E-27. 4A 250V~. Branchement par vis.
 Corps lisse.

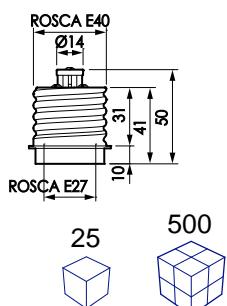ADAPTERS

Ref. AD40-27

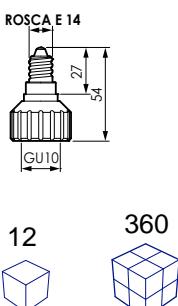
Lampholder adapter from E-40 to E-27.
Douille adaptateur de E-40 à E-27.


Ref. AD14-10

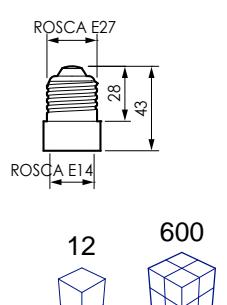Lampholder adapter from E-14 to GZ10.
Douille adaptateur du E-14 à GZ10.


Ref. AD27-14

Lampholder adapter from E-27 to E-14.
Douille adaptateur de E-27 à E-14.

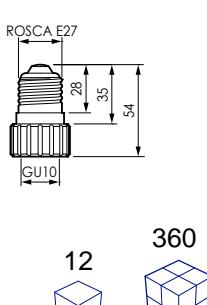
Ref. AD27-10

Lampholder adapter from E-27 to GU10.
Douille adaptateur de E-27 à GU10.



50 700
 

Ref. 801

Fluorescent lampholder 2A 250V~.
Douille Fluorescent 2A 250V~.



60 480
 

Ref. 802


Fluorescent lampholder 2A 250V~
 Starter socket incorporated.
Douille Fluorescent 2A 250V~
Prise de démarrage incorporée.



20 320
 

Ref. 856

Single pole "linestra" lampholder.
Unipolaire "linestra" douille.



50 1000
 

Ref. 857

Double pole "linestra" lampholder.
Bipolaire "linestra" douille.



20 320
 

Ref. 857

Double pole "linestra" lampholder.
Bipolaire "linestra" douille.



100 1000
 

Ref. PGZ10

Ceramic holder GZ10 & 150mm cable extension.
 For lamps GU10 & GZ10.
Support en céramique avec l'extension du câble GZ10 et 150mm. Pour lampes GU10 et GZ10.



100 1000
 

Ref. PGU10

Ceramic holder GU10 & 150mm cable extension.
Support en céramique avec l'extension du câble GU10 et 150mm.



200 2000
 

Ref. PGU56


Ceramic holder GU-5,3/6,35 and 150mm cable extension.
Support en céramique avec l'extension du câble GU-5,3/6,35 et 150mm.



40 320
 

Ref. 6829CLB ■ **Ref. 6829CLN**

Thread holder E-27. 4A 250V~. Smooth body.
Douille E-27. 4A 250V~. Corps lisse.



45 400
 

Ref. 6584CLB ■ **Ref. 6584CLN**


Thread holder E-14. 2A 250V~. Smooth body.
Douille E-14. 2A 250V~. Corps lisse.



40 320
 

Ref. 6829CRB ■ **Ref. 6829CRN**

Thread holder E-27. 4A 250V~. Thread skirt.
Douille E-27. 4A 250V~. Corps fileté



45 360
 

Ref. 6584CRB ■ **Ref. 6584CRN**


Thread holder E-14. 2A 250V~ Thread skirt.
Douille E-14. 2A 250V~. Corps fileté



40 320
 

Ref. 6829CTB ■ **Ref. 6829CTN**

Thread holder E-27. 4A 250V~. With top.
 Thread skirt with shade ring holder.
Douille E-27. 4A 250V~. Corps fileté avec verroillage.



45 360
 

Ref. 6584CTB ■ **Ref. 6584CTN**

Thread holder E-14. 2A 250V~.
 Thread skirt with shade ring holder.
Douille E-14. 2A 250V~. Corps fileté avec verroillage.



55 880
 

Ref. 831 ■ **Ref. 831N**

Shade ring for Ref. 6829 CRB, 6829 CTB.
Bague pour Réf. 6829 CRB, 6829 CTB.



100 1.600
 


Ref. 731 ■ **Ref. 731N**

Shade ring for Ref. 6584CRB & 6829CTB.
Bague pour Réf. 6584CRB & 6829CTB.


**Ref. 6109**

Used in fairs. For commercial rod of 5x5mm. Cable Ø4mm.
MAX. 100W. E-27. 4A 250V~

Type utilisé dans les foires. Pour tige commercial 5x5mm.
Câble Ø4 mm. MAX. 100W. E-27. 4A 250V~

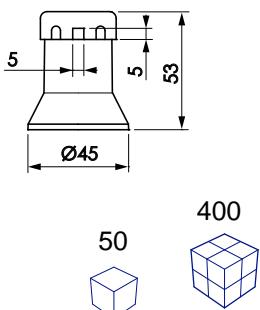


50 400
 

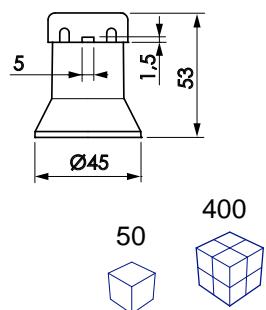**Ref. 6109B**

Used in fairs. For commercial rod of 1,5x5mm. Cable Ø4mm.
MAX. 100W. E-27. 4A 250V~

Type utilisé dans les foires. Pour tige commercial 1,5x5mm.
Câble Ø4 mm. MAX. 100W. E-27. 4A 250V~

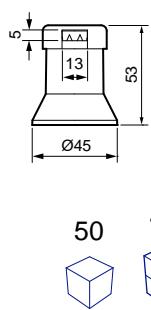


50 400
 

Ref. 6109A

Used in fairs. For rectangular cable of 5x13mm. MAX. 100W.
E-27. 4A 250V~

Type utilisé dans les foires. Pour câble rectangulaire 5x13mm.
MAX. 100W. E-27. 4A 250V~

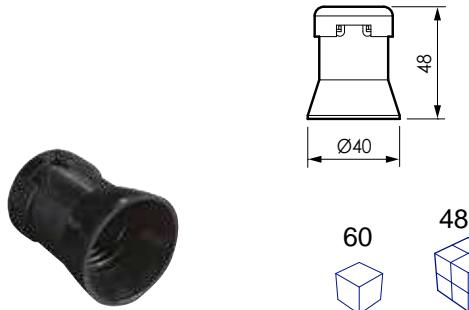**Ref. 109N**

Used in fairs / MAX. 40W. E-27. 4A 250V~

Type utilisé dans les foires / MAX. 40W. E-27. 4A 250V~




SERIE 479 (E14)


45 360

Ref. 479A



Thread holder E-14. 2A 250V~. Anti-rotation protection.
Douille E-14. 2A 250V~. Protection anti-rotation.

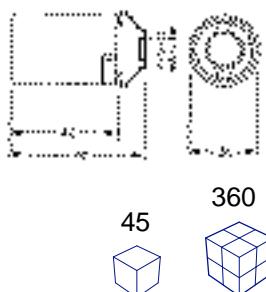

45 360

Ref. 479B


Thread holder E-14. 2A 250V~
Douille E-14. 2A 250V~

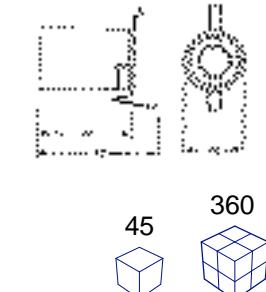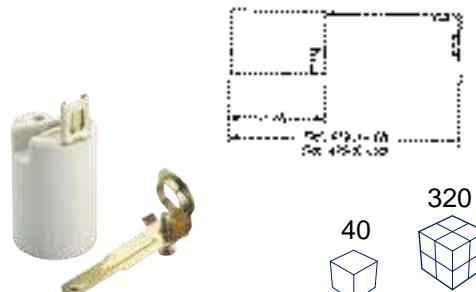


45 360

Ref. 479D

Thread holder E-14. 2A 250V~ Anti-rotation protection.
Douille E-14. 2A 250V~ Protection anti-rotation.

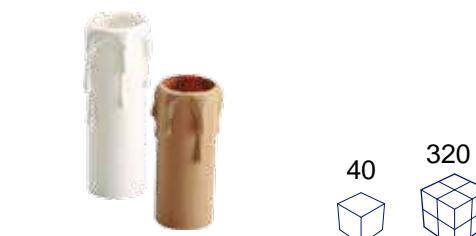
Ref. 853
Ref. 853C

Short cream candle for Ref. 479J. White or Cream.
Bougie de crème petite pour Réf. 479J. Blanche ou crème.

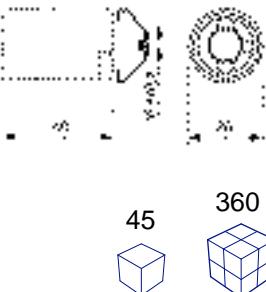

45 360

Ref. 479H

Thread holder E-14. 2A 250V~ Anti-rotation protection.
Douille E-14. 2A 250V~ Protection anti-rotation.



Ref. 854
Ref. 854C

Large cream candle for Ref. 479J. White or Cream.
Bougie de crème grande pour Réf. 479J. Blanche ou crème.

SUPPORTS DE LAMPES CÉRAMIQUES


 Solera

SERIE 582 (E27)

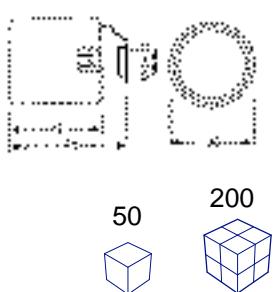


Ref. 582A

Thread holder E-27. 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protection anti-rotation.

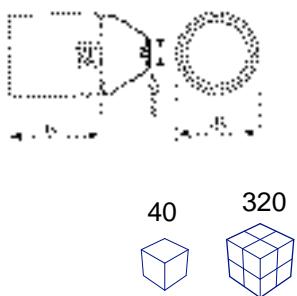


Ref. 582H

Thread holder E-27. 4A 250V~.
Douille E-27. 4A 250V~.

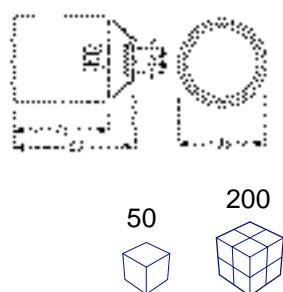


Ref. 582B

Thread holder E-27. 4A 250V~ Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~ Protection anti-rotation.

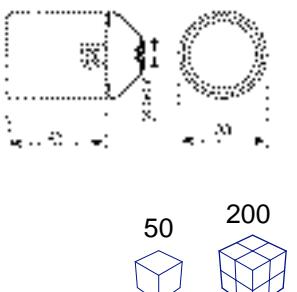


Ref. 582I

Thread holder E-27. 4A 250V~.
Douille E-27. 4A 250V~.

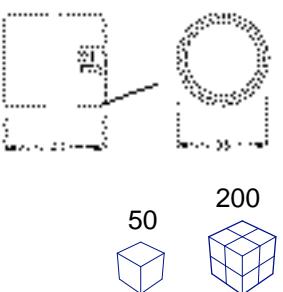


Ref. 582F

Thread holder E-27. 4A 250V~.
Douille E-27. 4A 250V~.

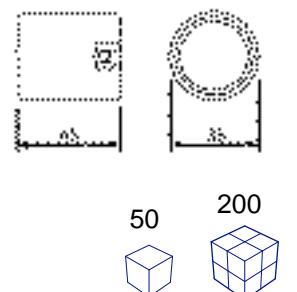

Ref. 582SS

Thread holder E-27. 4A 250V~ Anti-rotation protection.
Without support.
*Douille E-27. 4A 250V~ Protection anti-rotation.
Sans soutien.*

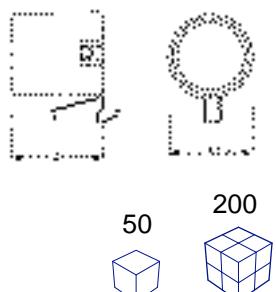

Ref. 582G

Thread holder E-27. 4A 250V~.
Douille E-27. 4A 250V~.




Ref. 855

Ref. 855C


Candle for Ref. 582A,582B & 6829CL.
Bougie pour Réf. 582A,582B et 6829CL.

SERIE 678 (E27)

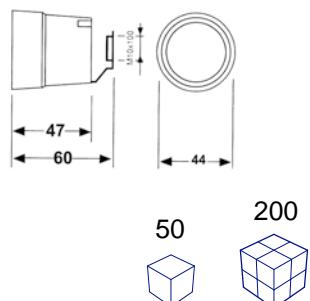


Ref. 678A

Thread holder E-27. 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé

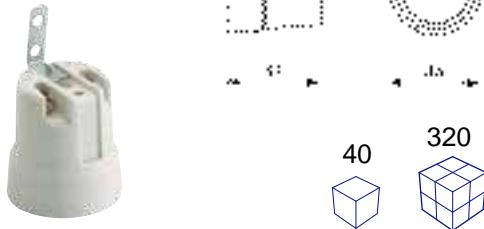


Ref. 678F

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Choc protégé.

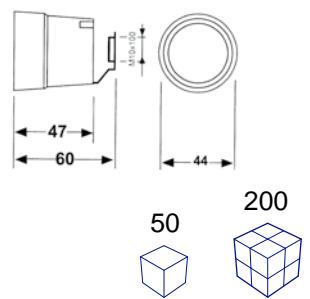


Ref. 678B

Thread holder E-27. 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Protection anti-rotation. Choc protégé

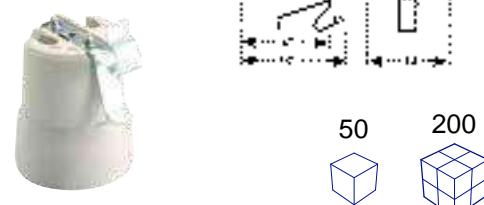


Ref. 678G

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Choc protégé.

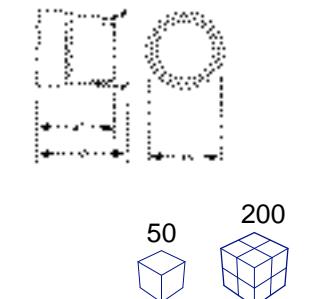


Ref. 678D

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Choc protégé

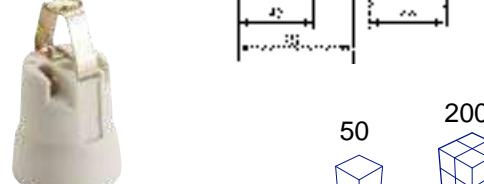

Ref. 678H

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Choc protégé.

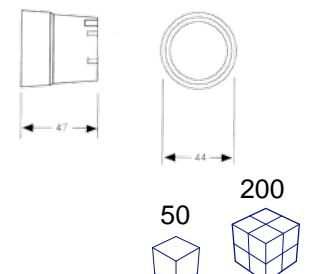


Ref. 678E

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Choc protégé



Ref. 678I

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected.
Douille E-27. 4A 250V~. Choc protégé.

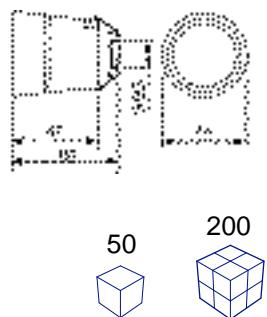


Ref. 678R

Thread holder E-27. 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.

*Douille E-27. 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé*



SERIE 777 (E40)

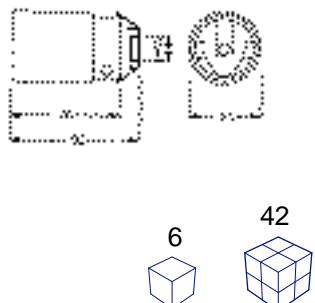

Ref. 777B

Thread holder 3/8G E-40. 16A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected. Goliath.


*Douille 3/8G. E-40. 16A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé. Goliath.*



Ref. 777SS

Thread holder E-40. 16A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected. Goliath. Without support.


*Douille E-40. 16A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé. Goliath. Sans soutien.*

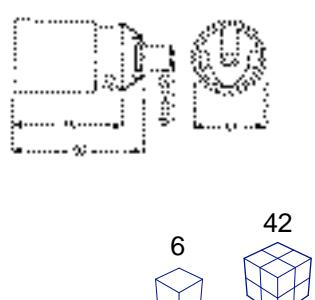


Ref. 777R

Thread holder M10x100. E-40. 16A 250V~.
Anti-rotation protection. Shock protected. Goliath.
*Fil porte M10x100. E-40. 16A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé. Goliath.*

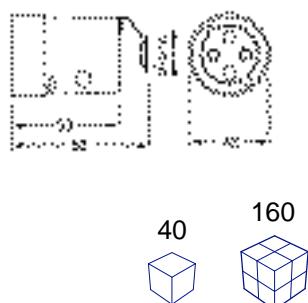


SERIE 1582 (B22)

Ref. 1582A

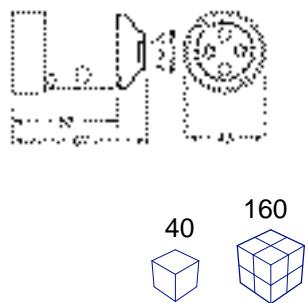
Bayonet B-22, 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
*Baïonnette B-22, 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé.*


Ref. 1582B

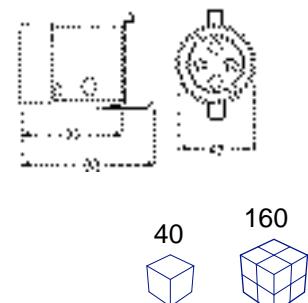
Bayonet B-22, 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
*Baïonnette B-22, 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé.*


Ref. 1582D

Bayonet B-22, 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
*Baïonnette B-22, 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé.*

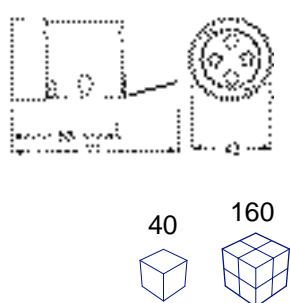
Ref. 1582F

Bayonet B-22, 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
*Baïonnette B-22, 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé.*

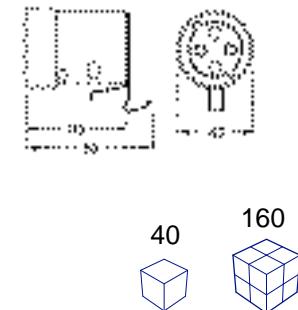
Ref. 1582G

Bayonet B-22, 4A 250V~. Anti-rotation protection.
Shock protected.
*Baïonnette B-22, 4A 250V~. Protection anti-rotation.
Choc protégé.*





Ceramic lampholder. Glass diffuser with thermoplastic protective bars. 2 entries ØM20. Max 60W.
Lampes céramiques. Diffuseur en verre avec des barres de protection thermoplastiques. 2 entrées ØM20. Max 60W.

Ref.	Colour	Pack/ Carton
1000N	■	1/36
1000B	□	1/36
1000G	■■	1/36



Ceramic lampholder. Glass diffuser with metalic protective bars. 2 entries ØM20. Max 60W.
Lampes céramiques. Diffuseur en verre avec des barres de protection métallique. 2 entrées ØM20. Max 60W.

Ref.	Colour	Pack/ Carton
1002N	■	1/36
1002B	□	1/36
1002G	■■	1/36



Ceramic lampholder. Glass diffuser with thermoplastic protective bars. 2 entries ØM20. Max 23W.
Lampes céramiques. Diffuseur en verre avec des barres de protection thermoplastiques. 2 entrées ØM20. Max 23W.

Ref.	Colour	Pack/ Carton
1001N	■	1/24
1001B	□	1/24
1001G	■■	1/24



Replacement glass diffusers.

Ref.	Description	Pack/ Carton
1000TLP	To be used with refs. 1000N/B/G & 1002 N/B/G	1/70
1001TLP	To be used with refs. 1001 N/B/G	1/46

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60238.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C for Dry Walls).
- 125 °C ball pressure test.
- Halogen free material with thermoset interior.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Conforme à la Régule EN 60238.
- GWT 650 °C (GWT 850 °C pour cloison creuses).
- 125 °C Essai de pression à la bille.
- Avec des matériaux thermodurcissables intérieurs.



RoHS
RoHS




2 Years guarantee
2 Ans de garantie




Halogen free
Sans halogène




CE Certification
Certification CE

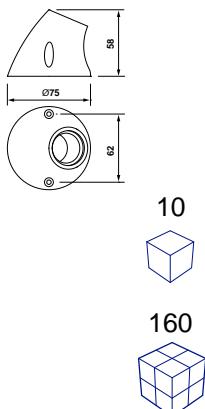
 Ref. 6510/75


Thread holder. E-27. 4A 250V~. Max power 75W.
Curved base.
*Douille E-27. 4A 250V~. Puissance Max. 75W.
Base incurvée*

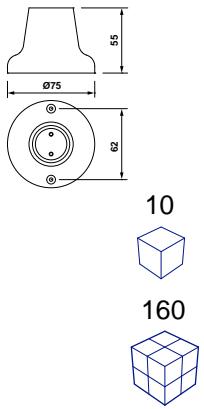
 Ref. 6511/75

Thread holder. E-27. 4A 250V~. Max power 75W.
Straight base.
*Douille E-27. 4A 250V~. Puissance Max. 75W.
Base droite.*

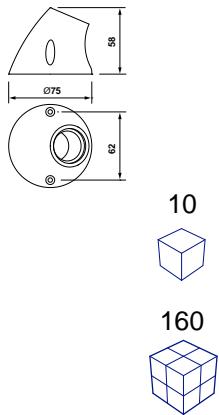
■ **Ref. 6510/75N**

Thread holder. E-27. 4A 250V~. Max power 75W.
Curved base.
*Douille E-27. 4A 250V~. Puissance Max. 75W.
Base incurvée*

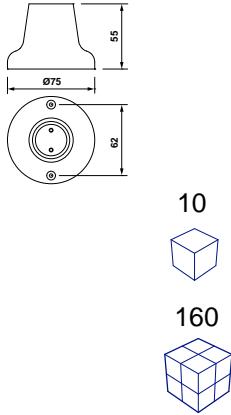
■ **Ref. 6511/75N**

Thread holder. E-27. 4A 250V~. Max power 75W.
Straight base.
*Douille E-27. 4A 250V~. Puissance Max. 75W.
Base droite.*



IN CORD SWITCHES





IN CORD SWITCH
INTERRUPEUR EN CORDON



Page. 251

IN CORD SWITCH



IN CORD SWITCHES

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750°C.
- Thermoplastic material.
- According with IEC 61058.

INFORMATION TECHNIQUE

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU.*
- *Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).*
- *750°C GWT.*
- *Matière thermoplastique.*
- *En accordance avec IEC 61058.*



750°C GWT
750°C GWT



2 Years garantie
2 Ans de garantie



RoHS Certification
Certification RoHS



CE Certification
Certification CE

INTERRUPTEUR EN CORDON

 Solera



Ref. 858

Ref. 858N

Foot switch. 2A 250V~. Thermoplastic
Interrupteur au pied. 2A 250V~. Thermoplastique

20

 320




Ref. 40B

Ref. 40N

75

 1.200


Switch one pole. 4A 250V~. Thermoplastic
Interrupteur unipolaire. 4A 250V~. Thermoplastique



Ref. 6541

Ref. 6541IL

Switch one pole. 6A 250V~. Thermoplastic.
 Ref. 6541IL with indicator light.
Interrupteur unipolaire. 6A 250V~.
Thermoplastique. Ref. 6541IL avec lumière

65

 520




Ref. 6541C

Ref. 6541CL

50

 900


Commutator. 6A 250V~. Thermoplastic.
 Ref. 6541CL with indicator light
commutateur. 6A 250V~. Thermoplastique.
Ref. 6541CL avec lumière



Ref. 6541P

Ref. 6541PL


Push switch. 6A 250V~. Thermoplastic.
 Ref. 6541PL with indicator light
Bouton Interrupteur. 6A 250V~. Thermoplastique.
Ref. 6541PL avec lumière

65

 520


NYLON TIES

NYLON TIES & ACCESORIES

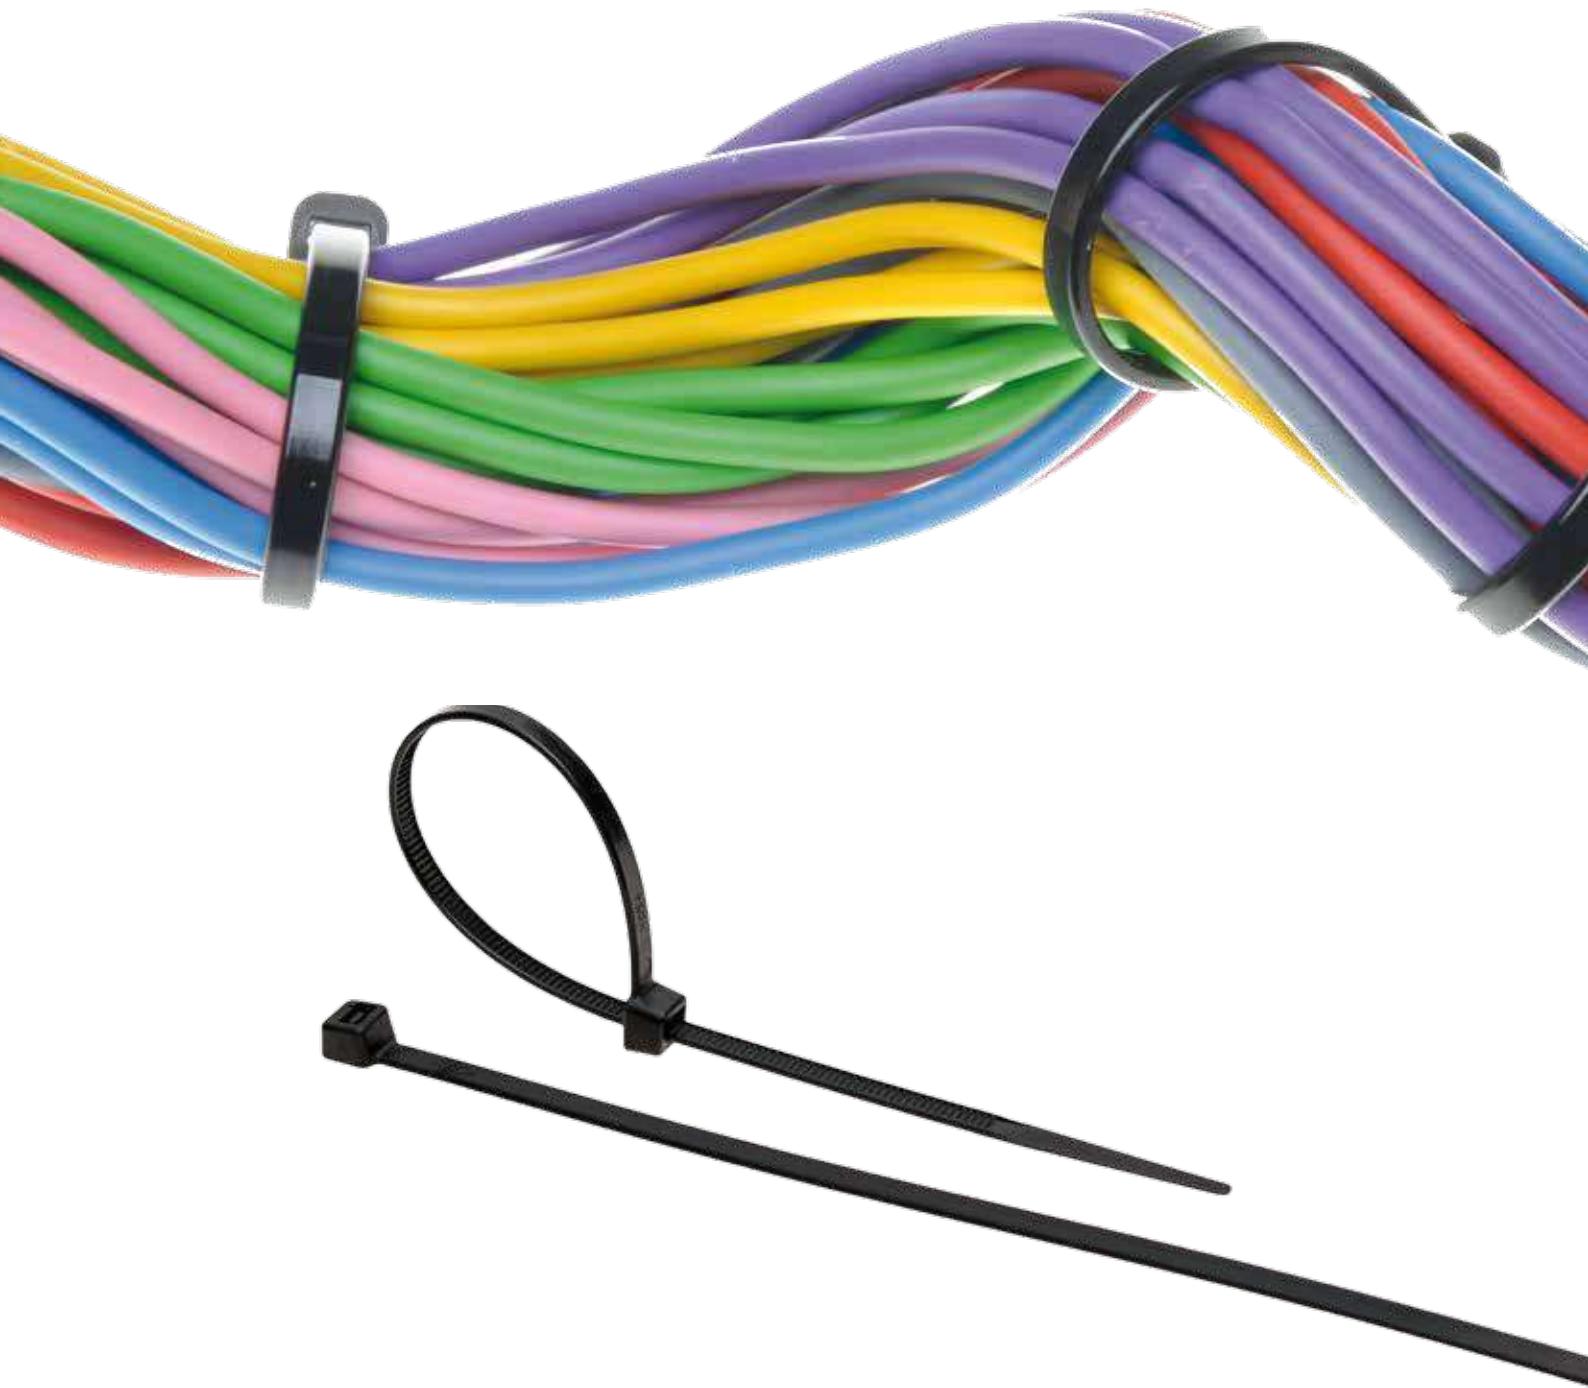

**NYLON TIES
COLLIER CÂBLAGES**



Page. 256

**ACCESSORIES
ACCESOIRES**



Page. 257



NYLON TIES



NYLON TIES

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Manufactured under EN 62275.
- For tying cables and conduits.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Règle EN 62275.
- Pour joindre les câbles et conduits.



UV protection (black colour)
Protection UV (couleur noir)



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



Halogen Free
Sans Halogène



CE Certification
Certification CE




UL Certification
Certification UL



NYLON TIES advantages

Solera

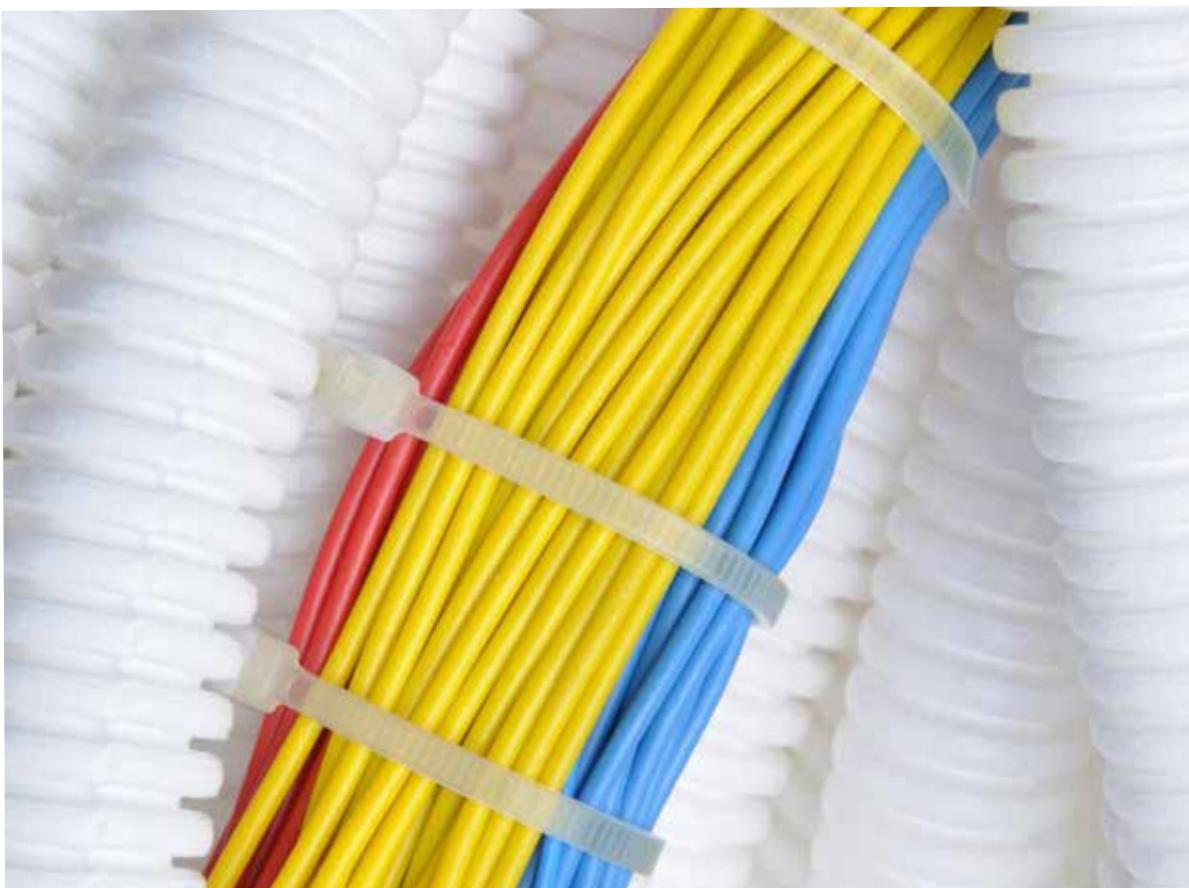

Internal teeth
Dents Internes



High tensile strength
Haute résistance à la traction



Wide range
Large gamme

PA6

Material PA6
Materiel PA6



UV resistant (black colour)
Résistant UV. Noir



LISTED
POSITIONING DEVICE
31AS
E470267
TYPE 21

UL Certification
Certification UL



PA6

Nylon ties. 100 units per bag

Collier câblages. 100 unités par sachet

Ref.	Dimensions (mm)	Colour	Tube Ø	Pack/ Carton
BR25100	2,5x100	Natural	20	1/500
BR25200	2,5x200	Natural	52	1/250
BR25260	2,5x260	Natural	68	1/250
BR36140	3,6x140	Natural	33	1/250
BR36200	3,6x200	Natural	52	1/150
BR36300	3,6x300	Natural	84	1/100
BR36370	3,6x370	Natural	106	1/100
BR48200	4,8x200	Natural	49	1/100
BR48250	4,8x250	Natural	65	1/100
BR48300	4,8x300	Natural	81	1/100
BR48360	4,8x360	Natural	100	1/50
BR76150	7,6x150	Natural	35	1/50
BR76365	7,6x365	Natural	108	1/40
BR76450	7,6x450	Natural	130	1/20
BR76500	7,6x500	Natural	140	1/20
BR76550	7,6x550	Natural	162	1/20



PA6



Nylon ties. 100 units per bag


Collier câblages. 100 unités par sachet

Ref.	Dimensions (mm)	Colour	Tube Ø	Pack/ Carton
BR25100N	2,5x100	Black	20	1/500
BR25200N	2,5x200	Black	52	1/200
BR25260N	2,5x260	Black	68	1/250
BR36140N	3,6x140	Black	33	1/250
BR36200N	3,6x200	Black	52	1/150
BR36300N	3,6x300	Black	84	1/100
BR36370N	3,6x370	Black	106	1/100
BR48200N	4,8x200	Black	49	1/100
BR48250N	4,8x250	Black	65	1/100
BR48300N	4,8x300	Black	81	1/100
BR48360N	4,8x360	Black	100	1/50
BR76150N	7,6x150	Black	35	1/50
BR76365N	7,6x365	Black	108	1/40
BR76450N	7,6x450	Black	130	1/20
BR76500N	7,6x500	Black	140	1/20
BR76550N	7,6x550	Black	162	1/20
BR9450N	9x450	Black	118	1/30

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

Solera

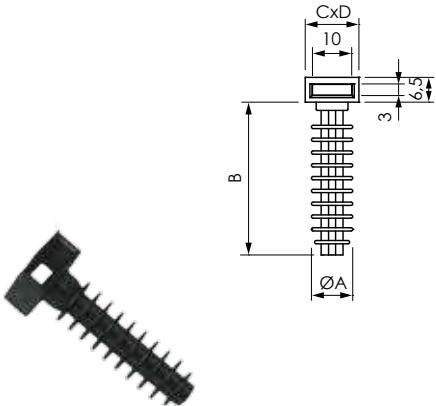

Ref.	ØA	B	C	D	ØBit	Colour	Pack/Carton
9280638	Ø8	31	15	11	6		1/50
9280638G	Ø8	31	15	11	6		1/50
9280834	Ø10	37	13	13	8		1/50
9280834G	Ø10	37	13	13	8		1/50

Nylon plug. 100 units per bag
Cheville pour colliers. 100 unités par sachet



Ref.	Dimensions	Colour	Pack/ Carton
SOA1919	19x19 (For 3,6 mm NT)		1/70
SOA1919N	19x19 (For 3,6 mm NT)		1/70
SOA2828	28x28 (For 4,8 mm NT)		1/50
SOA2828N	28x28 (For 4,8 mm NT)		1/50
SOA4040	40x40 (For 9 mm NT)		1/20
SOA4040N	40x40 (For 9 mm NT)		1/20

Nylon tie support (adhesive). 10 units per bag



Ref.	Dimensions	Colour	Uds. bag	Pack/ Carton
SOT159	15,2x9,4 (For 4,8 mm NT)	██████	100	1/100
SOT159/20	15,2x9,4 (For 4,8 mm NT)	██████	20	1/100
SOT159/50	15,2x9,4 (For 4,8 mm NT)	██████	50	1/200
SOT1712	17,8x12,7 (For 4,8 mm NT)	██████	100	1/100
SOT1712/20	17,8x12,7 (For 4,8 mm NT)	██████	20	1/100
SOT1712/50	17,8x12,7 (For 4,8 mm NT)	██████	50	1/100
SOT2216	22x16,2 (For 7,6 mm NT)	██████	100	1/50
SOT2216/20	22x16,2 (For 7,6 mm NT)	██████	20	1/100
SOT2216/50	22x16,2 (For 7,6 mm NT)	██████	50	1/100
SOT2516	25,4x16,2 (For 9 mm NT)	██████	100	1/50
SOT2516/20	25,4x16,2 (For 9 mm NT)	██████	20	1/160
SOT2516/50	25,4x16,2 (For 9 mm NT)	██████	50	1/100

Nylon tie support (screw)
Support de cravate Nylon



INSULATION TAPE



INSULATION TAPE
RUBAN ISOLANT



Page. 262



INSULATION TAPE

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Self-extinguishing materials.
- Pressure sensitive adhesive tape for electrical use.
- Good insulation against moisture.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Des matériaux auto-extinguibles.
- Pression ruban adhésif à usage électrique.
- Bonne isolation contre l'humidité.



GARANTIA
2 AÑOS

2 Years guarantee
2 Ans de garantie



CE Certification
Certification CE



INSULATION TAPE advantages

Solera



Customizable
Personnalisation



Multipack (optional)
Multipack (optionnel)

PVC

PVC
PVC



Wide range
Large gamme

INSULATION TAPE

INSULATION TAPE



10

200

Black colour. Width 19mm
Couleur noir. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-N10	10m x 19mm	
CINTA-N20	20m x 19mm	
CINTA-N33	33m x 19mm	



10

200

White colour. Width 19mm
Couleur blanc. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-B10	10m x 19mm	
CINTA-B20	20m x 19mm	
CINTA-B33	33m x 19mm	



10

200

Grey colour. Width 19mm
Couleur gris. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-G10	10m x 19mm	
CINTA-G20	20m x 19mm	



10

200

Green & yellow colours. Width 19mm
Couleurs vert et jaune. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-AV10	10m x 19mm	
CINTA-AV20	20m x 19mm	
CINTA-AV33	33m x 19mm	



10

200

Red colour. Width 19mm.
Couleur rouge. Largeur 19mm.

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-R10	10m x 19mm	
CINTA-R20	20m x 19mm	



10
200
2000

Blue colour. Width 19mm
Couleur bleu. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-A10	10m x 19mm	
CINTA-A20	20m x 19mm	



1
200
2000

Brown colour. Width 19mm
Couleur bronze. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-M10	10m x 19mm	
CINTA-M20	20m x 19mm	




10
192
2000


Vulcanised insulation tape width 19 mm
Ruban isolant vulcanisé. Largeur 19mm

Ref.	Roll size	Colour
CINTA-VUL	9,15m x 19mm	



TECHNICAL INFORMATION & PACKAGING

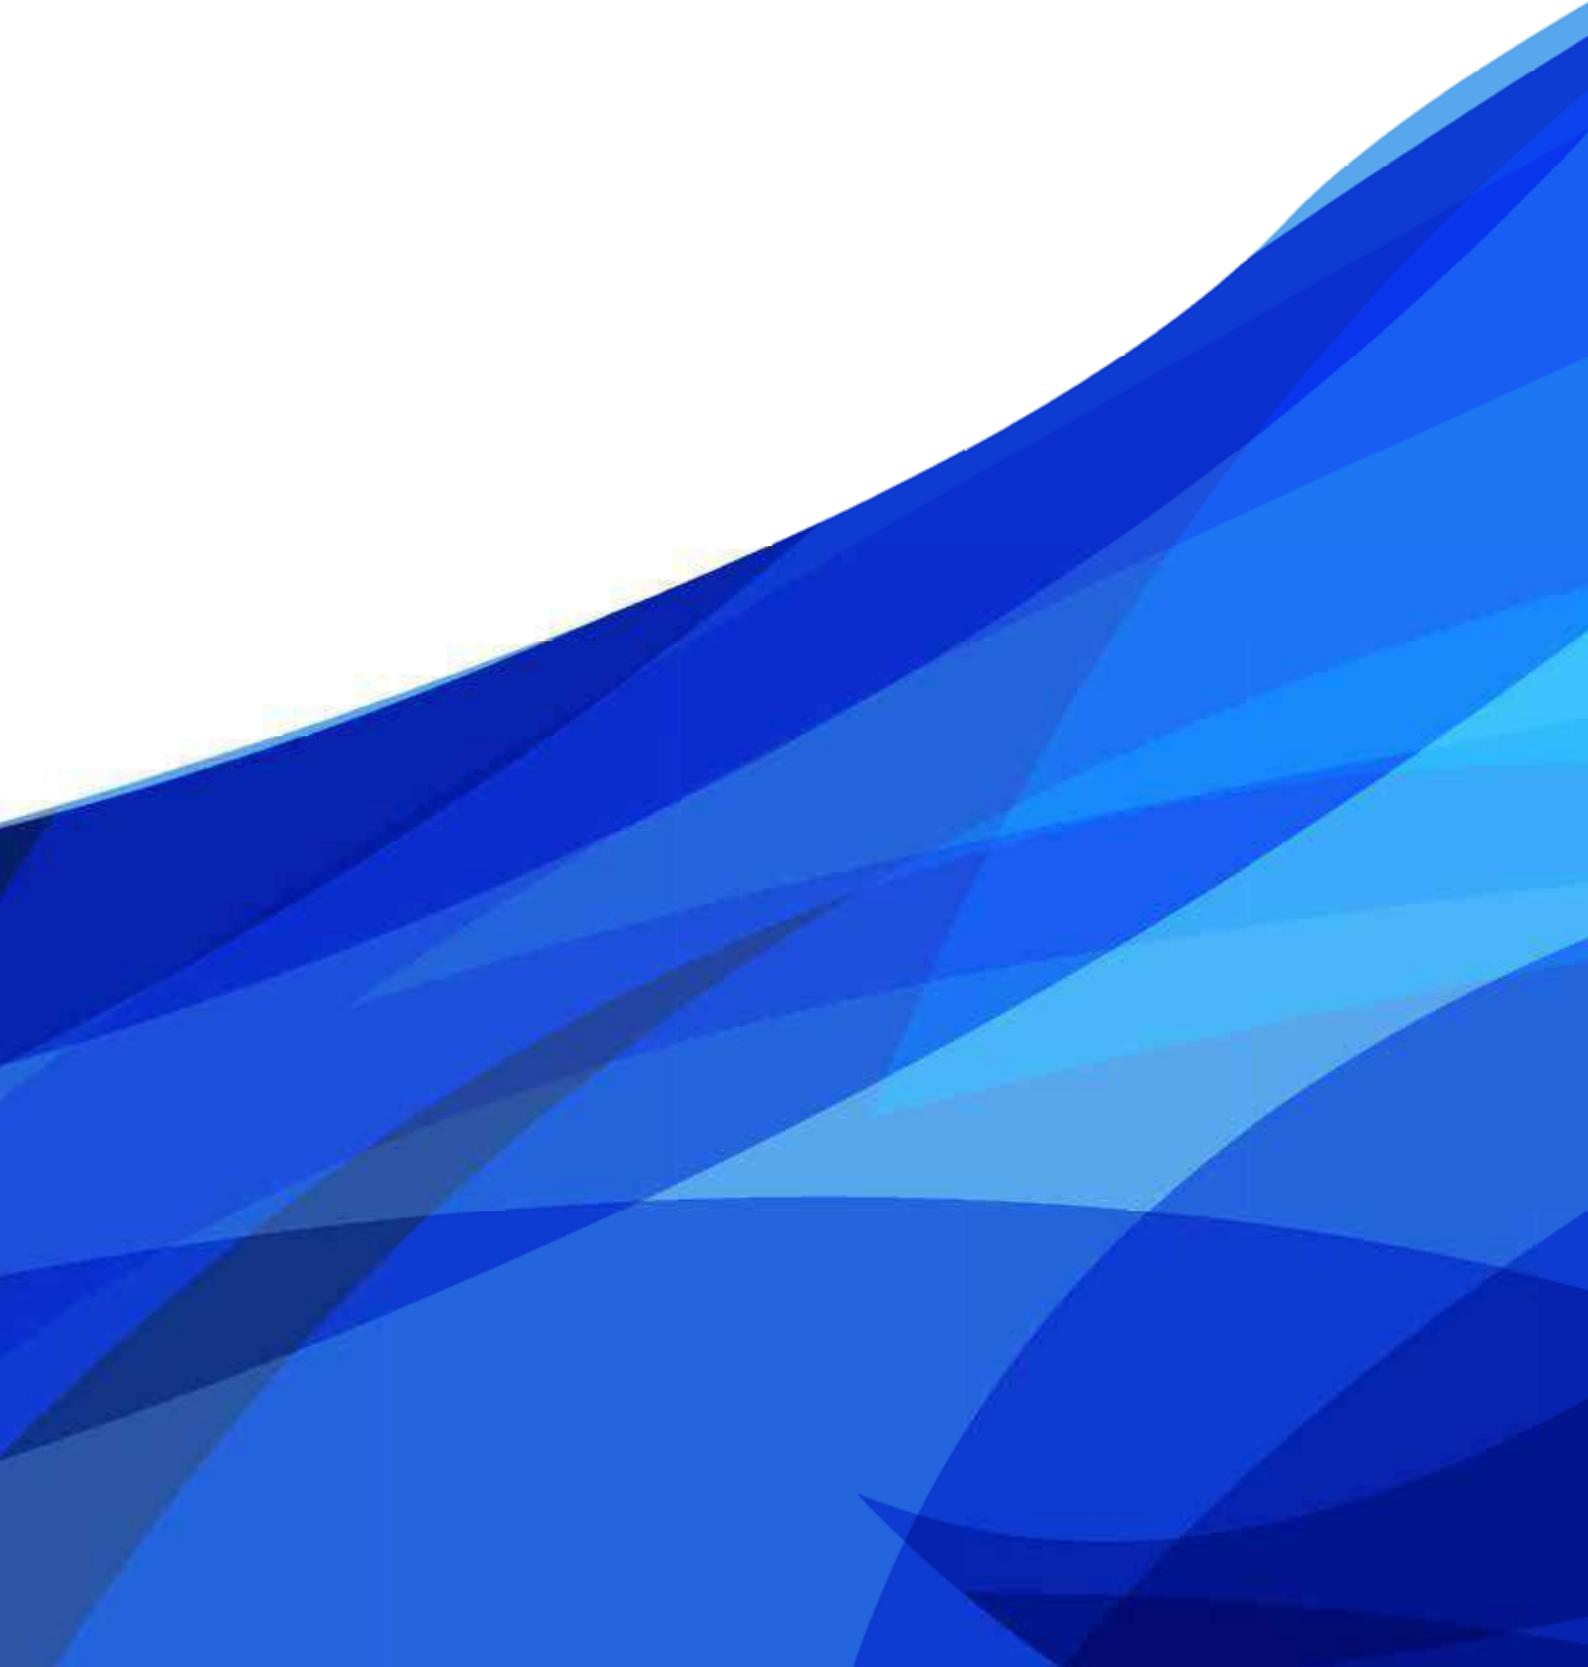

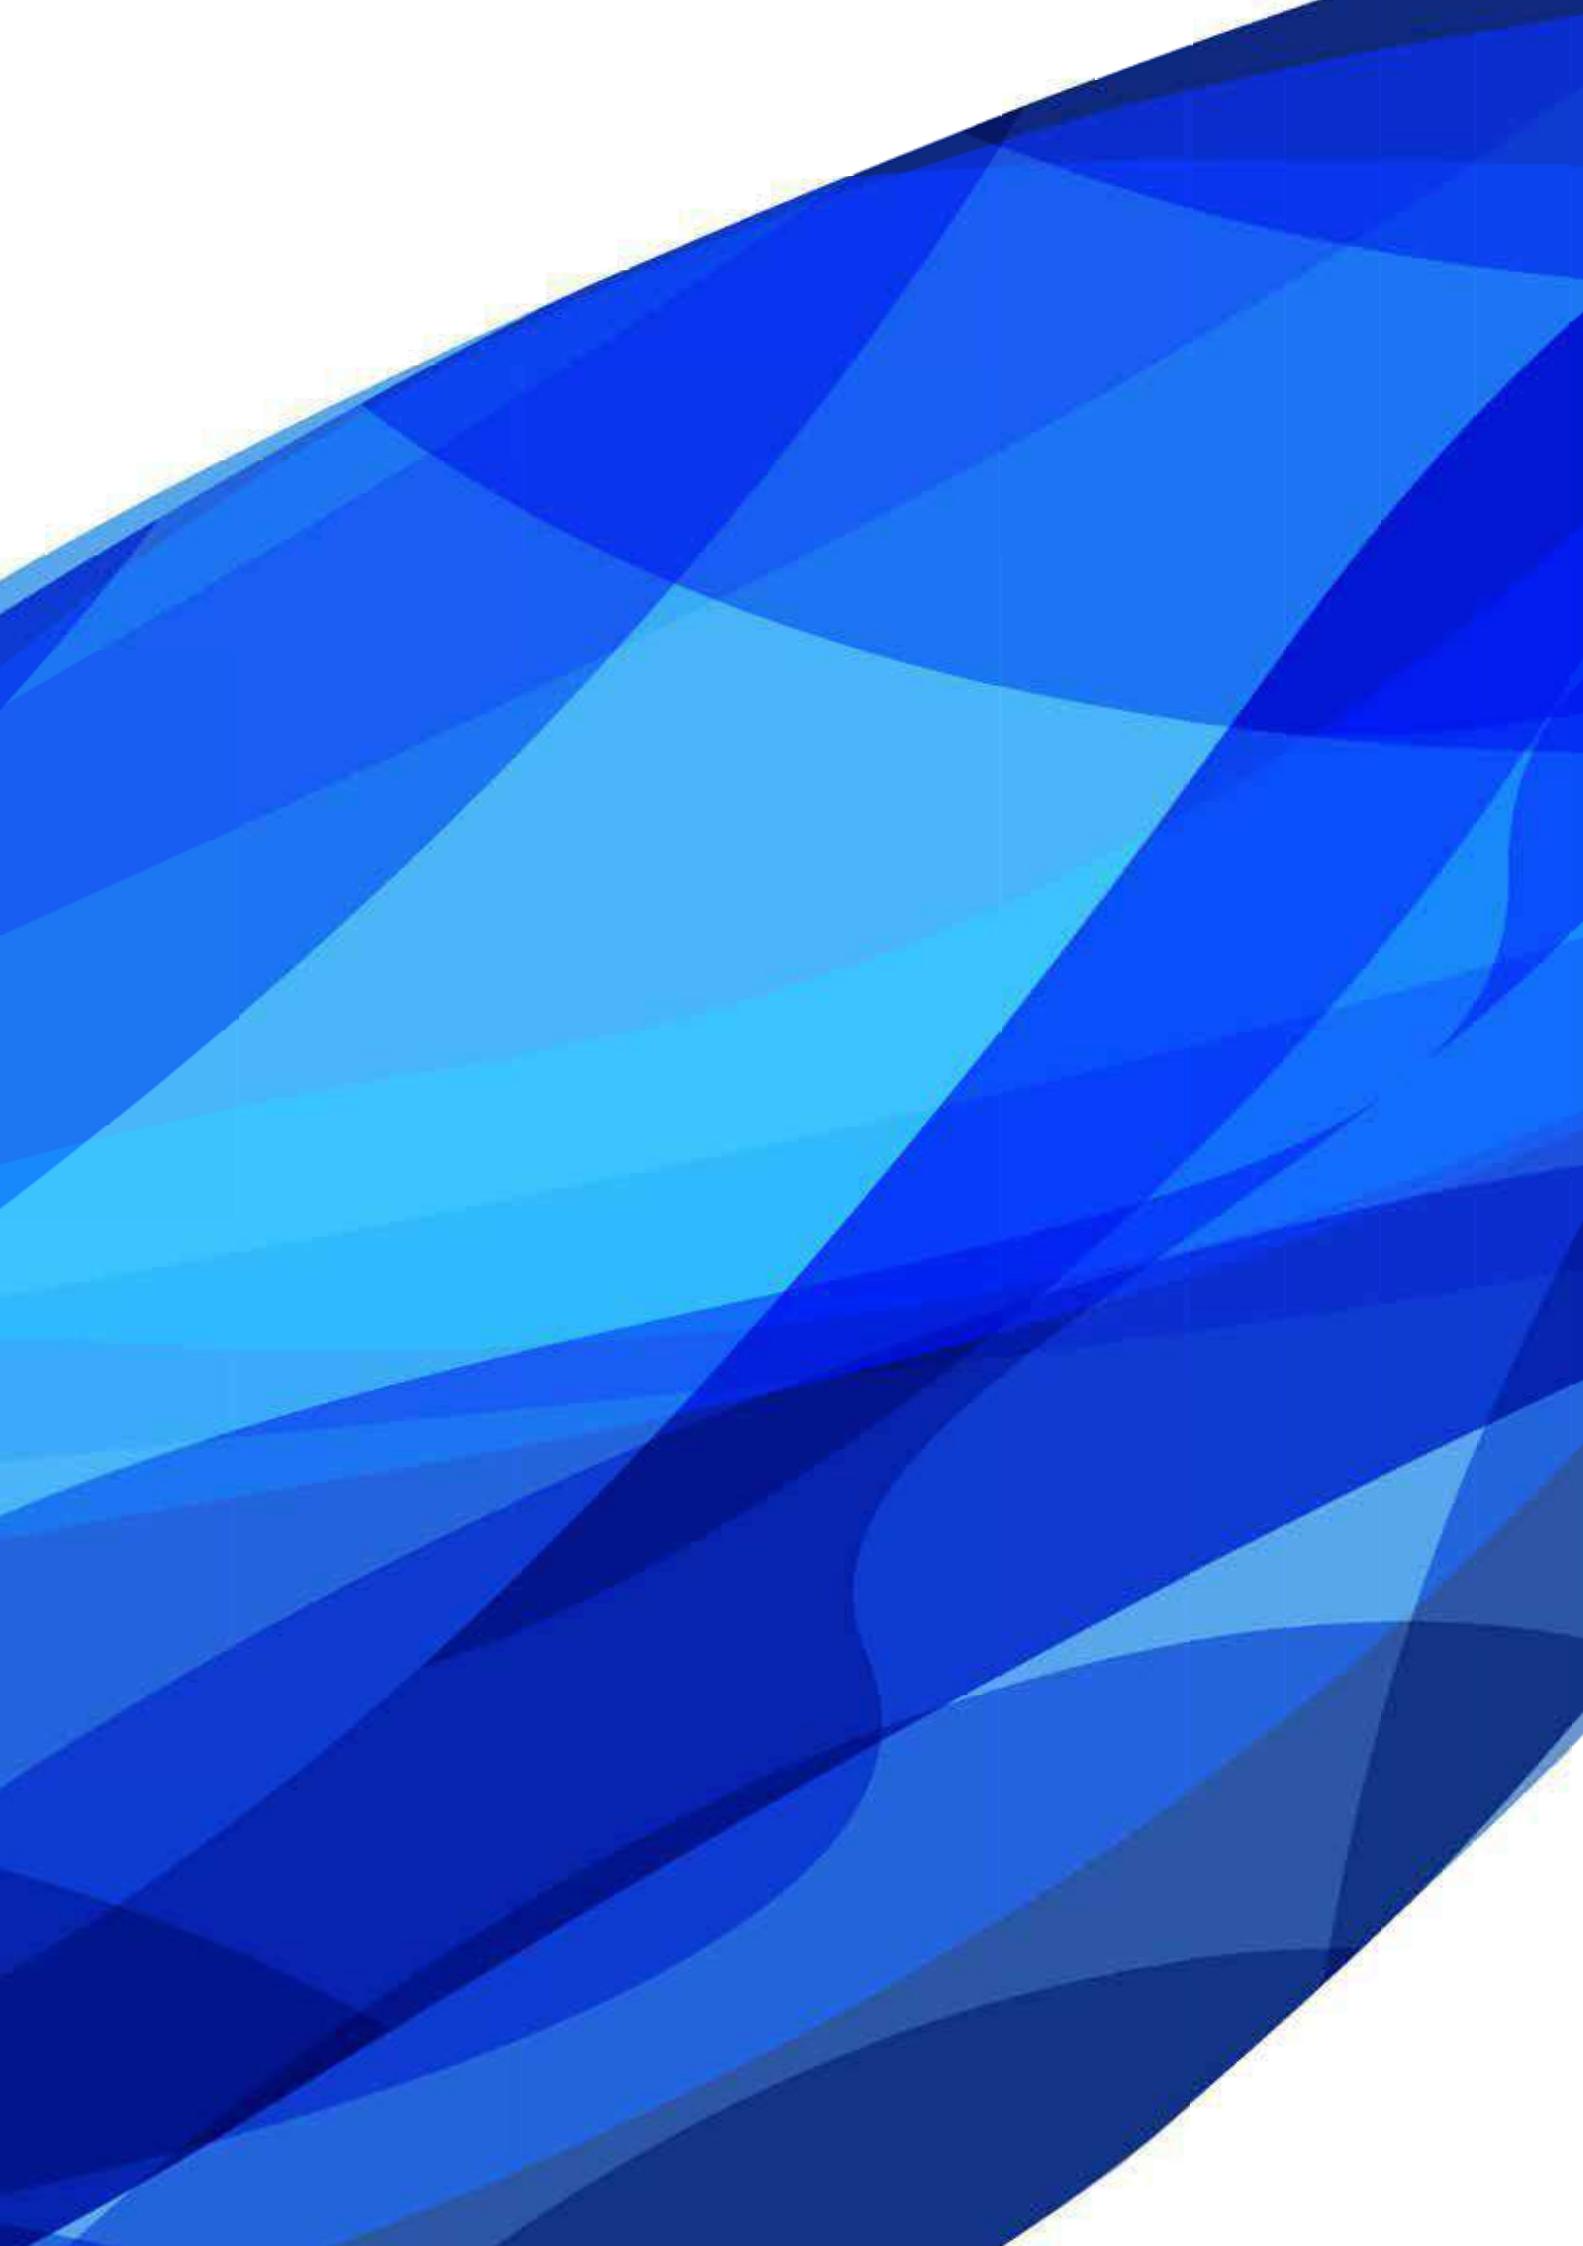


SOLERA Technical Information

UNDERSTANDING THE MARKINGS ON OUR PRODUCTS


Most of our product may have the following engravings:

- 1 There are three different ways of indicating the reference number on the product:
 - a) The reference number is engraved.
 - b) A reference number with a dot is shown. This means that it is not the complete reference number.
This is because the piece in question is part of several different referenced.
 - c)  An arrow points to the reference number.
- 2 A for Amps, V~ for Voltage and type of current.
- 3  Registered Trademark.
- 4 IP for ingress protection. The arrow will point at the correct number.
- 5 CE Low Voltage Directive 2014/35/EU - LVD. European Law Directive which must be complied with.

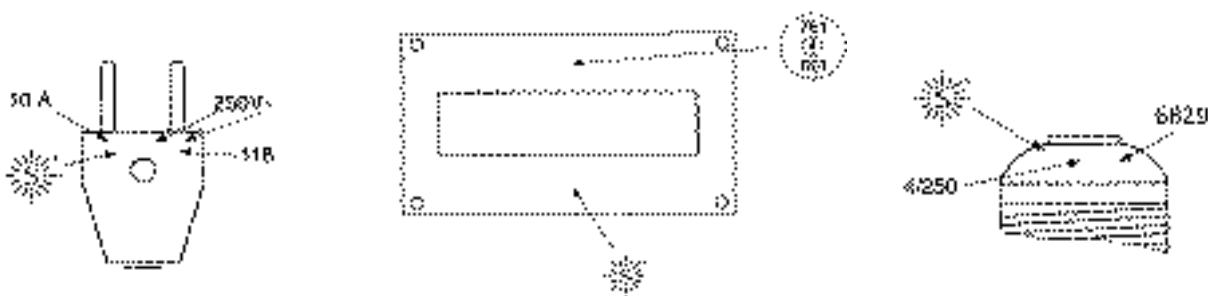


CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAMS 1600


Single pole switch

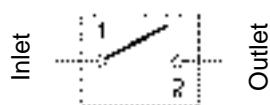


Double switch

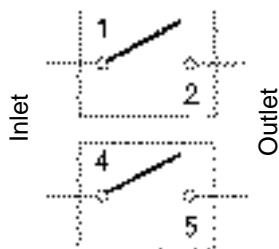


Cross-changer

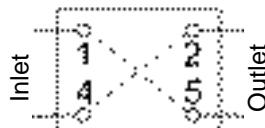


Changer

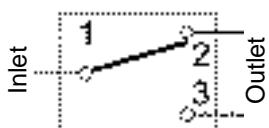


Push button

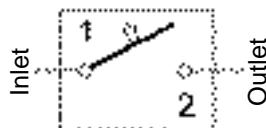

Double changer

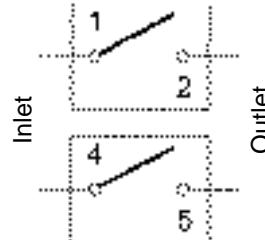






















INSTALLATION SCHEME FOR RADIO & TV SIGNAL

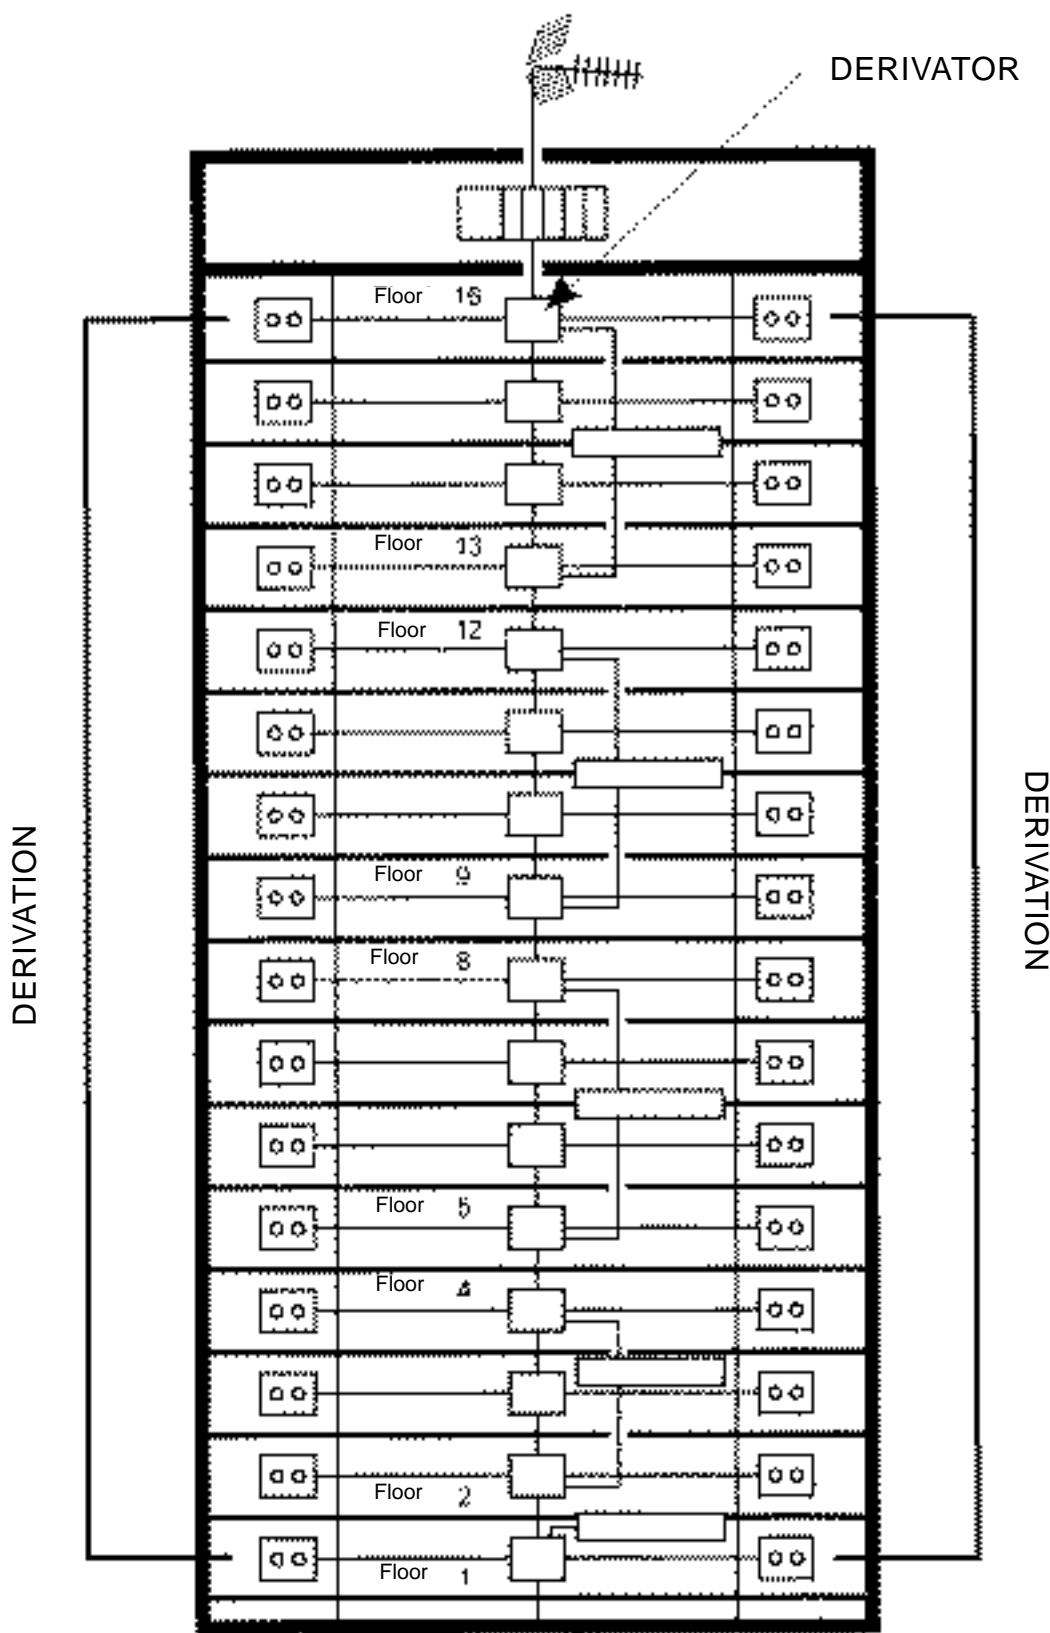

SOLERA Technical Information

INDEX OF PROTECTION (IP)

Protection of enclosures of electrical equipment in accordance with Standard UNE 20324: 1993 (CEI 529)




1 st figure: protection against solid bodies		2 nd figure: protection against solid liquids	Additional letter (*) (optional)	Supplementary letter (optional)
Protection against solid bodies	Protection against access of body parts	Protection of the merchandise	Definitions of protection against access of body parts	Complementary information for the protection of the installations (specific regulation to the product)
0 No protection	No protection	0 No protection		
1 Protected against solid bodies larger than 50mm (eg.: accident contact with the hand) 	Protected against access with the back of the hand 	Protected against vertically - falling drops of water (condensation) 	A Protected against access with the back of hand 	H High voltage
2 Protected against solid bodies larger than 12,5mm (eg.: finger) 	Protected against access with a finger 	Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical 	B Protected against access with a finger 	M Test against the damages caused due to water inlet when the installations is working
3 Protected against solid bodies larger than 2,5mm (eg.: tools, wires) 	Protected against access with a tool 	Protected against drops of water falling at up to 60° from the vertical 	C Protected against access with a tool 	S Test against the damages due to the immersion in water when the installation is off
4 Protected against solid bodies larger than 1mm (eg.: fine tools and small wires) 		Protected against projections of water from all directions 	D Protected against the access with a wire 	W Apt for the use in special atmospheric conditions
5 Protected against dust (no harmful deposit) 	Protected against the access with a thread 	5 Protected against jets of water from all directions 		* Only use if: - The mentioned protection against the access of dangerous parts is higher than that indicated in the first figure - The first number of the mentioned protection regarding dangerous access can be changed by an X
6 Completely protected against dust 		6 Protected against jets of water of similar force of heavy seas 		
		7 Protected against the effects of immersion 		
		8 Protected against prolonged effects of immersion under pressure 		

PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES

Code IK	Impact energy in Joules
00	Ninguna protección
01	0,15 Julios
02	0,2 Julios
03	0,35 Julios
04	0,5 Julios
05	0,7 Julios

Code IK	Impact energy in Joules
06	1 Julios
07	2 Julios
08	5 Julios
09	10 Julios
10	20 Julios

TEST RELATED TO FIRE RISKS

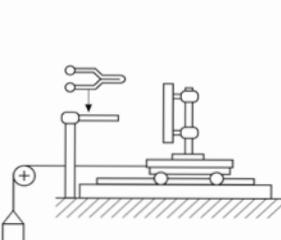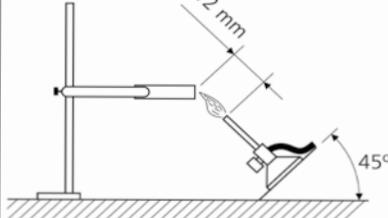			
TYPE OF TEST	UL	GLOW-WIRE TEST	"NEEDLE" FLAME TEST
Corresponding norm	UL 94	UNE-EN 60695-2-10	UNE-EN 60695-2-2
Test objective	To classify the different material behaviours after contact with a flame from a Bunsen burner	Simulates thermal effects produced by abnormal heat sources of fire during short periods, therefore simulating risk of fire	Simulates the effect of small flames which could be caused by damage in the interior of products, with the objective of establishing the risk of fire
Test results	<ul style="list-style-type: none"> - VO if the sample burns for less than 5 seconds before self-quenching - V1 if the sample burns for less than 25 seconds - V2 if the sample burns for less than 25 seconds but drips - HB if the sample burns for more than 25 seconds 	Any flame should extinguish within a 30 second period from the removal of the glow-wire at the corresponding temperature TEST TEMPERATURES <ul style="list-style-type: none"> - 650 °C - 750 °C - 850 °C - 960 °C Any drips must not light paper	<ul style="list-style-type: none"> - the sample does not catch fire - the flame and glowing particles must not cause fire - the duration of combustion is less than 30 seconds after removal of the Bunsen burner
Test Conditions	Flame from a Bunsen burner	4 mm Ø glow-wire	Flame from a Bunsen burner
Test duration	Apply flame for 10 seconds, twice consecutively	Glow-wire applied for 30 seconds	Flame applied for time (Ta) 5, 10, 20, 30, 60, 120 seconds depending on applied norm
Character. elements	Duration of combustion	Time for flame to extinguish	Degree of severity: Time that the flame is applied (Ta)

NOTES

- 1 Electric shock** a reflex response to the passage of electric current through the body due to the contact with such with any source of voltage.
- 2 Non detachable** is an accessory which can't be opened with the hands nor by using a tool such as a screwdriver.
- 3** Plugs of **reference 118 and 6118** (for Class II" appliances) **have the following note engraved** in the interior. "Solo utilizar para reposición en aparatos que dispongan de esta marca  " which means "may only be used for replacement of goods marked with this symbol - 4** All our **products comply with The RoHS Directive 2011/65/EU**, Restriction of use of certain Hazardous Substances.

SOLERA Packaging

Solera has a wide variety of product presentation formats, tailored to the different commercial and logistical needs of customers. These new formats transmits a more up to date company image.

Solera possède une grande diversité de formats d'affichage, adapté aux besoins commerciaux et logistiques de ses clients. Des designs ergonomiques et une nouvelle image sur l'emballage communiquent une vision plus actuelle de l'entreprise.

INDIVIDUAL PACKAGING



RETRACTABLE



RETRACTABLE + HANGER



RETRACTABLE INDIANA



BLISTER



BAG UNIT



BAG WITH FLAP

For more information, e-mail export@psolera.com or call us at **+34 96 1322301**.

PACKAGING PER FAMILIES



 **ARELOS**



 **indubox**



 **Lago Plus**



 **serie
kalma**



 **METALBOX**



 **europa**



REELED EXTENSION



OUTDOOR LAMPS



TRUNKINGS



SOLERA Packaging

COLLECTIVE PACKAGING



1/32



1/16



1/8




1/4




1/2

CARTON

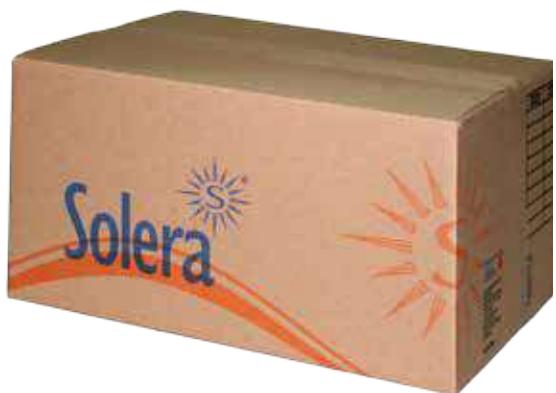

EXAMPLE 1

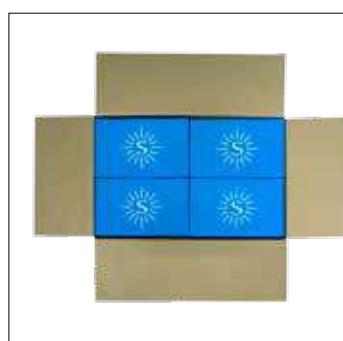


EXAMPLE 2




SOLERA Sales Stand




SALES STAND G

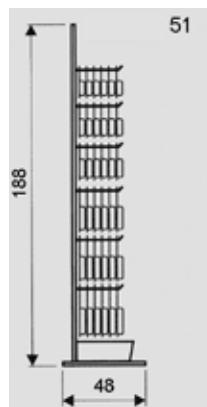


SALES STAND P

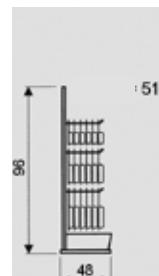

SALES STAND C

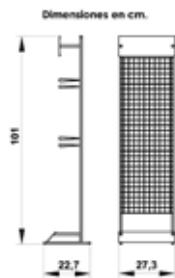


SALES STAND B



For more information, e-mail export@psolera.com or call us at +34 96 1322301.

Notes.

© PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.
Impresión: rs print (Rafa Sanz, S.L.)
Enero 2016

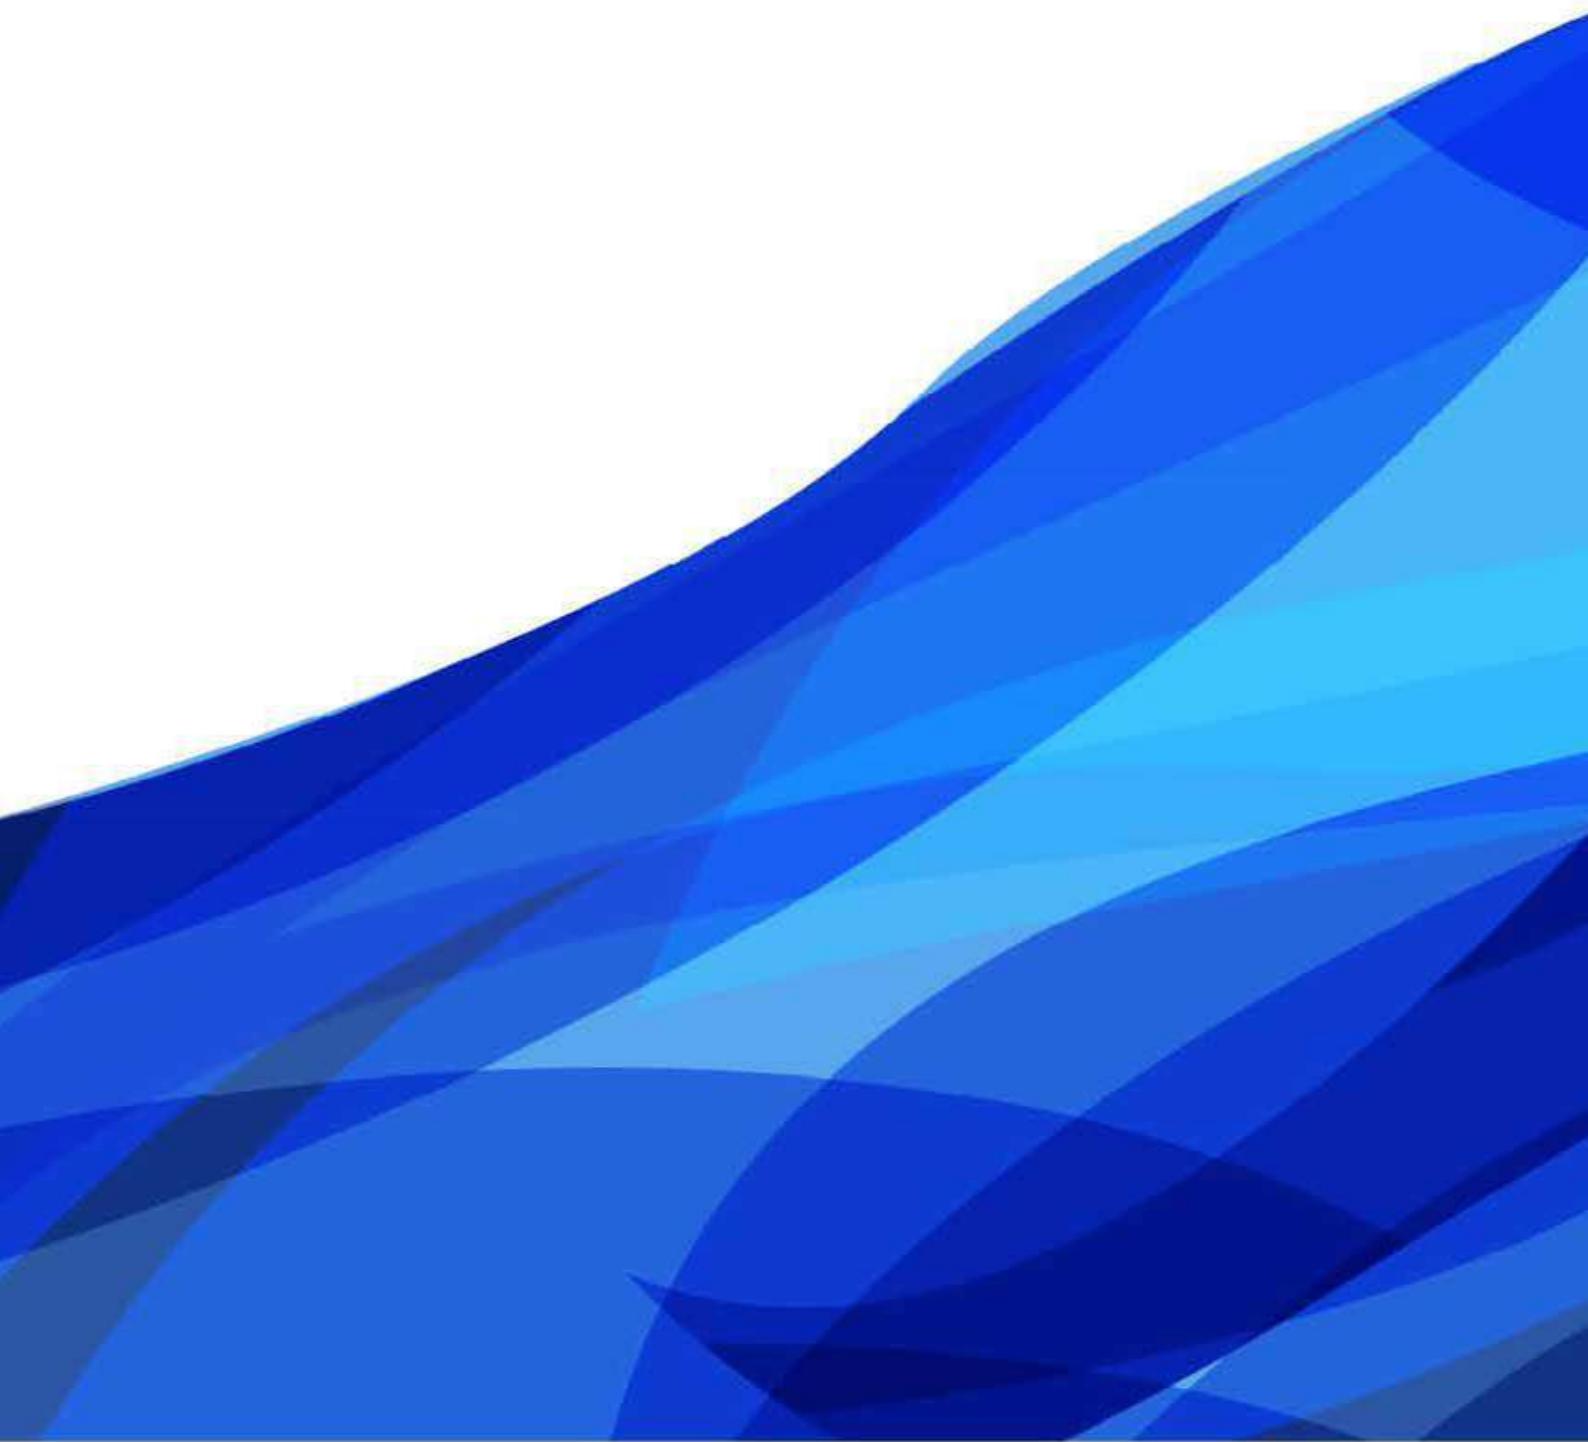



Portalámparas y Accesorios **Solera** s.a.



FACTORY & HEAD OFFICE

Polygono Fuente del Jarro,
Calle Villa de Madrid, 53 - 46988 PATERNA
(Valencia) SPAIN
Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52
Fax 96 132 39 54
export@psolera.com / www.psolera.com
Coordenadas: N 39° 31' 06"
W 0° 28' 00"

FACTORY

16300 CAÑETE (Cuenca)



2016-2017