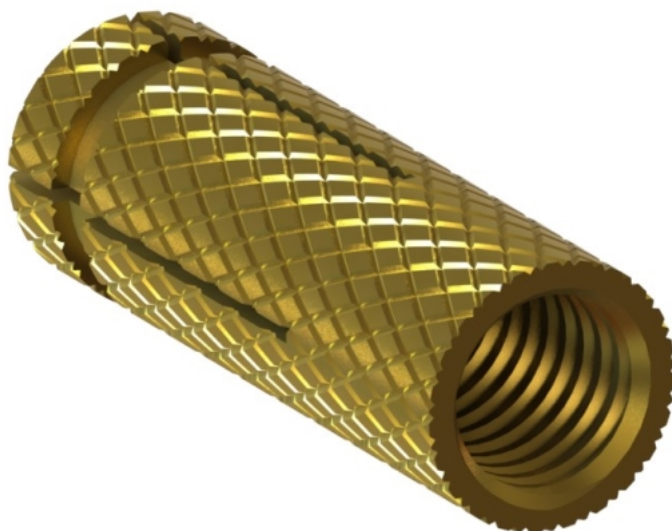


TULEJE ROZPRĘŻNE MOSIĘŻNE (TR)


Zastosowanie: do wykonywania zamocowań w betonie zwykłym oraz w murze z cegły ceramicznej pełnej.

Źłwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M6	8	25	0,01	30/100	TR-M6	81440006000
M8	10	28	0,01	30/100	TR-M8	81440008000
M10	12	33	0,01	30/50/100	TR-M10	81440010000
M12	16	38	0,02	30/50	TR-M12	81440012000
M16	20	45	0,05	25	TR-M16	81440016000

Oznaczenie do zamówienia	Średnica otworu w podłożu [mm]	Minimalna grubość podłoża betonowego [mm]	Głębokość otworu [mm]	Minimalna głębokość zakotwienia [mm]	Nośność na wyrywanie [kN]	
					Beton klasy C20/25	Cegła ceramiczna pełna klasy 15
TR-M6	8	50	28	25	1,30	0,89
TR-M8	10	56	33	28	2,84	2,06
TR-M10	12	66	38	33	3,38	2,27
TR-M12	16	76	43	38	4,26	2,27
TR-M16	20	90	50	45	5,14	2,27

TULEJE ROZPREŻNE MOSIĘŻNE (TR)

