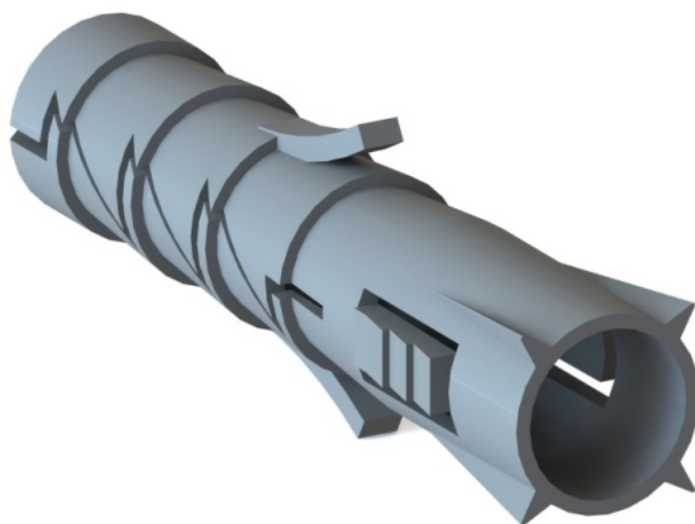


KOŁKI ROZPOROWE Z TWORZYWA (KR)


Zastosowanie: wykonywanie zamocowań w betonie niezarysowanym klasy nie niższej niż C20/25, w ceglach ceramicznych pełnych klasy nie niższej niż 20 oraz w betonie komórkowym odmiany 700 i klasy (marki) nie niższej niż 6.

Średnica D [mm]	Pod wkręt d [mm]	Długość L [mm]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
10	5-6	50	0,01	30/50/100	KR-10	81450010005
12	6-8	60	0,03	30/50	KR-12	81450012005
14	10	70	0,04	25	KR-14	81450014005

Oznaczenie do zamówienia	Średnica otworu w podłożu [mm]	Głębokość otworu [mm]	Głębokość zakotwienia [mm]	Nośność na wrywanie [kN]		
				Beton klasy C20/25	Cegła ceramiczna pełna klasy 20	Beton komórkowy odmiany 700 klasy 6
KR-10	10	60	50	0,22	0,48	0,45
KR-12	12	70	60	0,66	0,24	1,00
KR-14	14	80	70	0,66	1,20	0,57

KOŁKI ROZPOROWE Z TWORZYWA (KR)

