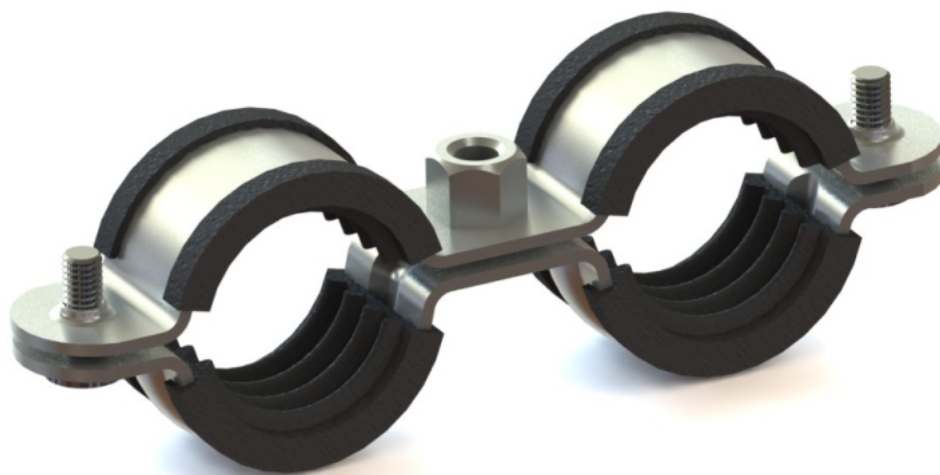


OBEJMY PODWÓJNE Z OKŁADZINĄ EPDM (N-UDG)


Materiał: stal nierdzewna 0H18N9.


Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym.

Wkładka tłumiąca: materiał - elastomer EPDM.

Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C.

Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar M ₁	Przyłącze Wys. h [mm]	Wersja	Wymiary obejmy A x g [mm] L [mm] K [mm]	Śruby łączące M ₂	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy
15-18	M8	10,1	B	113 48 20x1,5	M6	1,20	0,10	50	N-UDG-3/8"	80150201702
20-23	M8	10,1	B	126 54 20x1,5	M6	1,50	0,11	50	N-UDG-1/2"	80150202102
26-29	M8	10,1	B	152 70 24x2,0	M6	1,80	0,16	50	N-UDG-3/4"	80150202602
31-34	M8	10,1	B	154 70 24x2,0	M6	1,80	0,18	50	N-UDG-1"	80150203302

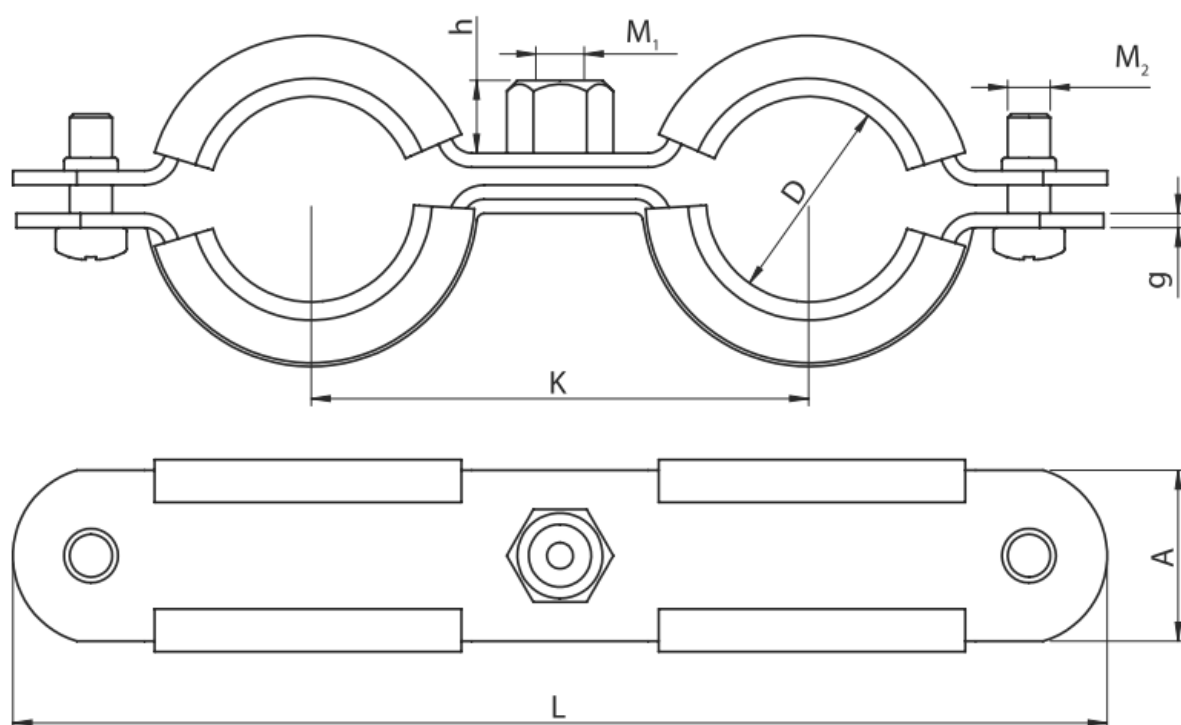OBEJMY PODWÓJNE Z OKŁADZINĄ EPDM (N-UDG)


OBEJMY PODWÓJNE Z OKŁADZINĄ EPDM (N-UDG)

