

ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (N-UWL, N-UWZ, N-UWV)


Materiał: stal nierdzewna 0H18N9.

Wkładka amortyzująca: materiał - elastomer EPDM.

Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C.

Zamocowanie typu L do podwieszania przewodów wentylacyjnych

Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 9,5	0,09	50	N-UWL	8125000002


Zamocowanie typu Z do podwieszania przewodów wentylacyjnych


Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 9,5	0,09	50	N-UWZ	8126000002

Zamocowanie typu V do podwieszania przewodów wentylacyjnych

ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (N-UWL, N-UWZ, N-UWV)

Średnica otworu w amortyzatorze [mm]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Ø 9,5	0,09	50	N-UWV	81270000002

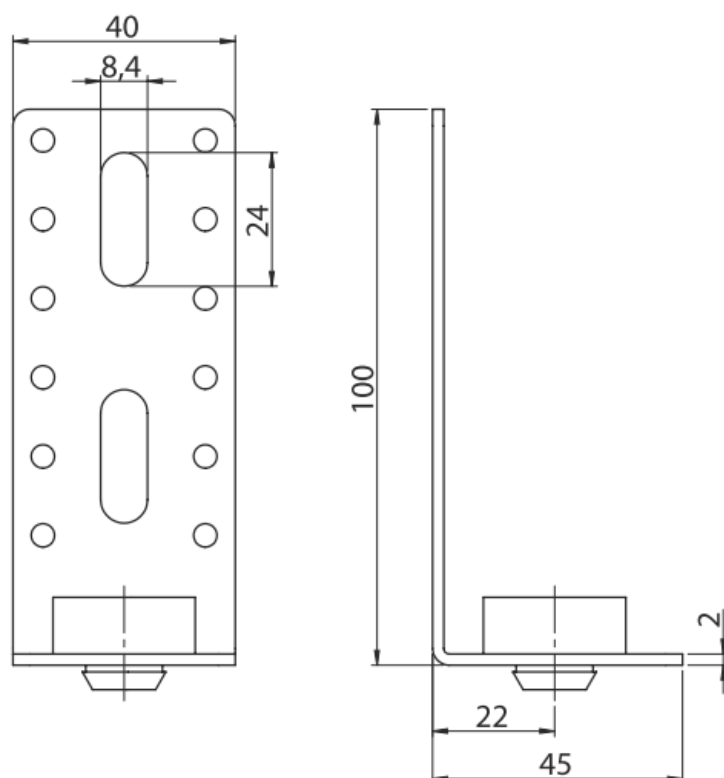

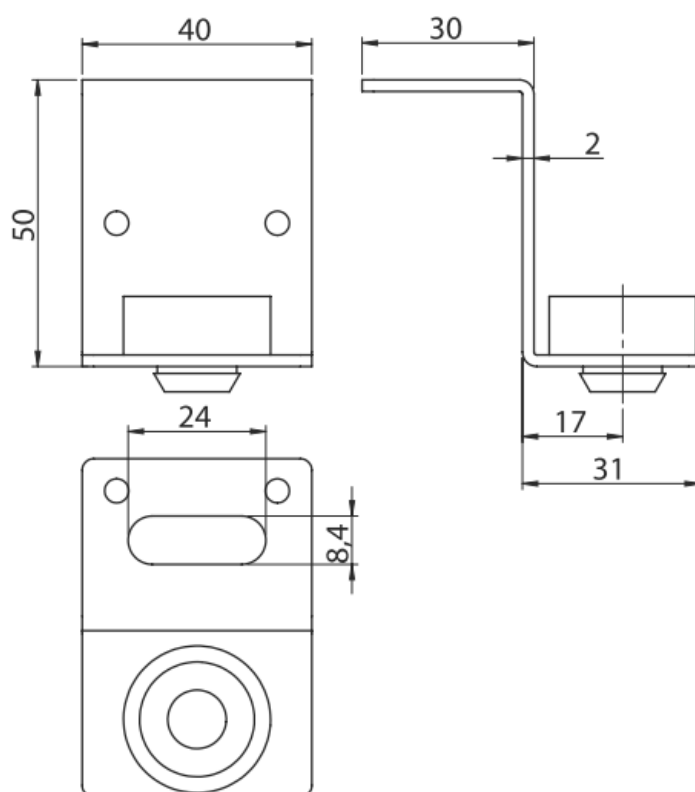ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (N-UWL, N-UWZ, N-UWV)

ELEMENTY ZAWIESZEŃ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH (N-UWL, N-UWZ, N-UWV)