


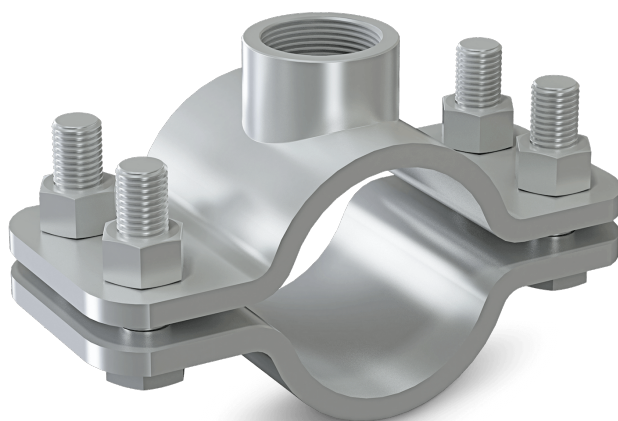

Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy

Śruby łączące: z łbem sześciokątnym.

Dokumentacja techniczna:

Deklaracja: [KDWU 04_2020 z dn. 31.12.2020](#)

Aprobata: [ITB-KOT-2020_1561 wydanie 1](#)

Zakres mocowania D [mm]	Przylączyce Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]		Wymiary obejmy L [mm] A x g [mm]		Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
20-25	M20	23,0	90x6,0	126	M16	1,50	OG-PSF-15-M20	80320102111
25-29	M20	23,0	90x6,0	135	M16	1,69	OG-PSF-20-M20	80320102611
32-37	M20	23,0	90x6,0	142	M16	1,78	OG-PSF-25-M20	80320103311
40-45	M20	23,0	90x6,0	151	M16	1,87	OG-PSF-32-M20	80320104211
47-52	M20	23,0	90x6,0	157	M16	1,98	OG-PSF-40-M20	80320104811
57-63	M20	23,0	90x6,0	170	M16	2,08	OG-PSF-50-M20	80320106011
67-76	M20	23,0	90x6,0	179	M16	2,66	OG-PSF-68/72-M20	80320107011
75-79	M20	23,0	90x8,0	197	M16	2,96	OG-PSF-65-M20	80320107611
88-92	M20	23,0	90x8,0	210	M16	3,22	OG-PSF-80-M20	80320108911
108-115	M20	23,0	90x8,0	234	M16	3,52	OG-PSF-110-M20	80320111411
125-127	M20	23,0	90x8,0	252	M16	3,78	OG-PSF-125/127-M20	80320112511
133-140	M20	23,0	90x8,0	264	M16	4,02	OG-PSF-125-M20	80320113911
158-161	M20	23,0	90x8,0	290	M16	4,33	OG-PSF-150-M20	80320116011
164-170	M20	23,0	90x8,0	276	M16	4,53	OG-PSF-160-M20*	80320116811
215-220	M20	23,0	90x8,0	352	M16	5,36	OG-PSF-200-M20	80320121911
269-274	M20	23,0	90x8,0	405	M16	6,35	OG-PSF-250-M20*	80320127311
320-325	M20	23,0	90x8,0	442	M16	7,37	OG-PSF-300-M20*	80320132411
352-357	M20	23,0	90x8,0	476	M16	7,96	OG-PSF-350-M20*	80321035011
403-408	M20	23,0	90x8,0	542	M16	9,02	OG-PSF-400-M20*	80320140011
453-458	M20	23,0	90x8,0	592	M16	9,90	OG-PSF-450-M20*	80320145011
504-509	M20	23,0	90x8,0	644	M16	10,81	OG-PSF-500-M20*	80320150011

* Na zamówienie | ** W przygotowaniu

Na zamówienie dostępne również obejmy z przylączem 3/4", 1".